

4

KAPITOLA

M DESIGN

– PLYNOVÉ VLOŽKY



PASSION FOR FIRE

Při navrhování řešení v M-Design je oheň základním principem každého designu. Aby se zvýraznila krása plamenu, rozhodli jsme se pro jednoduché a čisté linie. Nechte se očarovat teplem a silou ohně v kombinaci s použitím špičkových technologií jako záruka pro vaše pohodlí. Neváhejte požádat o radu, bez ohledu na to, v jakém stylu je laděný váš interiér, cítíme sa jako doma v každém interiéru. Jste připraveni zažít kouzlo ohně u vás doma?

Inovativní plynové krby značky M-Design jsou skutečně jedinečné v oblasti plynových spotřebičů. Díky dlouholetému výzkumu jsme byli schopni dosáhnout optimální technologii spalování kombinující dokonalý design a jednoduché uživatelské použití. Shodný design a pohodlí, které pro vás znamenají, že si můžete vybrat z rozsáhlé řady designových krbů, vám umožní vychutnat si plamen v každém ročním období. Výrobky M-Design jsou ideálním řešením pro váš interiér /domov!



QUALITE • KWALITEIT • QUALITE • KWALITEIT

8

M DESIGN

TRUE VISION



PASSION FOR FIRE

je inspirována hořením dřeva s pohodlným ovládáním hoření plynu. Je určena pro realistické provedení hoření keramického dřeva. Dřevěný keramický set svým provedením může imitovat buď štípané dřevo nebo ohořená polena. Vyjimečnost kolekce True Vision spočívá v tom, že plamen nevychází jen zespodu, ale i ze samotných polen. Dekoraci spodního hořáku tvoří imitace uhlíků a popela, na kterých je uložený dřevěný set. Sklo v kolekci True Vision je o něco vyšší než u kolekce Luna a poměr jednotlivých stran je orientovaný více vertikálně, aby vyniknul vyšší plamen. Krby z této kolekce mají tvar více připomínající čtverec než obdélník. Krbové sklo v kolekci True Vision je volitelné a na výběr je antireflexní nebo standardní keramické sklo. Tvarové provedení krbů je čelní, průhledové, rohové a třístranné.

PŘEDNOSTI PLYNOVÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK LUNA DIAMOND/ TRUE VISION:

- 1) Jednoduché
čištění skla.



- 2) Různé možnosti umístění. Zařízení lze připojit ke komínu s výškou až 10 m. (viz instalační požadavky pro zařízení)

- 3) Zařízení jsou standardně
dodávána s dálkovým
ovládáním



- 4) Konvekční plášť

- 5) Standardně s nohama.




– kdo nemá rád krásné, tancující plameny v krbu, které je možné upravovat tak, že se spotřeba může snížit dokonce o 50 %? Všechny plynové krbové vložky jsou standardně vybavené funkcí Eco Wave, která reguluje rytmus a výšku plamene. Pocit skutečného ohně se umocní ještě více, pokud se změní vzhled plamene, přičemž je ještě menší spotřeba. Eco Wave zajišťuje ideální rovnováhu mezi útulností, účinností a spotřebou plynu. Tato funkce Eco Wave je dostupná u všech vložek řad True Vision, Luna Diamond, Interra Gas, Venus Gas a Rustica.



– u krbů s velkým výkonem nabízí funkce Eco Switch další možnosti regulace, protože pokud je příliš horko, můžete vypnout jeden nebo dva hořáky (podle modelu) bez toho, aniž byste ztratili příjemnou atmosféru. Pokud se po několika hodinách vyprodukuje příliš mnoho tepla, vypnutím jednoho nebo více hořáků můžete teplotu snížit bez toho, aniž byste ztratili krásný vysoký plamen. Tato funkce Eco Switch je dostupná u vložek řad True Vision a Luna Diamond, které mají 2 a více hořáků.



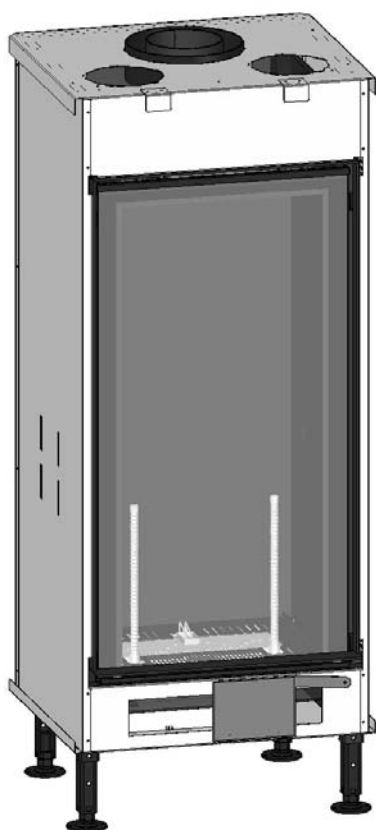

Cena:
108 253 Kč

Kód:
GTV550V

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

Technické informace




Výška komory	1 188 mm
Šířka	546 mm
Hloubka	471 mm
Výška dvířek	897 mm
Šířka dvířek	481 mm
Hmotnost	120 kg
Přímý tepelný výkon	7 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80,9%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,9
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV550V/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 433 Kč
GTV550V/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	15 635 Kč
GTV550V/3	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	8 825 Kč
GTV550V/4	SET H2 True Vision – štípané dřevo	8 825 Kč
GTV550V/5	Antireflexní sklo	9 355 Kč
GTV550V/6	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV550V/7	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV550V/8	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV550V/10	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	4 426 Kč
GTV550V/11	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	4 770 Kč
GTV550V/12	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

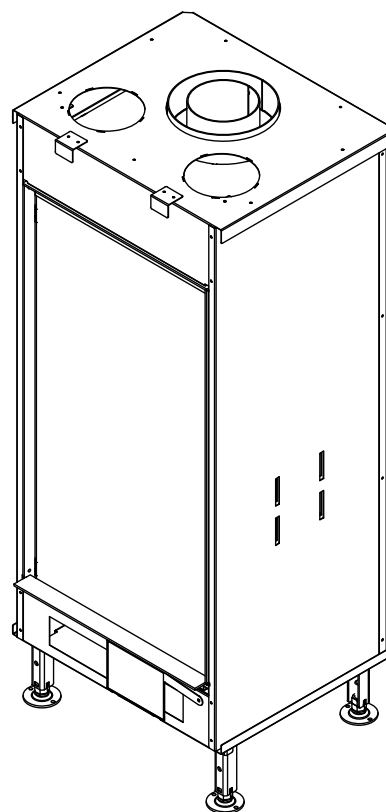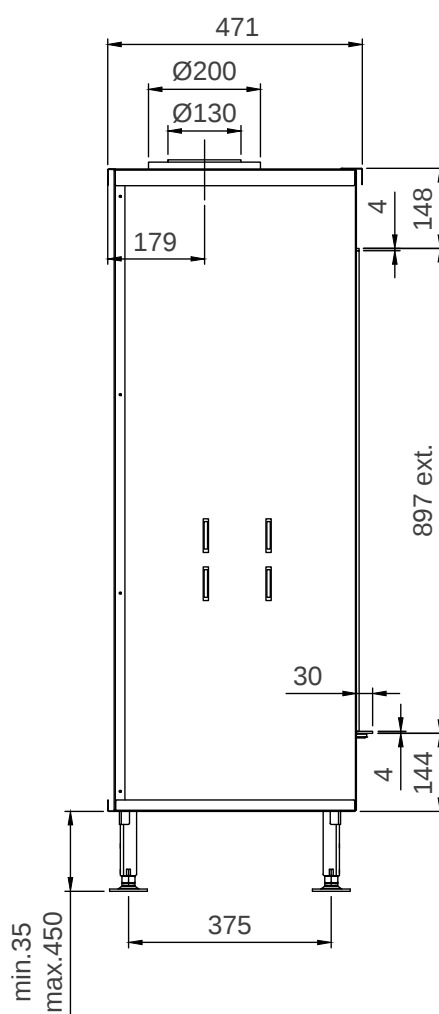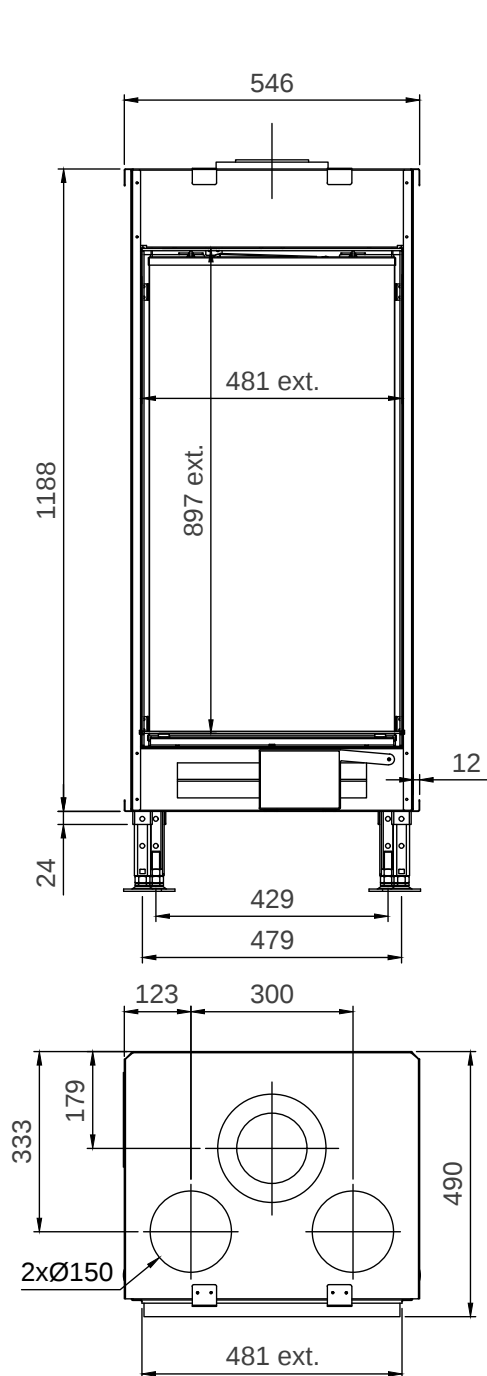

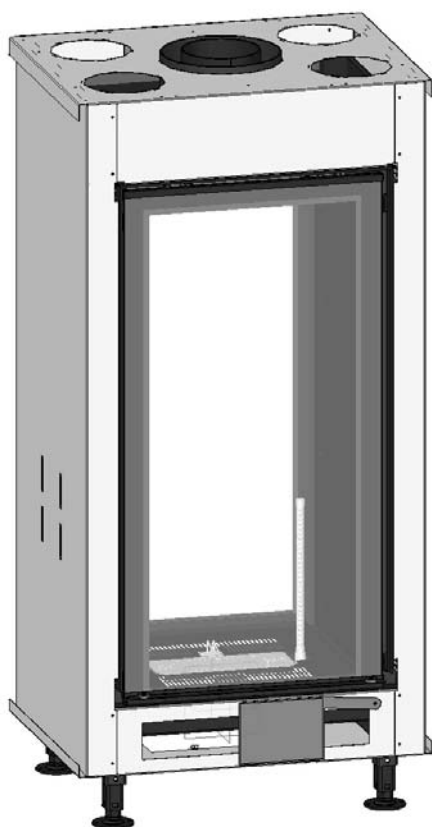

Cena:
125 425 Kč

Kód:
GTV550DV

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

Technické informace


Výška	1 188 mm
Šířka	623 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	897 mm
Šířka dvířek	481 mm
Hmotnost	125 kg
Přímý tepelný výkon	6,7 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80,6%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,9
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propa-butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV550DV/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 088 Kč
GTV550DV/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	9 514 Kč
GTV550DV/3	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	8 825 Kč
GTV550DV/4	SET H2 True Vision – štípané dřevo	8 825 Kč
GTV550DV/5	Antireflexní sklo	18 683 Kč
GTV550DV/6	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV550DV/7	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV550DV/8	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV550DV/10	Ukončovací rám 3 cm (4stranný) – NUTNO použít 2 kusy	4 426 Kč
GTV550DV/11	Ukončovací rám 6 cm (4stranný) – NUTNO použít 2 kusy	4 770 Kč
GTV550DV/12	Ukončovací rám 9 cm (4stranný) – NUTNO použít 2 kusy	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

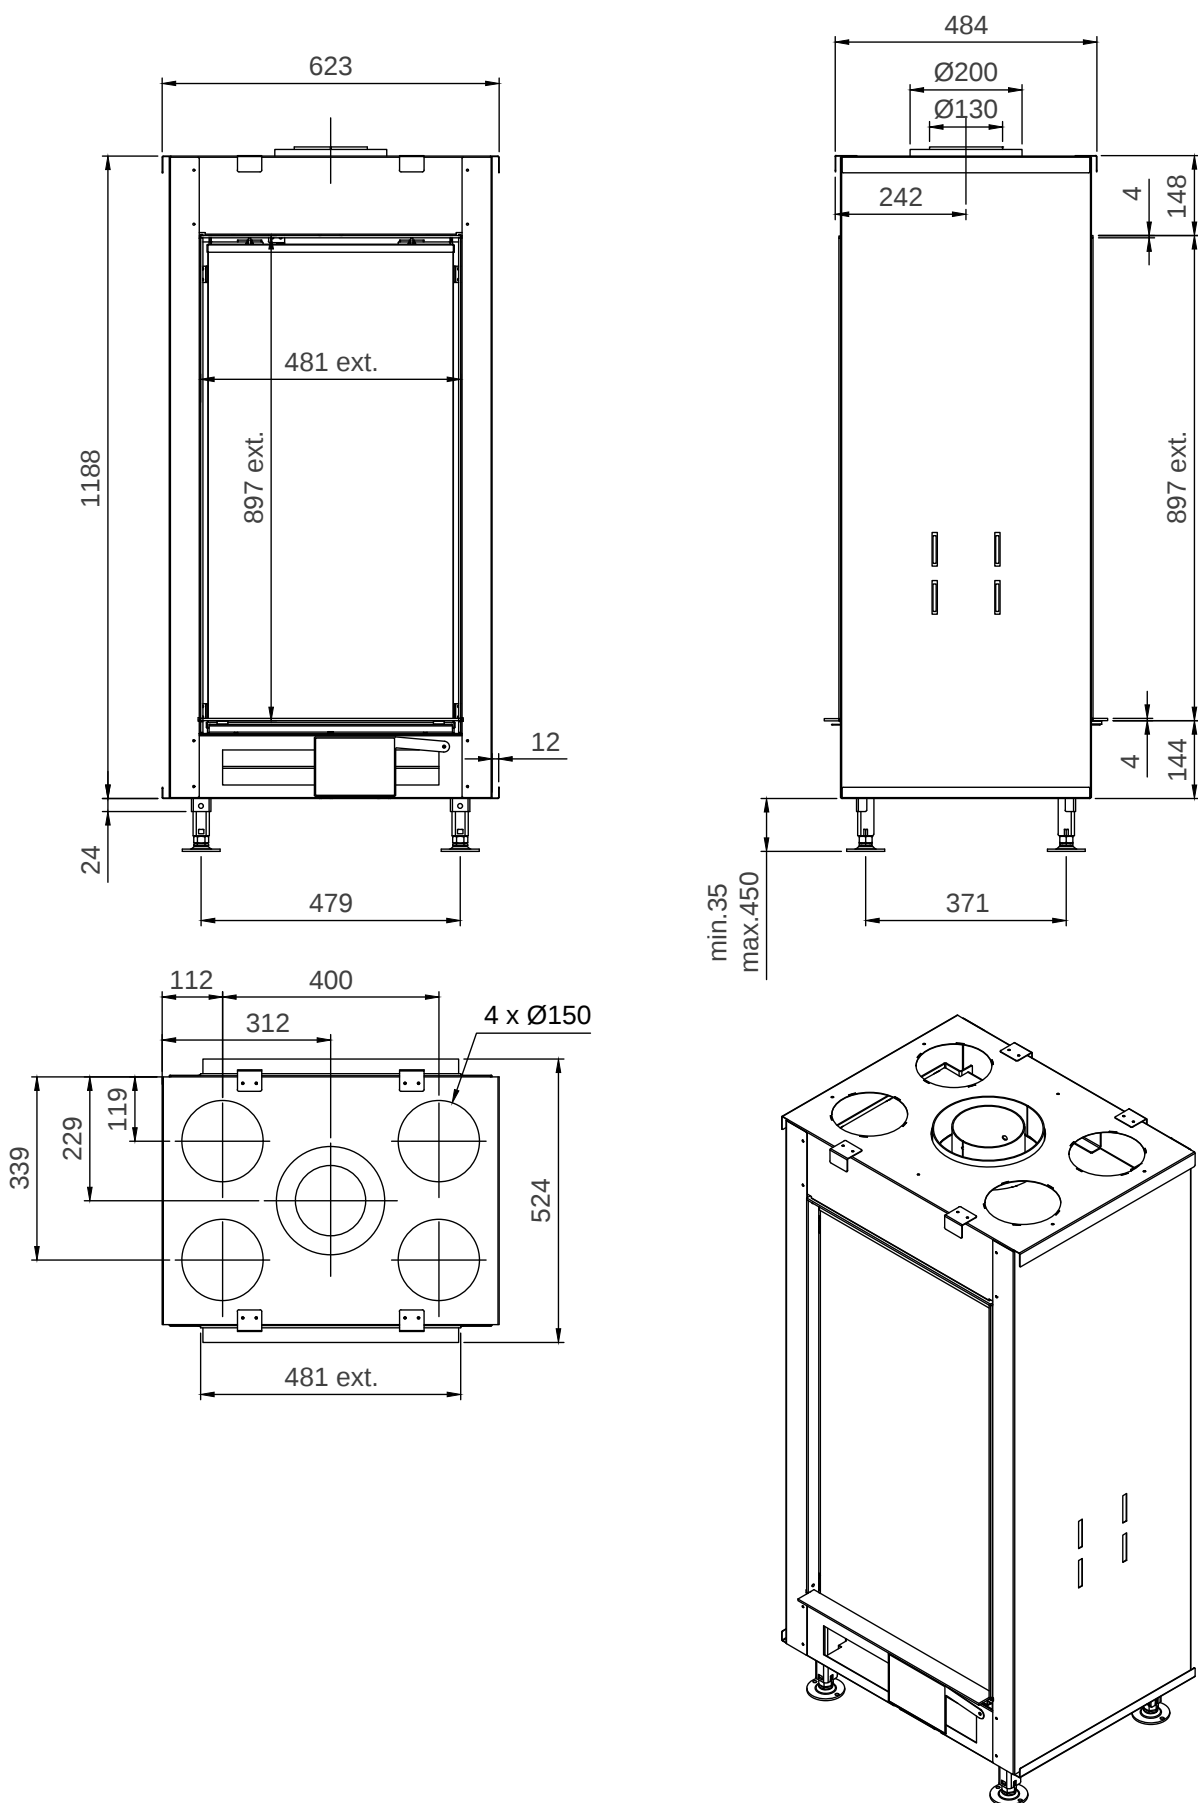

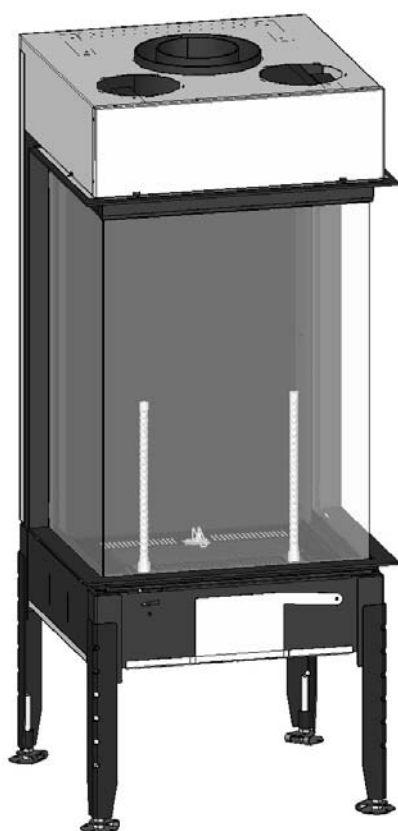

Cena:
106 557 Kč

Kód:
GTV550DC

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

Technické informace


Výška	955 mm
Šířka	488 mm
Hloubka	491 mm
Výška dvířek	648 mm
Šířka dvířek	450/326 mm
Hmotnost	120 kg
Výkon	6,8 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80%
Nominální spotřeba plynu m³/h	0,9
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní hrany
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV550DC/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 240 Kč
GTV550DC/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	12 243 Kč
GTV550DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	9 514 Kč
GTV550DC/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	8 825 Kč
GTV550DC/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	8 825 Kč
GTV550DC/6	Antireflexní sklo	11 051 Kč
GTV550DC/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV550DC/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV550DC/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV550DC/11	Ukončovací rám 3 cm	7 818 Kč
GTV550DC/12	Ukončovací rám 6 cm	8 162 Kč
GTV550DC/13	Ukončovací rám 9 cm	8 507 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

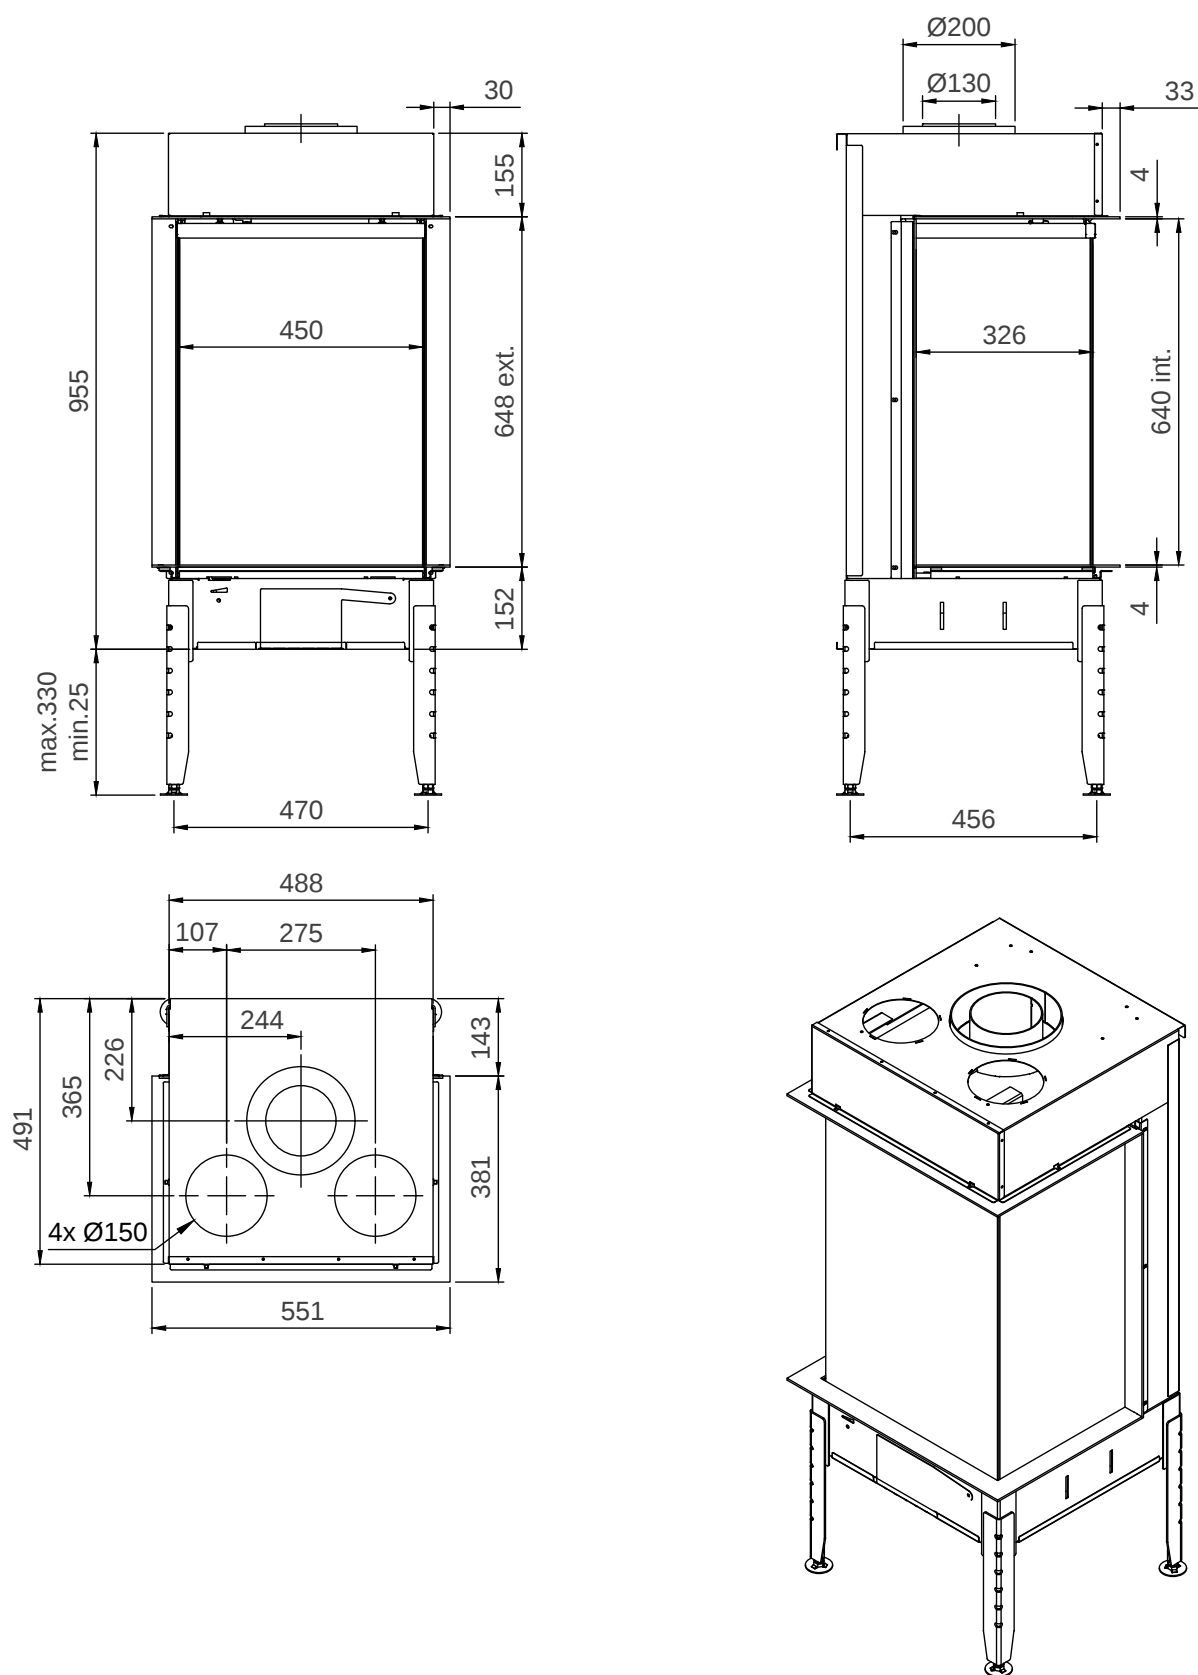

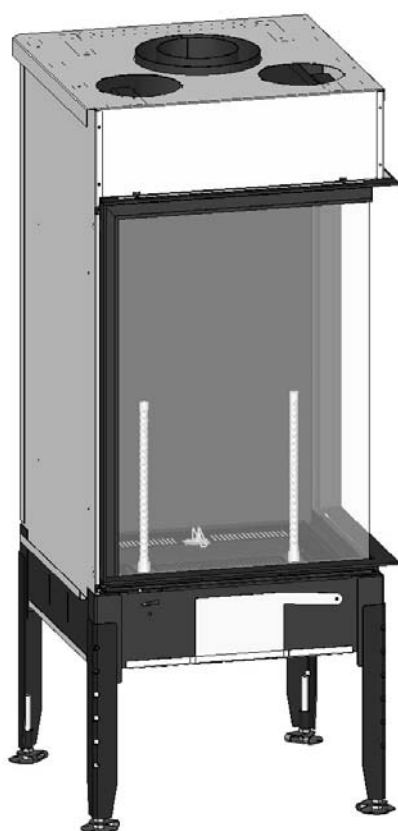

Cena:
105 205 Kč

Kód:
GTV550CL/CR

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

Technické informace





Výška	954 mm
Šířka	505 mm
Hloubka	491 mm
Výška dvířek	648 mm
Šířka dvířek	454 mm
Hloubka dvířek	326 mm
Hmotnost	140 kg
Výkon	6,8 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	81%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,9
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV550CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 777 Kč
GTV550CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	14 284 Kč
GTV550CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	11 210 Kč
GTV550CL/CR/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	8 825 Kč
GTV550CL/CR/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	8 825 Kč
GTV550CL/CR/6	Antireflexní sklo	7 659 Kč
GTV550CL/CR/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV550CL/CR/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV550CL/CR/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV550CL/CR/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	6 970 Kč
GTV550CL/CR/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	7 314 Kč
GTV550CL/CR/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	7 659 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

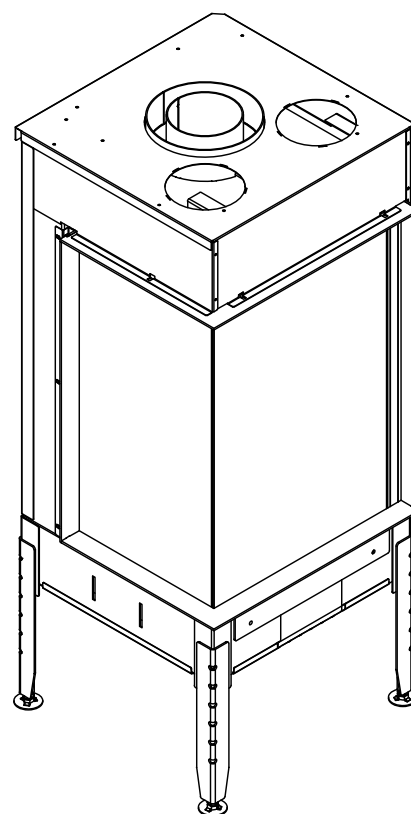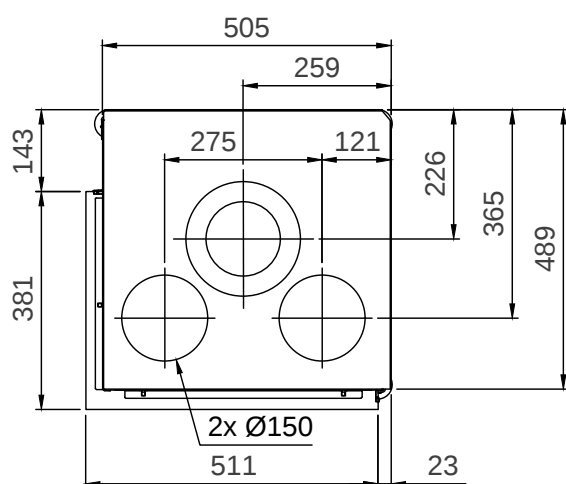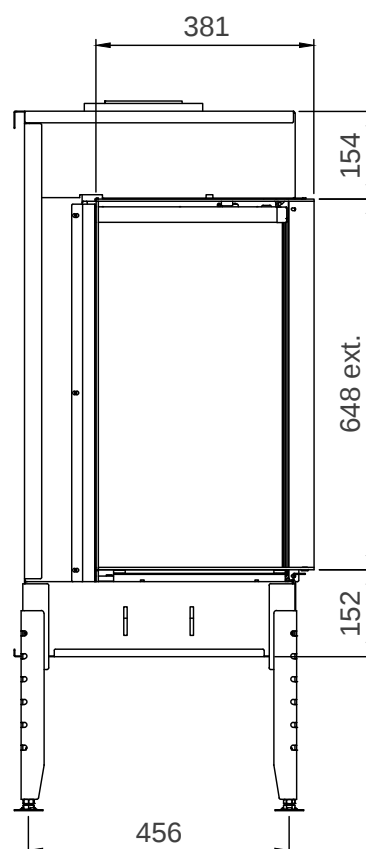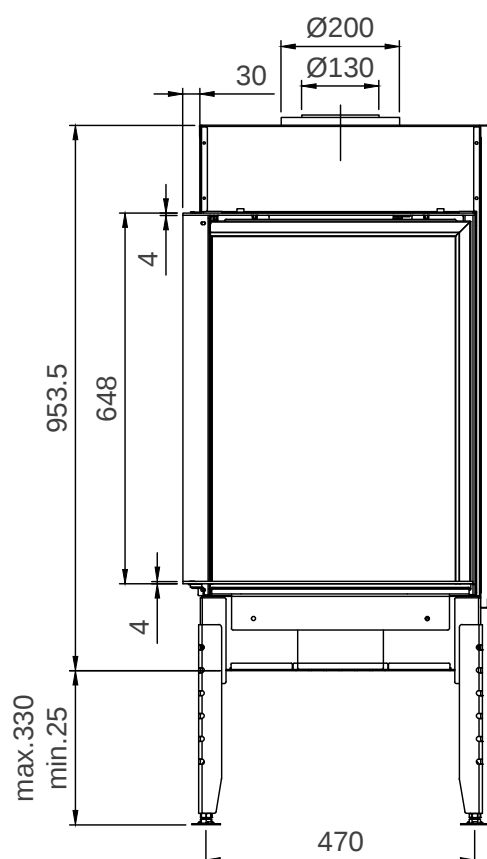

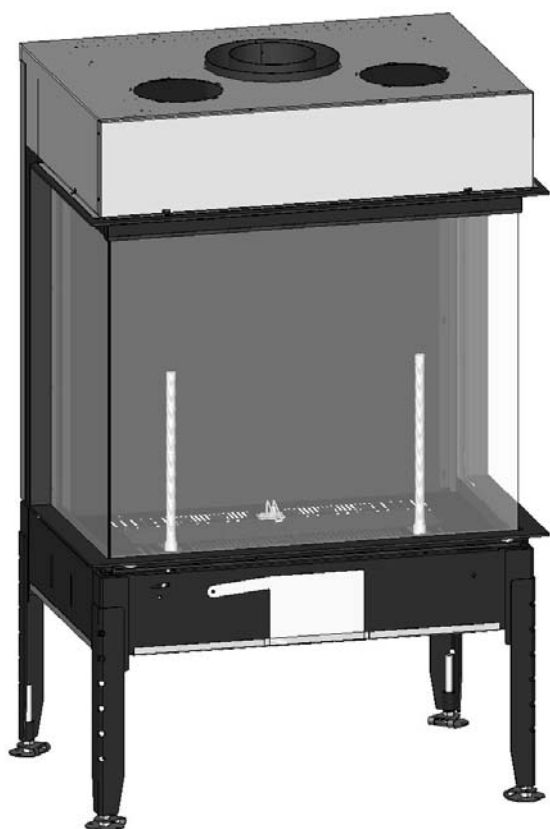

Cena:
109 949 Kč

Kód:
GTV650DC

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

Technické informace

Výška	855 mm
Šířka	688 mm
Hloubka	491 mm
Výška dvířek	548 mm
Šířka dvířek	650/326 mm
Hmotnost	125 kg
Výkon	8,3 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	79,3%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,1
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalín	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní hrany
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Přípojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství





Kód	Název	Cena
GTV650DC/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 770 Kč
GTV650DC/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	12 906 Kč
GTV650DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	9 514 Kč
GTV650DC/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	8 825 Kč
GTV650DC/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	8 825 Kč
GTV650DC/6	Antireflexní sklo	11 051 Kč
GTV650DC/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV650DC/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV650DC/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV650DC/11	Ukončovací rám 3 cm	7 818 Kč
GTV650DC/12	Ukončovací rám 6 cm	8 162 Kč
GTV650DC/13	Ukončovací rám 9 cm	8 507 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


Možnost objednat:

True Vision Open fire look 650 DC, Kód: **GTV650DC-OFL**

cena krbové vložky bez obložení a bez rámu, volba interiéru podle
individuálního výběru, jedná se o bezrámové provedení s čistým designem

Cena:
106 557 Kč

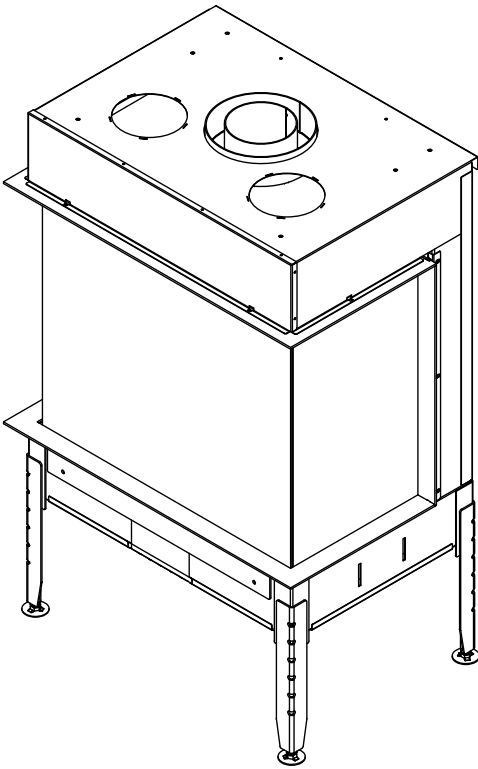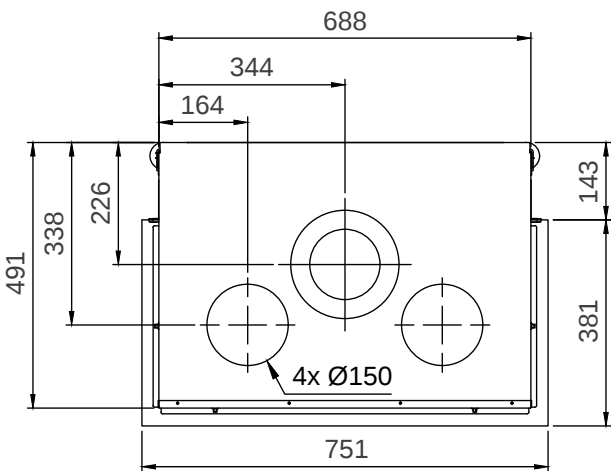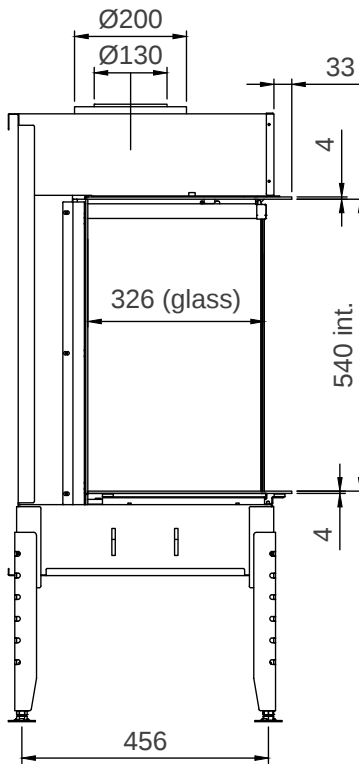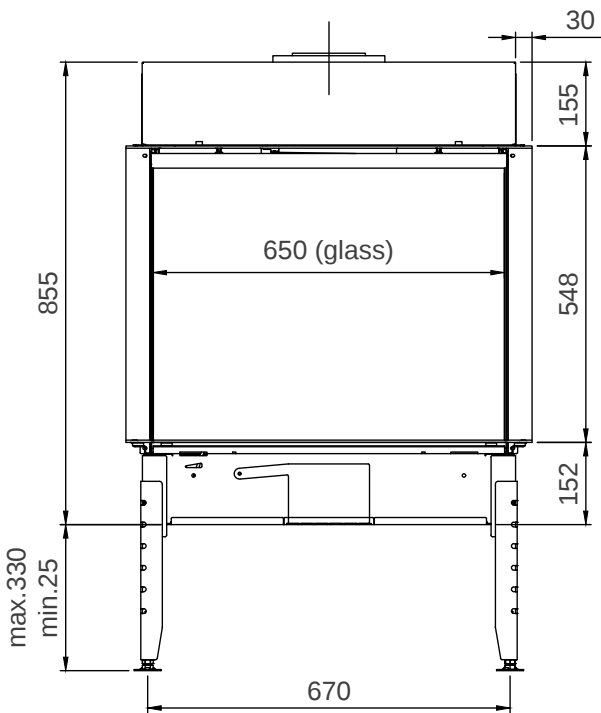

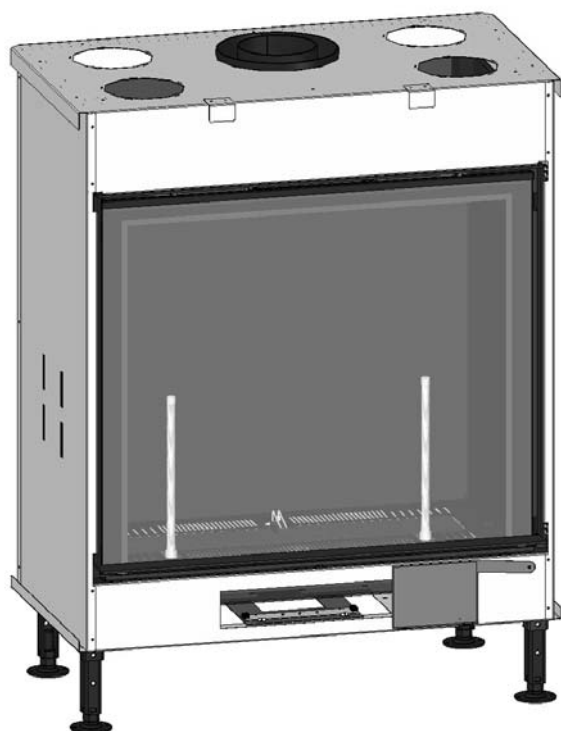

Cena:
111 645 Kč

Kód:
GTV850V

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

Technické informace





Výška	948 mm
Šířka	846 mm
Hloubka	471 mm
Výška dvířek	657 mm
Šířka dvířek	781 mm
Hmotnost	145 kg
Přímý tepelný výkon	8,6 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	81,4%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,1
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použité
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV850V/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 433 Kč
GTV850V/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	15 635 Kč
GTV850V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	33 311 Kč
GTV850V/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	9 858 Kč
GTV850V/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	9 858 Kč
GTV850V/6	Antireflexní sklo	9 355 Kč
GTV850V/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV850V/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV850V/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV850V/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	4 426 Kč
GTV850V/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	4 770 Kč
GTV850V/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

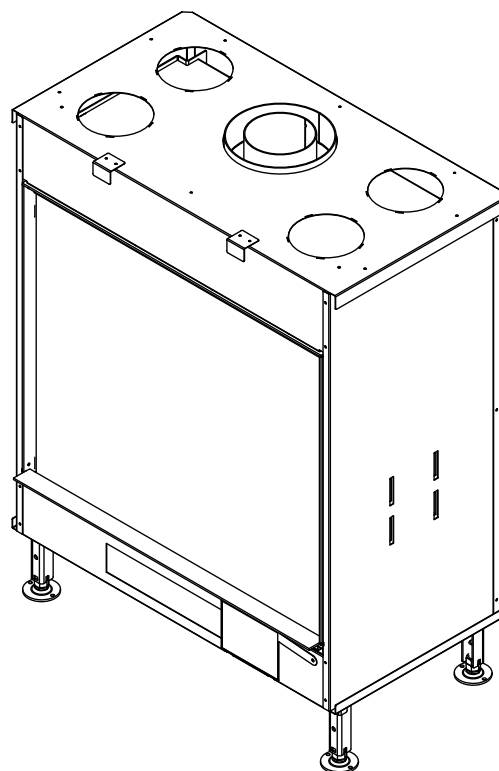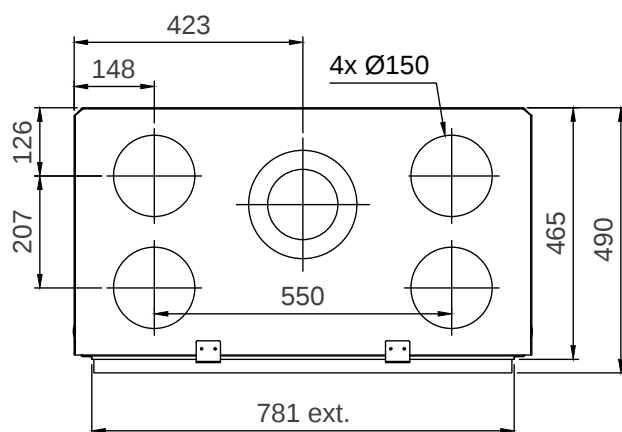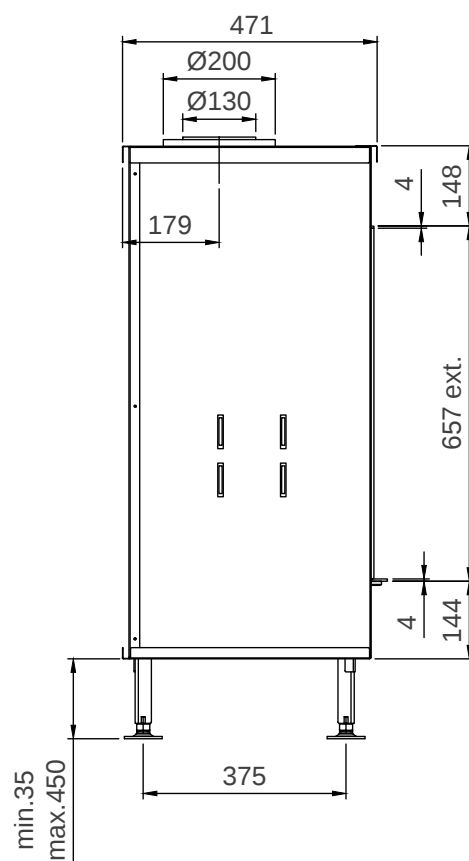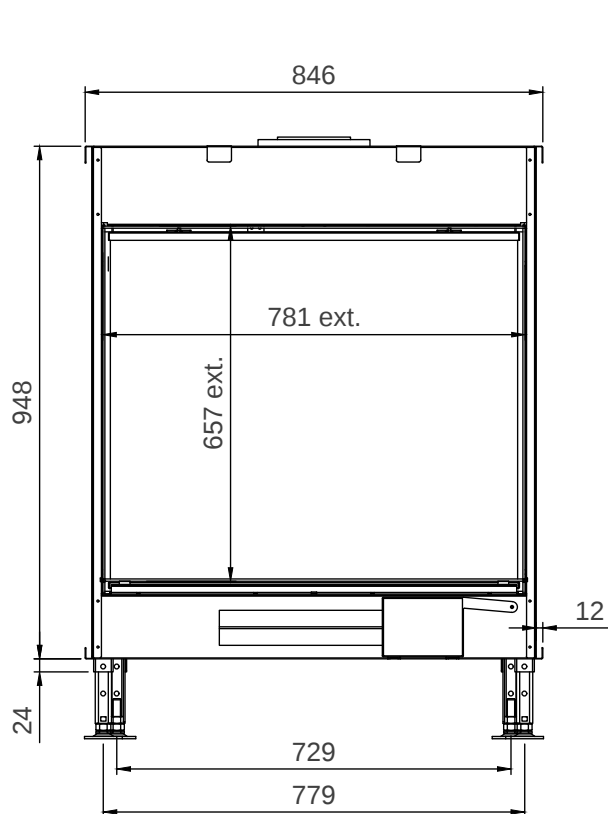



Cena:
123 543 Kč

Kód:
GTV850CL/CR

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena
primárními a sekundárními hořáky

Technické informace





Výška	854 mm
Šířka	905 mm
Hloubka	491 mm
Výška dvířek	548 mm
Šířka dvířek	854 mm
Hloubka dvířek	351 mm
Hmotnost	149 kg
Regulovatelný výkon	8,5 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	81,6%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,1
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní hrany
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu – propan / propan-butan	připojovací tlak (G30) 28-30mbar, (G31) 37mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV850CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 122 Kč
GTV850CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	15 635 Kč
GTV850CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	16 642 Kč
GTV850CL/CR/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	9 858 Kč
GTV850CL/CR/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	9 858 Kč
GTV850CL/CR/6	Antireflexní sklo	7 659 Kč
GTV850CL/CR/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV850CL/CR/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV850CL/CR/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV850CL/CR/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	6 970 Kč
GTV850CL/CR/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	7 314 Kč
GTV850CL/CR/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	7 659 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

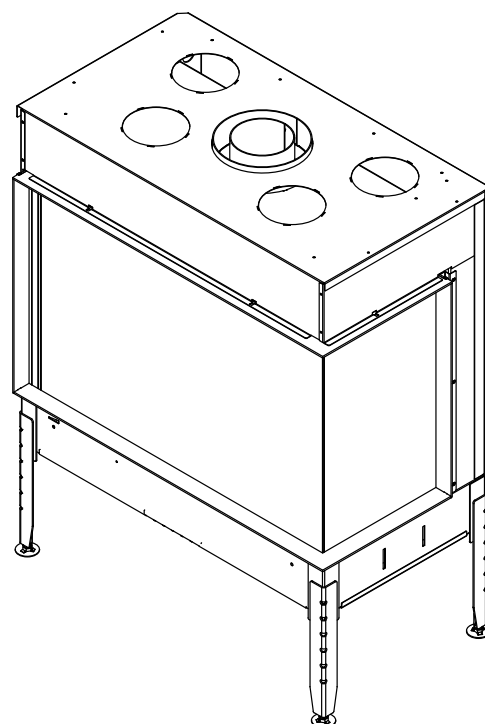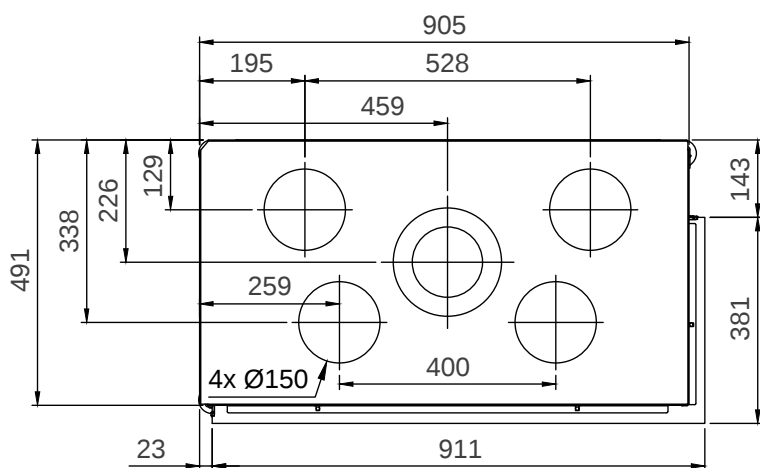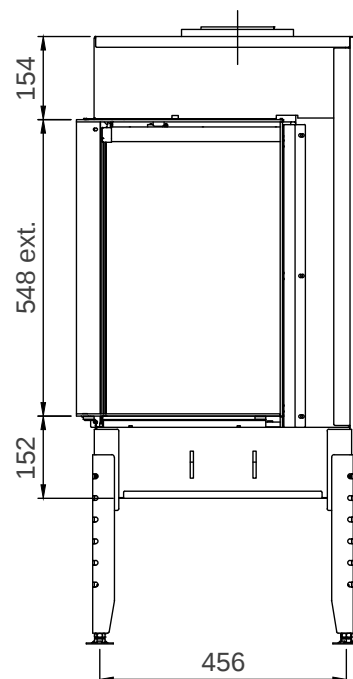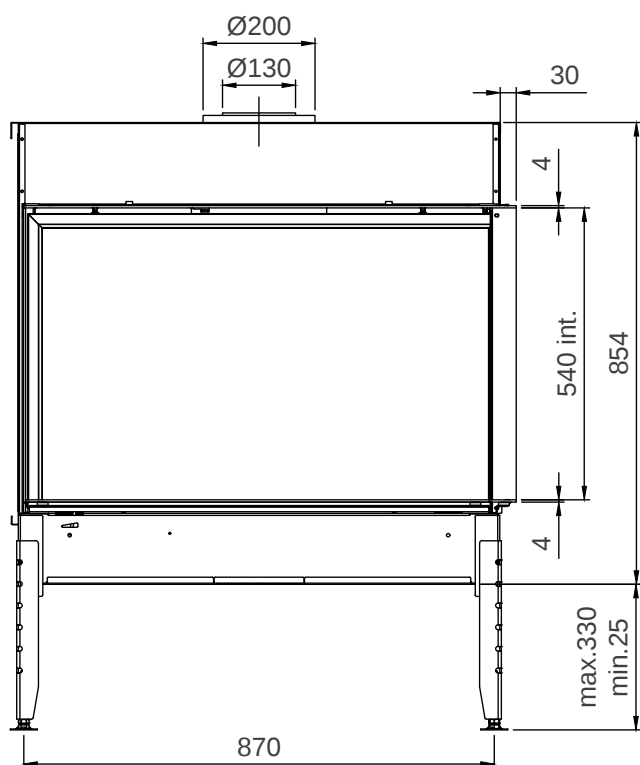



Cena:
154 999 Kč

Kód:
GTV850VL

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

Technické informace

Výška	1 698 mm
Šířka	846 mm
Hloubka	460 mm
Výška dvířek	1407mm
Šířka dvířek	781 mm
Hmotnost	210 kg
Přímý tepelný výkon	10,2 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80,3%
Nominální spotřeba plynu m³/h	1,3
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	připojovací tlak (G31) 37mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GTV850VL/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	9 514 Kč
GTV850VL/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	31 270 Kč
GTV850VL/3	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	9 858 Kč
GTV850VL/4	SET H2 True Vision – štípané dřevo	9 858 Kč
GTV850VL/5	Antireflexní sklo	na dotaz
GTV850VL/6	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV850VL/7	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV850VL/8	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV850VL/10	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	6 625 Kč
GTV850VL/11	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	7 129 Kč
GTV850VL/12	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	7 659 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz



Cena:
178 769 Kč

Kód:
GTV850DVL

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

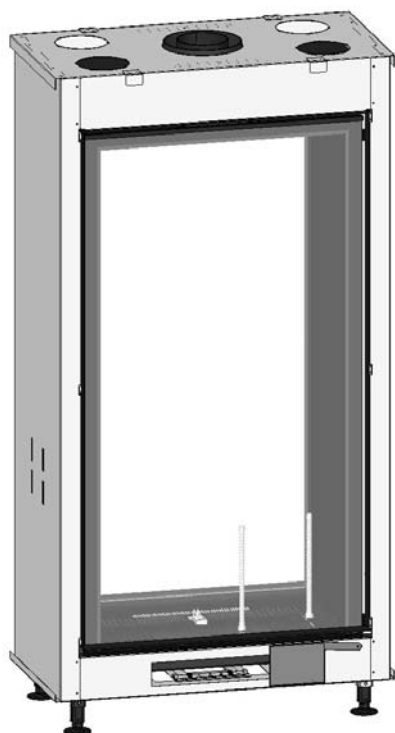

Technické informace




Výška	1 698 mm
Šířka	923 mm
Hloubka	464 mm
Výška dvířek	1407 mm
Šířka dvířek	781 mm
Hmotnost	210 kg
Přímý tepelný výkon	12,1 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80,1%
Nominální spotřeba plynu m³/h	1,6
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propa-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV850DVL/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 507 Kč
GTV850DVL/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	18 365 Kč
GTV850DVL/3	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	9 858 Kč
GTV850DVL/4	SET H2 True Vision – štípané dřevo	9 858 Kč
GTV850DVL/5	Antireflexní sklo	
GTV850DVL/6	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV850DVL/7	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV850DVL/8	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV850DVL/10	Ukončovací rám 3 cm (4stranný) – NUTNO 2 kusy	6 625 Kč
GTV850DVL/11	Ukončovací rám 6 cm (4stranný) – NUTNO 2 kusy	7 129 Kč
GTV850DVL/12	Ukončovací rám 9 cm (4stranný) – NUTNO 2 kusy	7 659 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

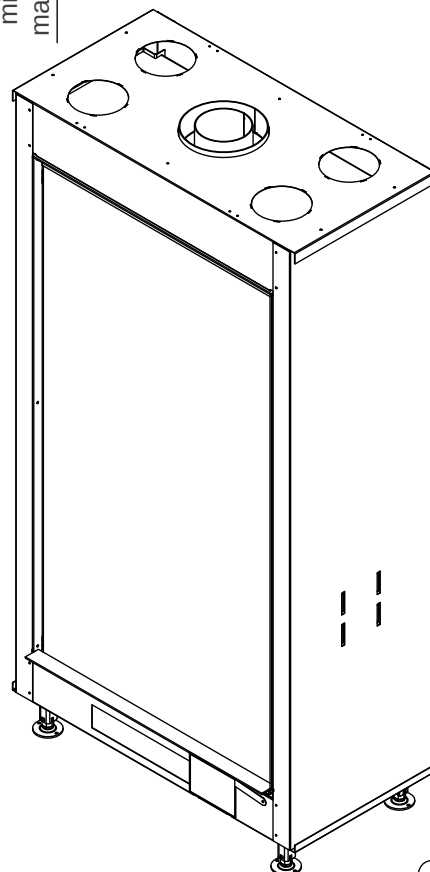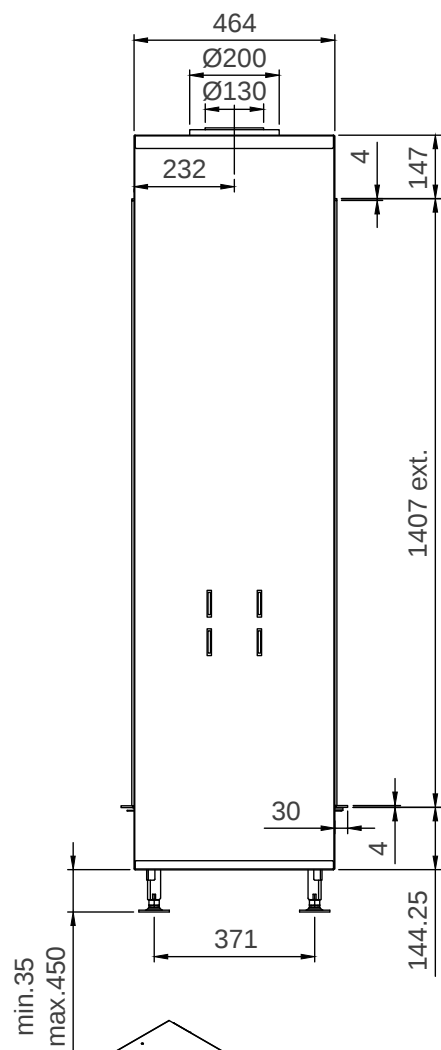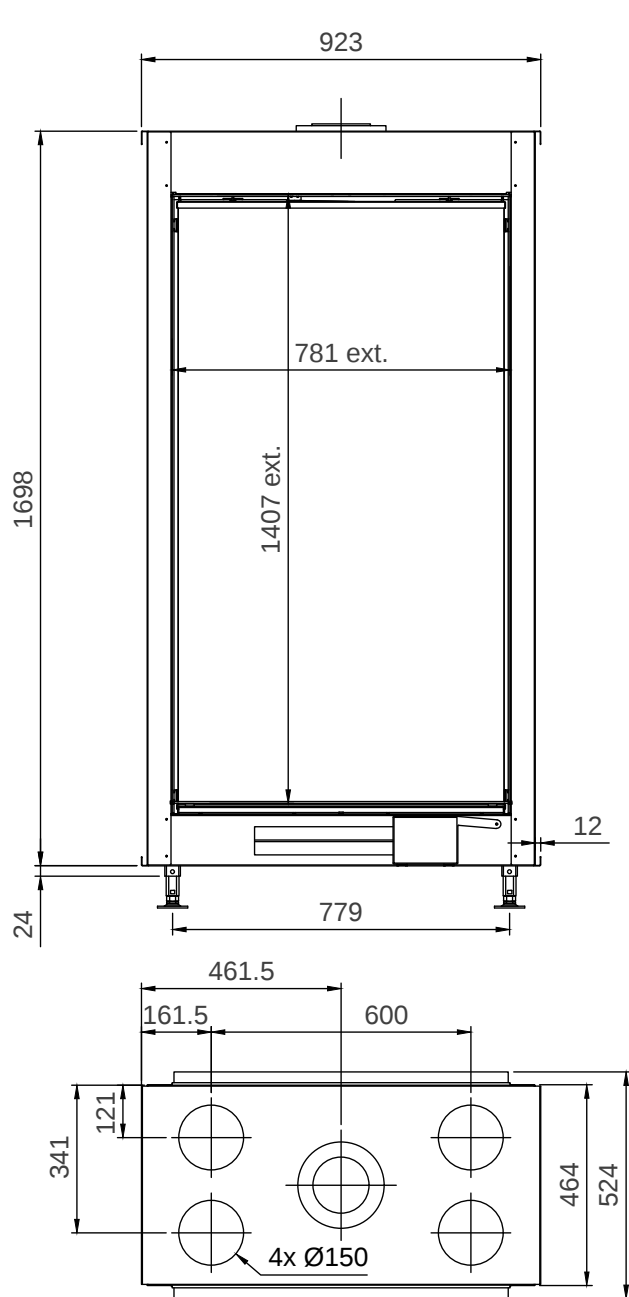

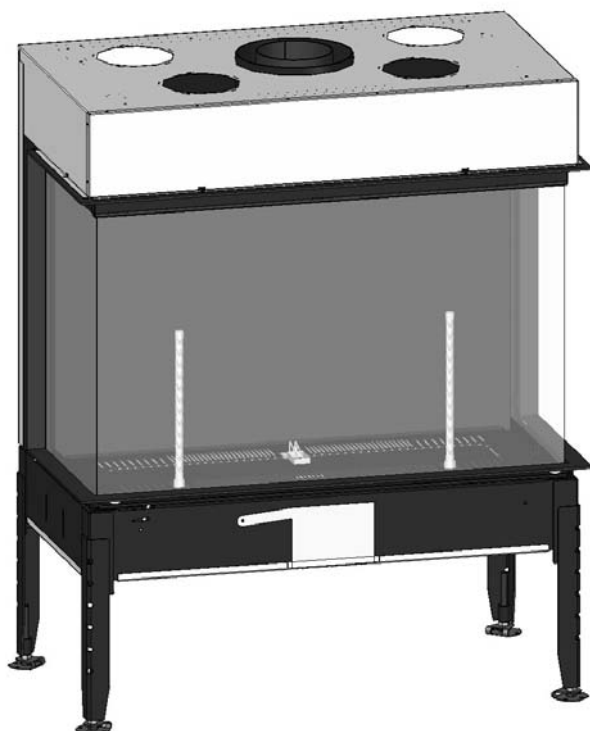

Cena:
120 151 Kč

Kód:
GTV850DC

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště, bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primárními a sekundárními hořáky

Technické informace

Výška	855 mm
Šířka	888 mm
Hloubka	491 mm
Výška dvířek	548 mm
Šířka dvířek	850/326 mm
Hmotnost	145 kg
Výkon	8,3 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	79,8%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,1
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní hrany
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GTV850DC/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 433 Kč
GTV850DC/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	14 284 Kč
GTV850DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	11 210 Kč
GTV850DC/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	9 858 Kč
GTV850DC/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	9 858 Kč
GTV850DC/6	Antireflexní sklo	13 091 Kč
GTV850DC/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV850DC/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV850DC/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV850DC/11	Ukončovací rám 3 cm	7 818 Kč
GTV850DC/12	Ukončovací rám 6 cm	8 162 Kč
GTV850DC/13	Ukončovací rám 9 cm	8 507 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

Možnost objednat:

True Vision Open fire look 850 DC

cena krbové vložky bez obložení a bez rámu, volba interiéru podle individuálního výběru, jedná se o bezrámové provedení s čistým designem

Cena:
116 759 Kč

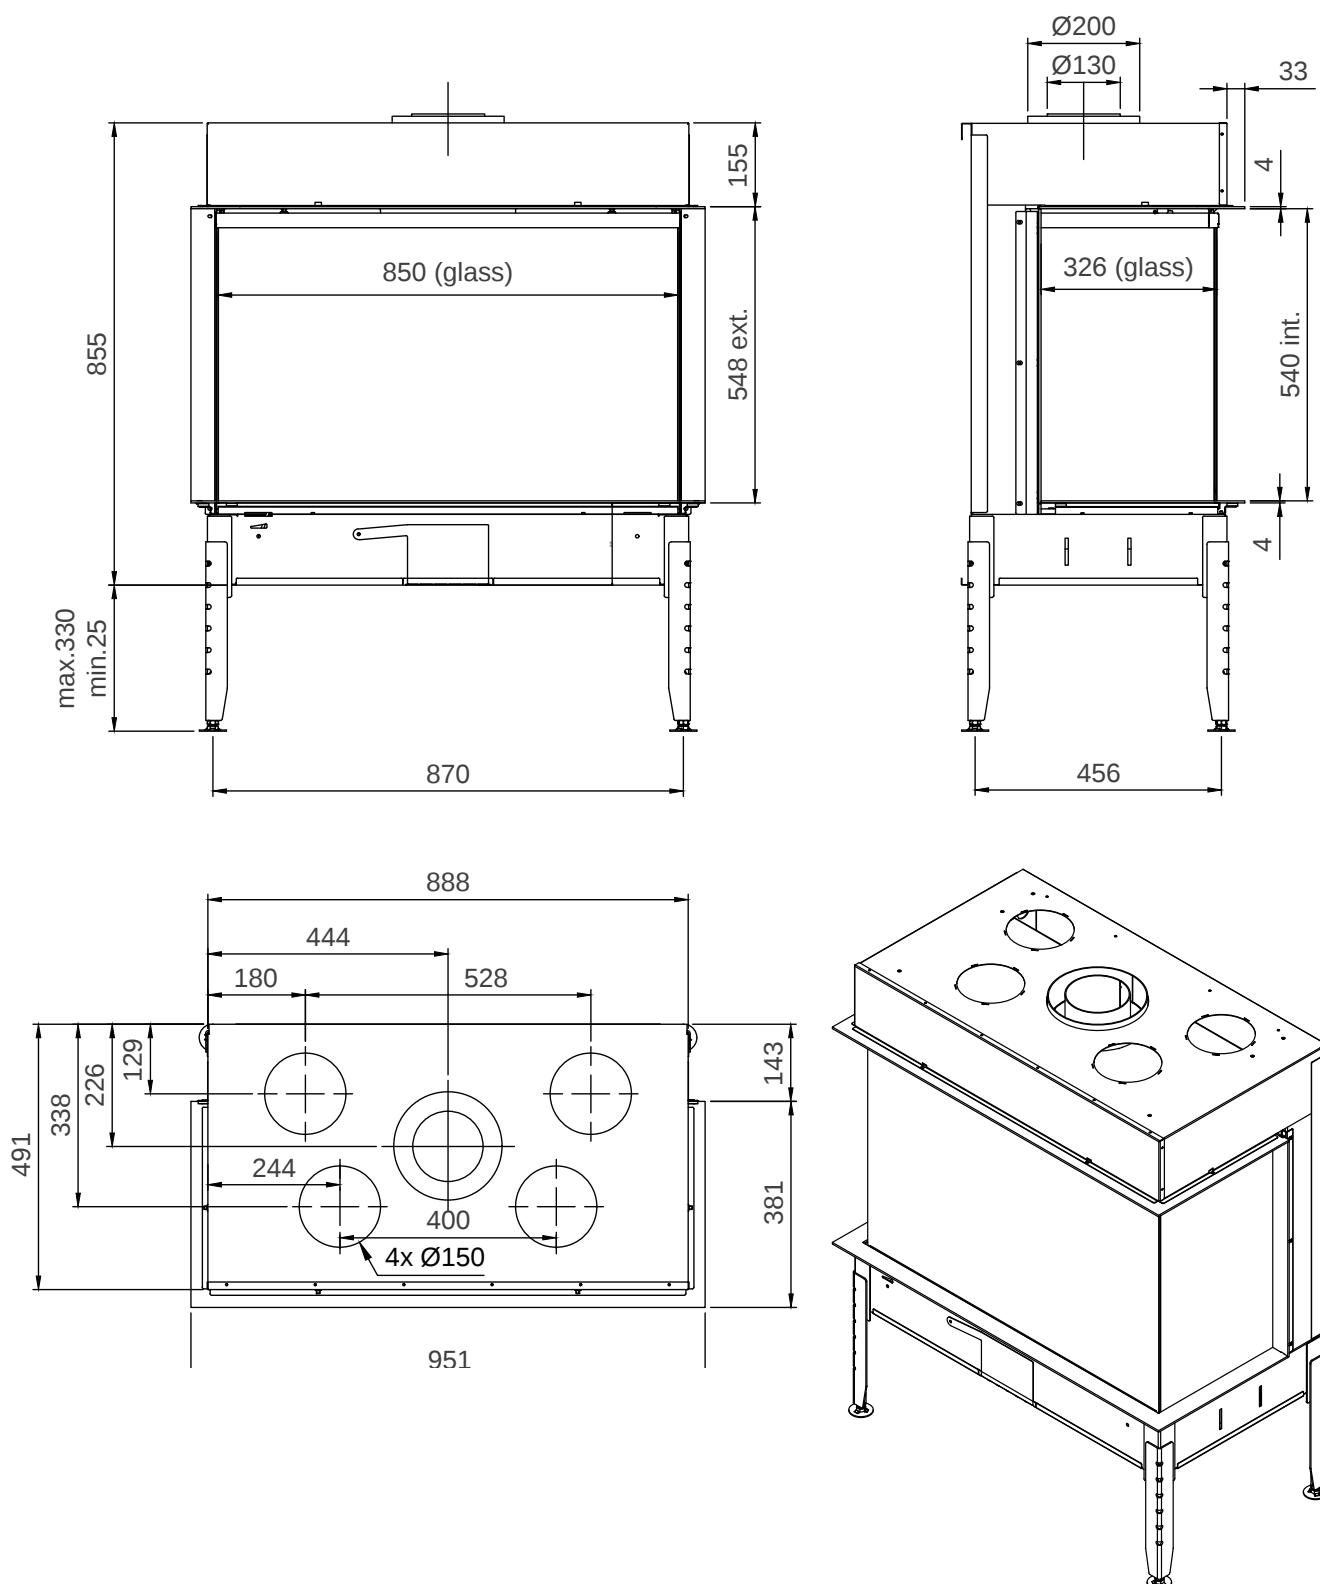

Cena:
139 178 Kč

Kód:
GTV1050CL/CR

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky



Technické informace




Výška	904 mm
Šířka	1 105 mm
Hloubka	491 mm
Výška dvířek	598 mm
Šířka dvířek	1054 mm
Hmotnost	152 kg
Výkon	10,6 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80%
Nominální spotřeba plynu m³/h	1,4
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní hrany
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV1050CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 466 Kč
GTV1050CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	17 676 Kč
GTV1050CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	19 027 Kč
GTV1050CL/CR/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	12 588 Kč
GTV1050CL/CR/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	12 588 Kč
GTV1050CL/CR/6	Antireflexní sklo	11 051 Kč
GTV1050CL/CR/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV1050CL/CR/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV1050CL/CR/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV1050CL/CR/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	6 970 Kč
GTV1050CL/CR/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	7 314 Kč
GTV1050CL/CR/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	7 659 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

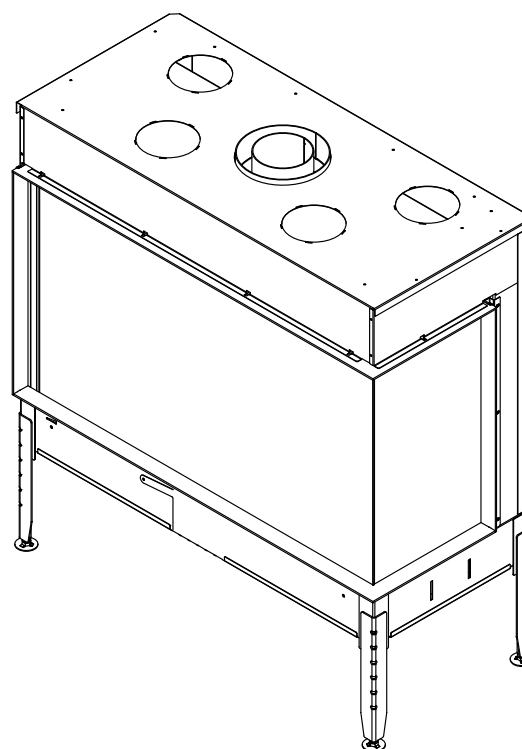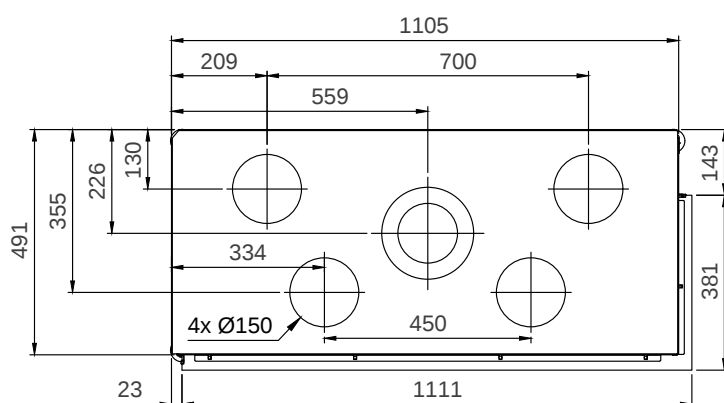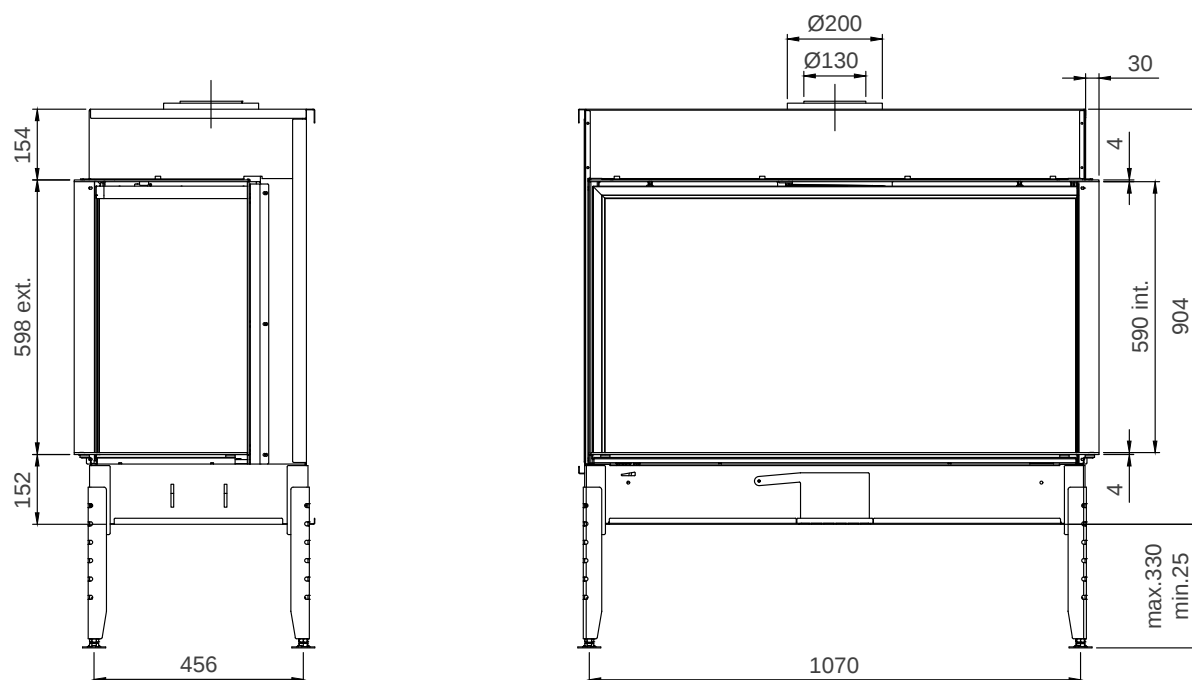



Cena:
137 138 Kč

Kód:
GTV1050DC

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště, bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primárními a sekundárními hořáky

Technické informace

Výška	905 mm
Šířka	1088 mm
Hloubka	491 mm
Výška dvířek	598 mm
Šířka dvířek	1050/326 mm
Hmotnost	165 kg
Výkon	10,5 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	79,6%
Nominální spotřeba plynu m³/h	1,4
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní hrany
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství





Kód	Název	Cena
GTV1050DC/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 122 Kč
GTV1050DC/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	15 635 Kč
GTV1050DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	14 628 Kč
GTV1050DC/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	12 588 Kč
GTV1050DC/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	12 588 Kč
GTV1050DC/6	Antireflexní sklo	14 443 Kč
GTV1050DC/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV1050DC/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV1050DC/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV1050DC/11	Ukončovací rám 3 cm	7 818 Kč
GTV1050DC/12	Ukončovací rám 6 cm	8 162 Kč
GTV1050DC/13	Ukončovací rám 9 cm	8 507 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

Možnost objednat:

True Vision Open fire look 1050 DC, Kód: GTV1050DC-OFL

cena krbové vložky bez obložení a bez rámu, volba interiéru podle individuálního výběru, jedná se o bezrámové provedení s čistým designem

Cena:
133 746 Kč

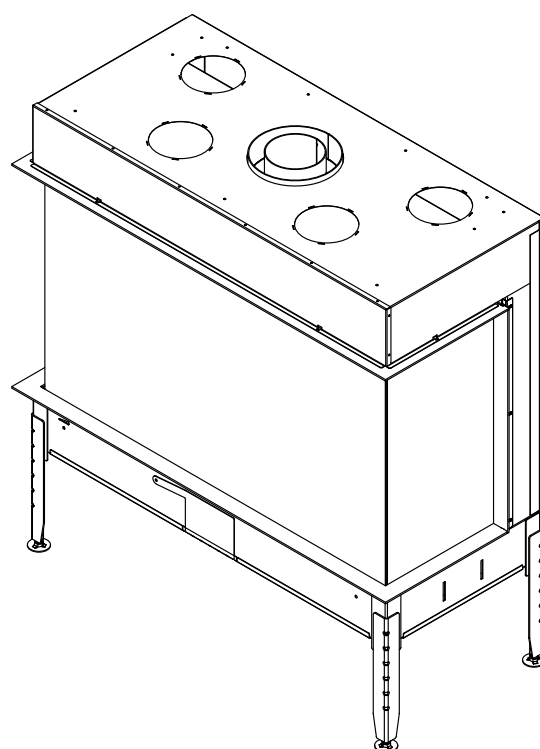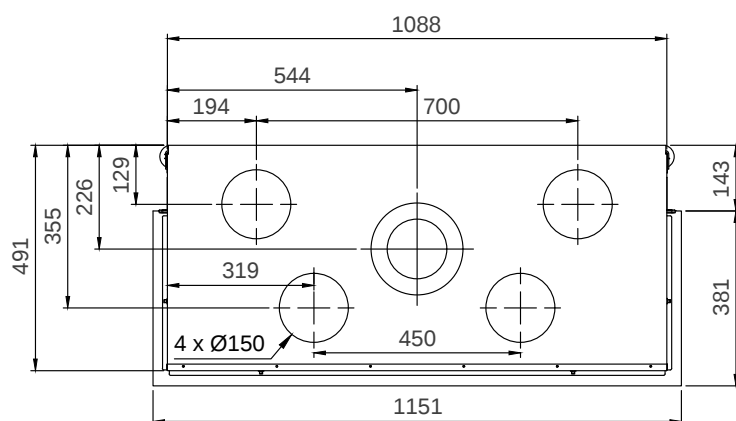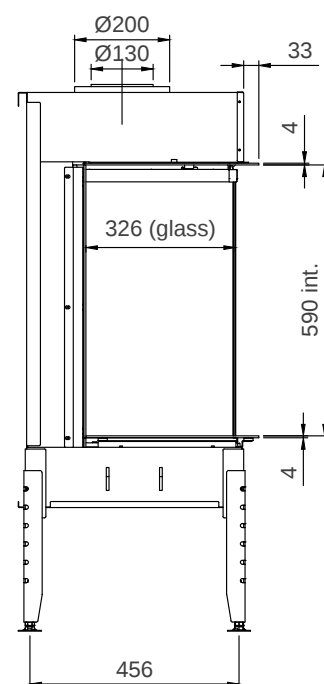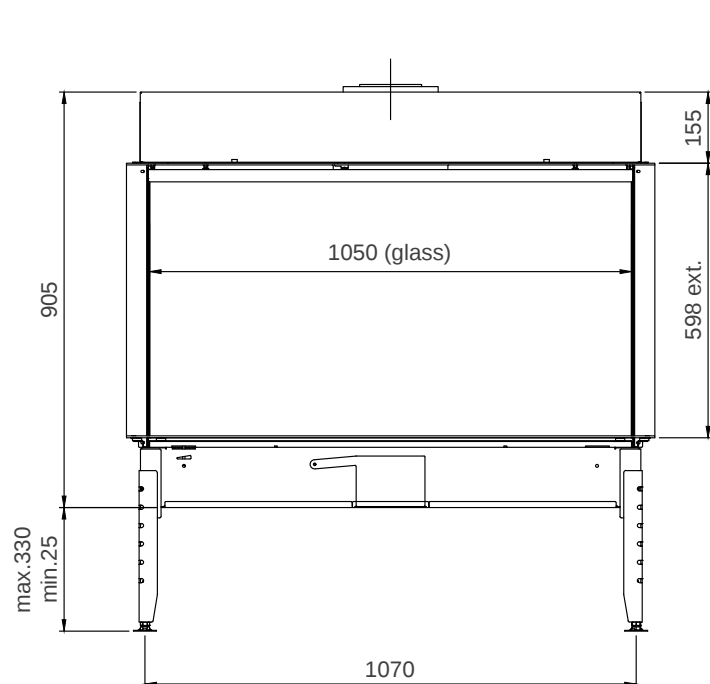

Cena:
122 881 Kč

Kód:
GTV1150V

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky



Technické informace





Výška	988 mm
Šířka	1 146 mm
Hloubka	471 mm
Výška dvířek	697 mm
Šířka dvířek	1081 mm
Hmotnost	170 kg
Přímý tepelný výkon	10,8 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80,6%
Nominální spotřeba plynu m³/h	1,4
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propa-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GTV1150V/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 129 Kč
GTV1150V/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	21 412 Kč
GTV1150V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	40 095 Kč
GTV1150V/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	12 588 Kč
GTV1150V/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	12 588 Kč
GTV1150V/6	Antireflexní sklo	10 203 Kč
GTV1150V/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV1150V/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV1150V/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV1150V/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	4 426 Kč
GTV1150V/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	4 770 Kč
GTV1150V/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

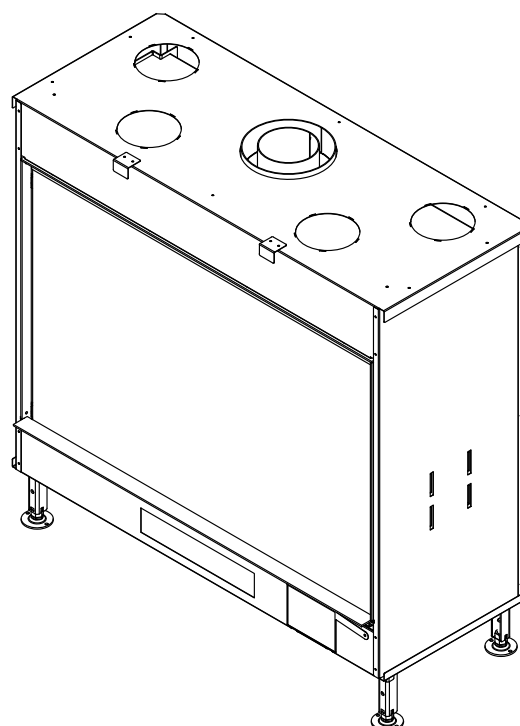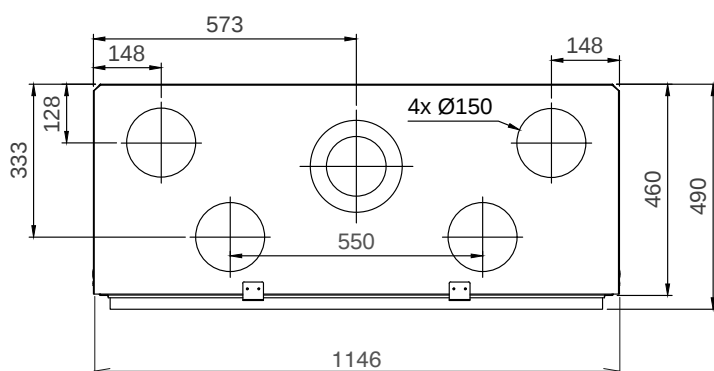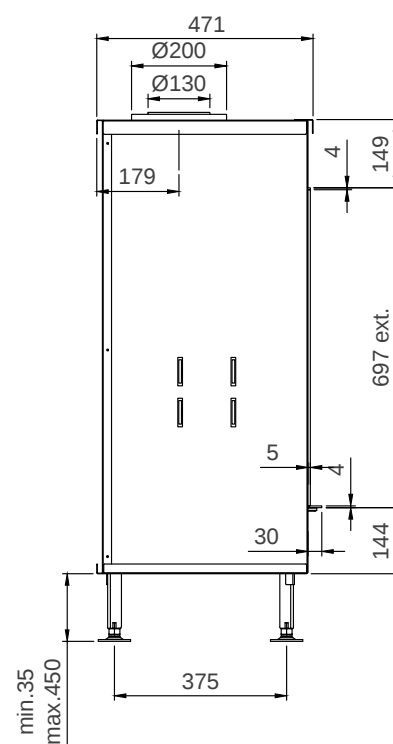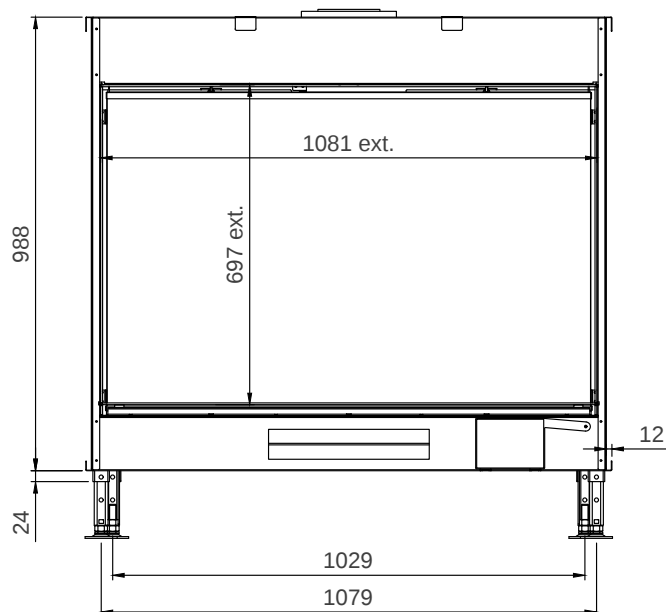

Cena:
151 767 Kč

Kód:
GTV1150DV

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

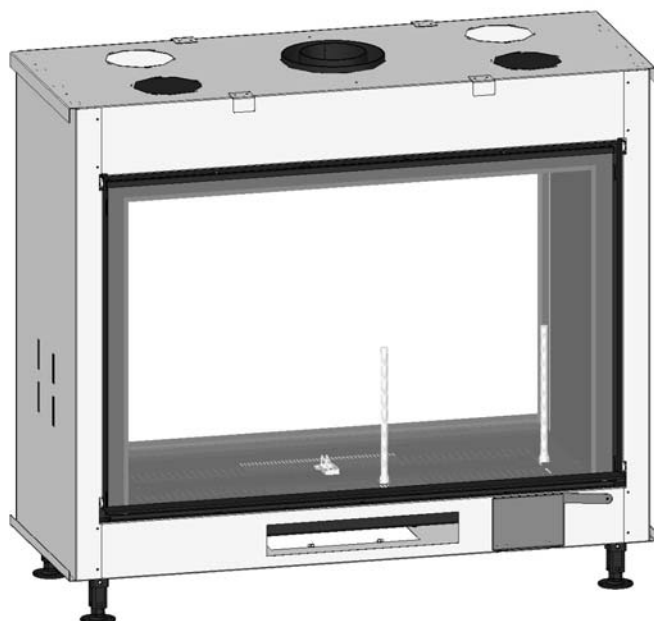

Technické informace





Výška	988 mm
Šířka	1 223 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	697 mm
Šířka dvířek	1 081 mm
Hmotnost	170 kg
Přímý tepelný výkon	12,2 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,6
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV1150DV/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 122 Kč
GTV1150DV/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	9 514 Kč
GTV1150DV/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	23 108 Kč
GTV1150DV/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	11 210 Kč
GTV1150DV/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	11 210 Kč
GTV1150DV/6	Antireflexní sklo	20 405 Kč
GTV1150DV/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV1150DV/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV1150DV/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV1150DV/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GTV1150DV/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GTV1150DV/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

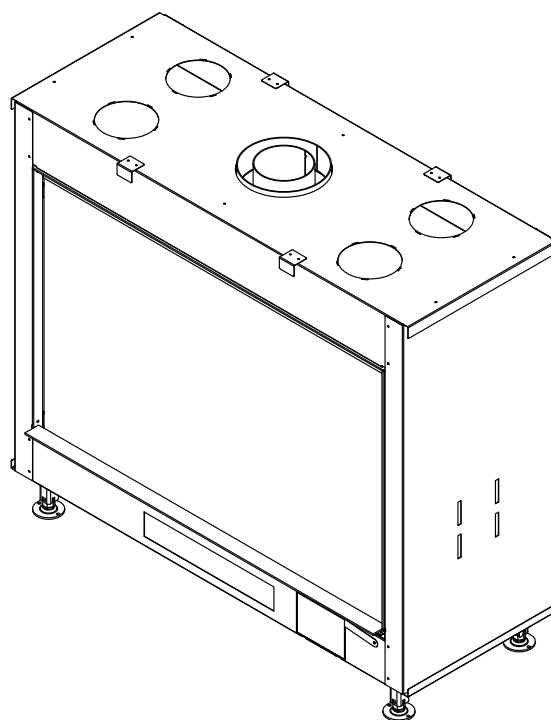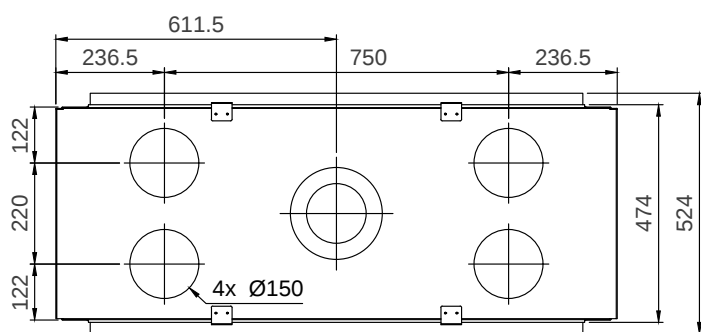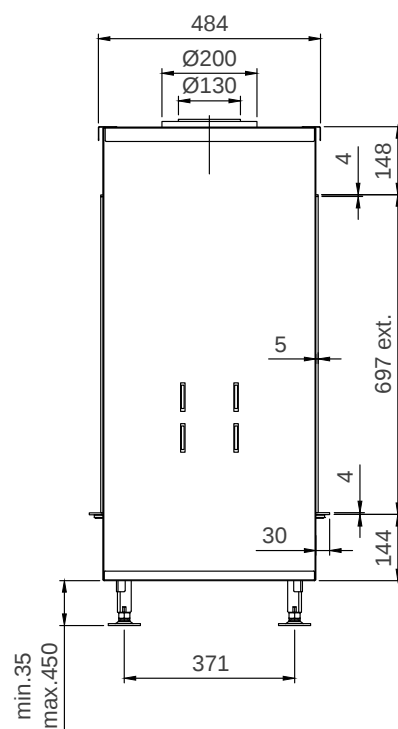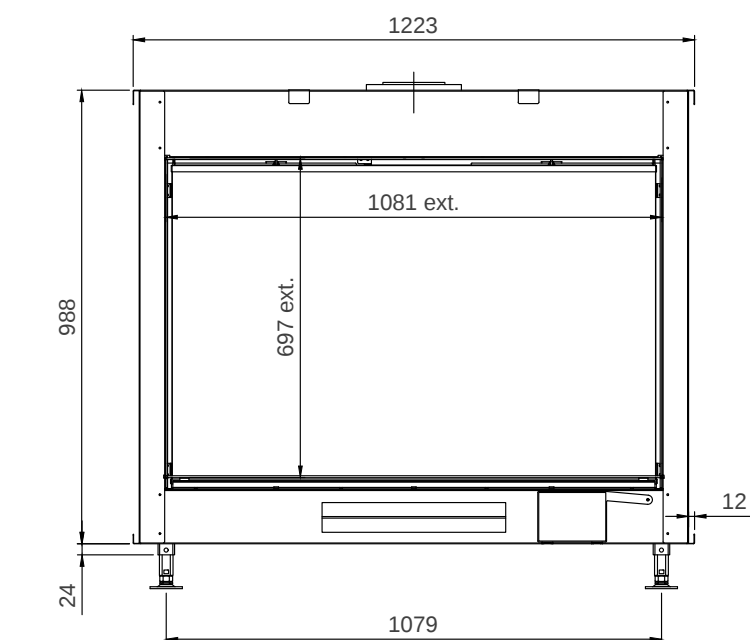

Cena:
145 644 Kč

Kód:
GTV1300V

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky



Technické informace




Výška	1 188 mm
Šířka	1 296 mm
Hloubka	511 mm
Výška dvířek	897 mm
Šířka dvířek	1 223 mm
Hmotnost	210 kg
Přímý tepelný výkon	12,6 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	80,3%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,7
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/ propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GTV1300V/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	9 514 Kč
GTV1300V/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	28 223 Kč
GTV1300V/3	SET H3 True Vision - kulaté polena, pouze pro 1300 V	19 716 Kč
GTV1300V/4	Antireflexní sklo	16 139 Kč
GTV1300V/5	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTV1300V/6	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV1300V/7	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV1300V/9	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	4 426 Kč
GTV1300V/10	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	4 770 Kč
GTV1300V/11	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

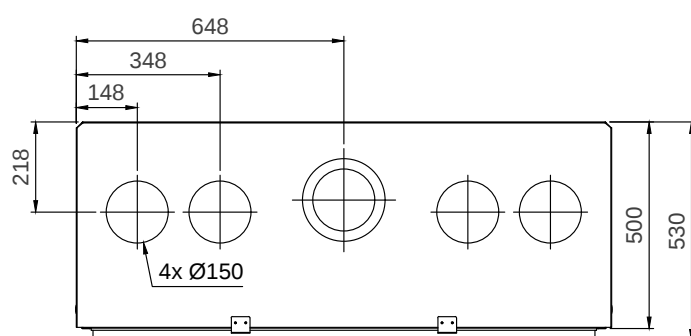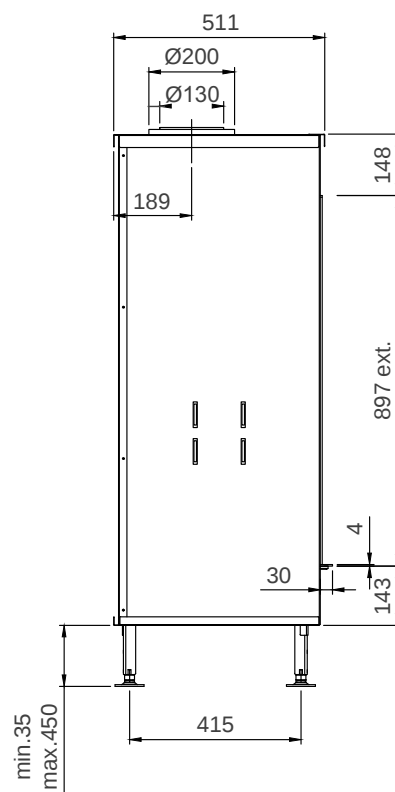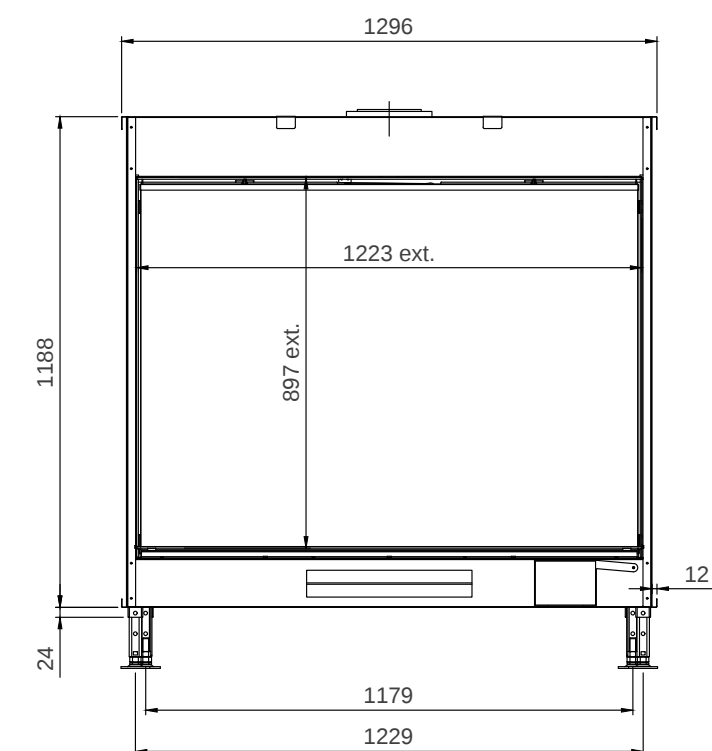

Cena:
86 999 Kč

Kód:
GTV730

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

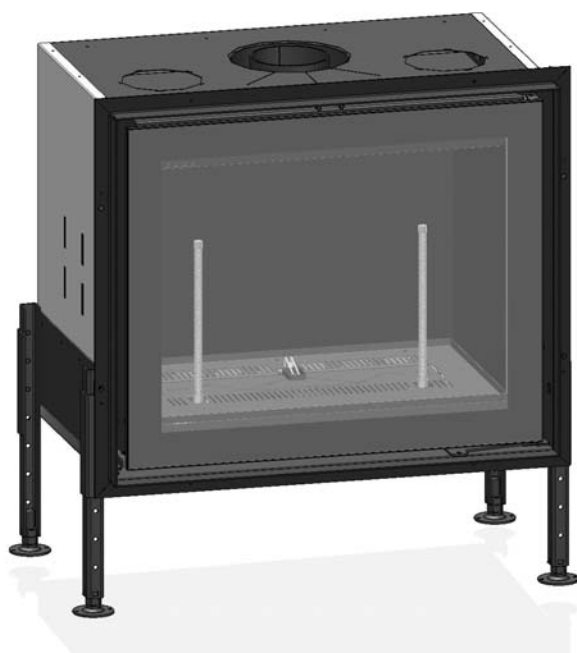

Technické informace




Výška	705 mm
Šířka	839 mm
Hloubka	517 mm
Výška dvířek	645 mm
Šířka dvířek	779 mm
Hmotnost	120 kg
Přímý tepelný výkon	6,9kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	82,6%
Nominální spotřeba plynu m³/h	0,90
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220-300°C
Typ otevírání	pro čištění skla se dveře otvírají po odjistění dopředu
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GTV730/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 392 Kč
GTV730/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	nelze
GTV730/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
GTV730/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	8 825 Kč
GTV730/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	8 825 Kč
GTV730/6	Antireflexní sklo	nelze
GTV730/7	LED světlo v krbu	nelze
GTV730/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV730/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV730/10	Ukončovací dekorativní rám (4stranný) 4 cm	na dotaz
GTV730/11	Ukončovací dekorativní rám (4stranný) 7 cm	na dotaz
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

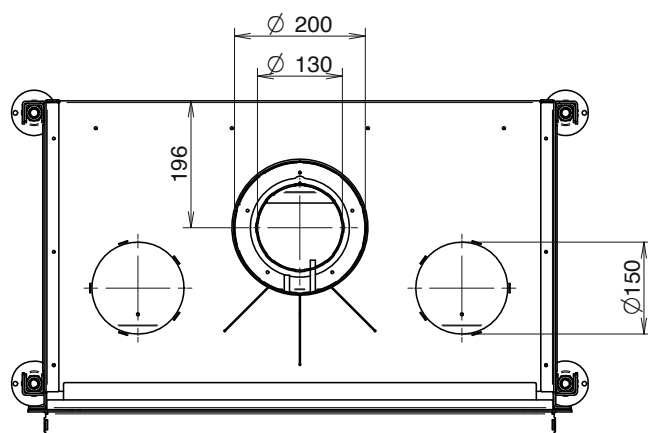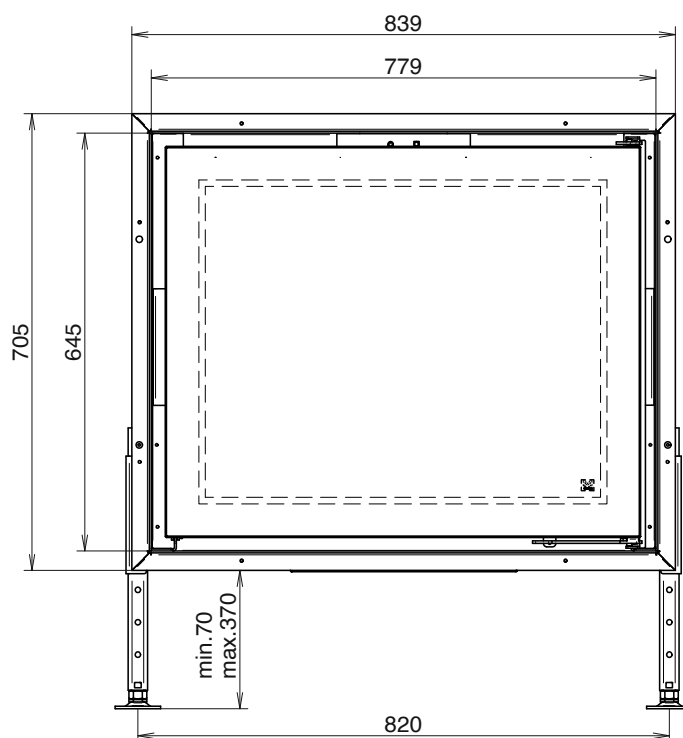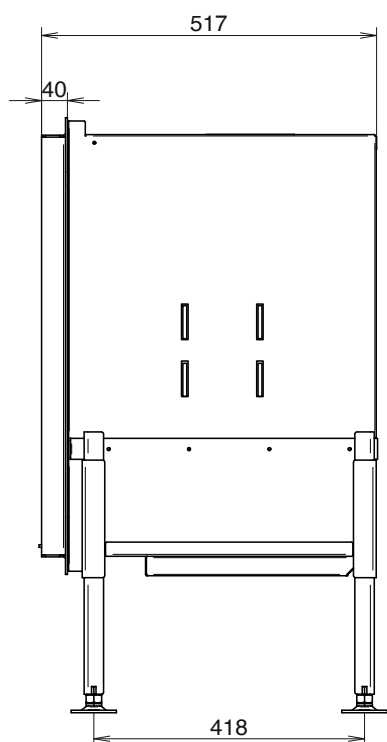

Cena:
91 081 Kč

Kód:
GTV850

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

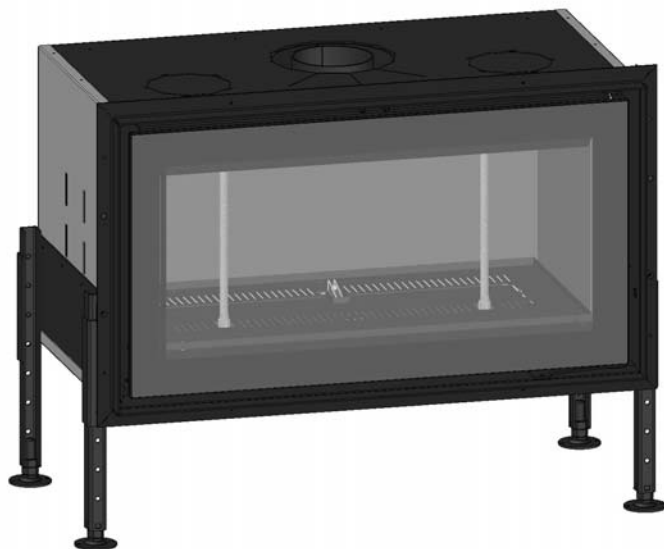

Technické informace


Výška	555 mm
Šířka	959 mm
Hloubka	517 mm
Výška dvířek	495 mm
Šířka dvířek	889 mm
Hmotnost	140 kg
Přímý tepelný výkon	7,4 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	81,3%
Nominální spotřeba plynu m³/h	1,00
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění skla se dveře otvírají po odjištění dopředu
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTV850/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 392 Kč
GTV850/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	nelze
GTV850/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
GTV850/4	SET H1 True Vision – kulaté dřevo	8 825 Kč
GTV850/5	SET H2 True Vision – štípané dřevo	8 825 Kč
GTV850/6	Antireflexní sklo	nelze
GTV850/7	LED světlo v krbu	nelze
GTV850/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTV850/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTV850/10	Ukončovací dekorativní rám (4stranný) 4 cm	na dotaz
GTV850/11	Ukončovací dekorativní rám (4stranný) 7 cm	na dotaz
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

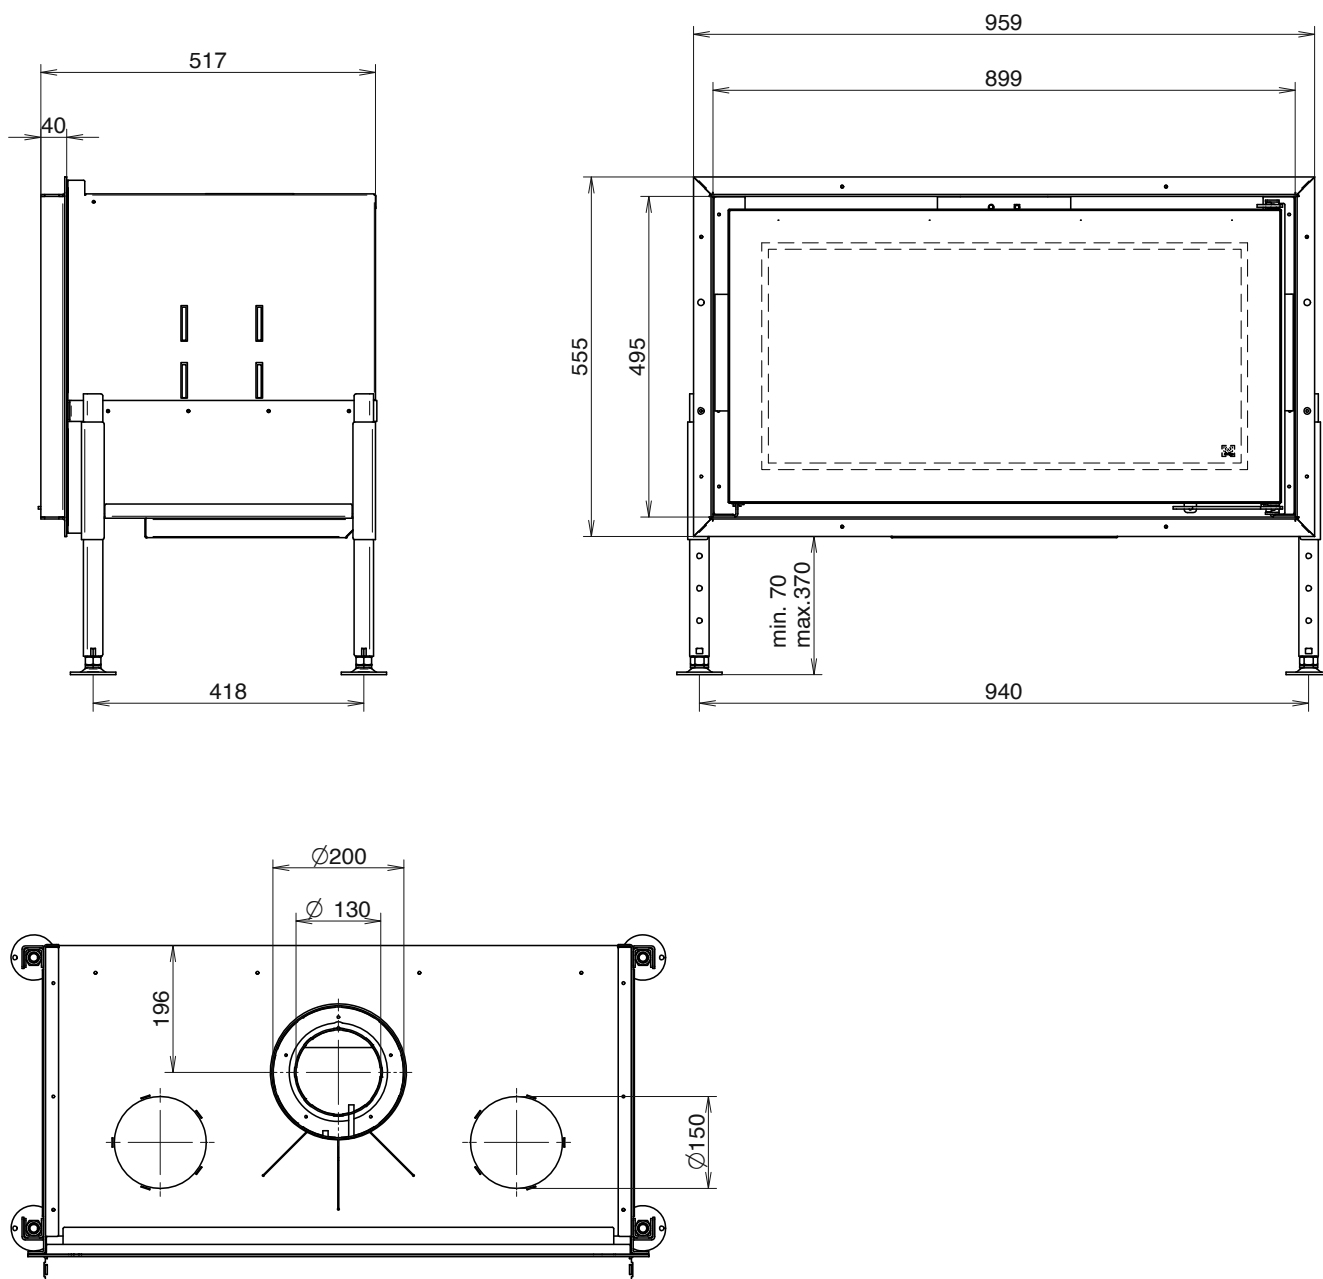

rozměr skla na zakázku v uvedeném
rozmezí dle individuální potřeby zákazníka

Cena:

186 587 Kč

Kód:

GTVRM

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky



Technické informace





Výška	1 522 mm
Šířka	1 311 mm
Hloubka	629 mm
Výška otvoru	800–1080 mm
Šířka otvoru	850–995 mm
Hmotnost	220–250 kg
Přímý tepelný výkon	12,3 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	78,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,60
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTVRM/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	nelze
GTVRM/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	nelze
GTVRM/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
GTVRM/4	Vnitřní obložení topeniště – vnitřní vyzdívka	51 013 Kč
GTVRM/5	SET H3 True Vision – kulaté polena	19 716 Kč
GTVRM/6	Antireflexní sklo	16 139 Kč
GTVRM/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTVRM/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTVRM/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTVRM/10	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	nelze
GTVRM/11	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	nelze
GTVRM/12	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	nelze

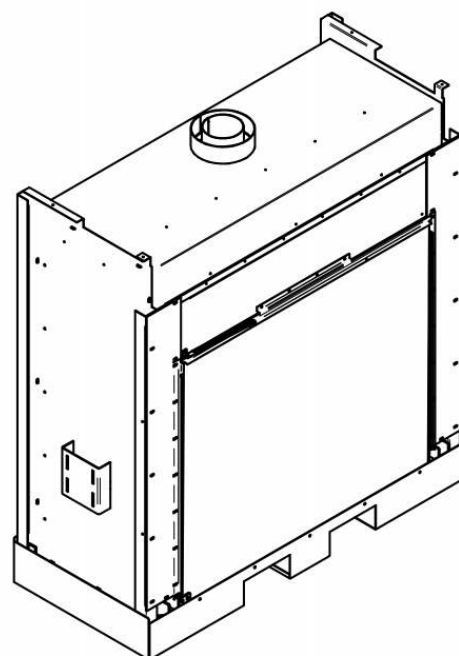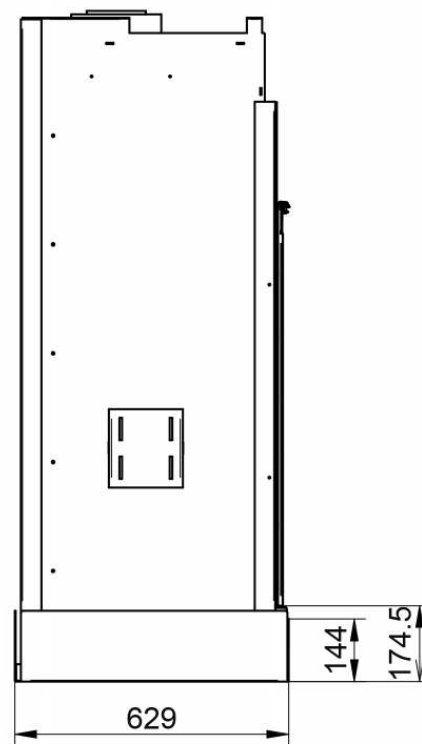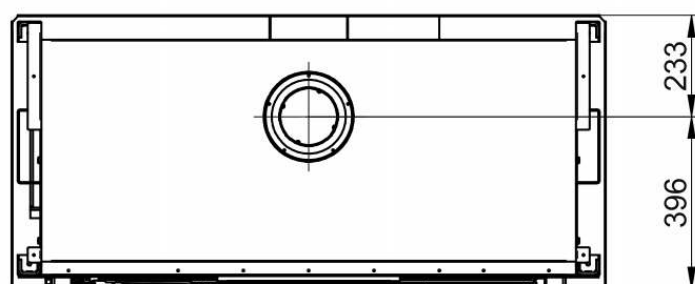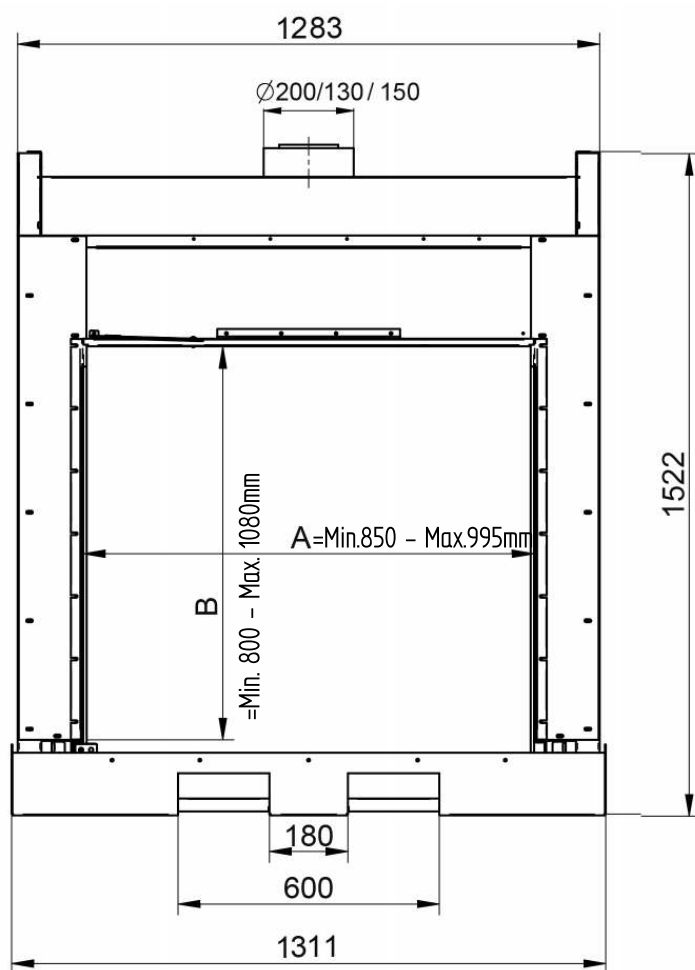

rozměr skla na zakázku v uvedeném
rozmezí dle individuální potřeby zákazníka

Cena:

193 397 Kč

Kód:

GTVRL

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky



Technické informace





Výška	1 522 mm
Šířka	1 461 mm
Hloubka	629 mm
Výška otvoru	800–1080 mm
Šířka otvoru	1000–1175 mm
Hmotnost	220–250 kg
Přímý tepelný výkon	12,3 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	78,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,60
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTVRL/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	nelze
GTVRL/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	nelze
GTVRL/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
GTVRL/4	Vnitřní obložení topeniště – vnitřní vyzdívka	51 013 Kč
GTVRL/5	SET H3 True Vision - kulaté polena	19 716 Kč
GTVRL/6	Antireflexní sklo	22 949 Kč
GTVRL/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTVRL/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTVRL/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTVRL/10	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	nelze
GTVRL/11	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	nelze
GTVRL/12	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	nelze

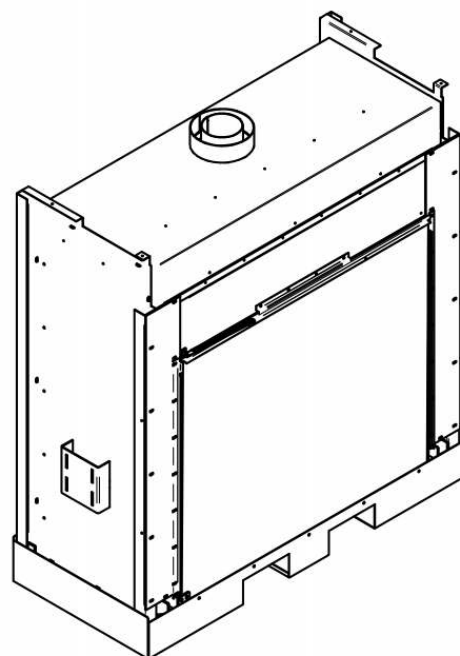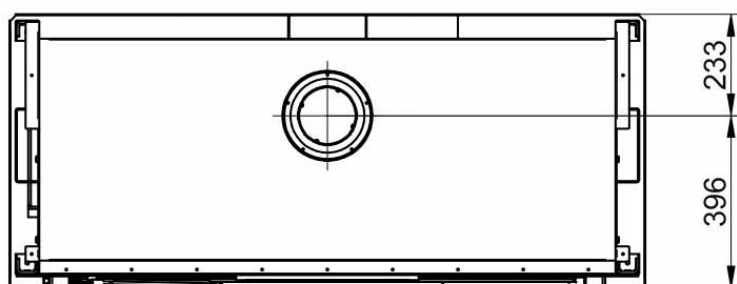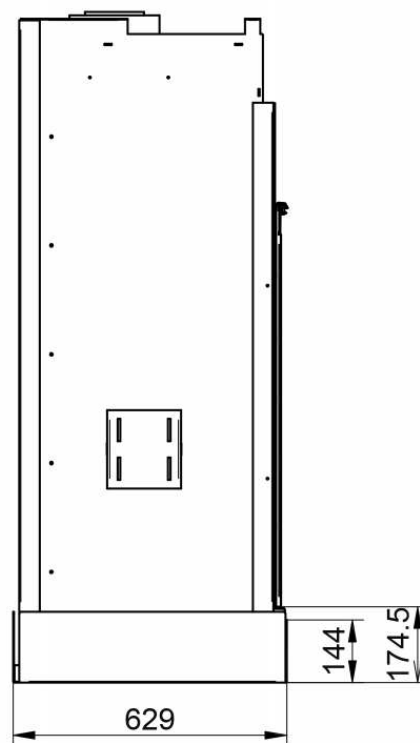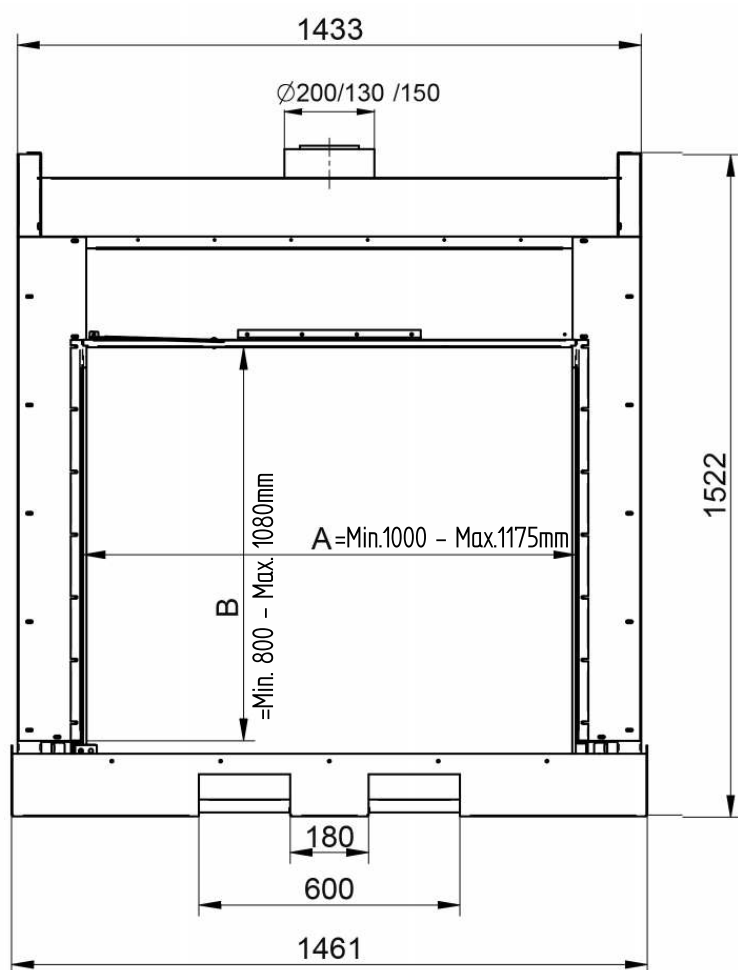

rozměr skla na zakázku v uvedeném
rozmezí dle individuální potřeby zákazníka


Cena:

203 600 Kč

Kód:

GTVRXL

bez rámu, keramické sklo, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, vložka je standardně vybavena primár-
ními a sekundárními hořáky

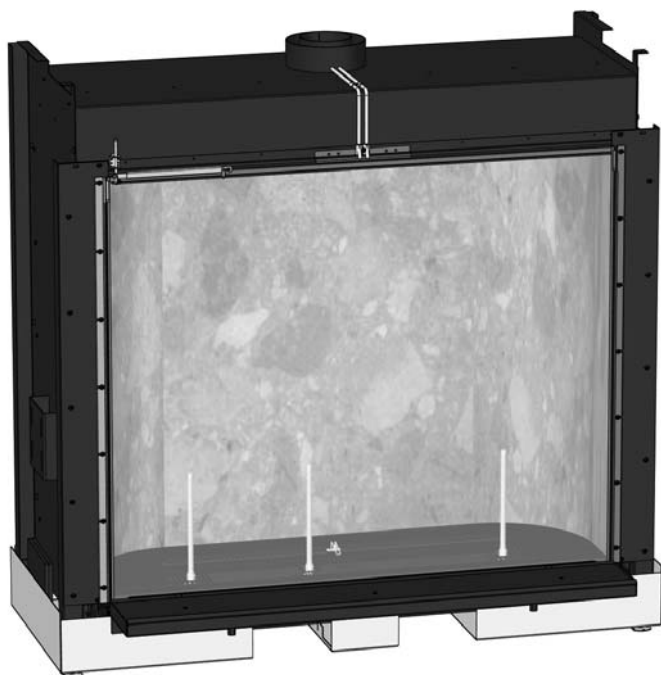

Technické informace


Výška	1 522 mm
Šířka	1 611 mm
Hloubka	629 mm
Výška otvoru	800–1 080 mm
Šířka otvoru	1 180–1 360 mm
Hmotnost	220–250 kg
Přímý tepelný výkon	12,3 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	78,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,60
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu ropan/propan-butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito
měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GTVRXL/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	nelze
GTVRXL/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	nelze
GTVRXL/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
GTVRXL/4	Vnitřní obložení topeniště – vnitřní vyzdívka	51 013 Kč
GTVRXL/5	SET H3 True Vision – kulaté polena	19 716 Kč
GTVRXL/6	Antireflexní sklo	22 949 Kč
GTVRXL/7	LED světlo v krbu	6 625 Kč
GTVRXL/8	Doplňek – andělské vlasy – vlákna imitující žhavé uhlí	689 Kč
GTVRXL/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GTVRXL/10	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	nelze
GTVRXL/11	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	nelze
GTVRXL/12	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	nelze

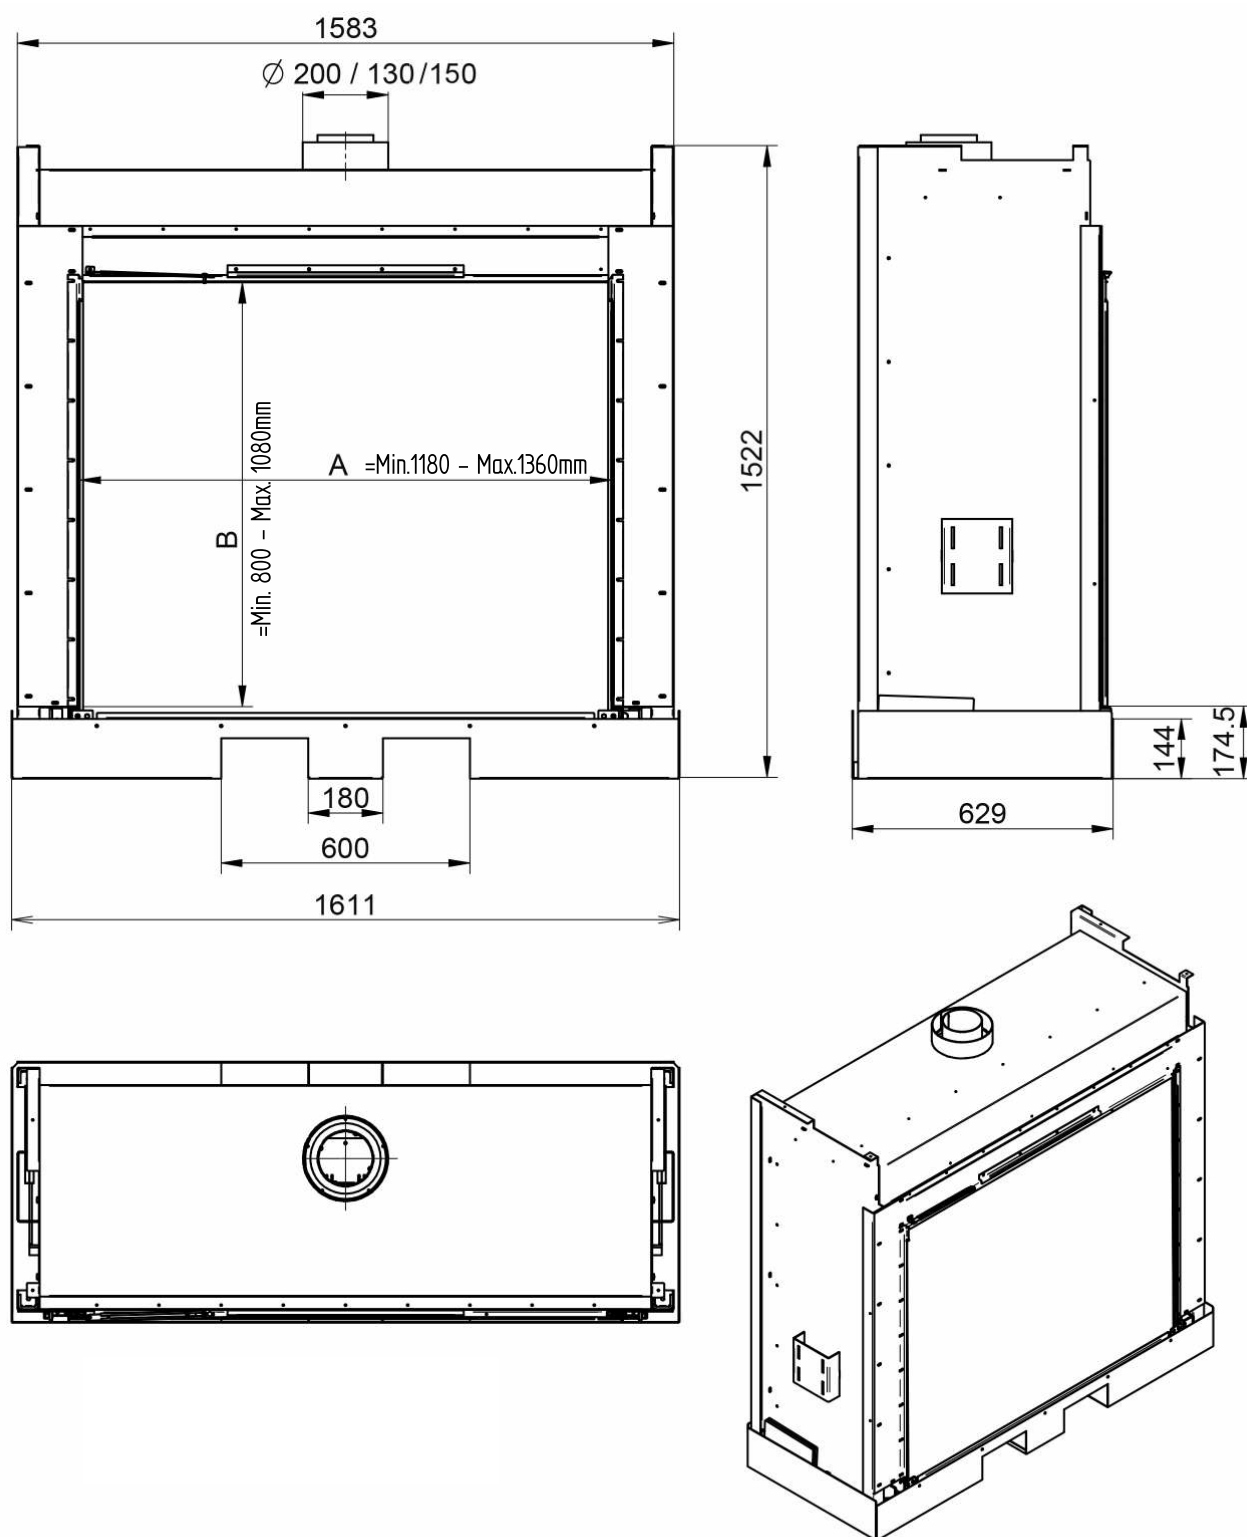

M DESIGN

LUNA DIAMOND



Kolekce LUNA Diamond GAS se vyznačuje čistými jednoduchými liniemi a charakteristickým horizontálním designem s nízkým podlouhlým sklem. Moderní provedení krbových vložek je podtrženo minimalistickým designem. Dekorace ohniště je volitelná.


Můžou je tvořit kamínky různého druhu (diamant, safír, velké bílé kameny, malé bílé kameny) nebo autenticky působící keramické dřevo. Pozadí krbové vložky (vnitřní spalovací komory) může být matné černé, lesklé černé, a nebo v některých případech i litinové. Plamen v kolekci LUNA Diamond GAS vychází zespoda, podle možností modelů provedení buď v jedné linii (jednohořák) a nebo linie rozdělená na 3 části: 1 střední a 2 boční horáky (trojhořák), a nebo lineární hořák, kde 2 hořáky jsou v jedné linii blízko u sebe, přičemž plamen vychází vždy zespoda.





4-M design



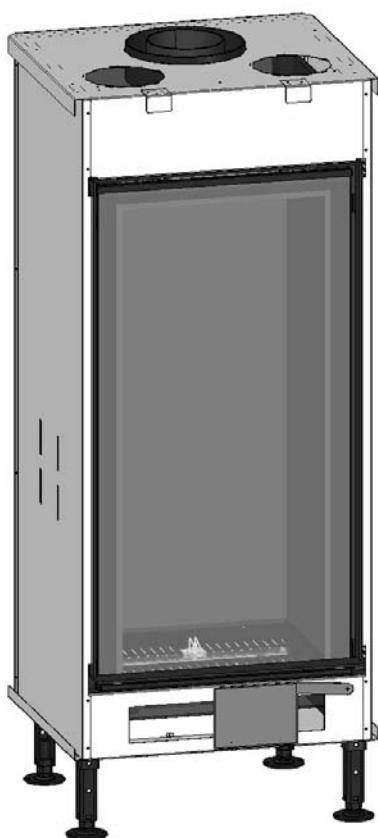

Cena:
93 121 Kč

Kód:
GLD550V

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

Technické informace


Výška	1 188 mm
Šířka	546 mm
Hloubka	471 mm
Výška dvířek	897 mm
Šířka dvířek	481 mm
Hmotnost	120 kg
Přímý tepelný výkon	4,0 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	81,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,5
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD550V/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 081 Kč
GLD550V/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	14 787 Kč
GLD550V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
GLD550V/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 299 Kč
GLD550V/6	Jednodílný hořák	4 770 Kč
GLD550V/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD550V/8	Dvojitý hořák	nelze
GLD550V/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD550V/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD550V/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD550V/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD550V/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD550V/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

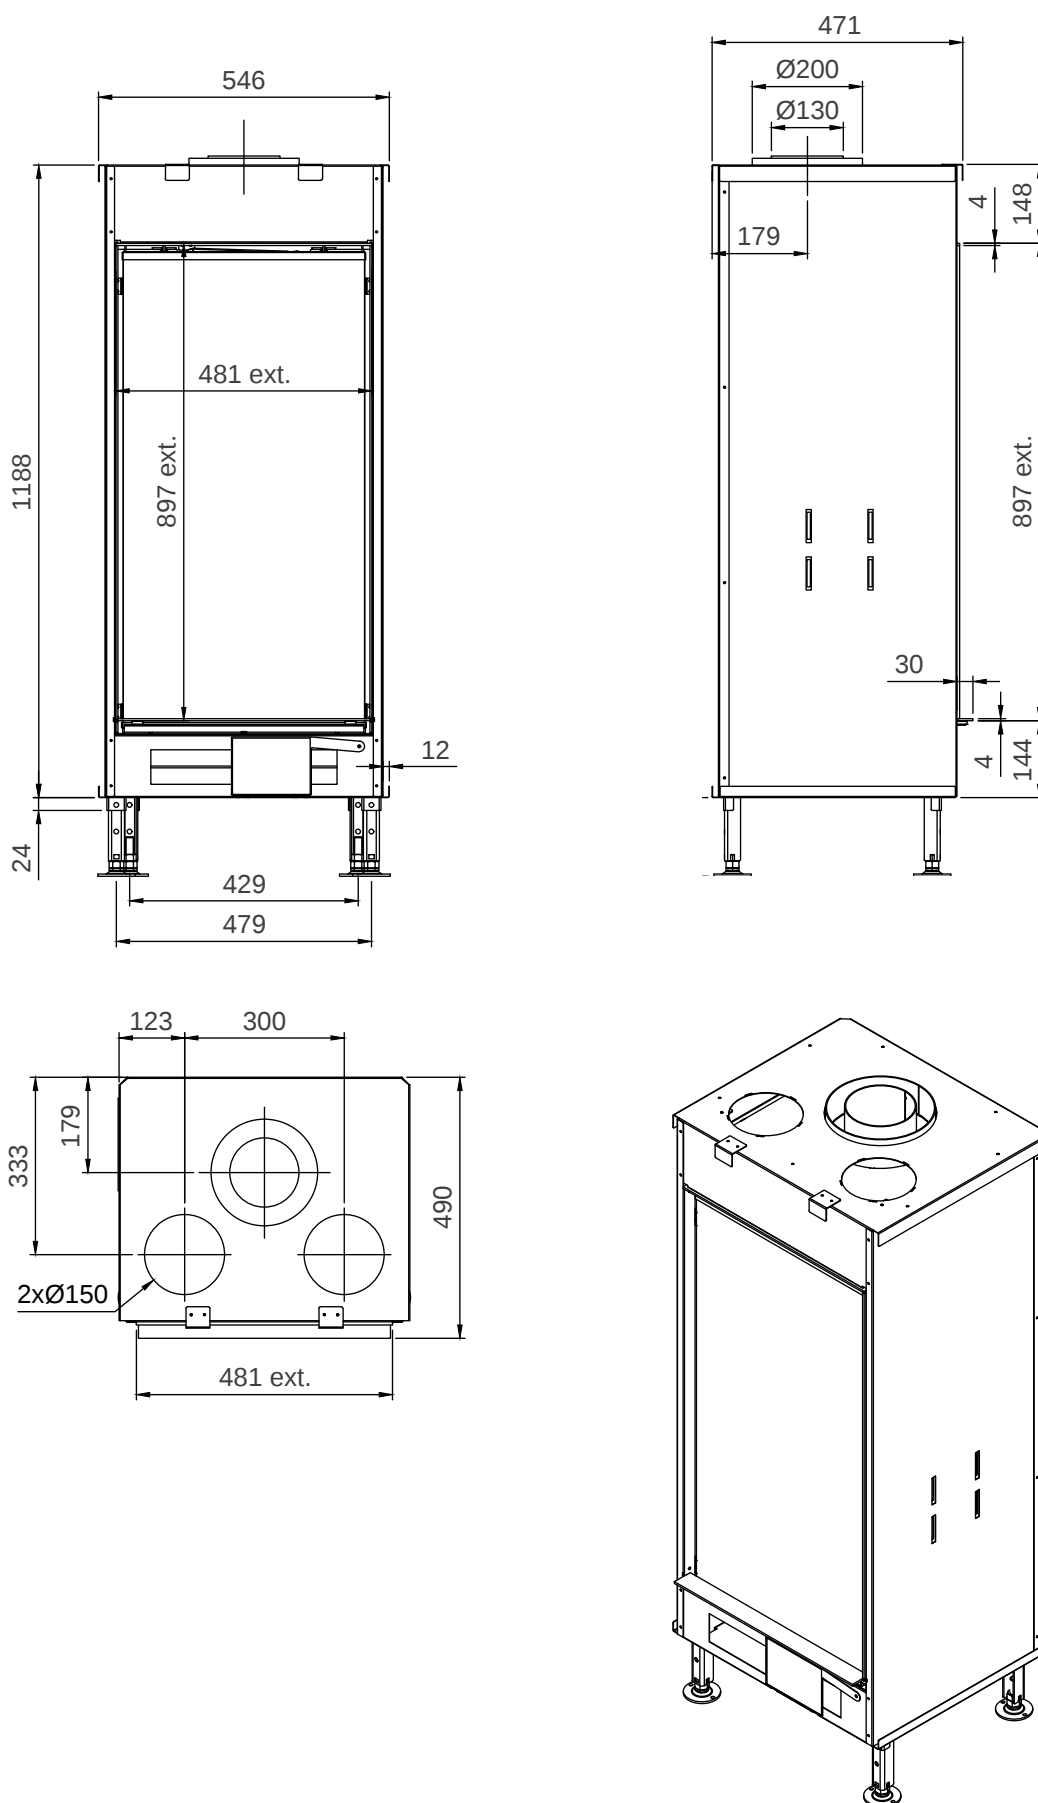

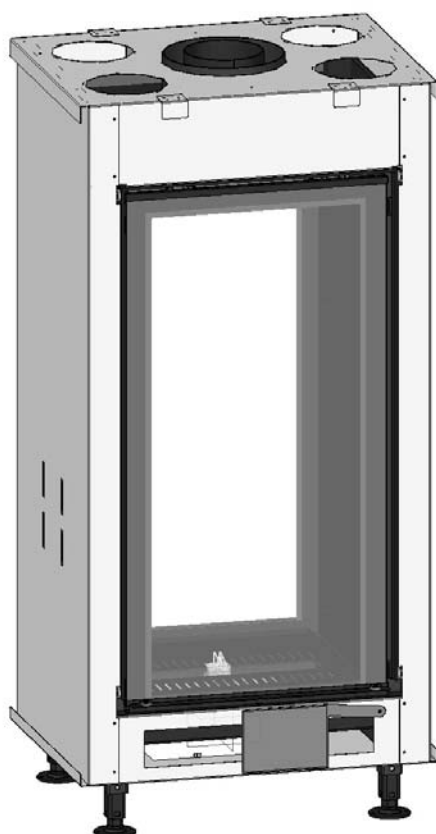

Cena:
116 918 Kč

Kód:
GLD550DV

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

Technické informace




Výška	1 188 mm
Šířka	623 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	897 mm
Šířka dvířek	481 mm
Hmotnost	125 kg
Přímý tepelný výkon	3,6 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	80,7%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,5
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GLD550DV/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 088 Kč
GLD550DV/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	9 514 Kč
GLD550DV/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
GLD550DV/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 299 Kč
GLD550DV/6	Jednodílný hořák	nelze
GLD550DV/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD550DV/8	Dvojité hořák	9 514 Kč
GLD550DV/9	Komunikační wifi modul	4 637 Kč
GLD550DV/10	Spodní lišta 3–6–9 cm – NUTNO 2 kusy	1 352 Kč
GLD550DV/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 081 Kč
GLD550DV/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GLD550DV/13	Ukončovací rám 6 cm (3–stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GLD550DV/14	Ukončovací rám 9 cm (3–stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

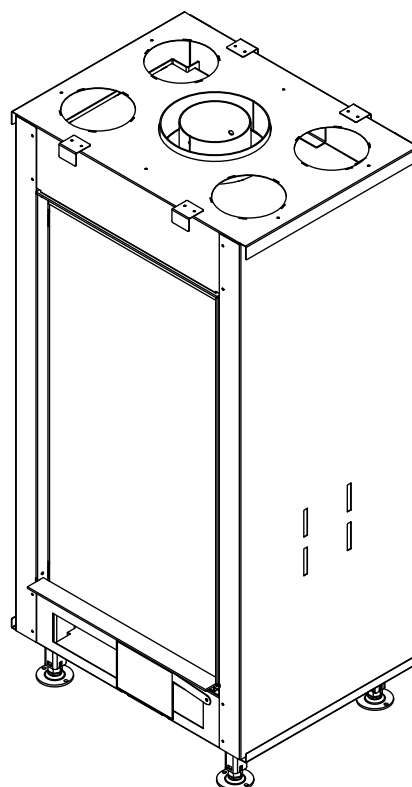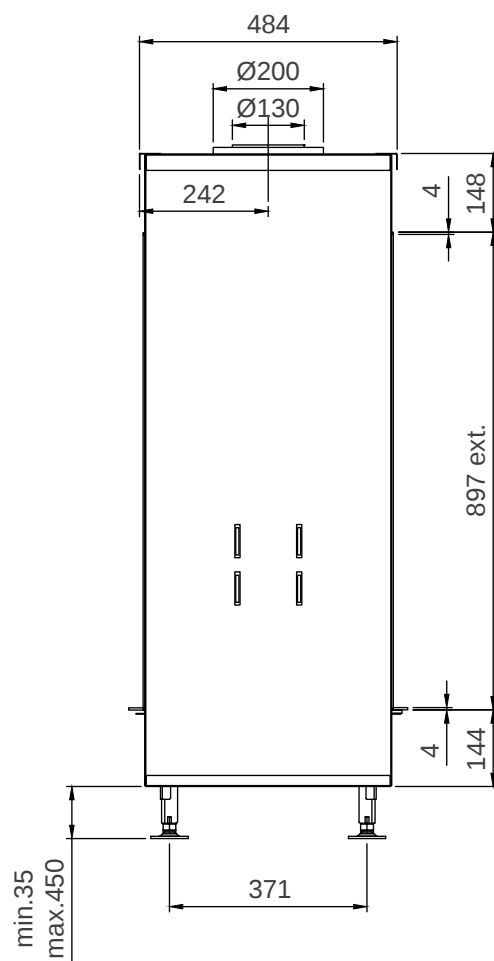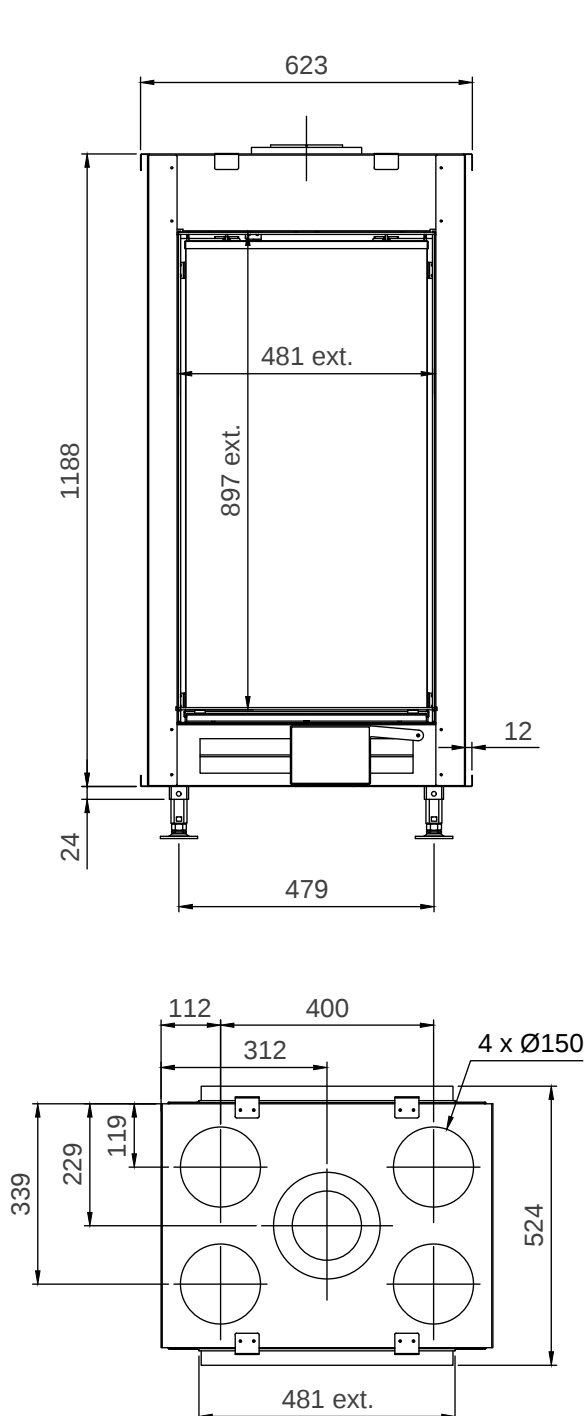

Cena:
92 459 Kč

Kód:
GLD700H

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

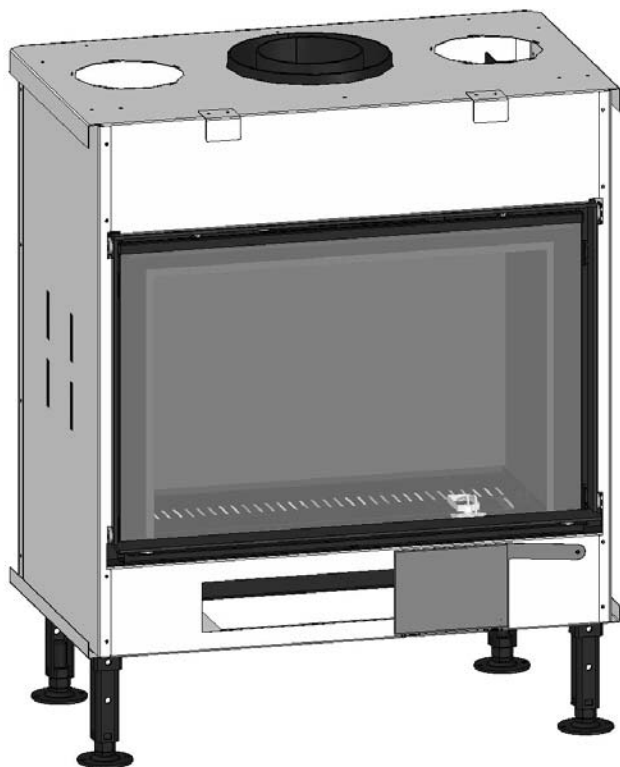

Technické informace


Výška	698 mm
Šířka	695 mm
Hloubka	405 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	630 mm
Hmotnost	100 kg
Přímý tepelný výkon	3,4 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	83,6%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,4
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD700H/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 392 Kč
GLD700H/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	6 625 Kč
GLD700H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	16 324 Kč
GLD700H/4	Doplňek – dřevěný set	7 659 Kč
GLD700H/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 299 Kč
GLD700H/6	Jednodílný hořák	5 433 Kč
GLD700H/7	Trojdielný hořák	nelze
GLD700H/8	Dvojitý hořák	nelze
GLD700H/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD700H/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD700H/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD700H/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD700H/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD700H/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

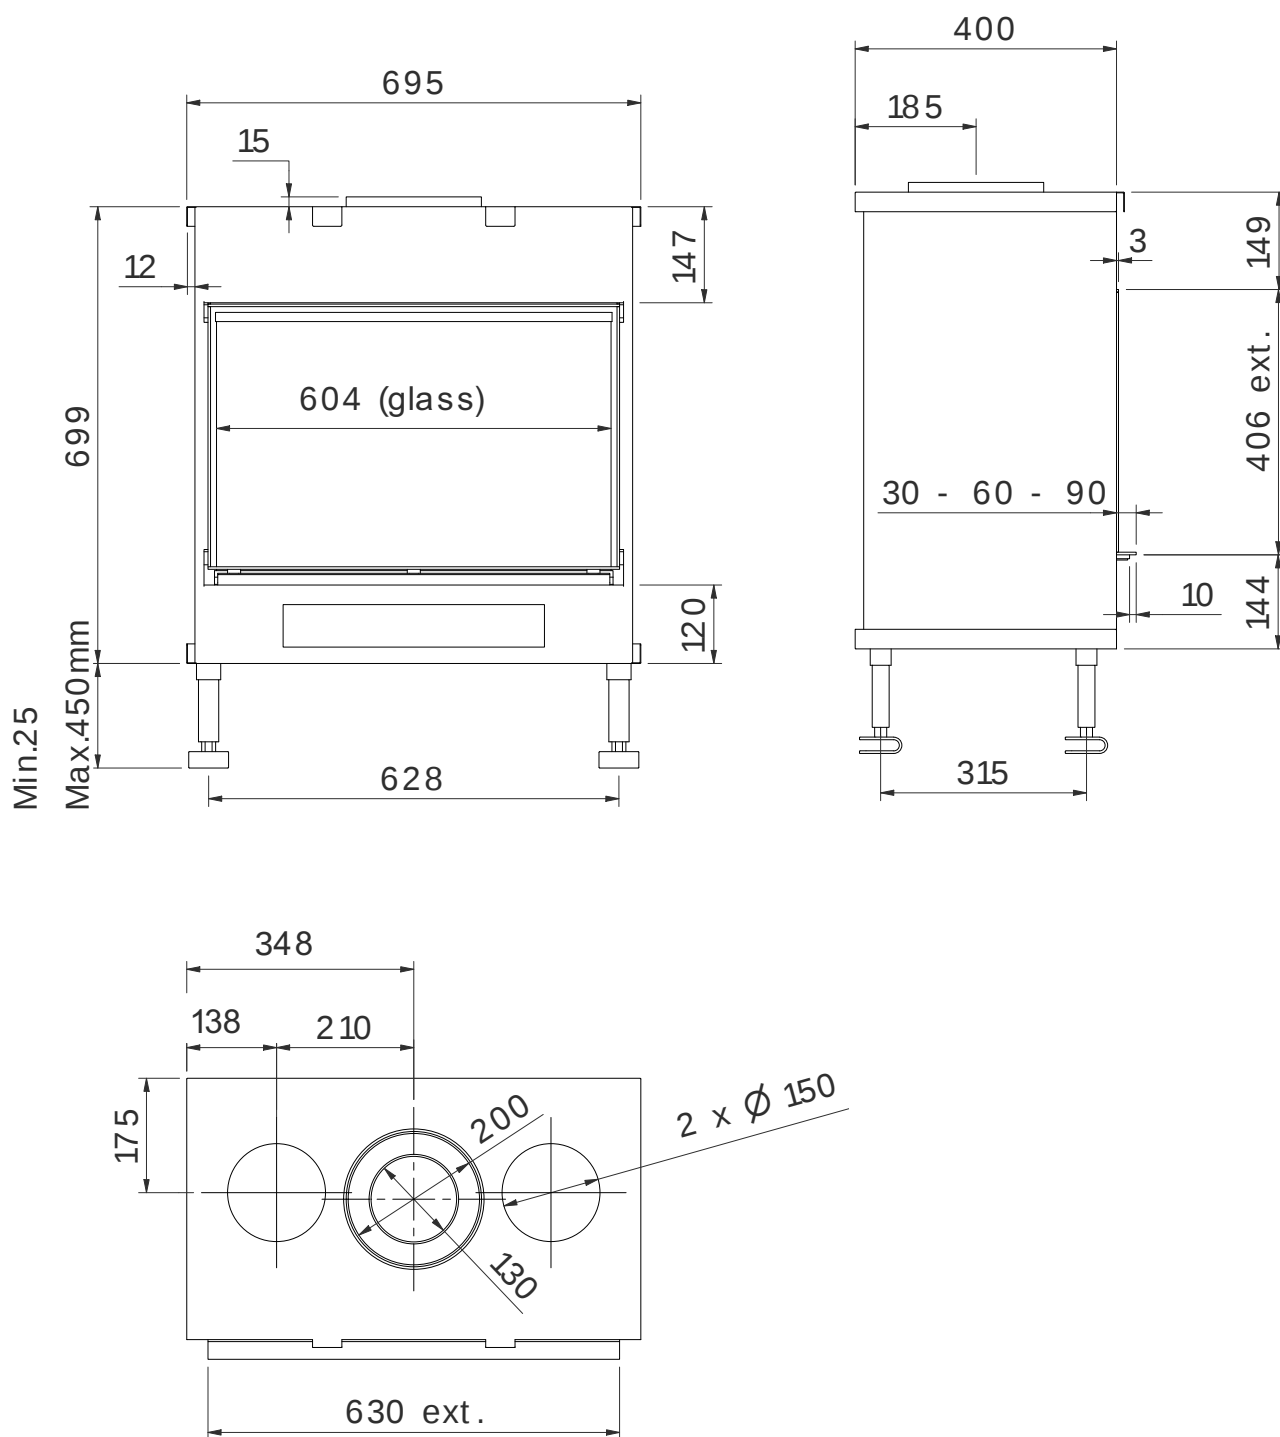

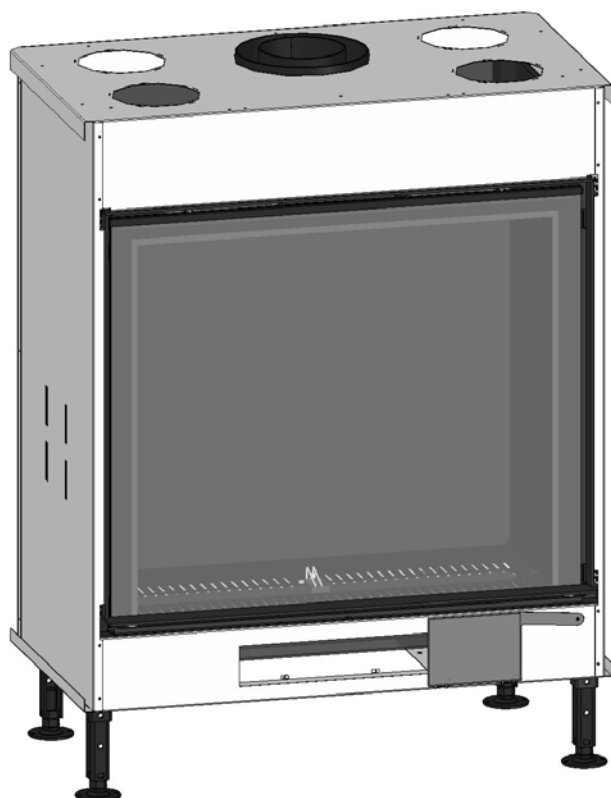

Cena:
93 810 Kč

Kód:
GLD850V

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

Technické informace





Výška	948 mm
Šířka	846 mm
Hloubka	471 mm
Výška dvířek	781 mm
Šířka dvířek	657 mm
Hmotnost	145 kg
Přímý tepelný výkon	6,2 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	81,6%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,8
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GLD850V/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 770 Kč
GLD850V/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	15 635 Kč
GLD850V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	33 311 Kč
GLD850V/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 935 Kč
GLD850V/6	Jednodílný hořák	nelze
GLD850V/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD850V/8	Dvojitý hořák	10 865 Kč
GLD850V/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD850V/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD850V/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD850V/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD850V/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD850V/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

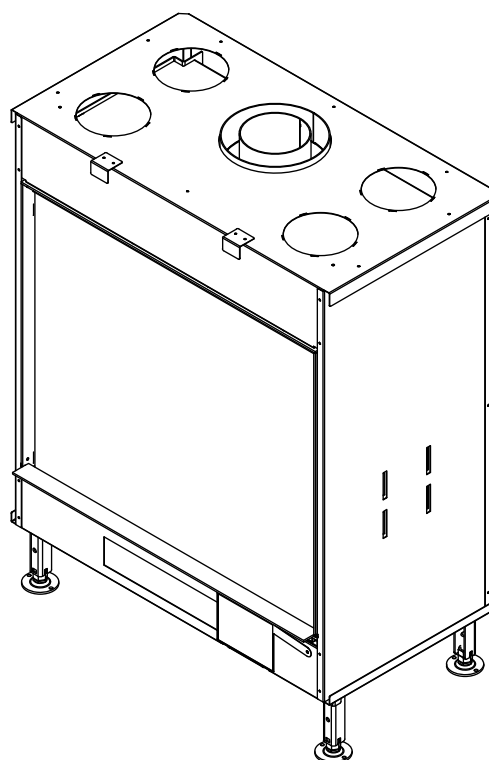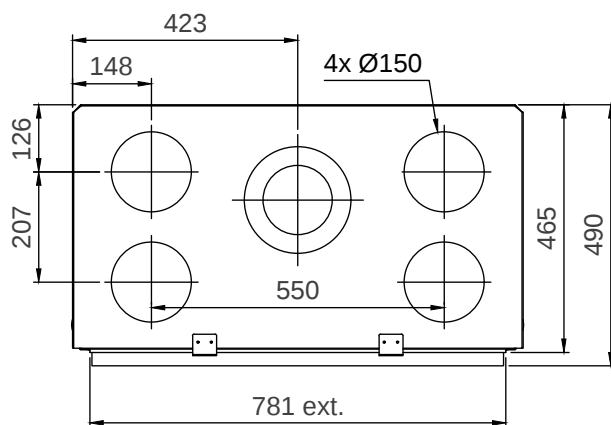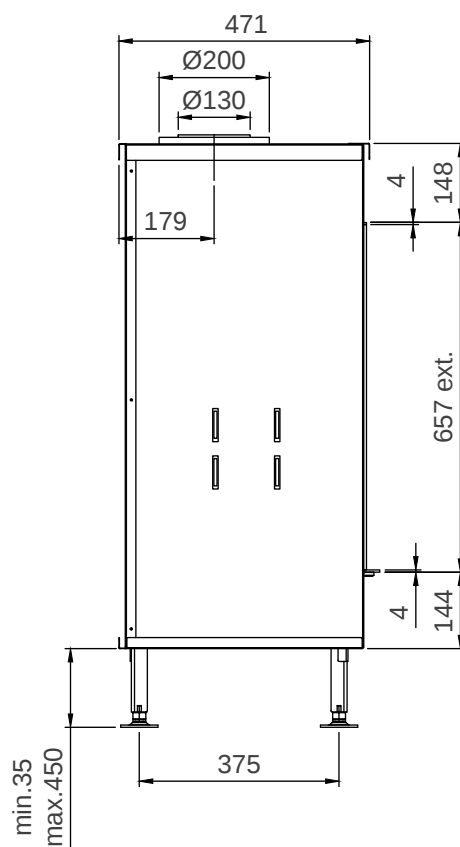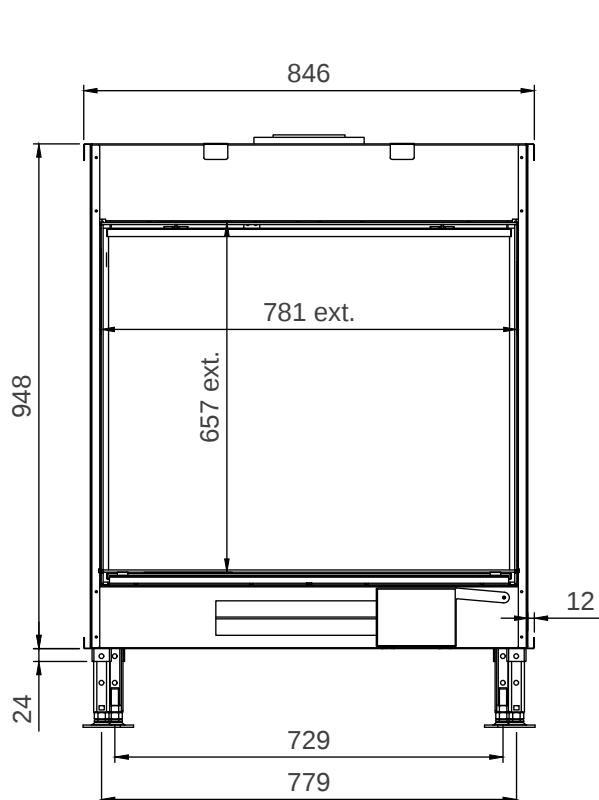

Cena:
120 999 Kč

Kód:
GLD850DV

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

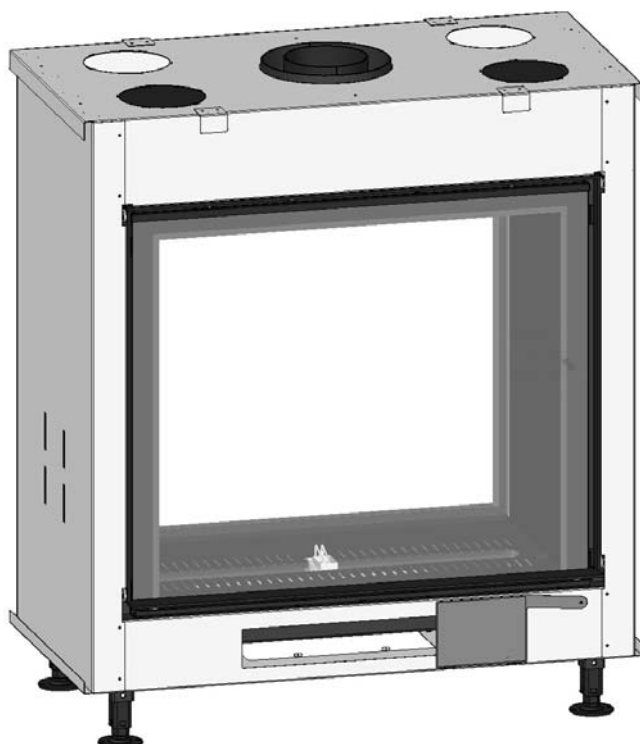

Technické informace





Výška	948 mm
Šířka	923 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	781 mm
Šířka dvířek	657 mm
Hmotnost	145 kg
Přímý tepelný výkon	7,5 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	83,0%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GLD850DV/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 240 Kč
GLD850DV/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	9 514 Kč
GLD850DV/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	21 068 Kč
GLD850DV/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 935 Kč
GLD850DV/6	Jednodílný hořák	nelze
GLD850DV/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD850DV/8	Dvojitý hořák	10 865 Kč
GLD850DV/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD850DV/10	Spodní lišta 3–6–9 cm – NUTNO 2 kusy	1 352 Kč
GLD850DV/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 081 Kč
GLD850DV/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GLD850DV/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GLD850DV/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

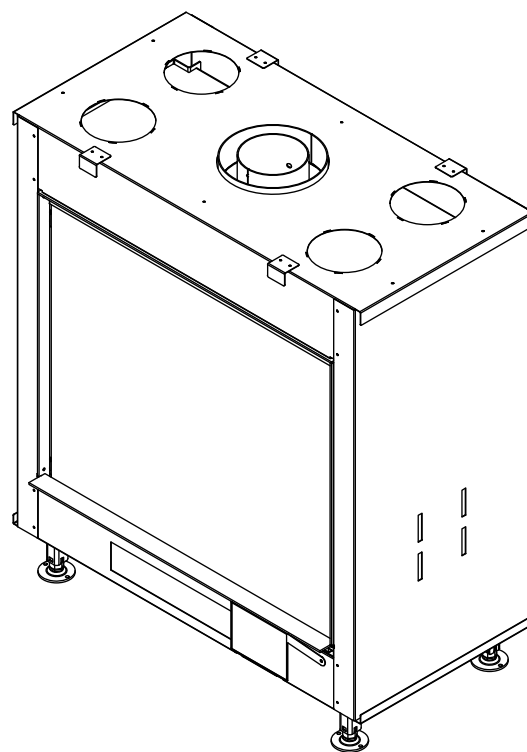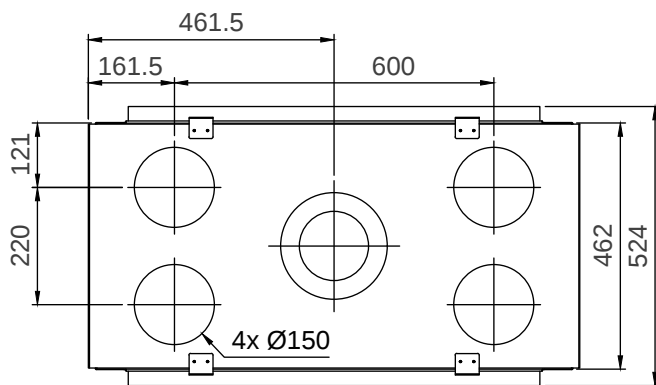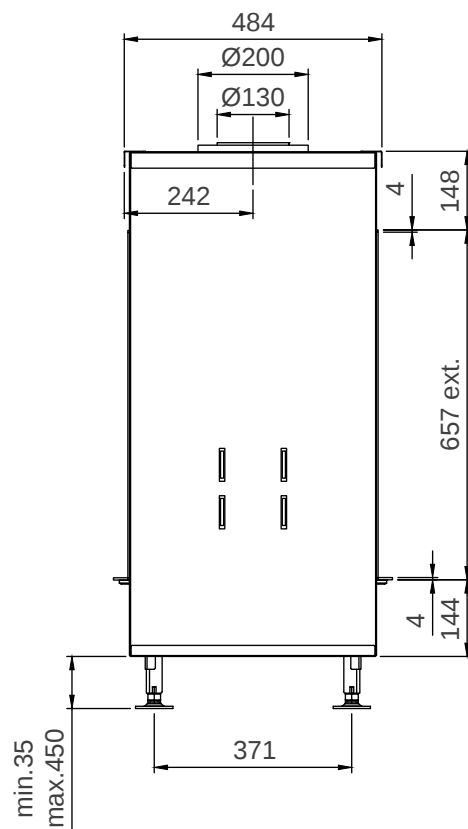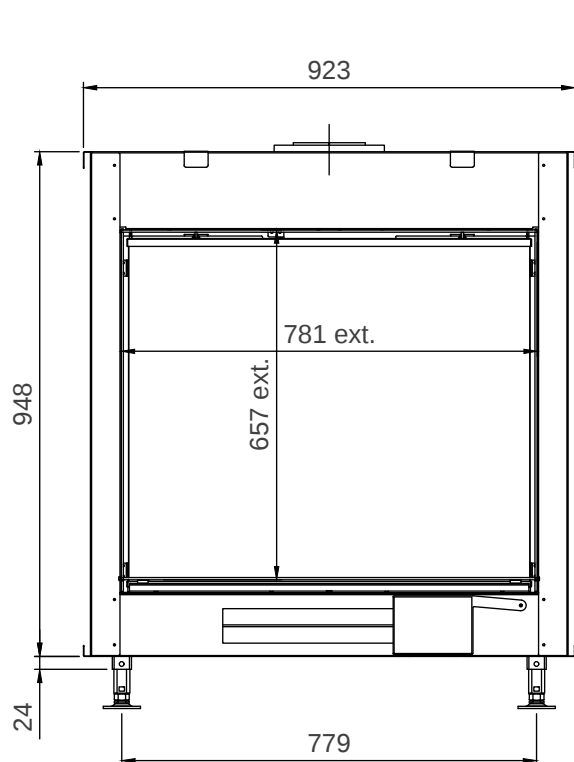

Cena:
119 303 Kč

Kód:
GLD1000CL/CR

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

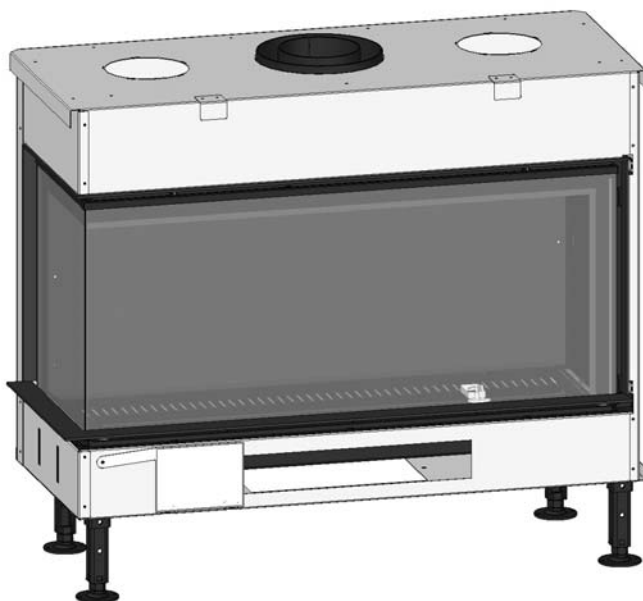

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	980 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	904 mm
Hmotnost	120 kg
Přímý tepelný výkon	5,3 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	85,9%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,7
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1000CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 578 Kč
GLD1000CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	7 129 Kč
GLD1000CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	16 987 Kč
GLD1000CL/CR/4	Doplňek – dřevěný set	8 162 Kč
GLD1000CL/CR/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 935 Kč
GLD1000CL/CR/6	Jednodílný hořák	5 777 Kč
GLD1000CL/CR/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD1000CL/CR/8	Dvojitý hořák **	12 402 Kč
GLD1000CL/CR/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1000CL/CR/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (rohové modely)	2 544 Kč
GLD1000CL/CR/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	4 426 Kč
GLD1000CL/CR/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	4 770 Kč
GLD1000CL/CR/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého hořáku

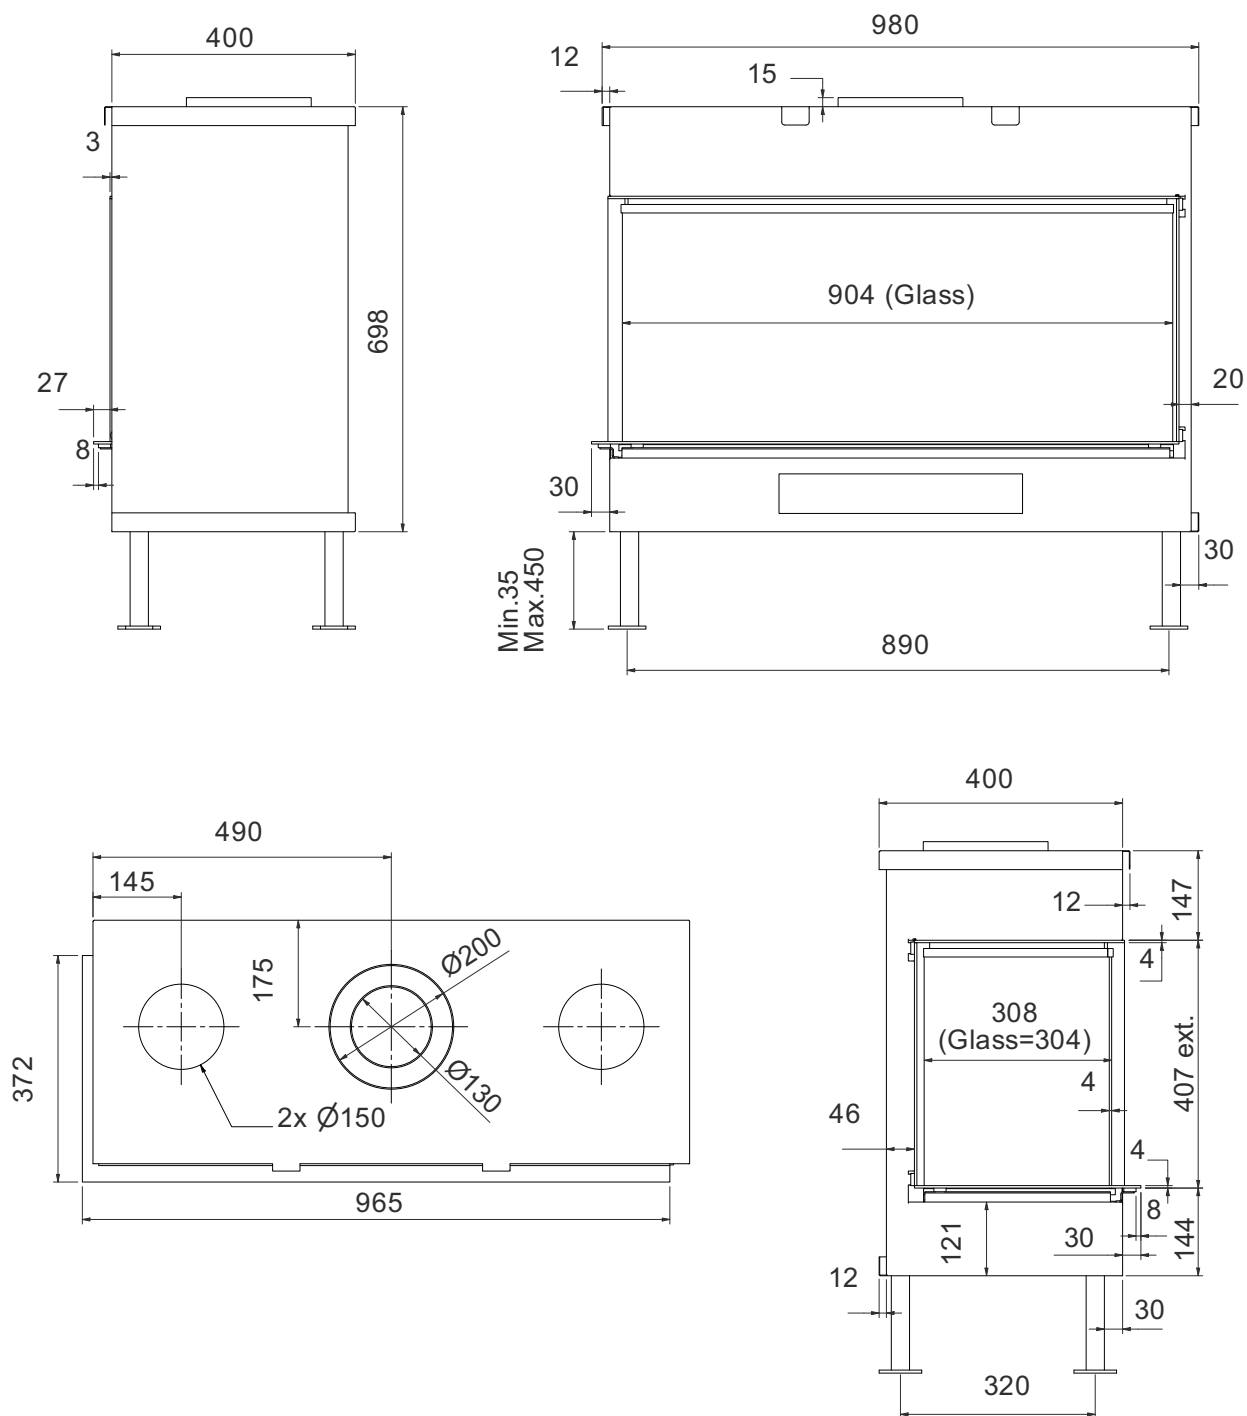

Cena:
122 695 Kč

Kód:
GLD1000DC

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

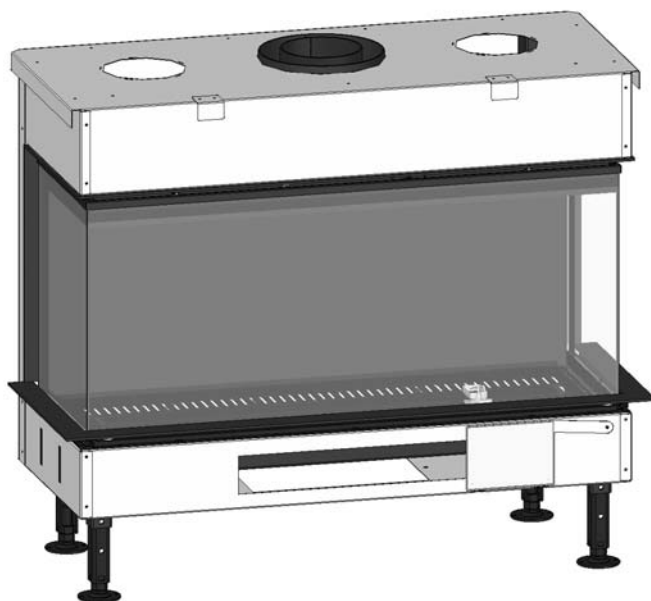

Technické informace

Výška	699 mm
Šířka	968 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	904 mm
Hmotnost	110 kg
Přímý tepelný výkon	4,8 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	83,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,6
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Přípojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1000DC/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 233 Kč
GLD1000DC/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	6 122 Kč
GLD1000DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	14 284 Kč
GLD1000DC/4	Doplňek – dřevěný set	8 162 Kč
GLD1000DC/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 935 Kč
GLD1000DC/6	Jednodílný hořák	5 777 Kč
GLD1000DC/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD1000DC/8	Dvojitý hořák **	12 402 Kč
GLD1000DC/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1000DC/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (třístranné modely)	3 392 Kč
GLD1000DC/11	Ukončovací rám 3 cm (5stranný)	4 426 Kč
GLD1000DC/12	Ukončovací rám 6 cm (5stranný)	4 770 Kč
GLD1000DC/13	Ukončovací rám 9 cm (5stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého hořáku

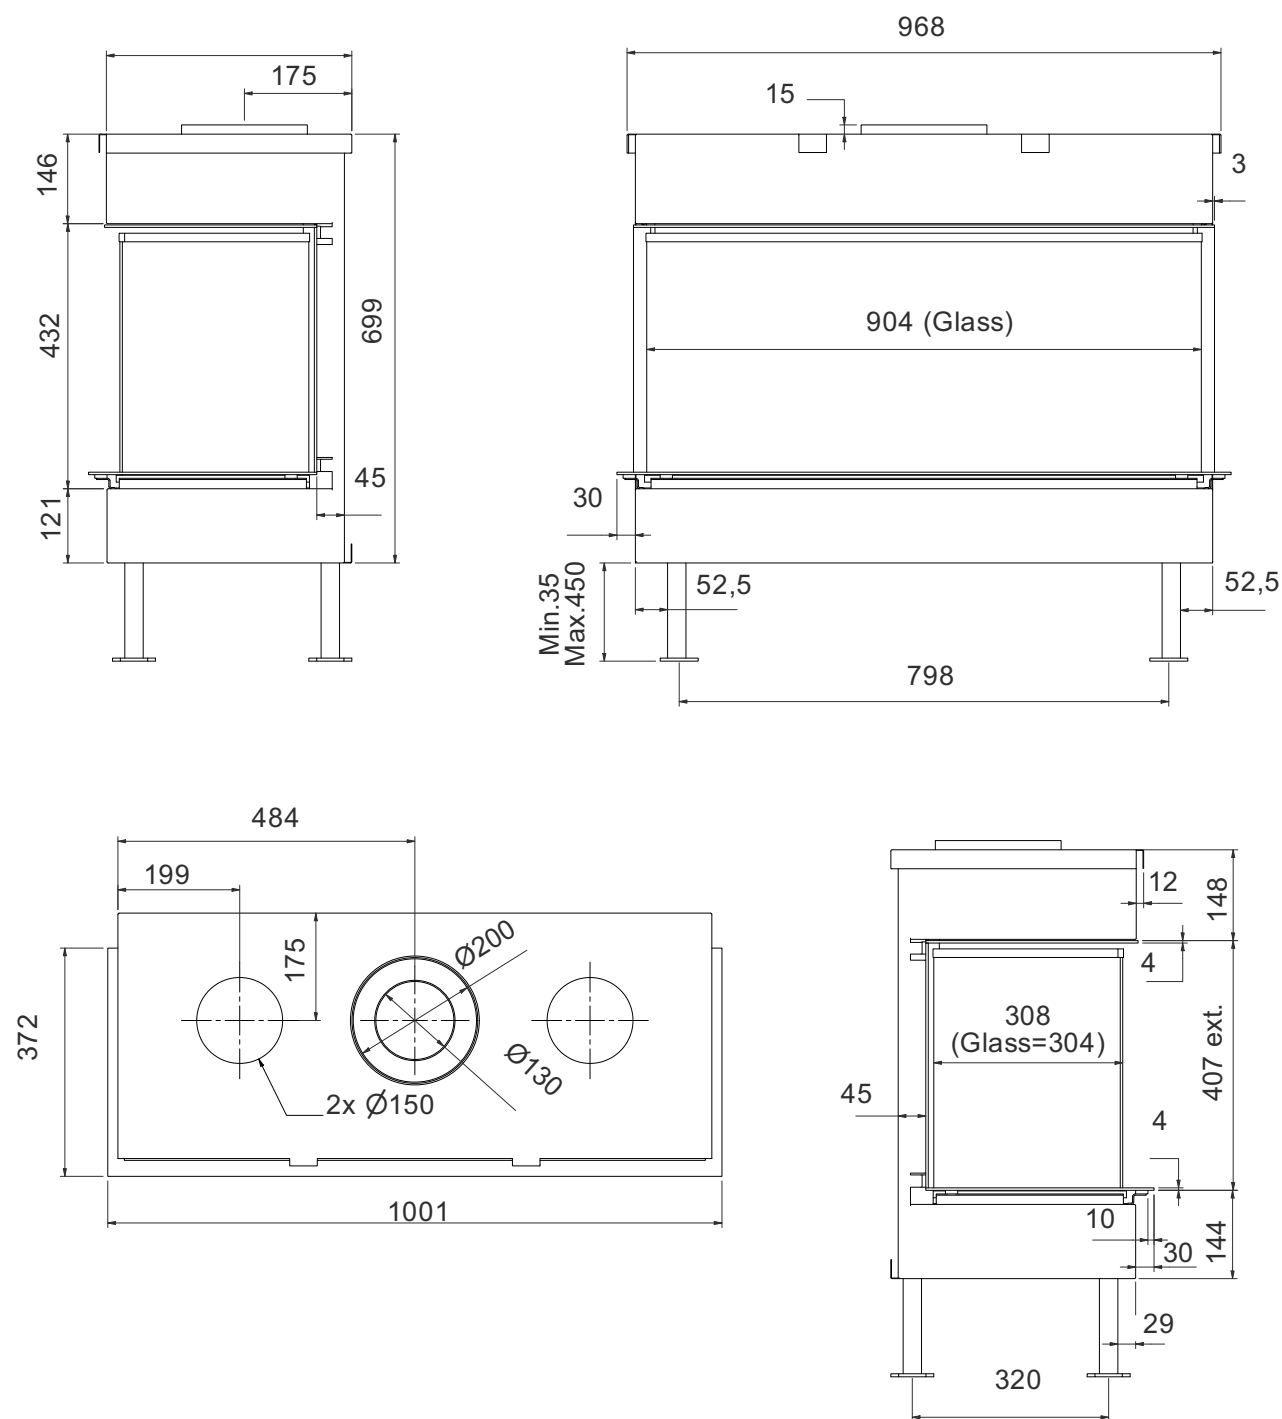

Cena:
122 695 Kč

Kód:
GLD1000DH

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

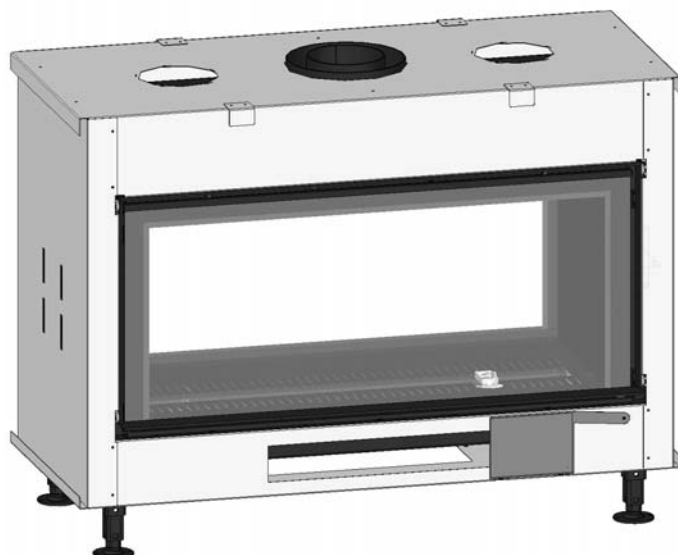

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 073 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	930 mm
Hmotnost	120 kg
Přímý tepelný výkon	4,8 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	84,8%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,6
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Přípojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1000DH/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 233 Kč
GLD1000DH/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	6 122 Kč
GLD1000DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	14 284 Kč
GLD1000DH/4	Doplňek – dřevěný set	8 162 Kč
GLD1000DH/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1000DH/6	Jednodílný hořák	5 777 Kč
GLD1000DH/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD1000DH/8	Dvojitý hořák **	12 402 Kč
GLD1000DH/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1000DH/10	Spodní lišta 3–6–9 cm - NUTNO 2 kusy	1 352 Kč
GLD1000DH/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 081 Kč
GLD1000DH/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GLD1000DH/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GLD1000DH/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého hořáku

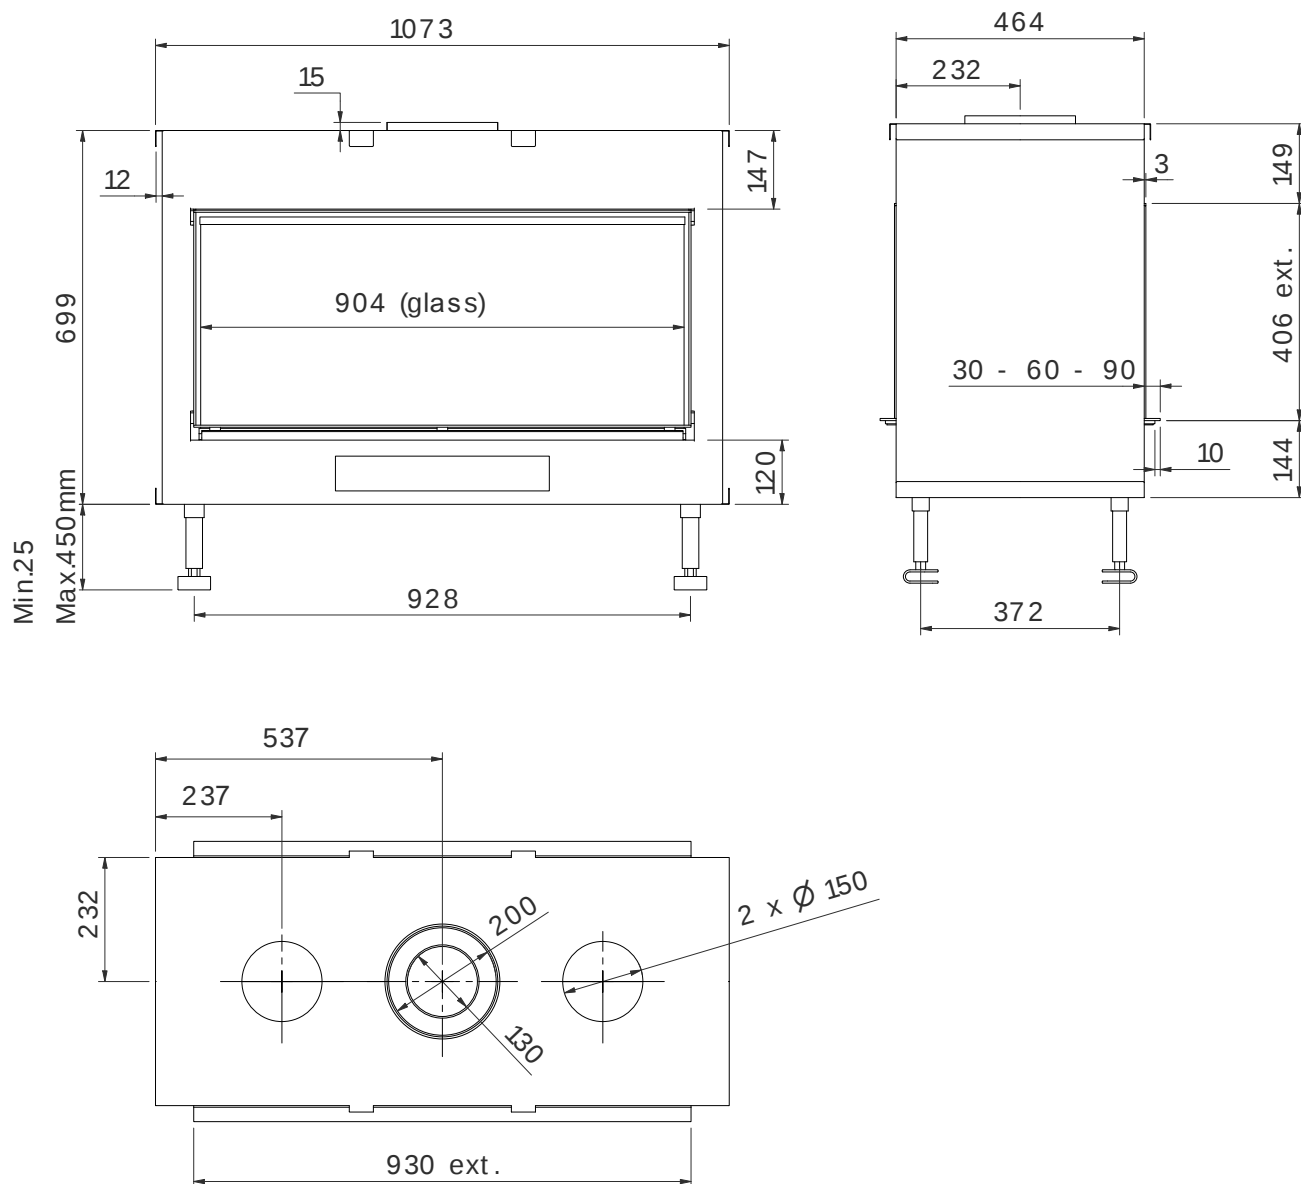

Cena:
98 898 Kč

Kód:
GLD1000H

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

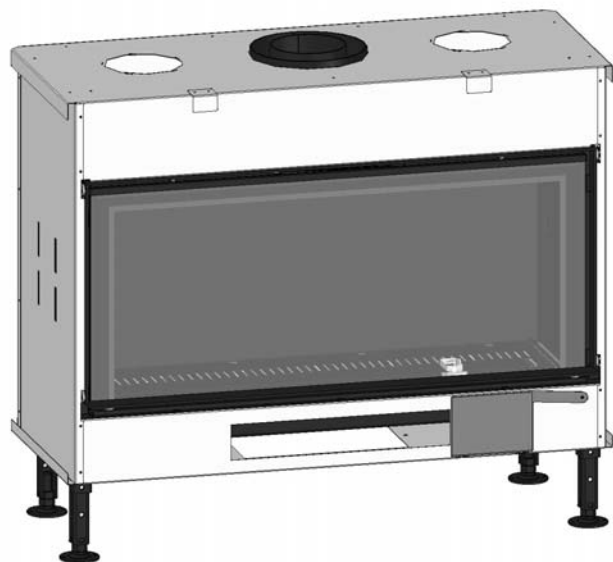

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	996 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	930 mm
Hmotnost	120 kg
Přímý tepelný výkon	5,1 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	85,7%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,6
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojevací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu - propan/propan - butan	přípojevací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním


ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1000H/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 240 Kč
GLD1000H/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	8 666 Kč
GLD1000H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	19 714 Kč
GLD1000H/4	Doplňek – dřevěný set	8 162 Kč
GLD1000H/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	1 935 Kč
GLD1000H/6	Jednodílný hořák	5 777 Kč
GLD1000H/7	Trojdielný hořák	nelze
GLD1000H/8	Dvojitý hořák**	12 402 Kč
GLD1000H/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1000H/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD1000H/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD1000H/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD1000H/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD1000H/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého hořáku

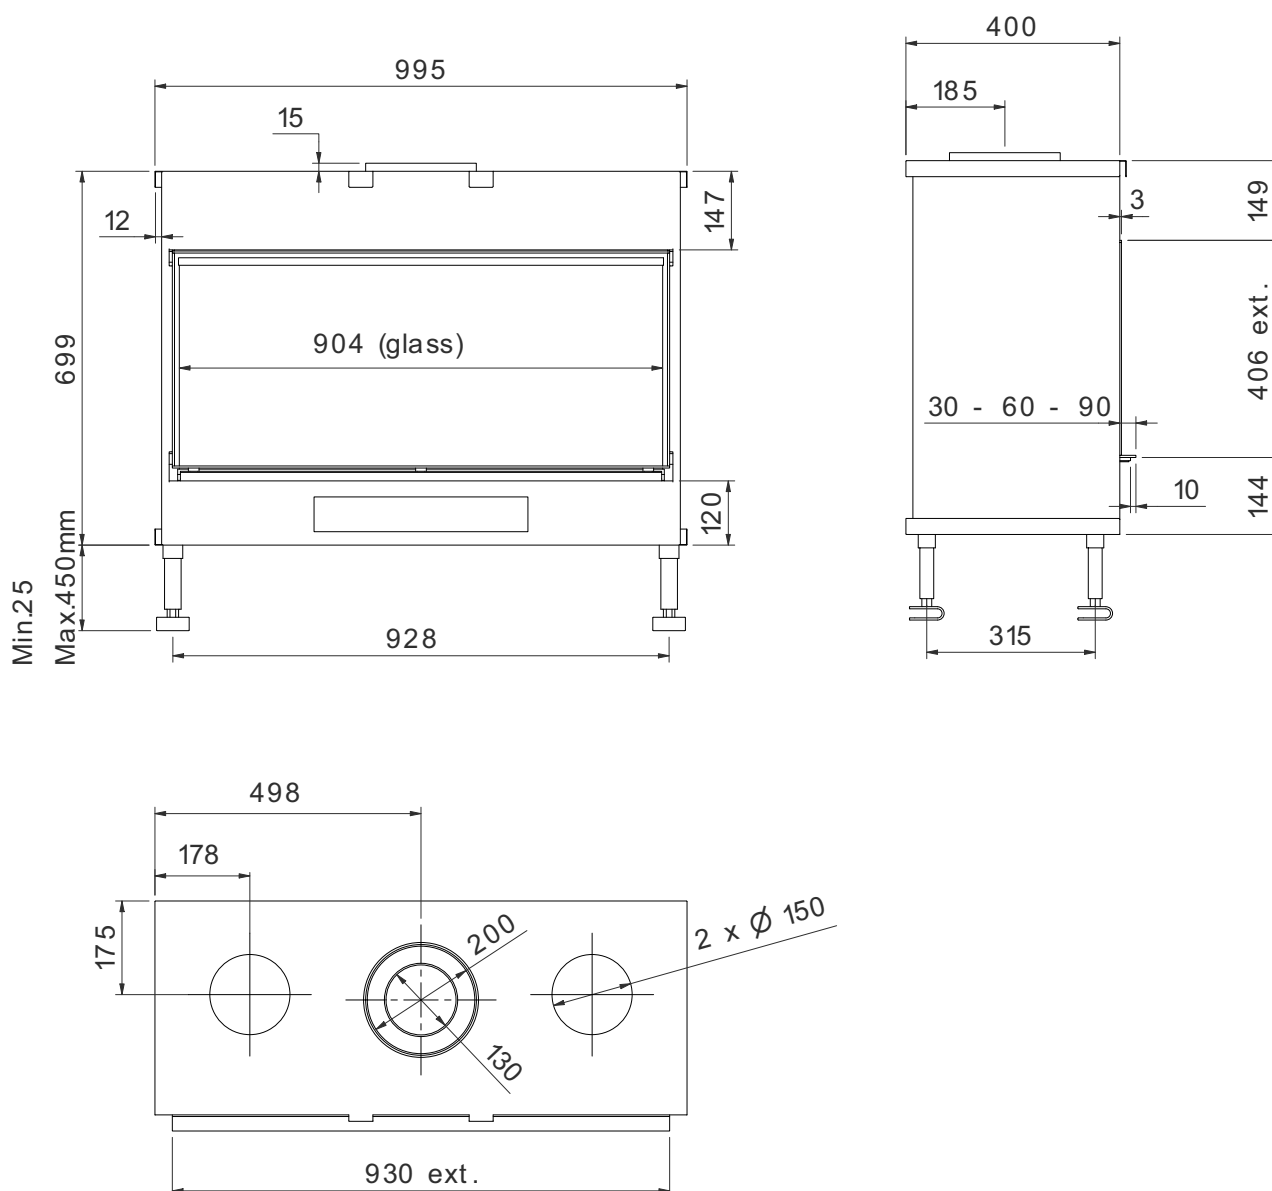

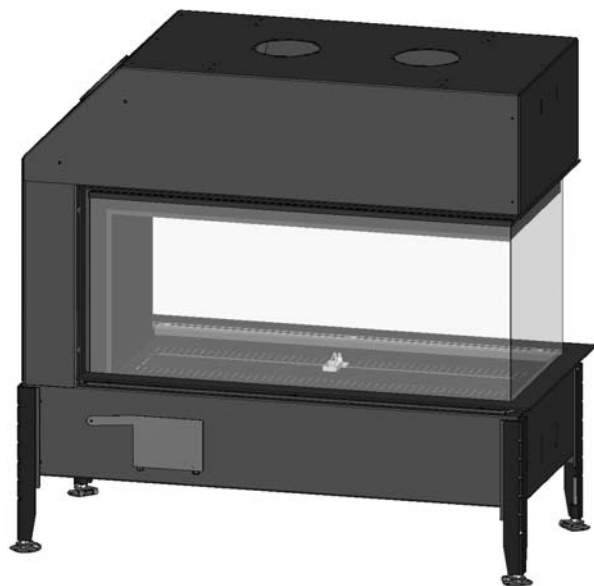Cena:
133 905 KčKód:
GLD1000RDbez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

Technické informace


Výška	916 mm
Šířka	474 mm
Hloubka	1 070 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	904 mm
Hmotnost	110 kg
Přímý tepelný výkon	5,6 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	83,9%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,7
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GLD1000RD/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	2 544 Kč
GLD1000RD/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	4 770 Kč
GLD1000RD/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	8 825 Kč
GLD1000RD/4	Doplňek – dřevěný set	8 162 Kč
GLD1000RD/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1000RD/6	Jednodílný hořák	7 129 Kč
GLD1000RD/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD1000RD/8	Dvojitý hořák	nelze
GLD1000RD/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1000RD/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (třístranné modely)	3 392 Kč
GLD1000RD/11	Ukončovací rám 3 cm (5stranný)	4 426 Kč
GLD1000RD/12	Ukončovací rám 6 cm (5stranný)	4 770 Kč
GLD1000RD/13	Ukončovací rám 9 cm (5stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

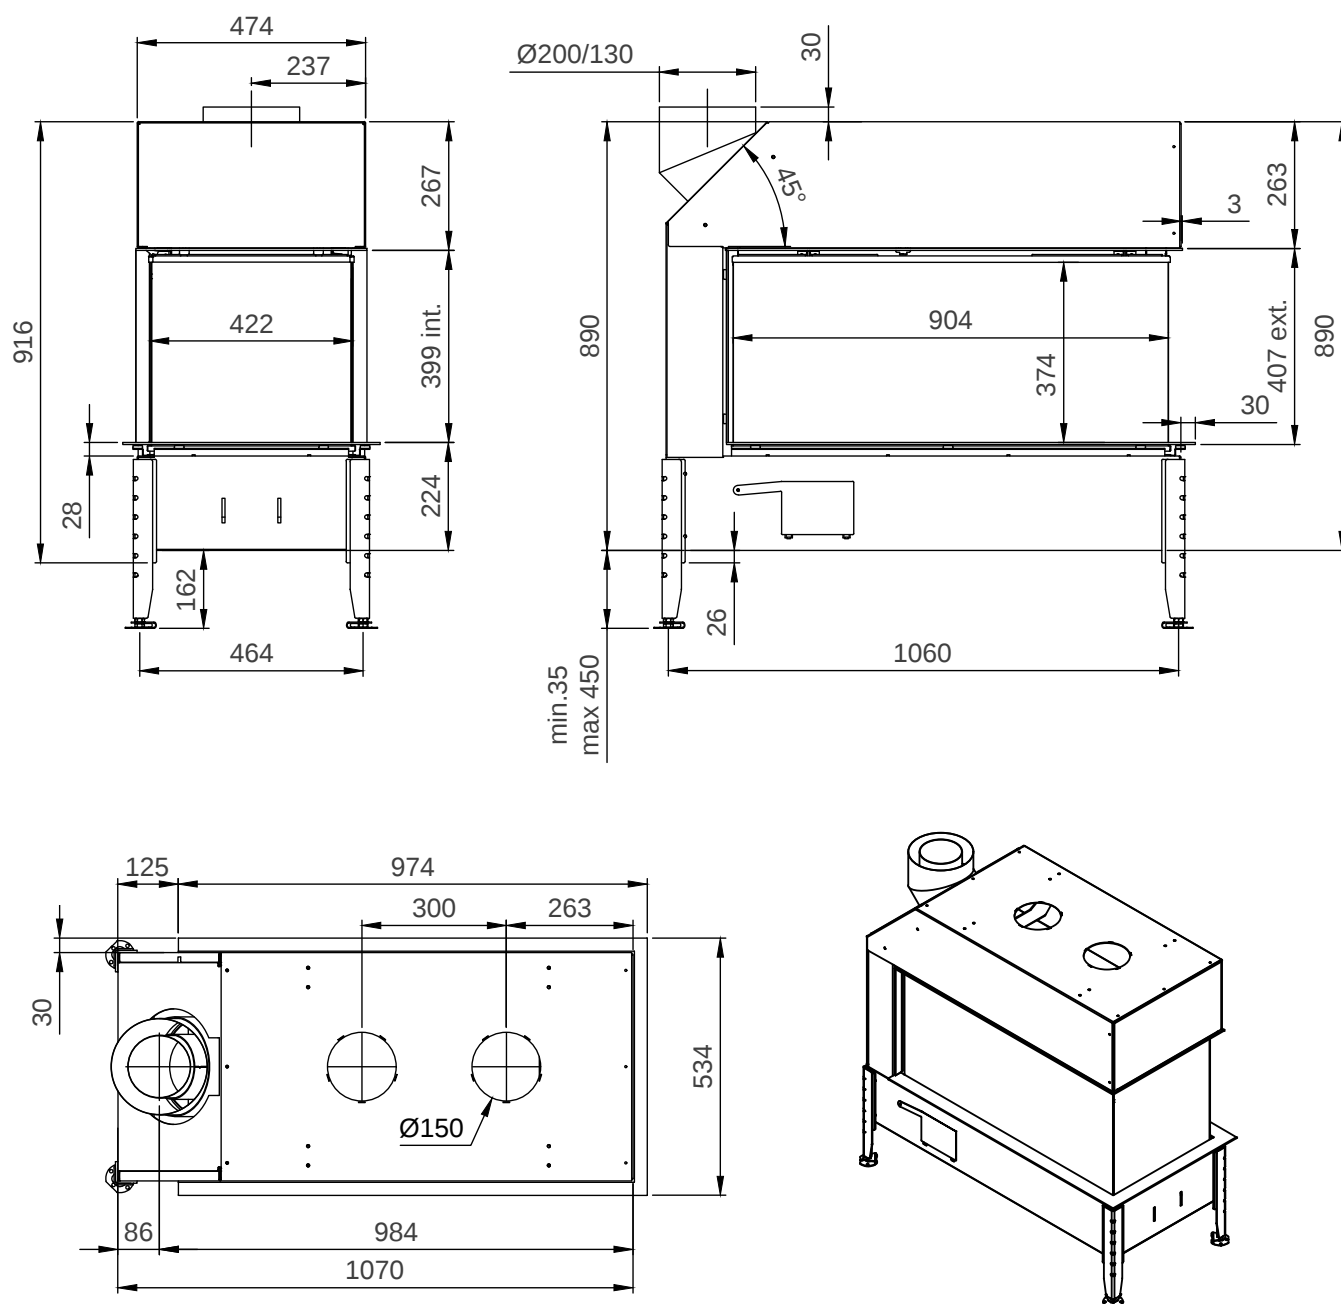

Cena:
125 425 Kč

Kód:
GLD1150DH

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

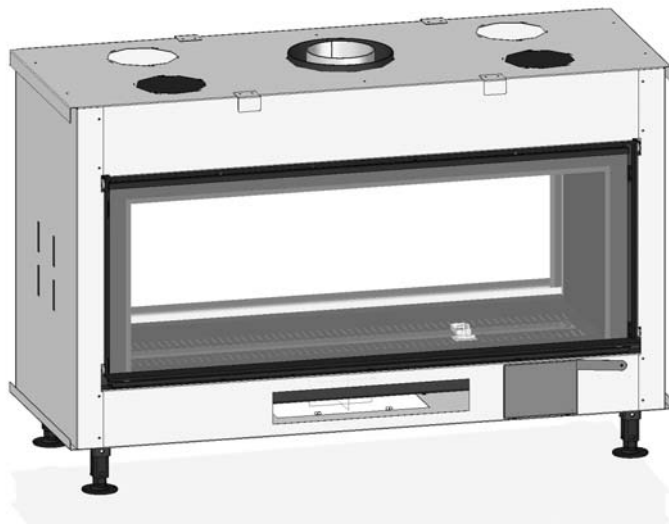

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1223 mm
Hloubka	464 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1080 mm
Hmotnost	130 kg
Přímý tepelný výkon	5,4 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	85,4%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,7
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1150DH/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 233 Kč
GLD1150DH/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	6 122 Kč
GLD1150DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	14 284 Kč
GLD1150DH/4	Doplňek – dřevěný set	9 010 Kč
GLD1150DH/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1150DH/6	Jednodílný hořák	6 466 Kč
GLD1150DH/7	Trojdílný hořák**	nelze
GLD1150DH/8	Dvojitý hořák**	13 939 Kč
GLD1150DH/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1150DH/10	Spodní lišta 3–6–9 cm – NUTNO 2 kusy	1 352 Kč
GLD1150DH/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 081 Kč
GLD1150DH/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GLD1150DH/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GLD1150DH/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

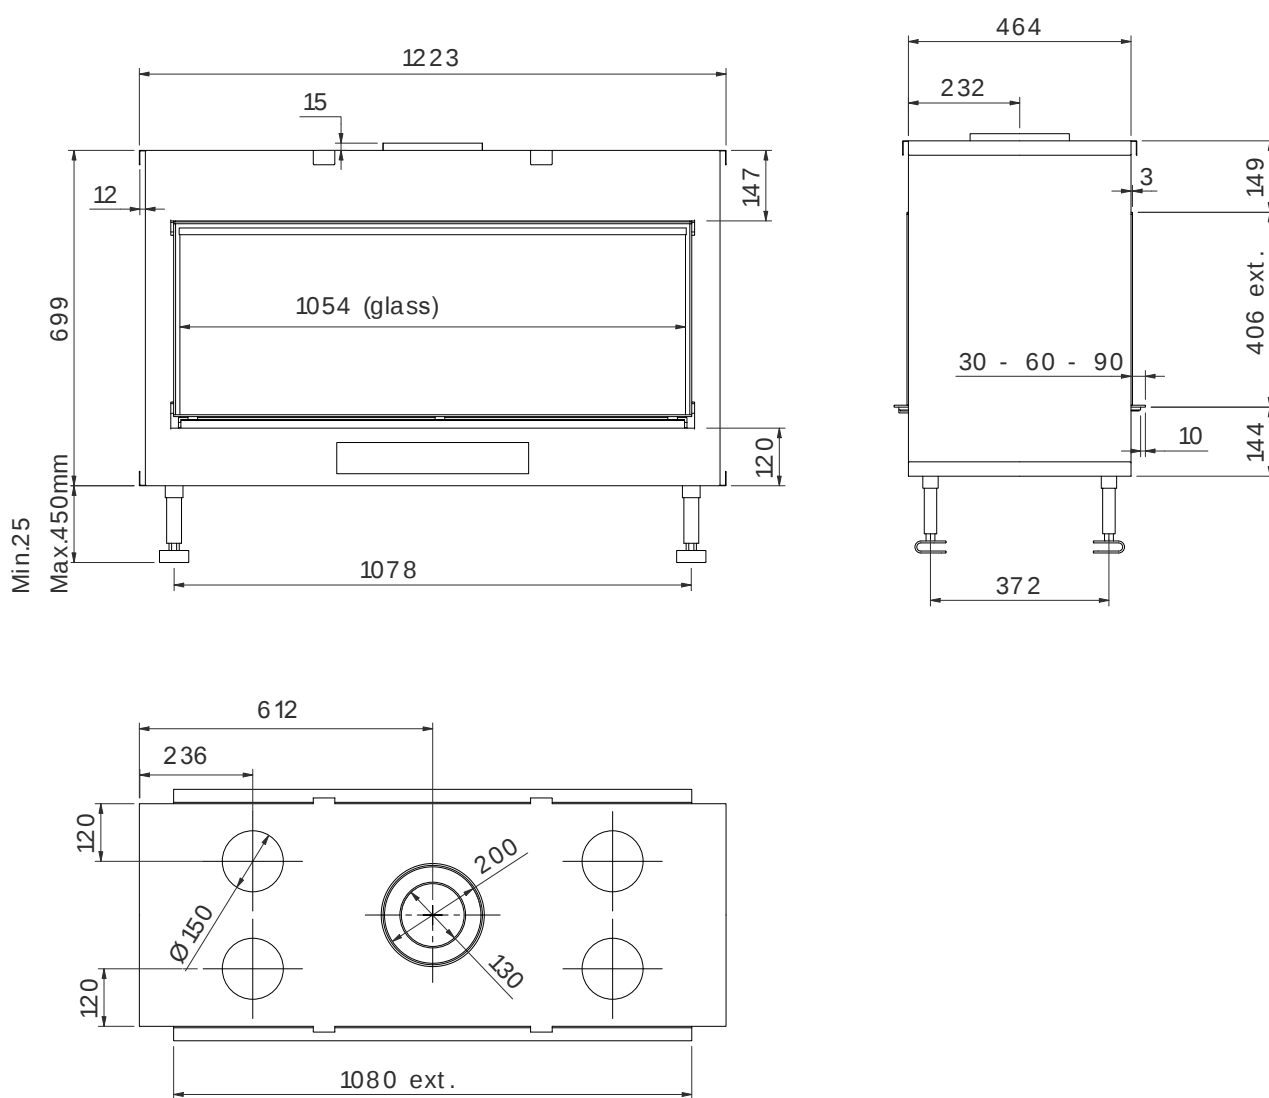

Cena:
101 627 Kč

Kód:
GLD1150H

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

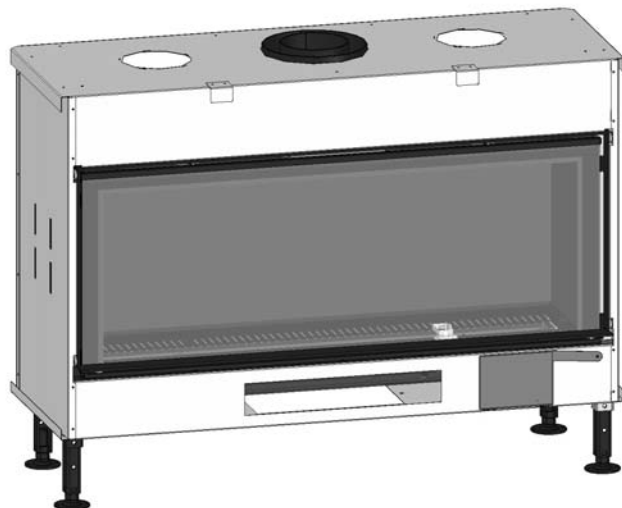

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 146 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 080 mm
Hmotnost	130 kg
Přímý tepelný výkon	5,8 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	86,3%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,7
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojevací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojevací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1150H/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 929 Kč
GLD1150H/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	9 699 Kč
GLD1150H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	21 068 Kč
GLD1150H/4	Doplněk – dřevěný set	9 010 Kč
GLD1150H/5	Doplněk – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1150H/6	Jednodílný hořák	6 466 Kč
GLD1150H/7	Trojdielný hořák	nelze
GLD1150H/8	Dvojitý hořák**	13 939 Kč
GLD1150H/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1150H/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD1150H/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD1150H/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD1150H/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD1150H/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého hořáku



Cena:
114 533 Kč

Kód:
GLD1150V

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku



Technické informace





Výška	988 mm
Šířka	1 146 mm
Hloubka	471 mm
Výška dvířek	697 mm
Šířka dvířek	1 081 mm
Hmotnost	170 kg
Přímý tepelný výkon	9,1 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	81,4%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,2
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GLD1150V/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 129 Kč
GLD1150V/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	21 412 Kč
GLD1150V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	40 095 Kč
GLD1150V/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1150V/6	Jednodílný hořák	nelze
GLD1150V/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD1150V/8	Dvojitý hořák	13 939 Kč
GLD1150V/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1150V/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD1150V/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD1150V/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD1150V/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD1150V/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

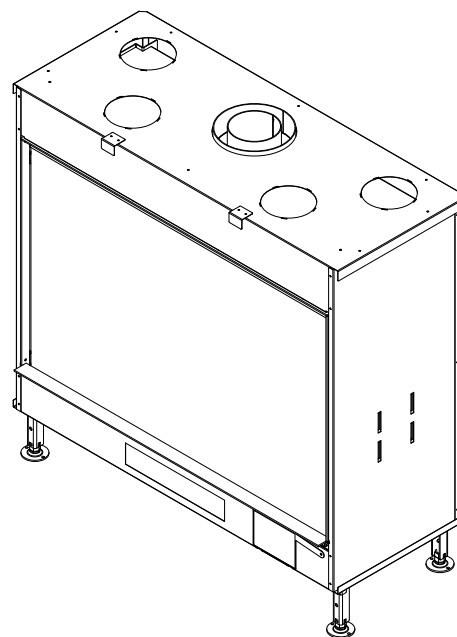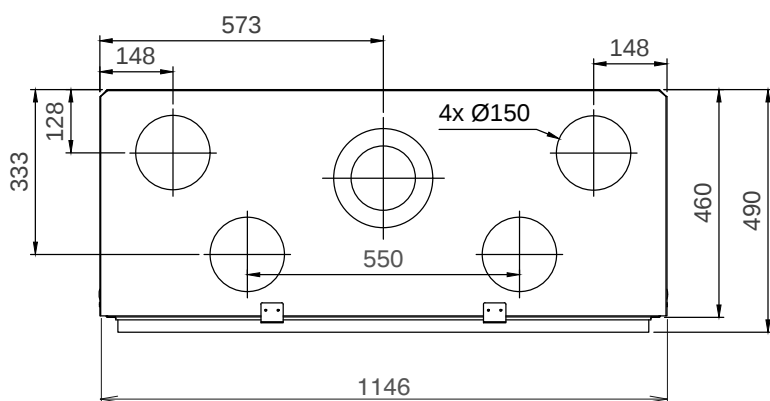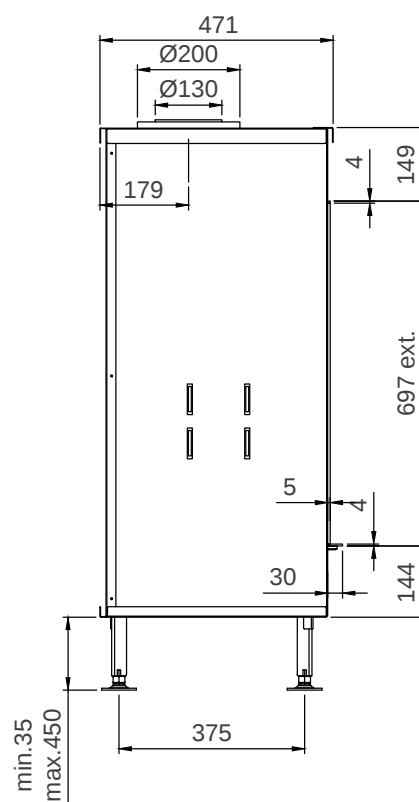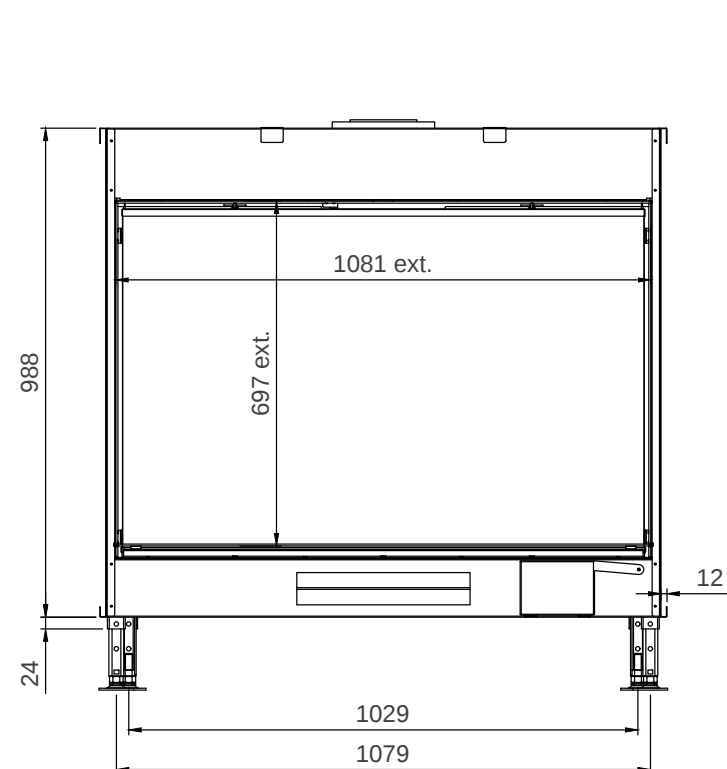

Cena:
121 344 Kč

Kód:
GLD1300CL/CR

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

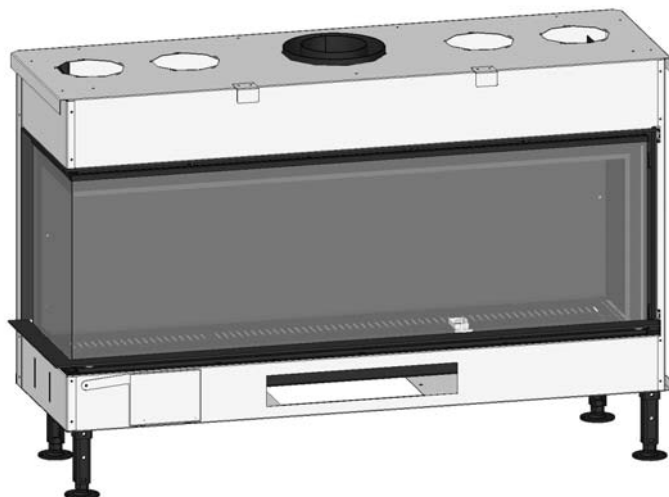

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 280 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 204 mm
Hmotnost	130 kg
Přímý tepelný výkon	7,1 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	84,6%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,9
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1300CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 240 Kč
GLD1300CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	8 825 Kč
GLD1300CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	20 405 Kč
GLD1300CL/CR/4	Doplňek – dřevěný set	9 858 Kč
GLD1300CL/CR/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1300CL/CR/6	Jednodílný hořák	7 129 Kč
GLD1300CL/CR/7	Trojdílný hořák**	13 436 Kč
GLD1300CL/CR/8	Dvojitý hořák**	15 291 Kč
GLD1300CL/CR/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1300CL/CR/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (rohové modely)	2 544 Kč
GLD1300CL/CR/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	4 426 Kč
GLD1300CL/CR/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	4 770 Kč
GLD1300CL/CR/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

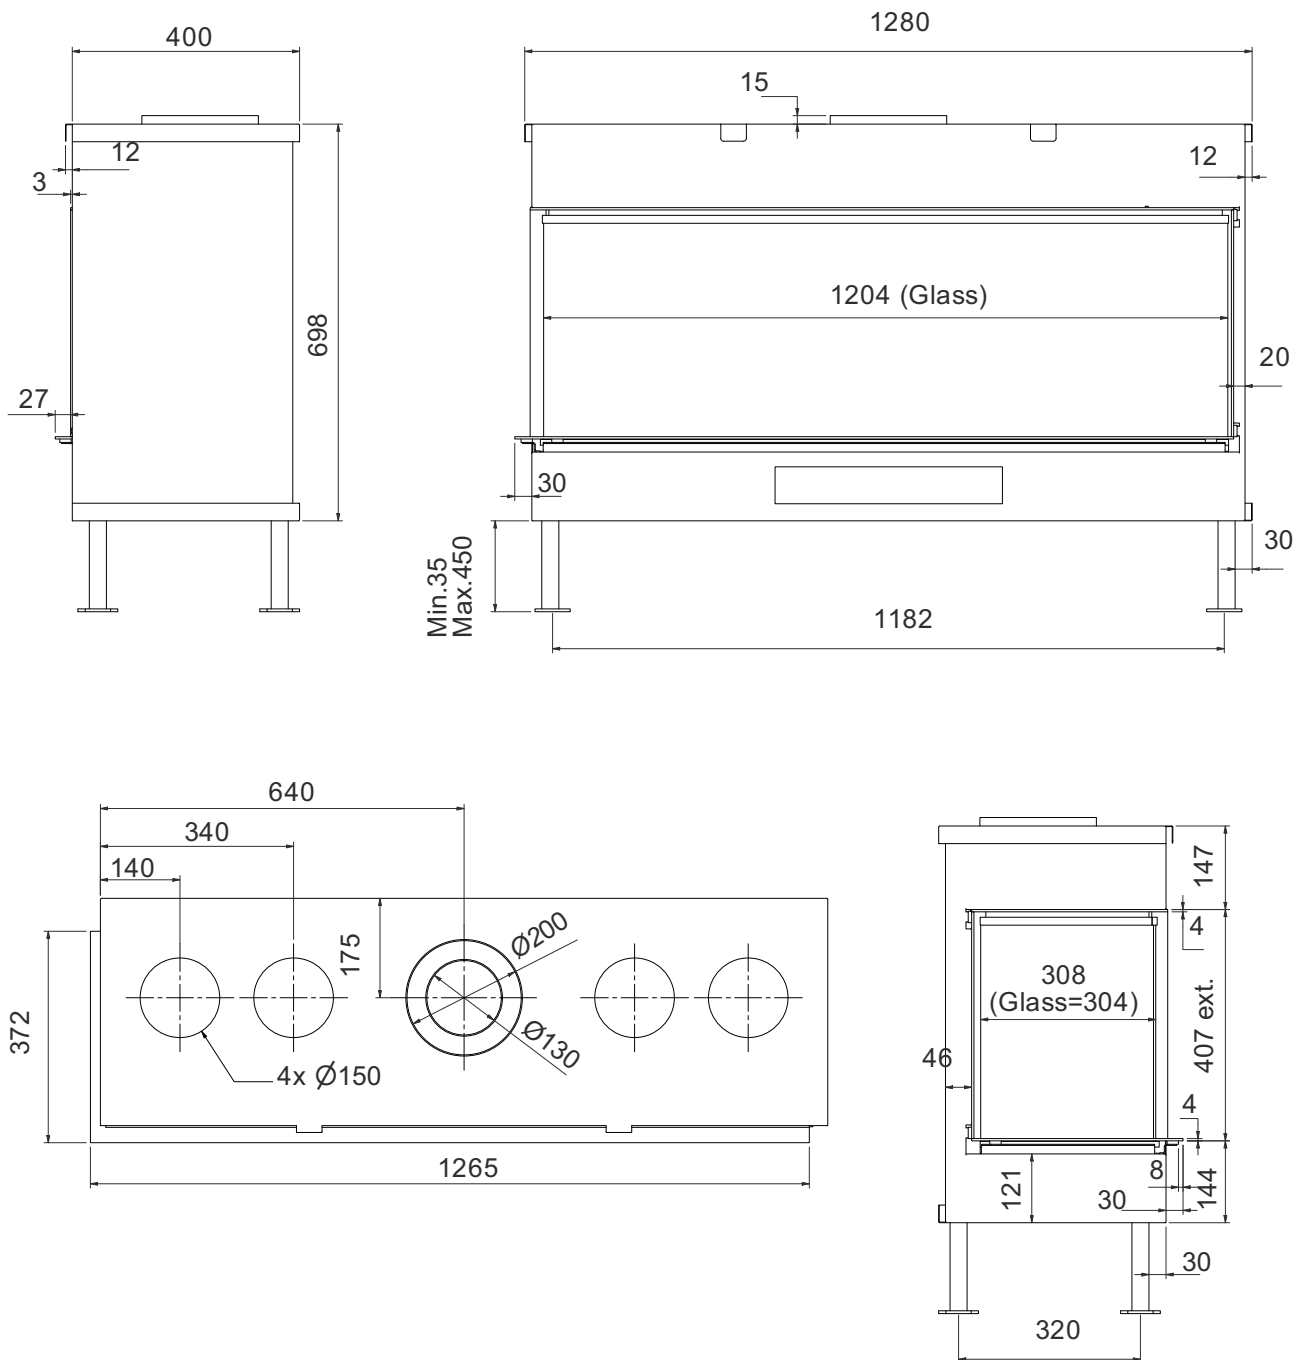

Cena:
128 128 Kč

Kód:
GLD1300DC

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

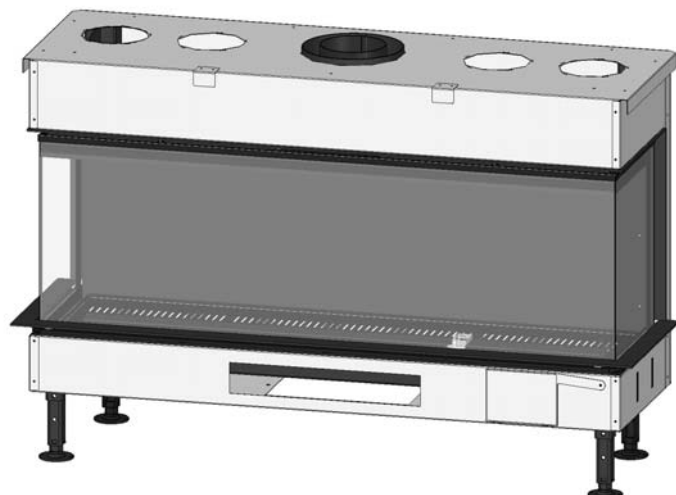

Technické informace

Výška	699 mm
Šířka	1 268 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 204 mm
Hmotnost	120 kg
Přímý tepelný výkon	6,5 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	81,4%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,8
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1300DC/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 896 Kč
GLD1300DC/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	7 818 Kč
GLD1300DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	17 676 Kč
GLD1300DC/4	Doplňek – dřevěný set	9 858 Kč
GLD1300DC/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1300DC/6	Jednodílný hořák	7 129 Kč
GLD1300DC/7	Trojdílný hořák**	13 436 Kč
GLD1300DC/8	Dvojitý hořák**	15 291 Kč
GLD1300DC/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1300DC/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (třístranné modely)	3 392 Kč
GLD1300DC/11	Ukončovací rám 3 cm (5stranný)	4 426 Kč
GLD1300DC/12	Ukončovací rám 6 cm (5stranný)	4 770 Kč
GLD1300DC/13	Ukončovací rám 9 cm (5stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

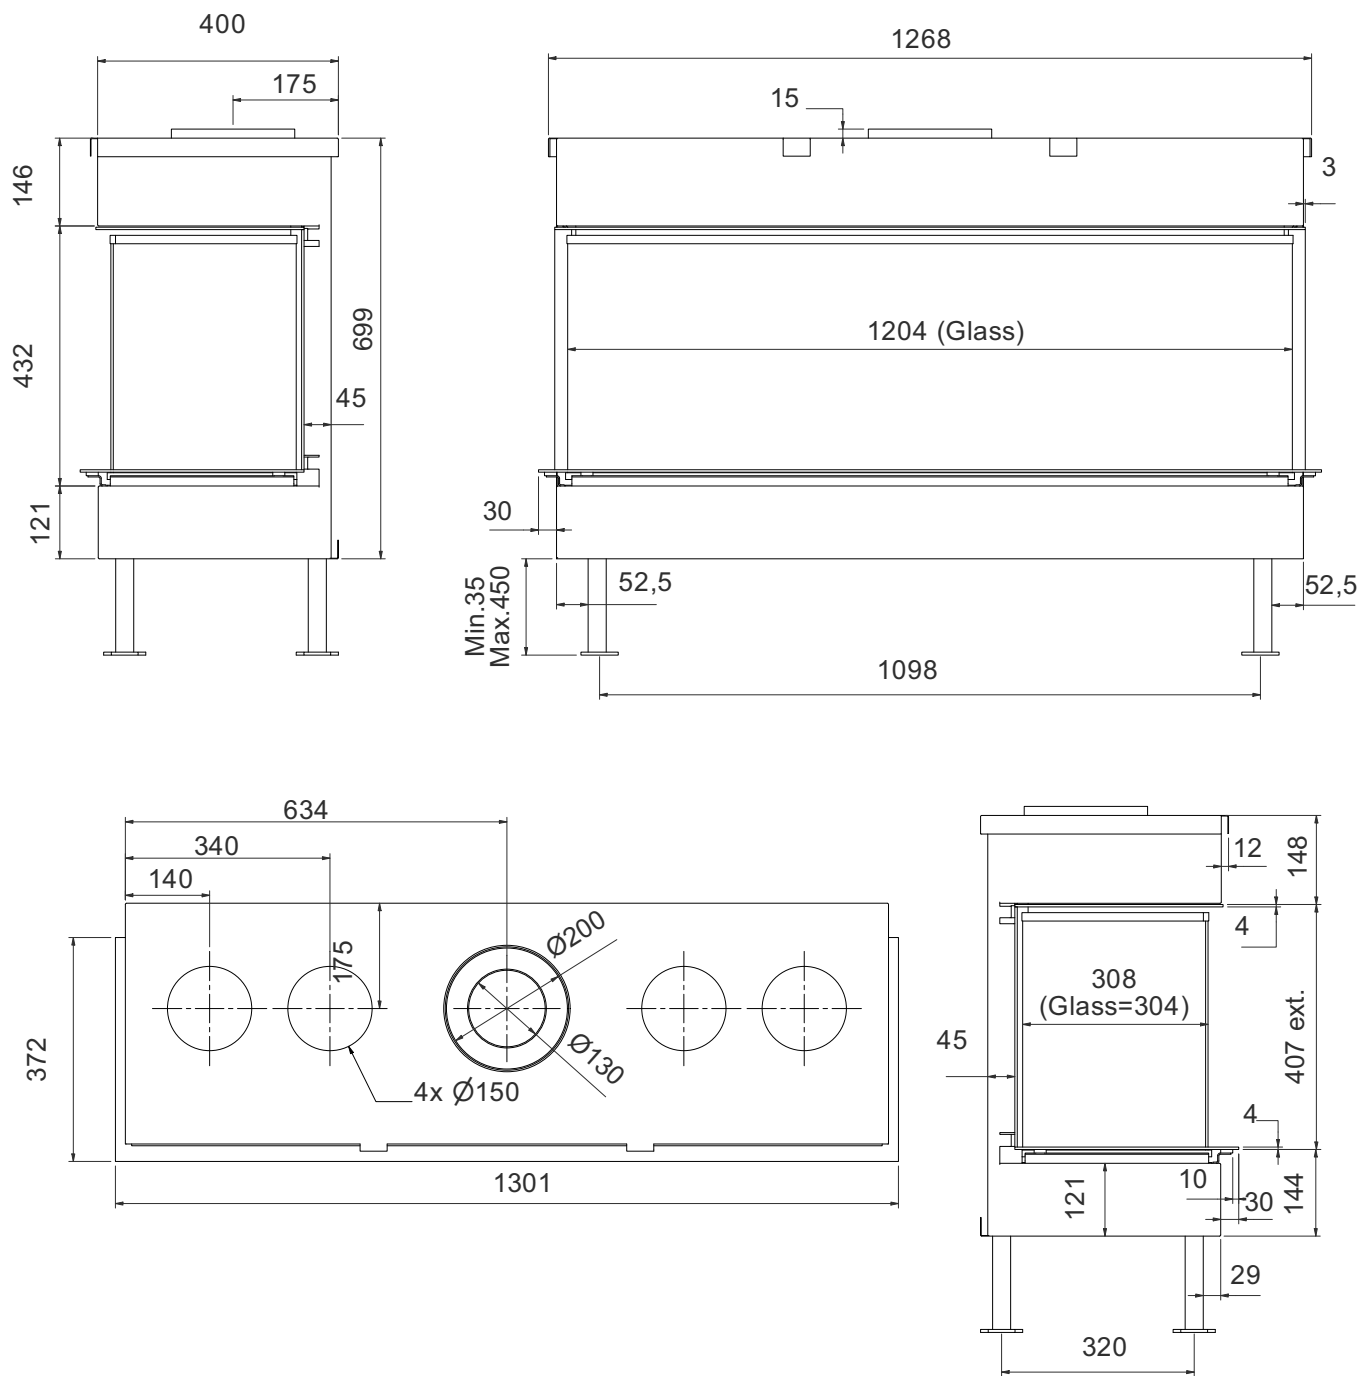

Cena:
128 128 Kč

Kód:
GLD1300DH

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

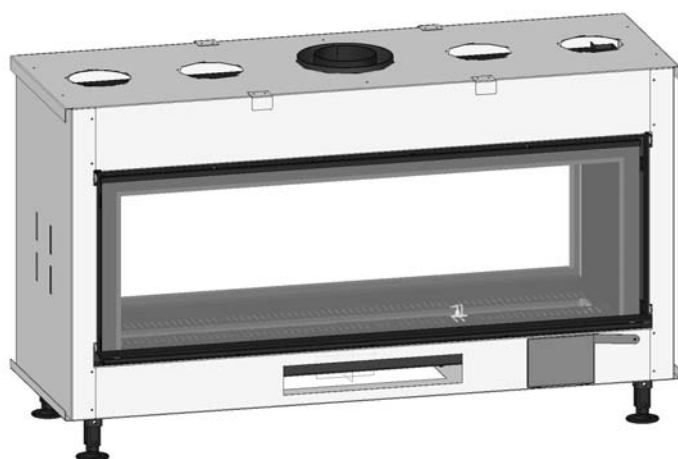

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 373 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 230 mm
Hmotnost	140 kg
Přímý tepelný výkon	6,9 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	81,2%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,9
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Přípojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1300DH/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 233 Kč
GLD1300DH/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	6 122 Kč
GLD1300DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	14 284 Kč
GLD1300DH/4	Doplňek – dřevěný set	9 858 Kč
GLD1300DH/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	3 233 Kč
GLD1300DH/6	Jednodílný hořák	7 129 Kč
GLD1300DH/7	Trojdílný hořák**	13 436 Kč
GLD1300DH/8	Dvojitý hořák**	15 291 Kč
GLD1300DH/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1300DH/10	Spodní lišta 3–6–9 cm - NUTNO 2 kusy	1 352 Kč
GLD1300DH/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 081 Kč
GLD1300DH/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GLD1300DH/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GLD1300DH/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

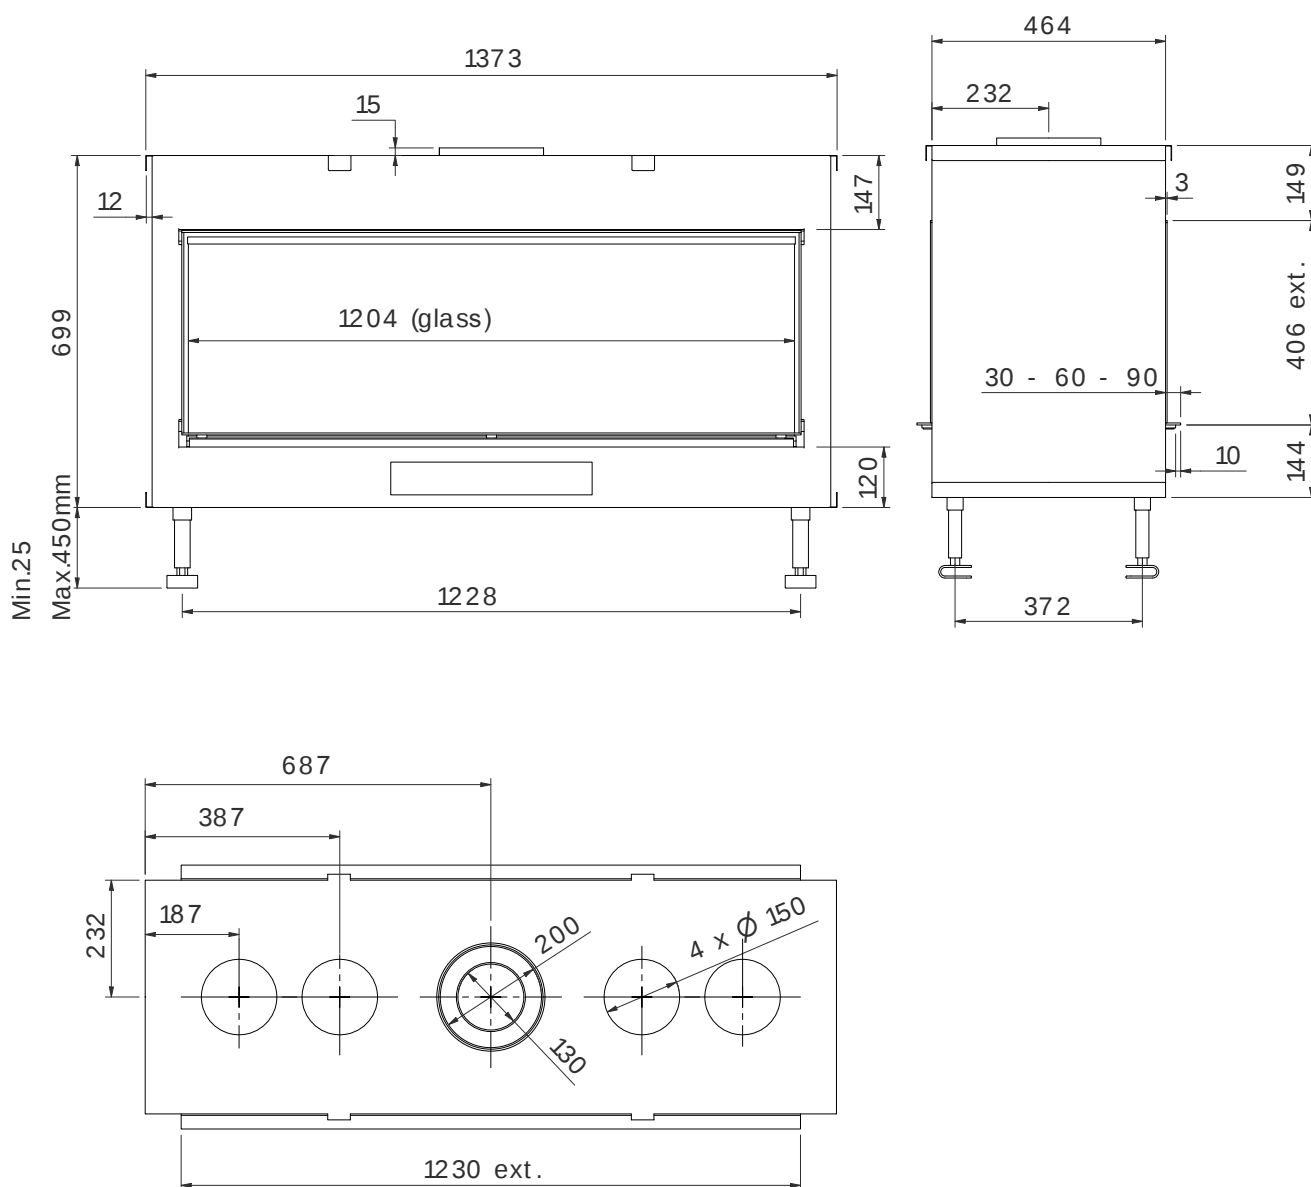

Cena:
104 357 Kč

Kód:
GLD1300H

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

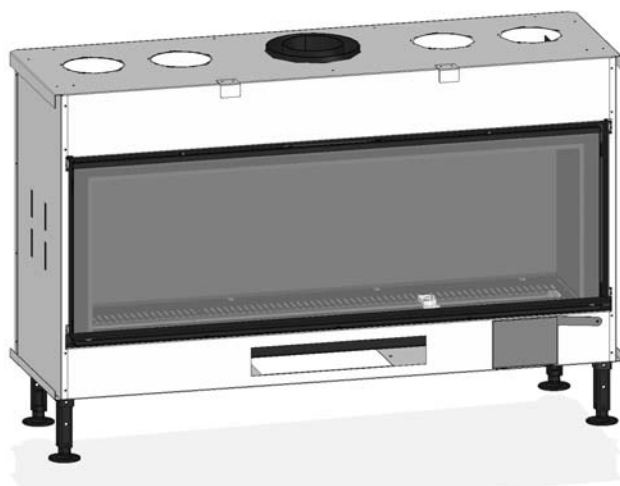

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 296 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 230 mm
Hmotnost	140 kg
Přímý tepelný výkon	6,9 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	81,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,9
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"




* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním


ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1300H/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 433 Kč
GLD1300H/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	10 706 Kč
GLD1300H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	23 108 Kč
GLD1300H/4	Doplňek – dřevěný set	9 858 Kč
GLD1300H/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	2 571 Kč
GLD1300H/6	Jednodílný hořák	7 129 Kč
GLD1300H/7	Trojdílný hořák**	13 436 Kč
GLD1300H/8	Dvojitý hořák**	15 291 Kč
GLD1300H/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1300H/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD1300H/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD1300H/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD1300H/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD1300H/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 081 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

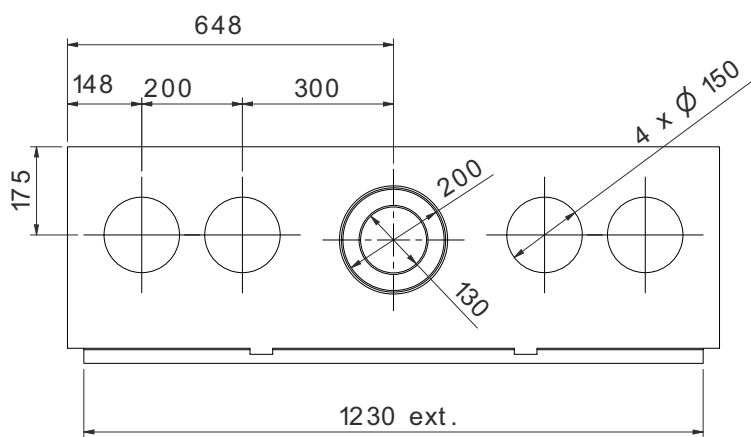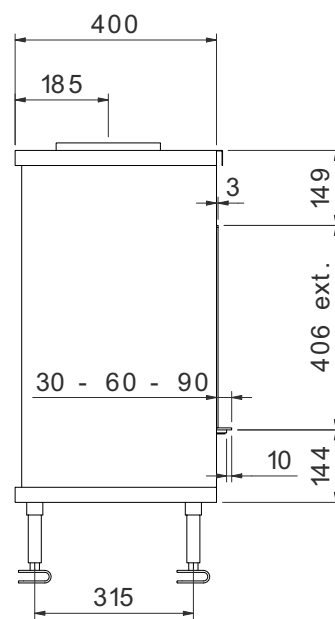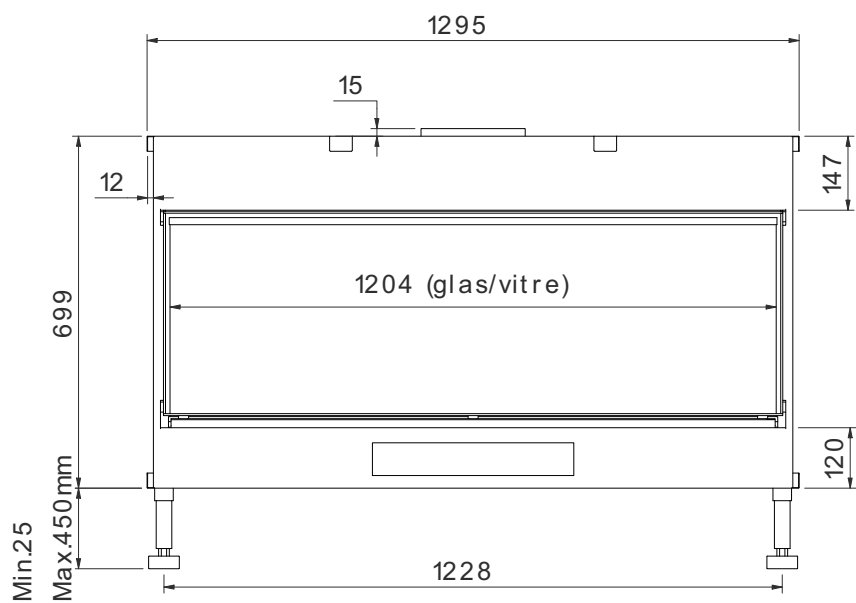

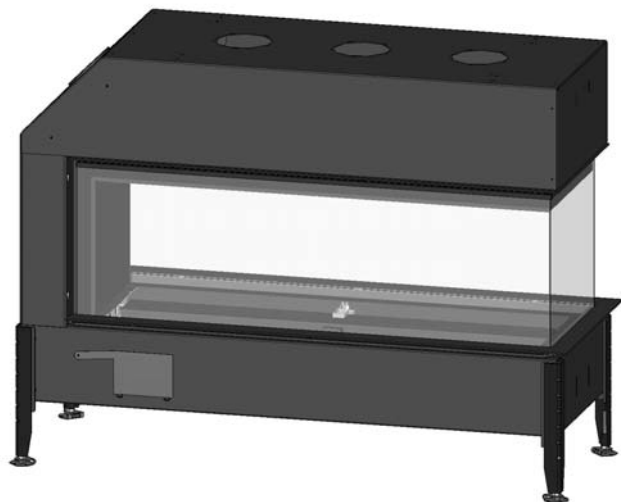Cena:
147 499 KčKód:
GLD1300RDbez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

Technické informace


Výška	916 mm
Šířka	474 mm
Hloubka	1 370 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 204 mm
Hmotnost	130 kg
Přímý tepelný výkon	7,2 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm
Účinnost	79,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním



Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
GLD1300RD/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	2 544 Kč
GLD1300RD/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	4 770 Kč
GLD1300RD/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	8 825 Kč
GLD1300RD/4	Doplňek – dřevěný set	9 858 Kč
GLD1300RD/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	3 233 Kč
GLD1300RD/6	Jednodílný hořák	8 825 Kč
GLD1300RD/7	Trojdílný hořák	nelze
GLD1300RD/8	Dvojitý hořák	nelze
GLD1300RD/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1300RD/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (třístranné modely)	3 392 Kč
GLD1300RD/11	Ukončovací rám 3 cm (5stranný)	4 426 Kč
GLD1300RD/12	Ukončovací rám 6 cm (5stranný)	4 770 Kč
GLD1300RD/13	Ukončovací rám 9 cm (5stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

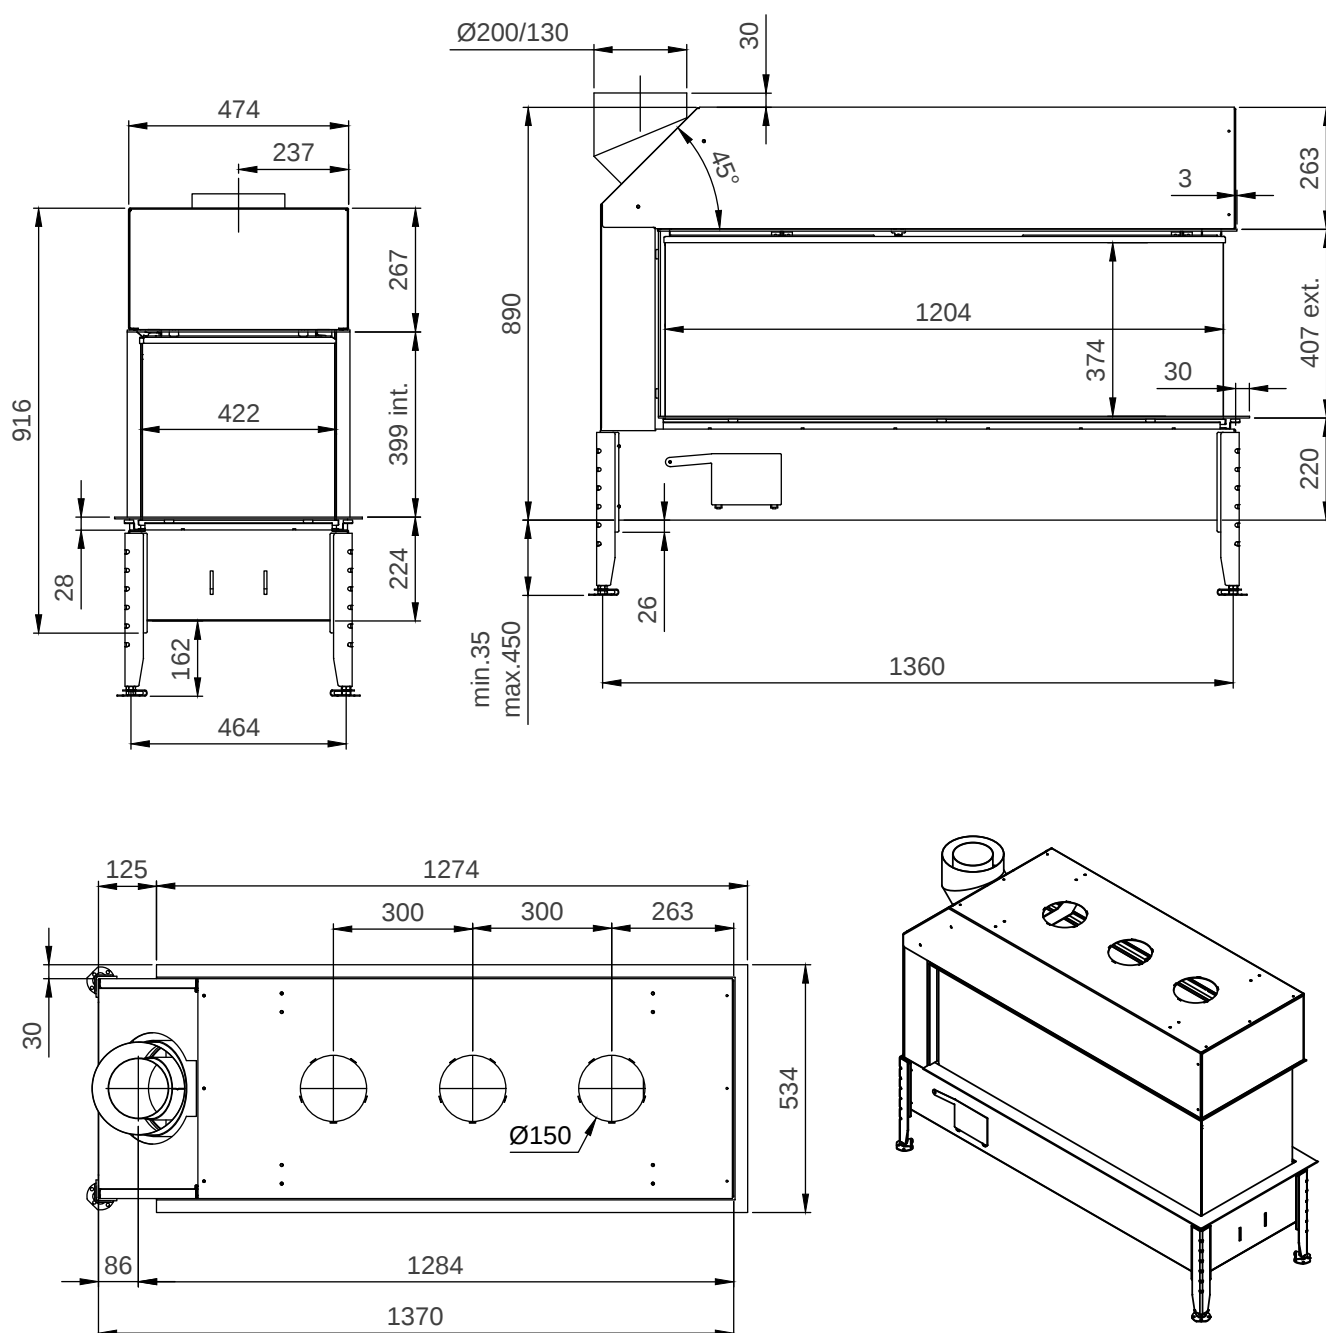

Cena:
125 769 Kč

Kód:
GLD1600CL/CR

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

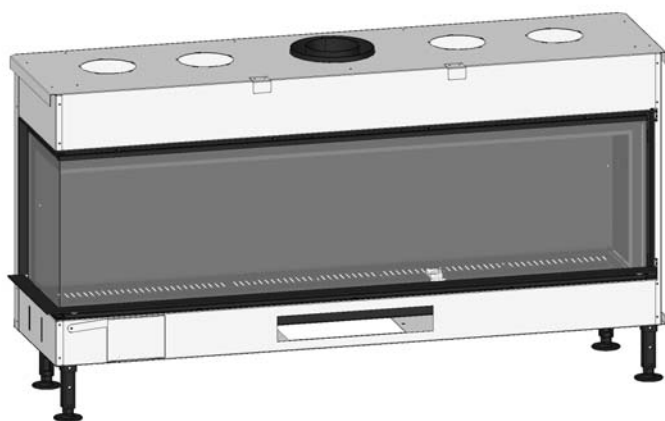

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 580 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 504 mm
Hmotnost	140 kg
Přímý tepelný výkon	10,0 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	82,0%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,3
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu - zemní plyn	přípojevací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojevací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1600CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 929 Kč
GLD1600CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	10 547 Kč
GLD1600CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	23 797 Kč
GLD1600CL/CR/4	Doplňek – dřevěný set	10 706 Kč
GLD1600CL/CR/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	3 233 Kč
GLD1600CL/CR/6	Jednodílný hořák	8 825 Kč
GLD1600CL/CR/7	Trojdílný hořák**	16 324 Kč
GLD1600CL/CR/8	Dvojité hořák**	19 027 Kč
GLD1600CL/CR/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1600CL/CR/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (rohové modely)	2 554 Kč
GLD1600CL/CR/11	Ukončovací rám 3 cm (4stranný)	4 426 Kč
GLD1600CL/CR/12	Ukončovací rám 6 cm (4stranný)	4 770 Kč
GLD1600CL/CR/13	Ukončovací rám 9 cm (4stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

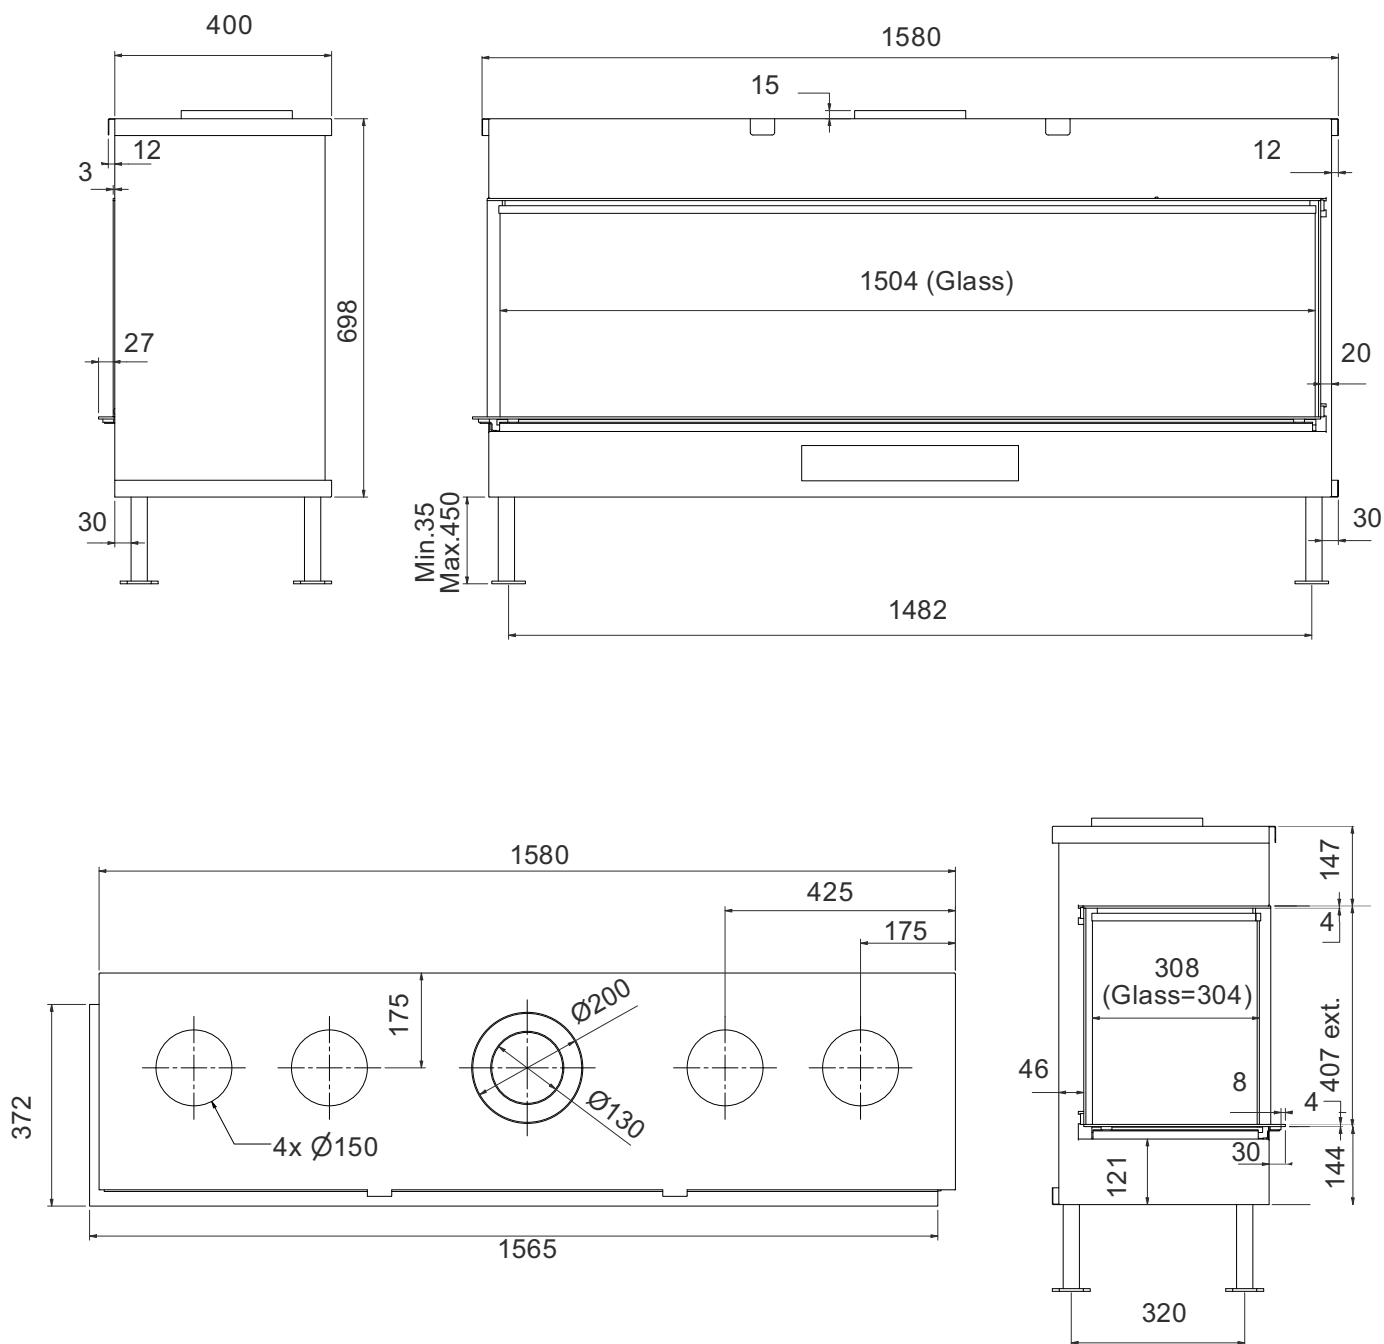

Cena:
135 945 Kč

Kód:
GLD1600DC

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

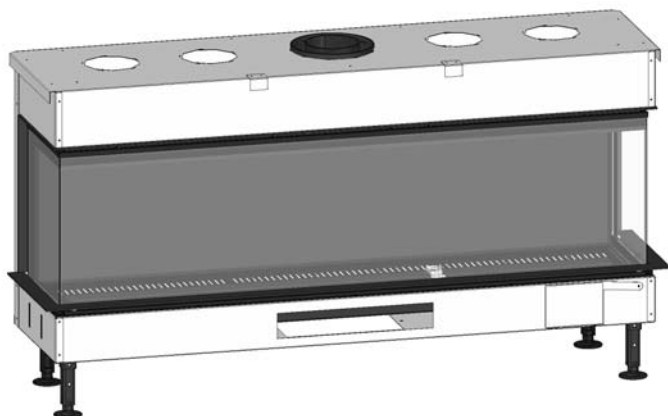

Technické informace

Výška	699 mm
Šířka	1 568 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 504 mm
Hmotnost	150 kg
Přímý tepelný výkon	9,9 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	81,4%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,3
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"




* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1600DC/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 585 Kč
GLD1600DC/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	9 514 Kč
GLD1600DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	21 068 Kč
GLD1600DC/4	Doplňek – dřevěný set	10 706 Kč
GLD1600DC/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	3 233 Kč
GLD1600DC/6	Jednodílný hořák	8 825 Kč
GLD1600DC/7	Trojdílný hořák**	16 324 Kč
GLD1600DC/8	Dvojitý hořák**	19 027 Kč
GLD1600DC/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1600DC/10	Spodní lišta 3–6–9 cm (třístranné modely)	3 392 Kč
GLD1600DC/11	Ukončovací rám 3 cm (5stranný)	4 426 Kč
GLD1600DC/12	Ukončovací rám 6 cm (5stranný)	4 770 Kč
GLD1600DC/13	Ukončovací rám 9 cm (5stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

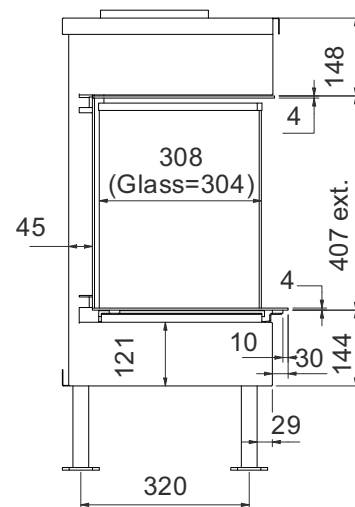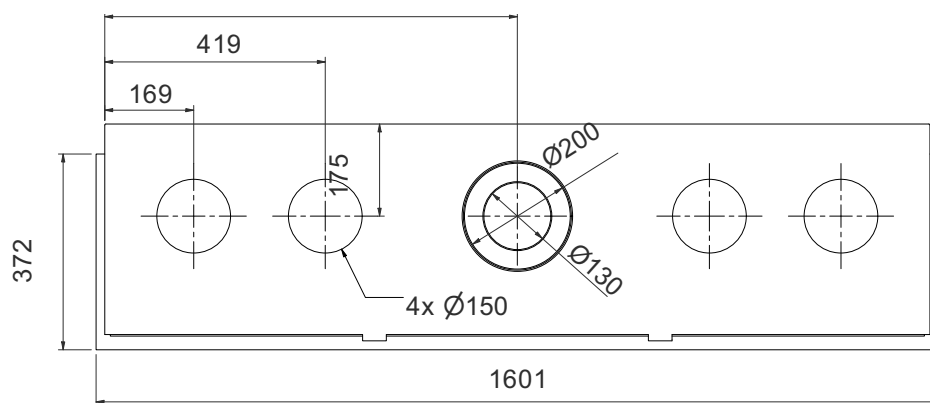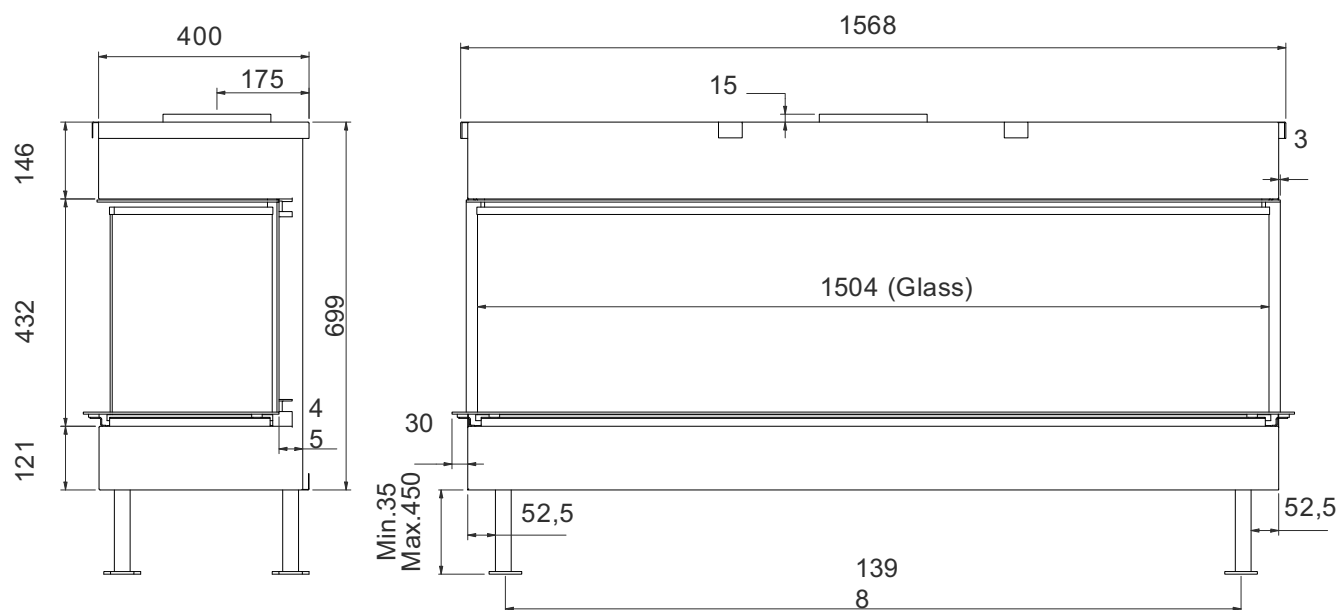

Cena:
132 554 Kč

Kód:
GLD1600DH

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

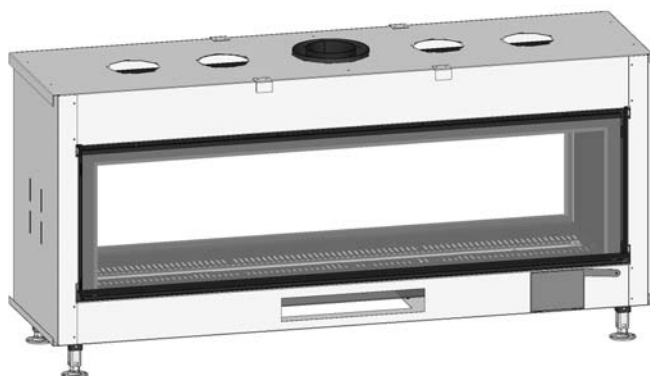

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 673 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 530 mm
Hmotnost	170 kg
Přímý tepelný výkon	9,5 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	83,6%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,2
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1600DH/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 233 Kč
GLD1600DH/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	6 122 Kč
GLD1600DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	14 284 Kč
GLD1600DH/4	Doplňek – dřevěný set	10 706 Kč
GLD1600DH/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	4 532 Kč
GLD1600DH/6	Jednodílný hořák	8 825 Kč
GLD1600DH/7	Trojdílný hořák**	16 324 Kč
GLD1600DH/8	Dvojité hořák**	19 027 Kč
GLD1600DH/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1600DH/10	Spodní lišta 3–6–9 cm – NUTNO 2 kusy	1 352 Kč
GLD1600DH/11	Ukončovací rám 0,5cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 081 Kč
GLD1600DH/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GLD1600DH/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GLD1600DH/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

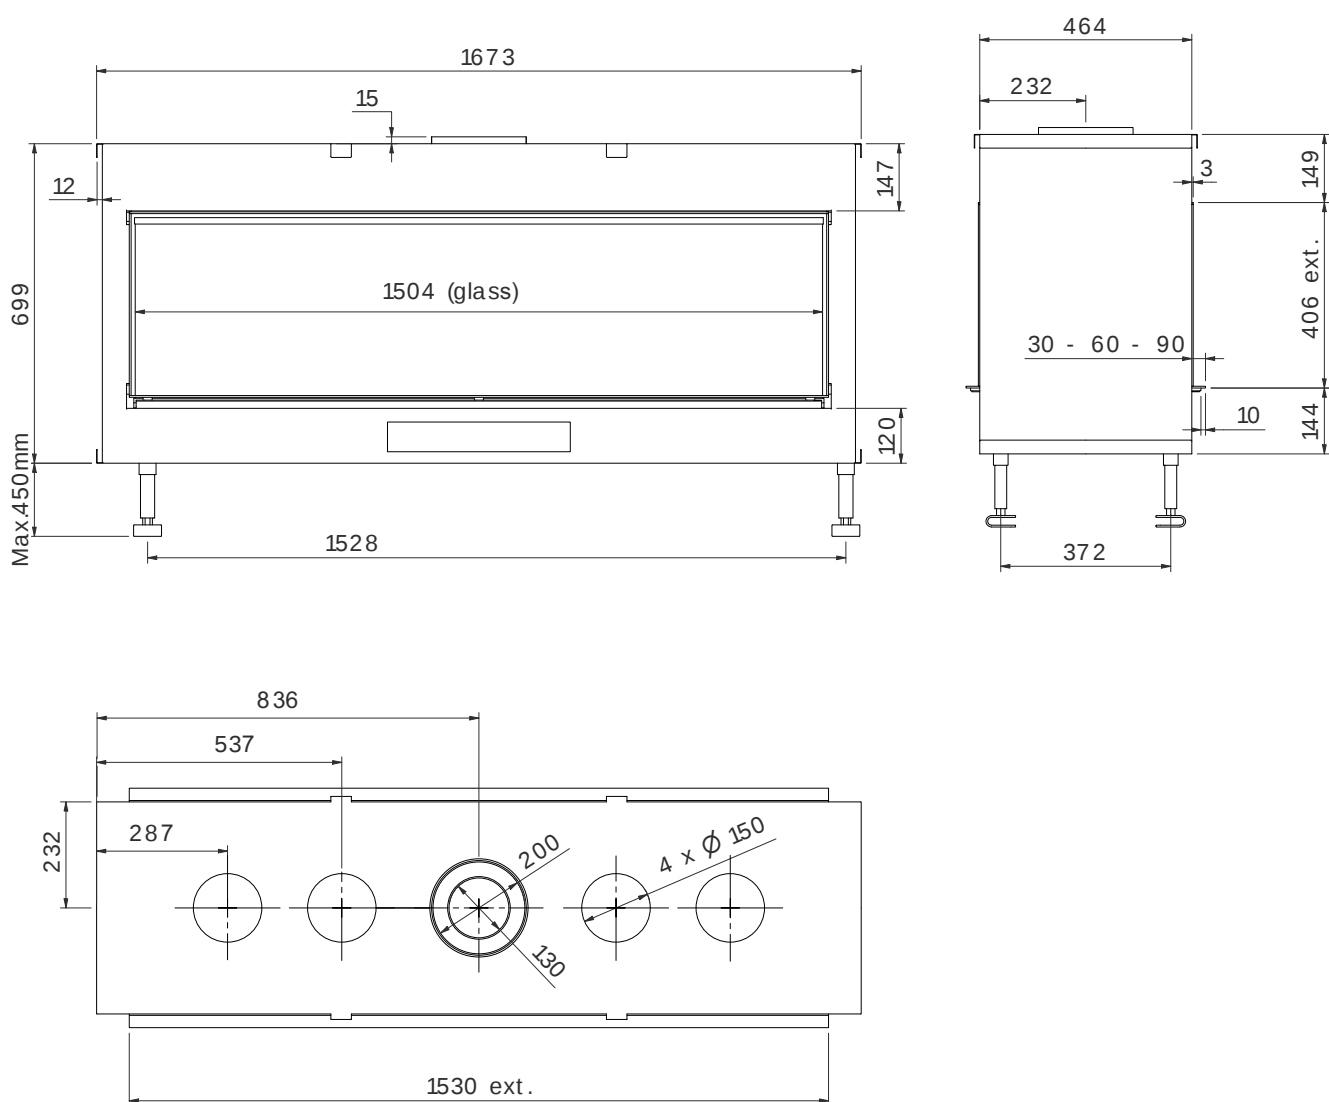

Cena:
108 756 Kč

Kód:
GLD1600H

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

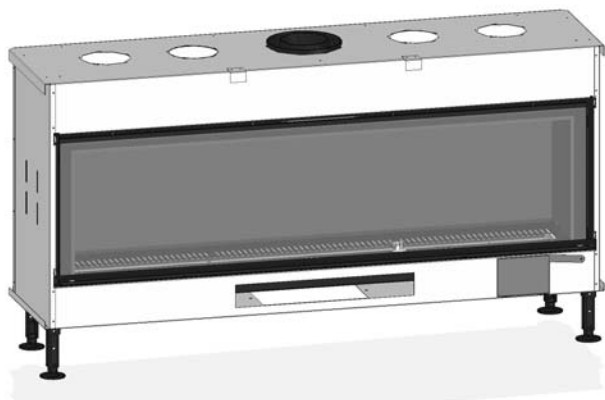

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 596 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 530 mm
Hmotnost	170 kg
Přímý tepelný výkon	10,7 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	85,2%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,3
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1600H/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 473 Kč
GLD1600H/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	12 243 Kč
GLD1600H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	26 500 Kč
GLD1600H/4	Doplněk – dřevěný set	10 706 Kč
GLD1600H/5	Doplněk – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	3 233 Kč
GLD1600H/6	Jednodílný hořák	8 825 Kč
GLD1600H/7	Trojdílný hořák**	16 324 Kč
GLD1600H/8	Dvojité hořák**	19 027 Kč
GLD1600H/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1600H/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD1600H/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD1600H/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD1600H/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD1600H/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

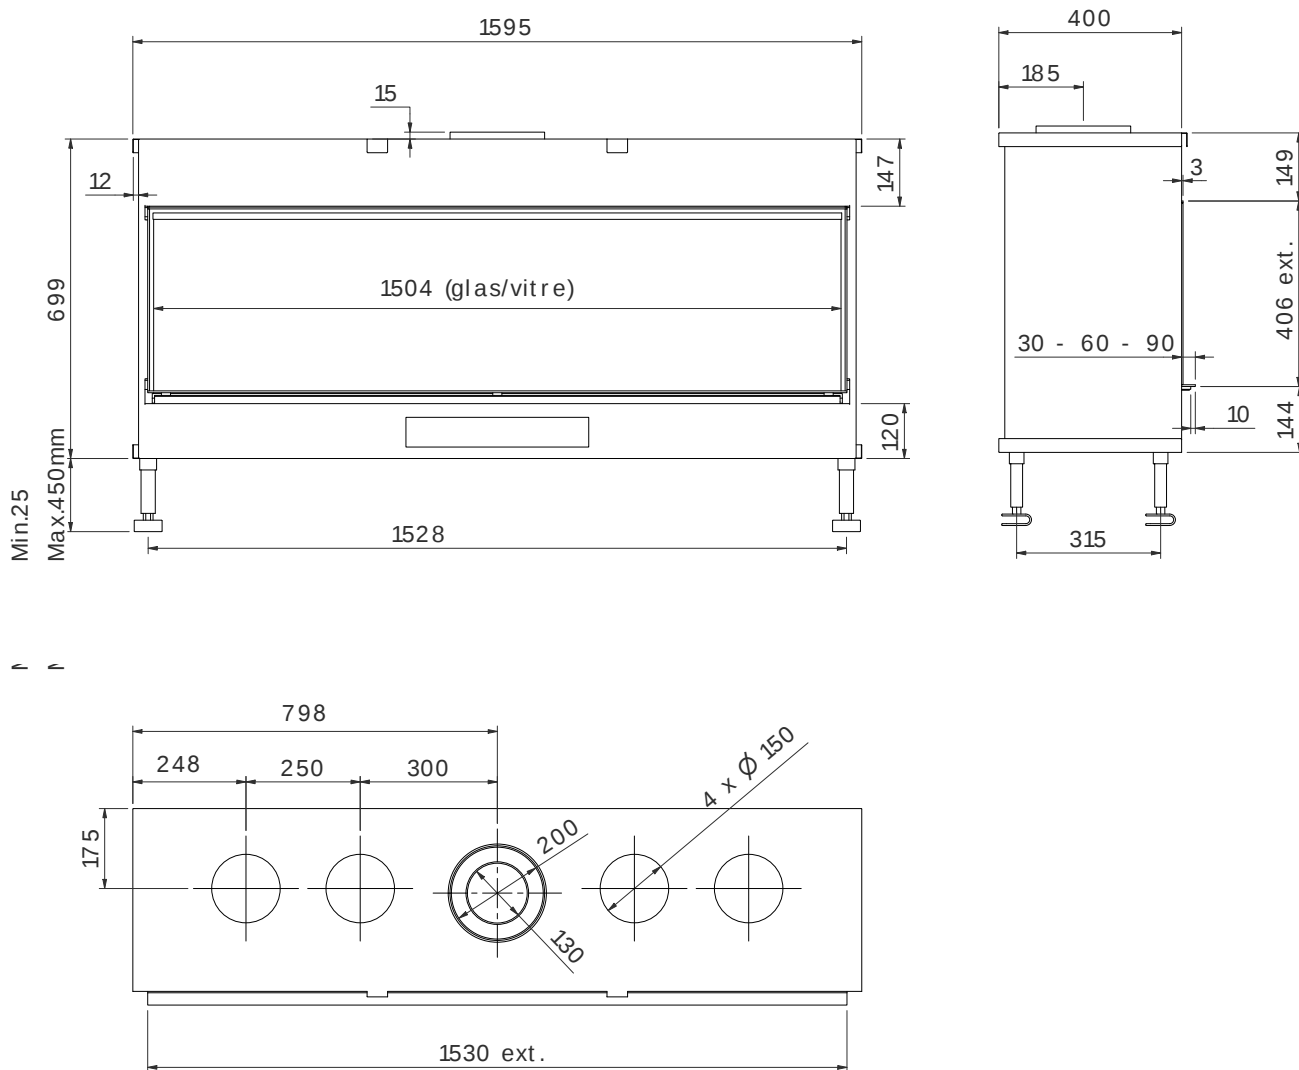

Cena:
139 019 Kč

Kód:
GLD1900DH

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku



Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 973 mm
Hloubka	484 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 830 mm
Hmotnost	190 kg
Přímý tepelný výkon	10,2 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	80,4%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,3
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojevací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojevací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1900DH/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	3 233 Kč
GLD1900DH/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	6 122 Kč
GLD1900DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	14 284 Kč
GLD1900DH/4	Doplňek – dřevěný set	11 554 Kč
GLD1900DH/5	Doplňek – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	4 532 Kč
GLD1900DH/6	Jednodílný hořák	10 865 Kč
GLD1900DH/7	Trojdílný hořák**	20 061 Kč
GLD1900DH/8	Dvojité hořák**	23 453 Kč
GLD1900DH/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1900DH/10	Spodní lišta 3–6–9 cm – NUTNO 2 kusy	1 352 Kč
GLD1900DH/11	Ukončovací rám 0,5cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 081 Kč
GLD1900DH/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 426 Kč
GLD1900DH/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	4 770 Kč
GLD1900DH/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný) – NUTNO 2 kusy	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz


** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

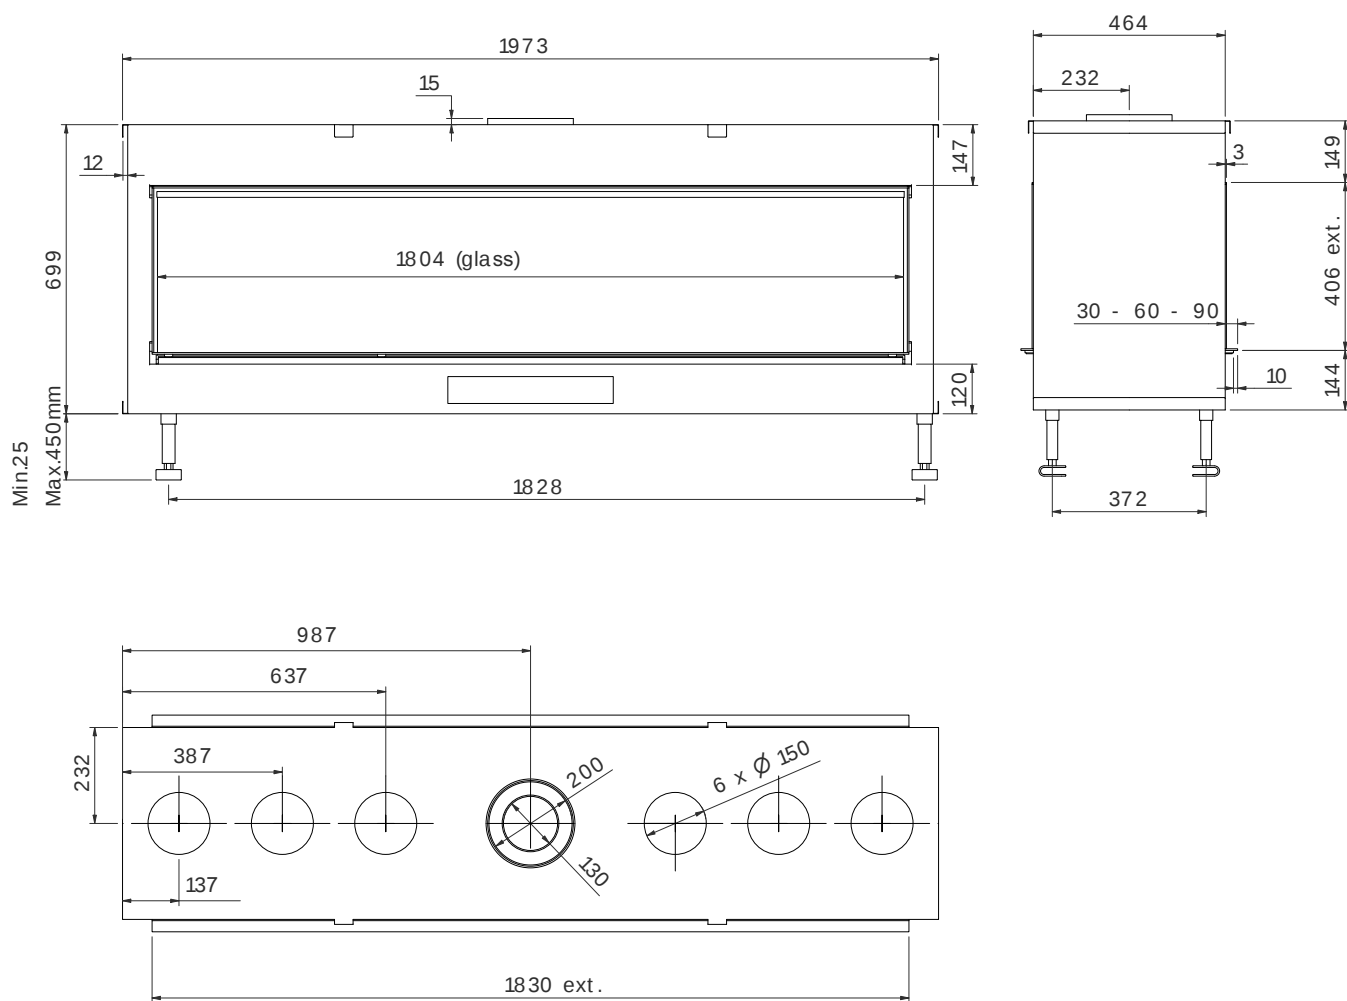

Cena:
115 222 Kč

Kód:
GLD1900H

bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště,
bez dekorace ohniště, bez hořáku

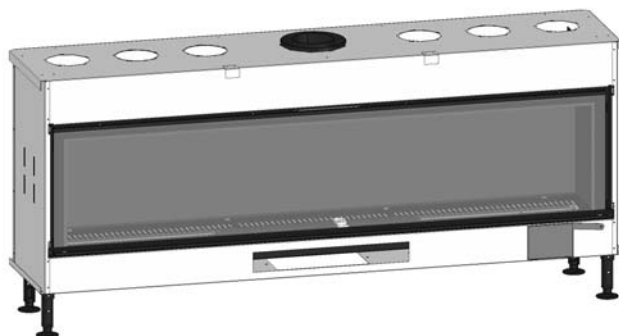

Technické informace

Výška	698 mm
Šířka	1 896 mm
Hloubka	400 mm
Výška dvířek	406 mm
Šířka dvířek	1 830 mm
Hmotnost	190 kg
Přímý tepelný výkon	11,1 kW
Průměr koncentrického komína	130/200 mm nebo 100/150 mm
Účinnost	80,7%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	1,5
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění výklop pod úhlem okolo spodní strany skla
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	přípojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	přípojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"


* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým kominovým uspořádáním

ECO WAVE ECO SWITCH**

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GLD1900H/1	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 825 Kč
GLD1900H/2	Vnitřní obložení topeniště – černé sklo	15 795 Kč
GLD1900H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	29 919 Kč
GLD1900H/4	Doplněk – dřevěný set	13 250 Kč
GLD1900H/5	Doplněk – safír, diamant, bílé kameny, šedivé kameny	4 532 Kč
GLD1900H/6	Jednodílný hořák	10 865 Kč
GLD1900H/7	Trojdílný hořák**	20 061 Kč
GLD1900H/8	Dvojité hořák**	23 453 Kč
GLD1900H/9	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
GLD1900H/10	Spodní lišta 3–6–9 cm	1 352 Kč
GLD1900H/11	Ukončovací rám 0,5 cm (3stranný)	4 081 Kč
GLD1900H/12	Ukončovací rám 3 cm (3stranný)	4 426 Kč
GLD1900H/13	Ukončovací rám 6 cm (3stranný)	4 770 Kč
GLD1900H/14	Ukončovací rám 9 cm (3stranný)	5 088 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

** Funkce ECO SWITCH – pouze při objednání dvojitého a trojdílného hořáku

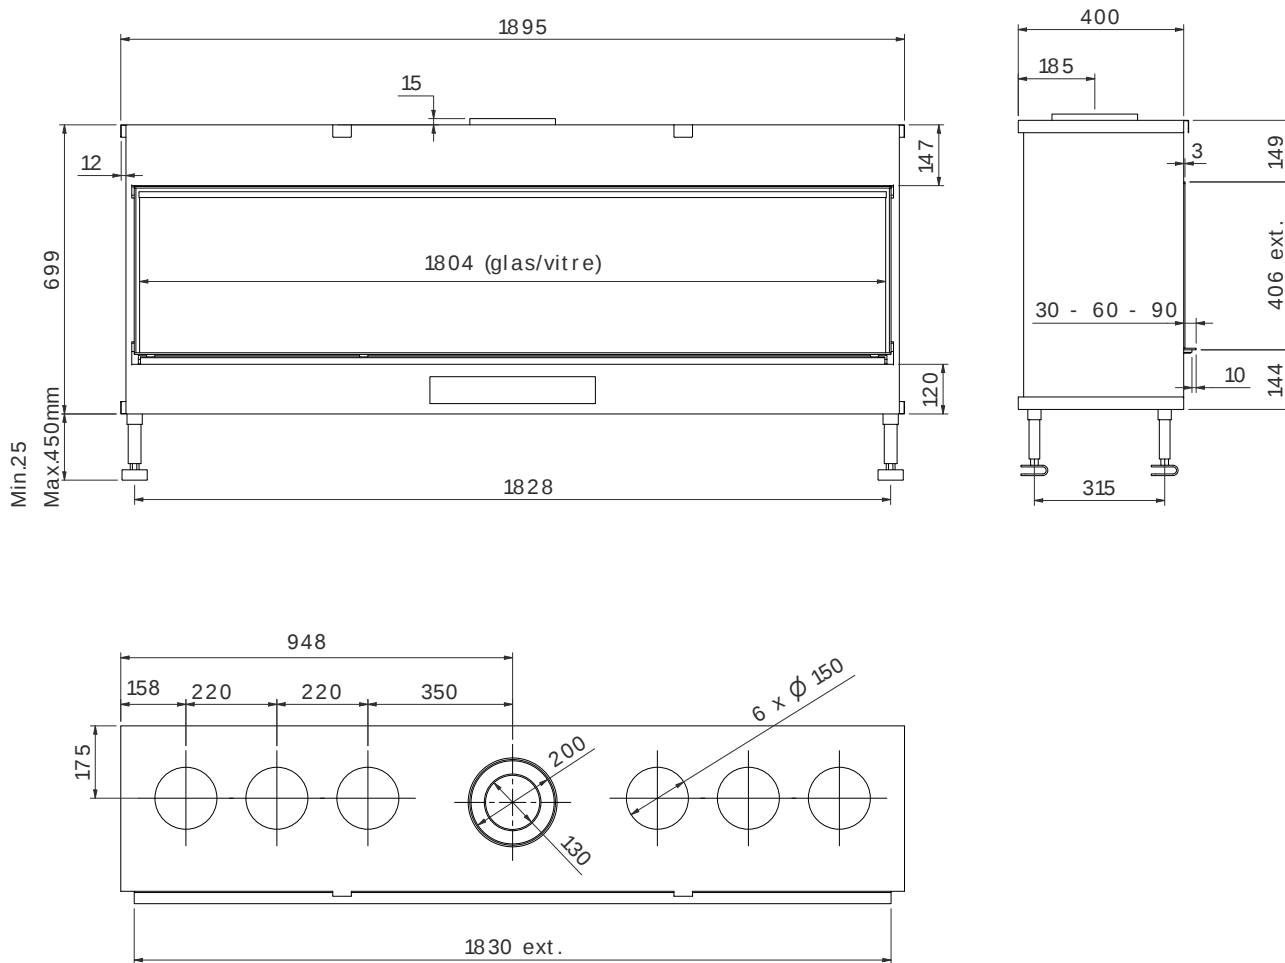

M DESIGN

INTERRA GAS



PASSION FOR FIRE

Kolekce Interra GAS je svým tvarem přizpůsobená pro vložení do existujícího otevřeného ohniště a nebo je vhodná i při požadavku na menší rozměry a výkon. Zadní horní část krbové vložky je zkosená, a její konstrukce umožňuje montáž i do existujícího otevřeného ohniště. Je dostupná ve 3 velikostech.







NEARBOX

Kód:

Cena:
81 223 Kč

GI60Near

interiér plech, dekorace dřevěný set,
bez ventilátoru, bez rámu
(elektronika umístěná vedle krbové vložky)

UNDERBOX

Kód:

Cena:
91 081 Kč

GI60Under

interiér plech, dekorace dřevěný set,
ventilátor, bez rámu
(elektronika umístěná pod krbovou vložkou)

Technické informace


Výška	498 mm (Nearbox) 568 mm (Underbox)
Šířka	600 mm
Hloubka	430 mm
Výška dvířek	498 mm
Šířka dvířek	600 mm
Hmotnost	75 kg
Přímý tepelný výkon	3,9 kW
Průměr koncentrického komína	150/100 mm
Účinnost	85,5%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,5
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění skla se dveře otvírají po odjištění dopředu
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GI60/1	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
	Ukončovací dekorativní rám (3 nebo 4stranný)	
GI60/2	Ukončovací dekorativní rám 20 mm	5 830 Kč
GI60/3	Ukončovací dekorativní rám 40 mm	5 830 Kč
GI60/4	Ventilátor 270 m ² (ve verzi UNDERBOX zahrnuto v ceně)	6 705 Kč
GI60/5	Podstavec	6 890 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz





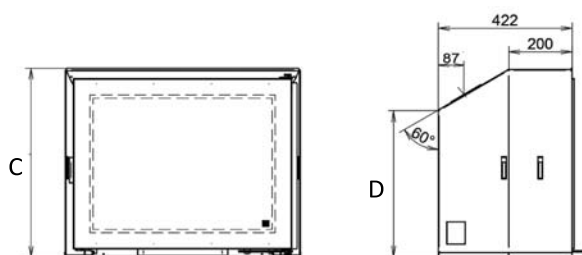


Verze nearbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	497,5	363
Interra 68	680	558	547,5	413
Interra 74	745	623	597,5	463

Nearbox

Plynová baterie umístěná vedle krbové vložky.

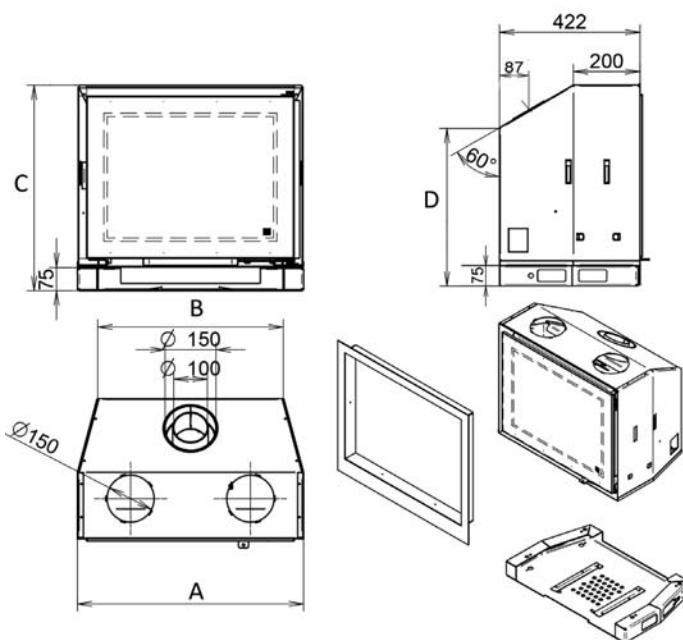



Verze underbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	567,5	433
Interra 68	680	558	617,5	483
Interra 74	745	623	667,5	533

Underbox

Plynová baterie umístěná pod krbovou vložkou.





NEARBOX

Kód:

Cena:

84 641 Kč

GI68Near

interiér plech, dekorace dřevěný set,
bez ventilátoru, bez rámu
(elektronika umístěná vedle krbové vložky)

UNDERBOX

Kód:

Cena:

94 499 Kč

GI68Under

interiér plech, dekorace dřevěný set,
ventilátor, bez rámu
(elektronika umístěná pod krbovou vložkou)

Technické informace


Výška	548 mm (Nearbox), 618 mm (Underbox)
Šířka	680 mm
Hloubka	430 mm
Výška dvířek	548 mm
Šířka dvířek	680 mm
Hmotnost	87 kg
Přímý tepelný výkon	5,4 kW
Průměr koncentrického komína	150/100 mm
Účinnost	85,7%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,7
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění skla se dveře otvírají po odjistění dopředu
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GI68/1	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
	Ukončovací dekorativní rám (3 nebo 4stranný)	
GI68/2	Ukončovací dekorativní rám 20 mm	5 830 Kč
GI68/3	Ukončovací dekorativní rám 40 mm	5 830 Kč
GI68/4	Ventilátor 270 m ² (ve verzi UNDERBOX zahrnuto v ceně)	6 705 Kč
GI68/5	Podstavec	6 890 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz





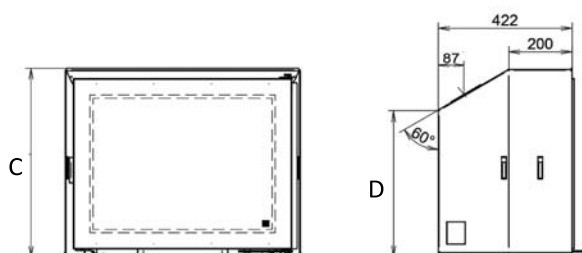


Verze nearbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	497,5	363
Interra 68	680	558	547,5	413
Interra 74	745	623	597,5	463

Nearbox

Plynová baterie umístěná vedle krbové vložky.

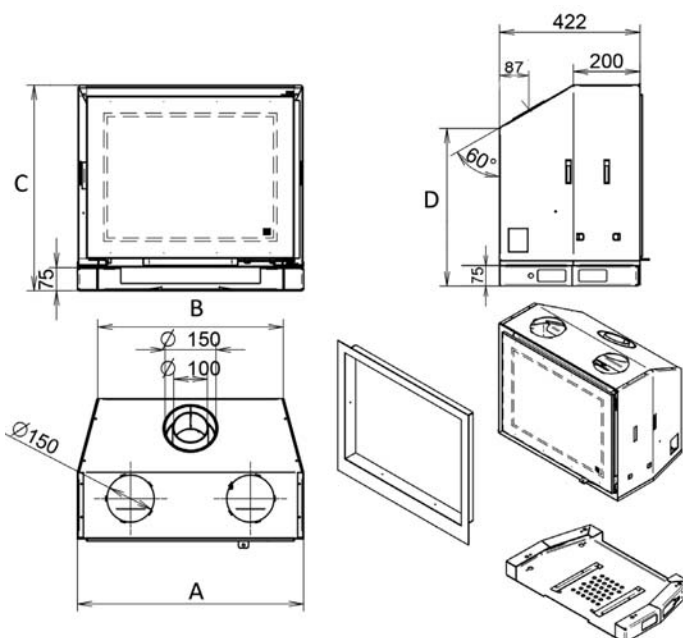



Verze underbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	567,5	433
Interra 68	680	558	617,5	483
Interra 74	745	623	667,5	533

Underbox

Plynová baterie umístěná pod krbovou vložkou.





NEARBOX

Kód:

GI74NEar

interiér plech, dekorace dřevěný set,
bez ventilátoru, bez rámu
(elektronika umístěná vedle krbové vložky)

Cena:

88 033 Kč

UNDERBOX

Kód:

GI74Under

interiér plech, dekorace dřevěný set,
ventilátor, bez rámu
(elektronika umístěná pod krbovou vložkou)

Cena:

97 891 Kč

Technické informace


Výška	598 mm (Nearbox) 668 mm (Underbox)
Šířka	745 mm
Hloubka	430 mm
Výška dvířek	598 mm
Šířka dvířek	745 mm
Hmotnost	102 kg
Přímý tepelný výkon	6,1 kW
Průměr koncentrického komína	150/100 mm
Účinnost	85,7%
Nominální spotřeba plynu m ³ /h	0,8
Energetická třída (G20)*	A
Teplota spalin	220–300 °C
Typ otevírání	pro čištění skla se dveře otvírají po odjštění dopředu
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Kategorie plynu – zemní plyn	připojovací tlak (G20) 20 mbar
Kategorie plynu propan/propan - butan	připojovací tlak (G31) 37 mbar
Připojení plynu	vnější závit 1/2"

* pro index energetické účinnosti a pro třídu energetické účinnosti je použito měření s dlouhým komínovým uspořádáním

ECO WAVE

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
GI74/1	Komunikační wifi modul	4 929 Kč
	Ukončovací dekorativní rám (3 nebo 4stranný)	
GI74/2	Ukončovací dekorativní rám 20 mm	5 830 Kč
GI74/3	Ukončovací dekorativní rám 40 mm	5 830 Kč
GI74/4	Ventilátor 270 m ² (ve verzi UNDERBOX zahrnuto v ceně)	6 705 Kč
GI74/5	Podstavec	6 890 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz




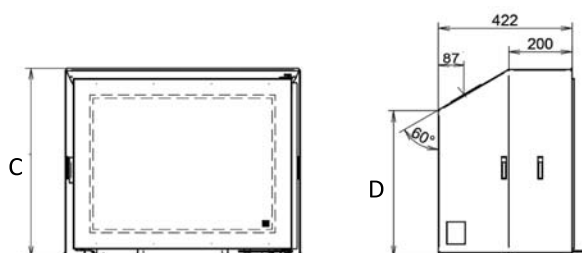


Verze nearbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	497,5	363
Interra 68	680	558	547,5	413
Interra 74	745	623	597,5	463

Nearbox

Plynová baterie umístěná vedle krbové vložky.






Verze underbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	567,5	433
Interra 68	680	558	617,5	483
Interra 74	745	623	667,5	533


Underbox

Plynová baterie umístěná pod krbovou vložkou.

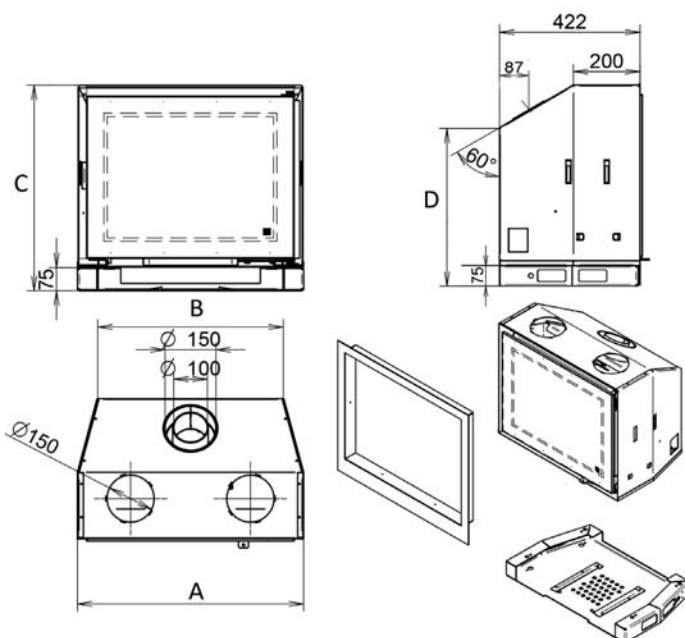




3 cm, vnitřní rám, 3stranný



6 cm, vnitřní rám, 3stranný, 4stranný



9 cm, vnitřní rám, 3stranný, 4stranný

Luna Diamond a True Vision
– rohové modely a modely třístranné



3 cm, vnitřní rám, 3stranný




6 cm, vnitřní rám, 4-stranný





9 cm, vnitřní rám, 4stranný

Interra GAS




vnější ukončovací rám, 2 cm, 3stranný,
4stranný



vnější ukončovací rám, 2 cm, 3stranný,
4stranný




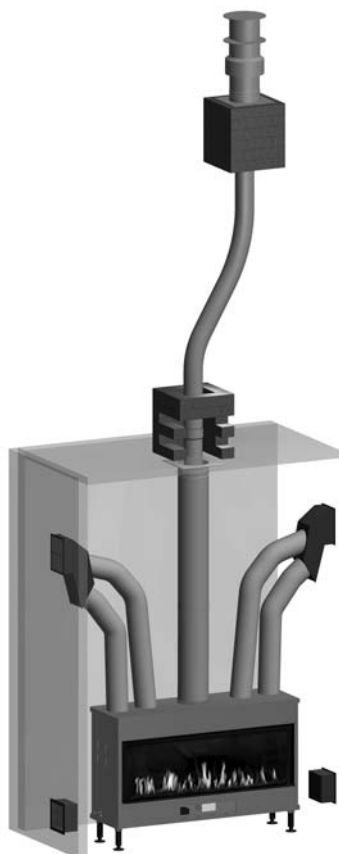


Napojení na stávající komín



Průchod stěnou

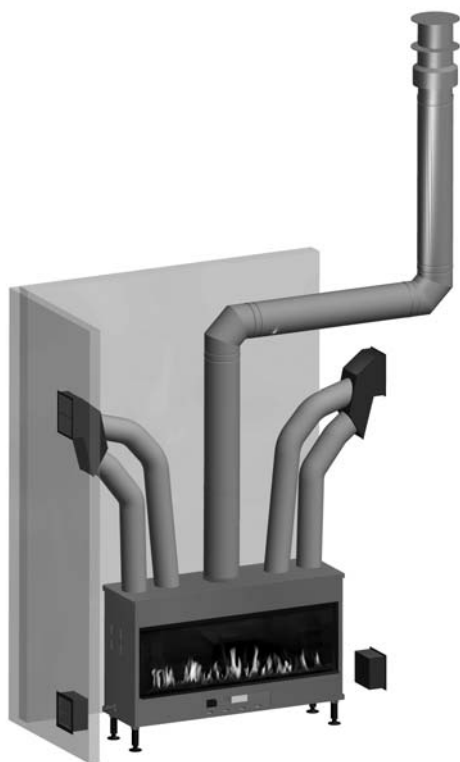

Průchod střechou

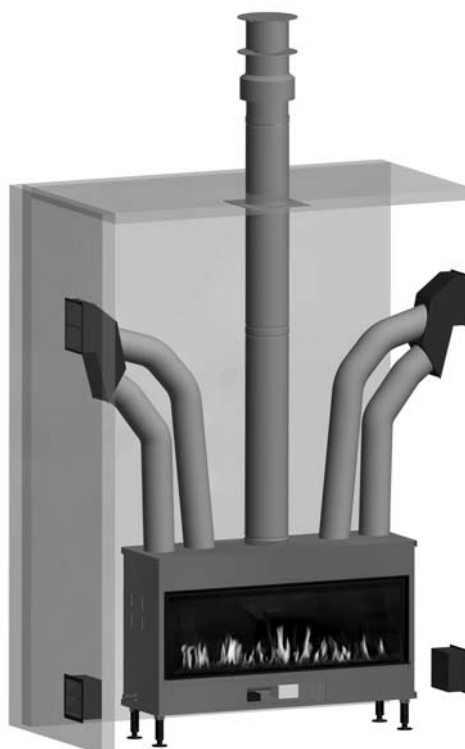

Průchod střechou



Výfuková mřížka 250 × 200 mm
230 × 180 mm (instalační rozměry)

Velká výfuková mřížka
(4-otvory) 1223 × 82 mm
1200 × 64 mm (instalační rozměry)

Velká výfuková mřížka
(2-otvory) 420 × 80 mm (pro 550 V)



Spodní nasávací mřížka 200 × 200 mm
176 × 181 mm (instalační rozměry)



Spodní nasávací mřížka 250 × 100 mm
230 × 80 mm (instalační rozměry)

Příslušenství – mřížky

Kód	Název x rozměr	Cena
VM	Výfuková mřížka 250 × 200 mm	3 021 Kč
VM4	Velká výfuková mřížka (4-otvory) 1223 × 82 mm	7 924 Kč
VM2	Velká výfuková mřížka (2-otvory) 420 × 80 mm	3 710 Kč
SNM-200	Spodní nasávací mřížka 200 × 200 mm	1 776 Kč
SNM-250	Spodní nasávací mřížka 250 × 100 mm	1 776 Kč

Barvy výfukových a spodních mřížek: černá / bílá / hliníková / šedivá



Dřevěný set H1



Dřevěný set H2



Dřevěný set H3



Skleněné obložení



Plechové obložení




Diamant



Kamínky Terracota – světlé




Kamínky Terracota – tmavé

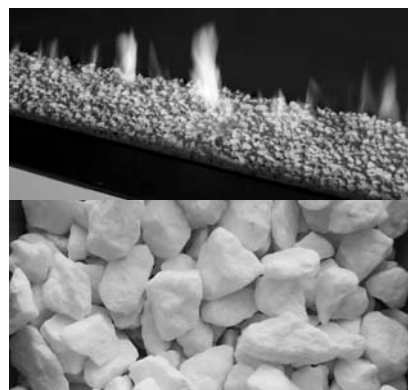

Malé bílé kamínky



Velké bílé kameny

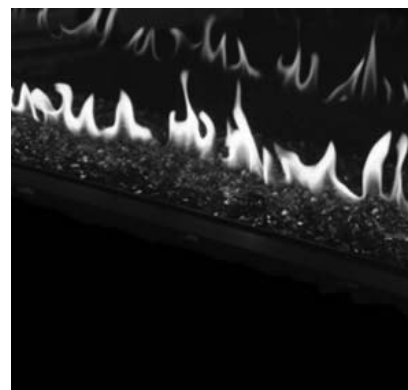

Safír



Bazalt



Dřevěný set LUNA

- 8 let obecně záruka na ocelové tělo
- 2 roky záruka na vnitřní pohyblivé části
- neposkytujeme záruku na sklo