

M DESIGN

ARGENTO / BRILANT



PASSION FOR FIRE

V kolekci Argento / BRILANT na dřevo se snoubí funkčnost s designem. Abychom dosáhli této harmonie, vytvořili jsme pro vás krb, který má dveře s propracovanou rámovou konstrukcí lemující spalovací komoru při otevření. Nádherný pohled....U čelních modelů je konstrukce dveří bez spodního rámu, což doplňuje čistý design a nechává vyniknout samotný oheň. U rohových modelů je spodní rám zapuštěný do úrovně spodní lišty. Dveře jsou snadno ovladatelné, otevírají se výsuvem nahoru. Otevírání je pomocí studené klíčky, která je odložena mimo zdroj tepla.



ARGENTO / BRILANT


Sklo zůstane čisté po dlouhou dobu a snadno se udržuje. Krbová vložka Argentat / BRILANT je vhodná i do nízkoenergetických domů. V topeništi se nachází rošt s popelníkem, který slouží i pro přívod primárního vzduchu. Regulování primárního a sekundárního vzduchu je designově zpracováno nenápadným prvkem na spodní liště. Užijte si tančící plameny a vyzkoušejte regulovatelnost krbové vložky Argentat / BRILANT. Krbovou vložku Argentat / BRILANT je možné zabudovat i do akumulční obestavby.

Kromě toho má kolekce Argento / BRILANT jedinečný systém čištění skla vzduchem a spolu s patentovaným tepelným tahem poskytují vysokou účinnost, vyznačuje se stejně vynikající kvalitou a životností jako kolekce LUNA Diamond. Každý model Argentat / BRILANT se dodává se standardním rámem.

Připojení na externí přívod vzduchu se nachází zespodu ve střední části krbové vložky. Pokud není možné připojit externí přívod vzduchu, musí být místnost zajištěna dostatečným větráním a přísunem vzduchu.




4-M design

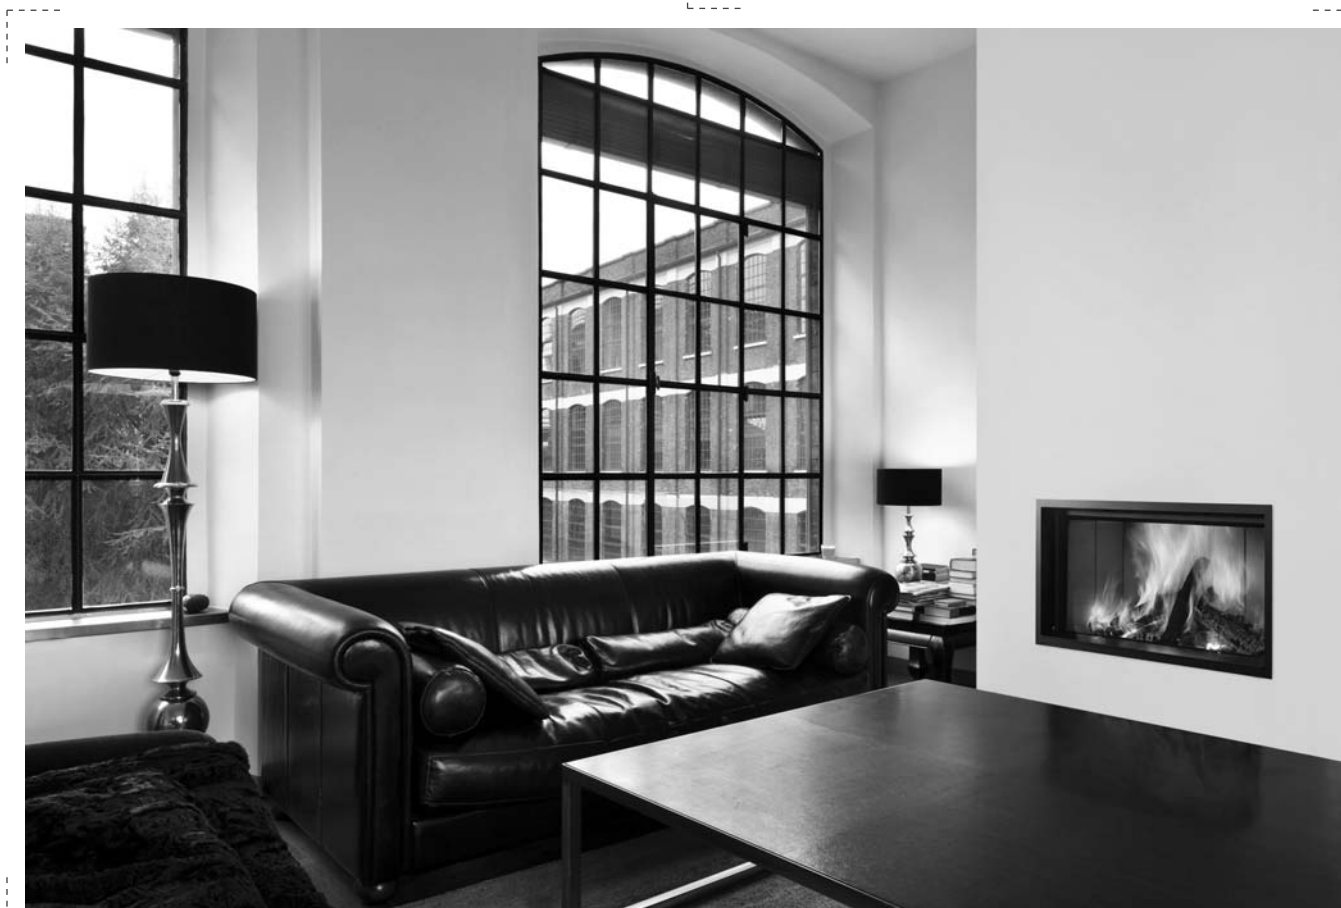

Kód: DRAB660DC

Cena:
131 917 Kč

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem, bez vnitřního obložení
topeniště, standartně dodávané s rámem 11,5 cm

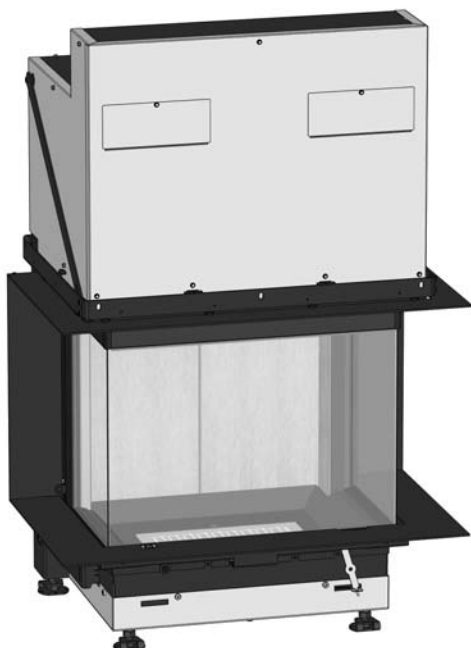




Technické informace


Výška	1 346 mm
Šířka	762 mm
Hloubka	580 mm
Výška dvířek	520 mm
Šířka dvířek	660 mm
Hmotnost	250 kg
Výkon	10,7 kW
Regulační rozsah	3,5–11 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,17%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	203 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2,9 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DRAB660DC/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DRAB660DC/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 360 Kč
DRAB660DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	16 165 Kč
DRAB660DC/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu

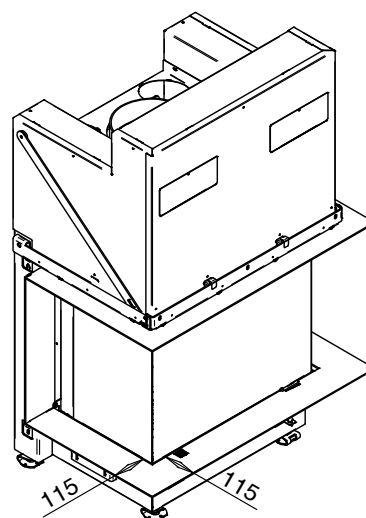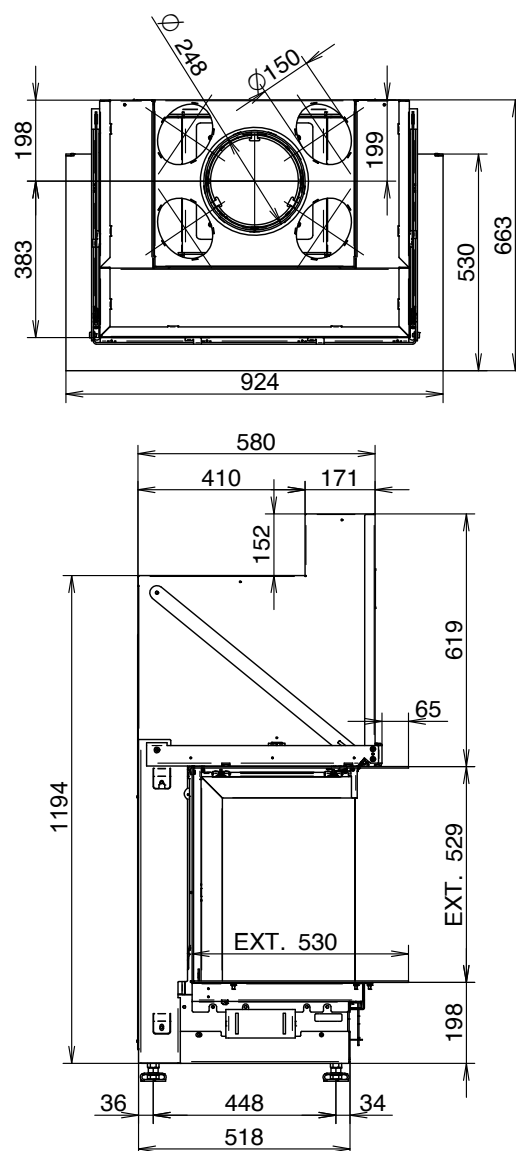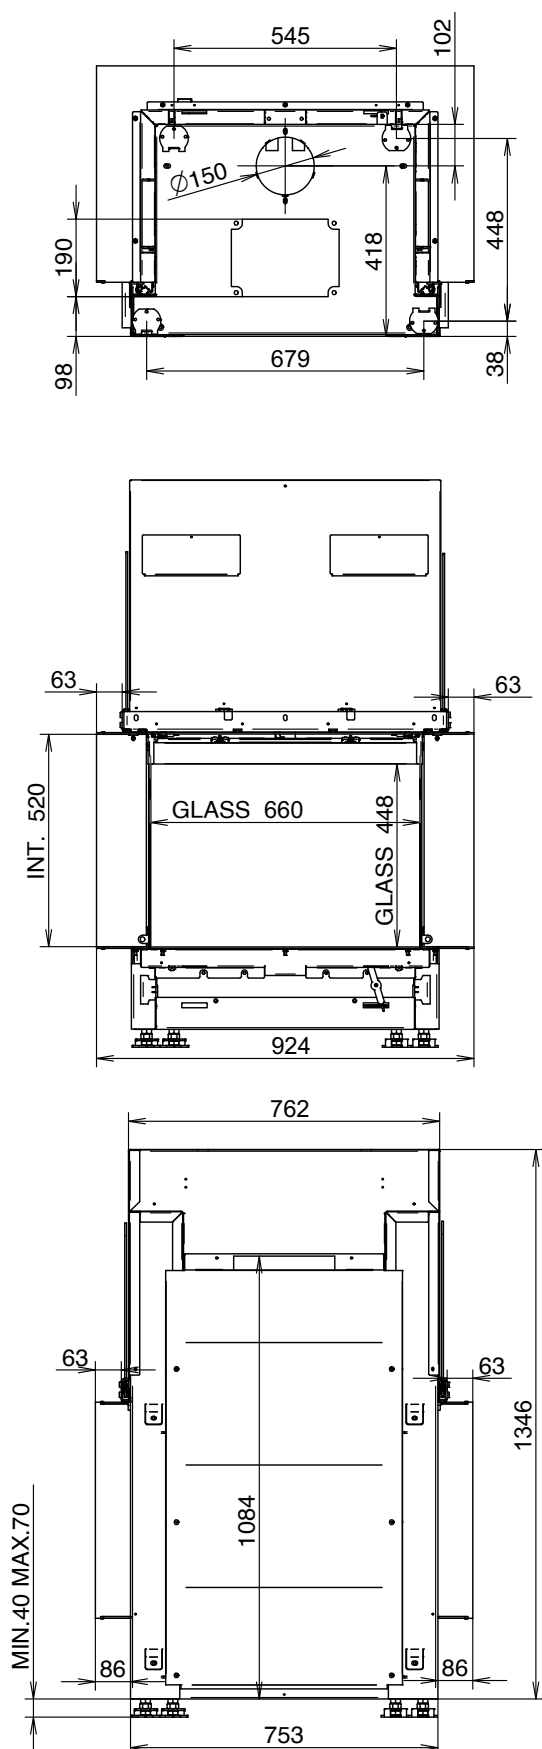

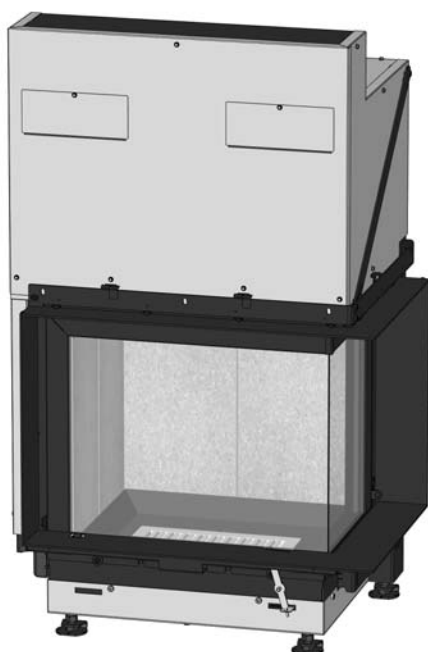

Cena:
121 344 Kč

Kód: **DAB660CL/CR**

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem, bez vnitřního obložení
topeniště, standartně dodávané s rámem 11,5 cm







Technické informace

Výška	1 346 mm
Šířka	762 mm
Hloubka	580 mm
Výška dvířek	520 mm
Šířka dvířek	660 mm
Hmotnost	250 kg
Výkon	10,9 kW
Regulační rozsah	3–11 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,10%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	203°C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB660CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 180 Kč
DAB660CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 705 Kč
DAB660CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	19 345 Kč
DAB660CL/CR/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu

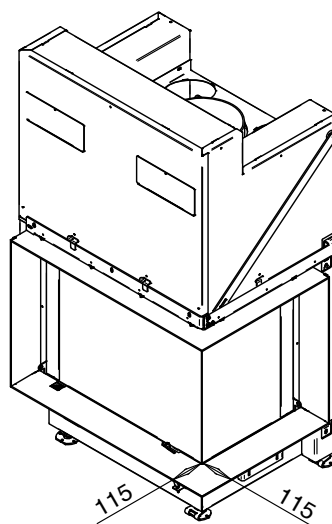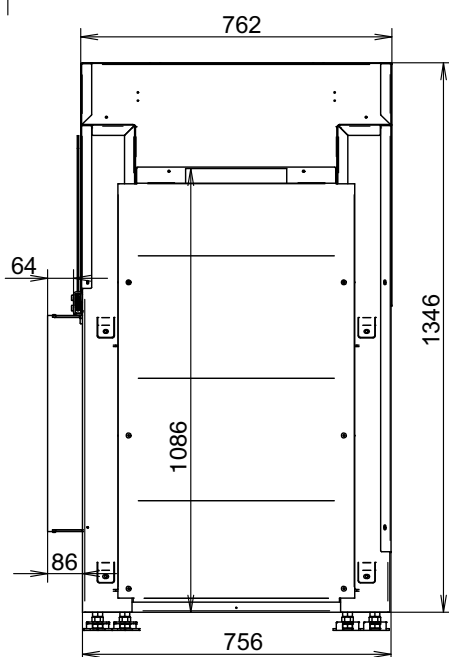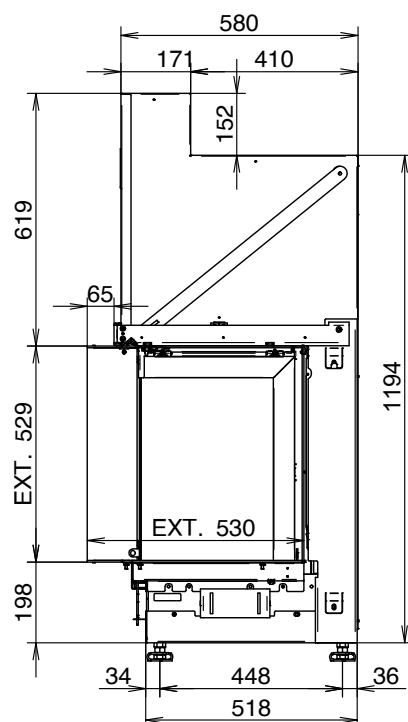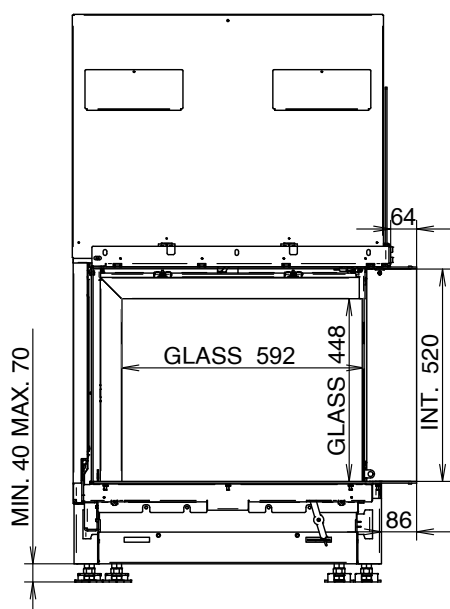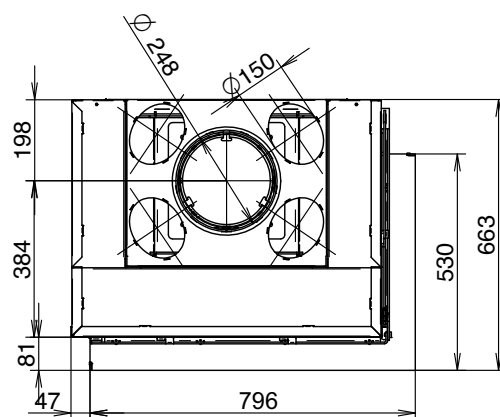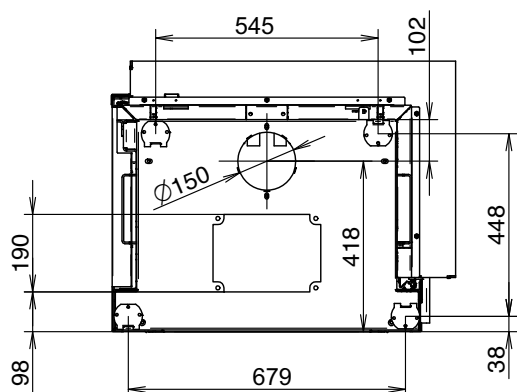

Kód: **DAB750H**Cena:
87 821 Kčvhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště



Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	736 mm
Hloubka	556 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	645 mm
Hmotnost	205 kg
Výkon	10 kW
Regulační rozsah	3–11 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,50%
Průměr kouřovodu	200 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	216 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3 kg/h




Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
DAB750H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DAB750H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 830 Kč
DAB750H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	19 345 Kč
DAB750H/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

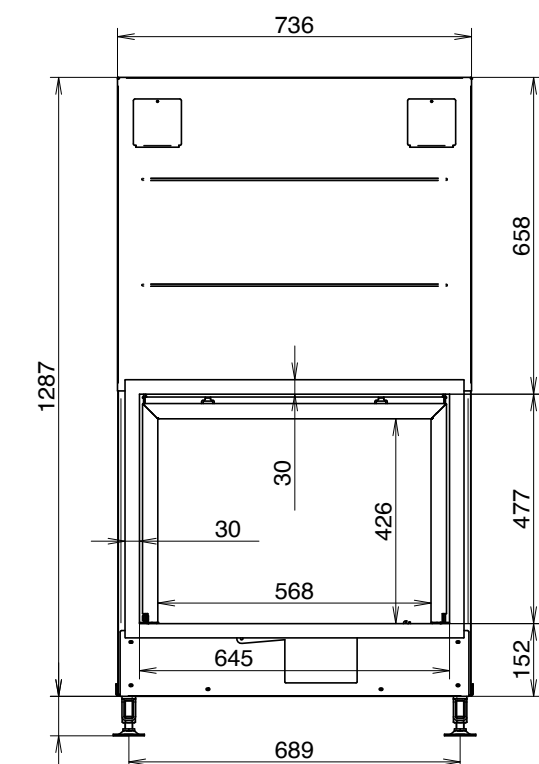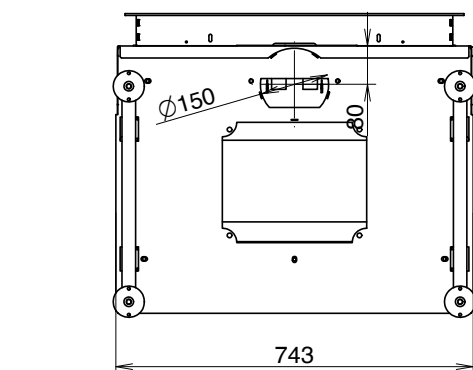

MIN 80
MAX 330

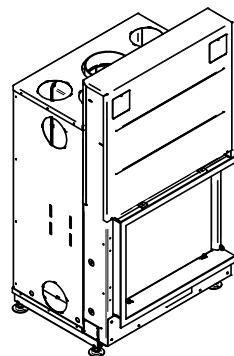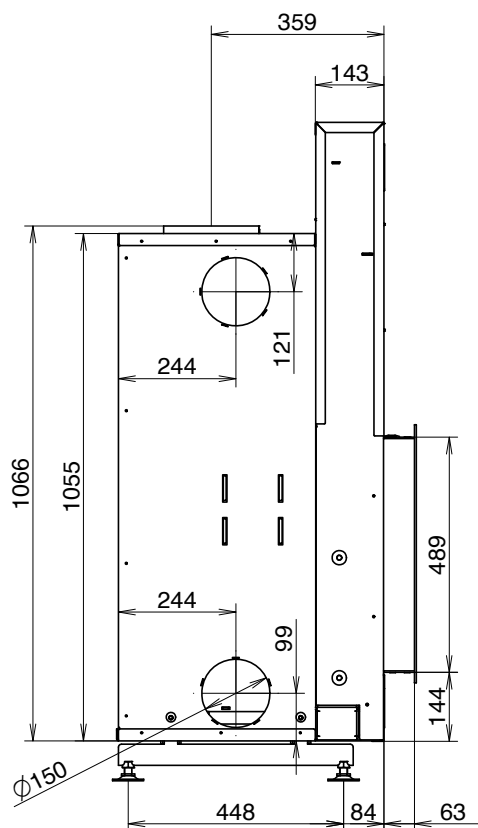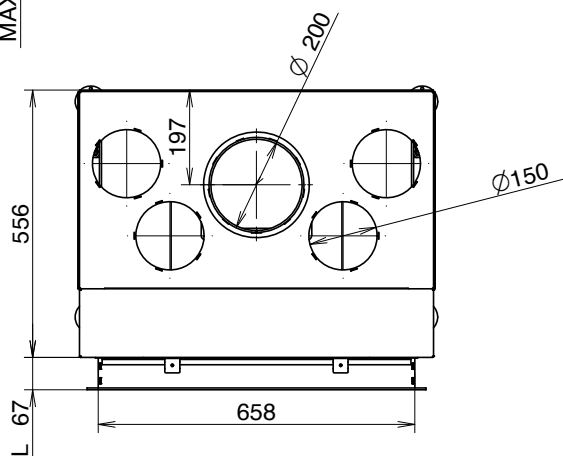

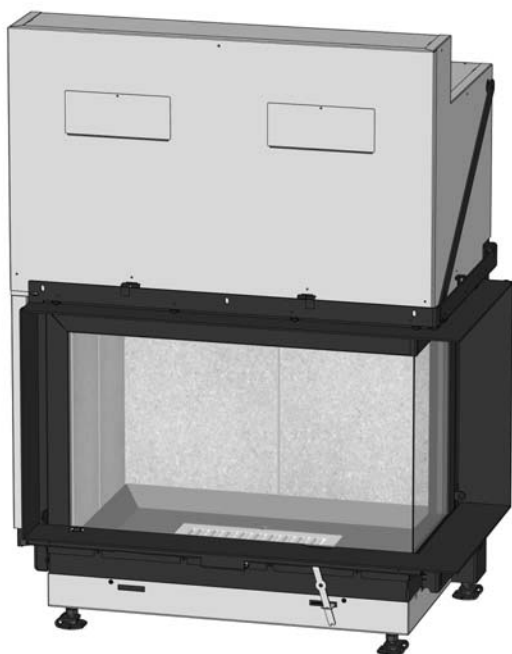

Cena:
131 917 Kč

Kód: **DAB860CL/CR**

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem, bez vnitřního obložení
topeniště, standartně dodávané s rámem 11,5 cm







Technické informace

Výška	1 346 mm
Šířka	962 mm
Hloubka	580 mm
Výška dvířek	520 mm
Šířka dvířek	860 mm
Hmotnost	285 kg
Výkon	13,8 kW
Regulační rozsah	4–14 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,10%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	204 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,7 kg/h

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
DAB860CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 240 Kč
DAB860CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 825 Kč
DAB860CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	22 526 Kč
DAB860CL/CR/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

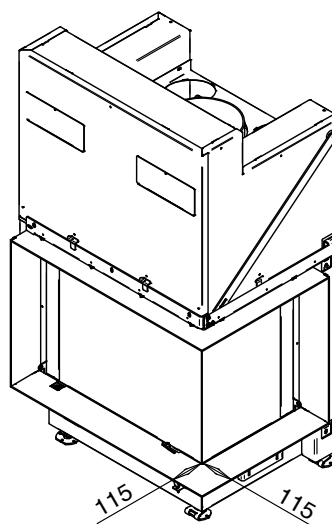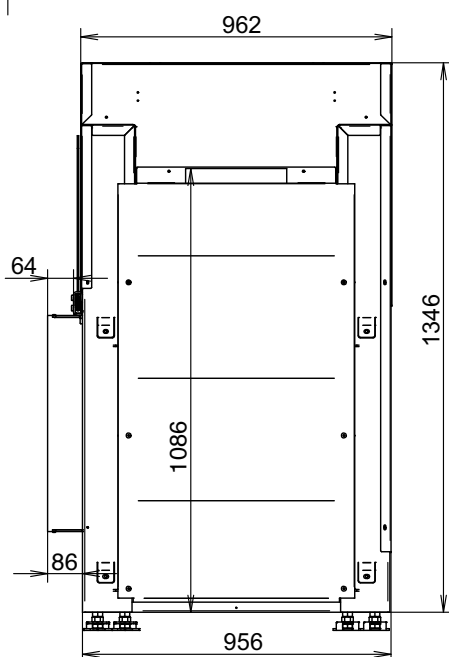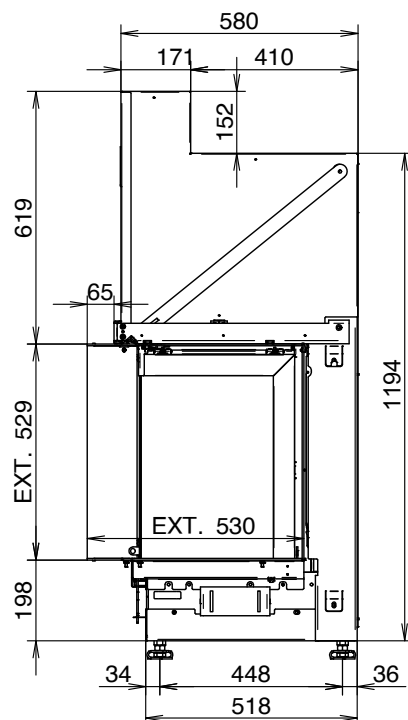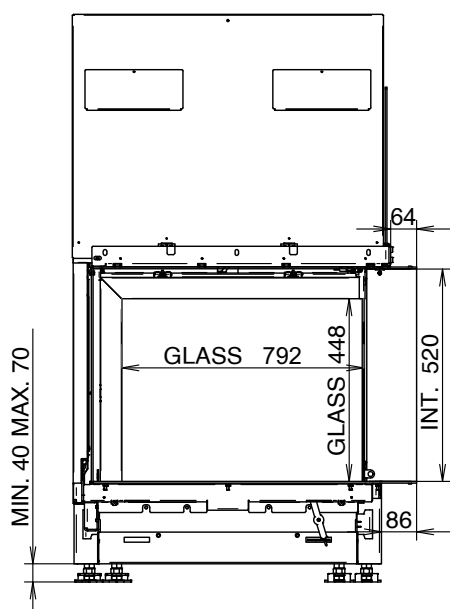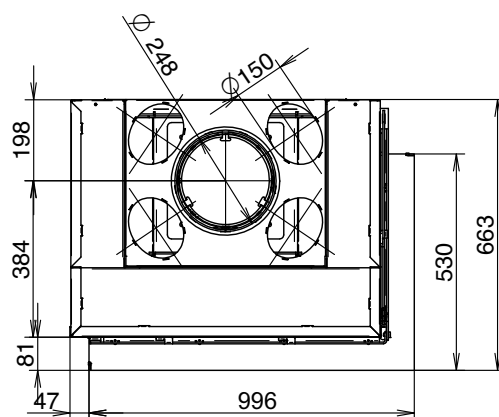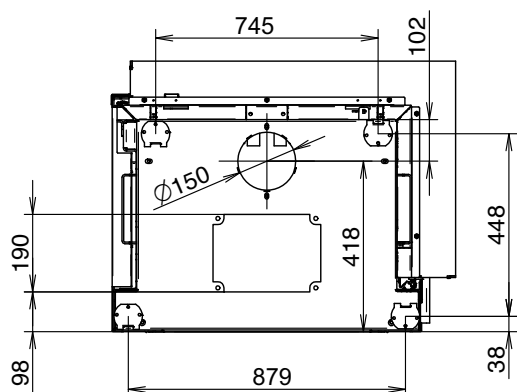

Kód: **DAB860DC**Cena:
144 266 Kč

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem, bez vnitřního obložení
topeniště, standartně dodávané s rámem 11,5 cm

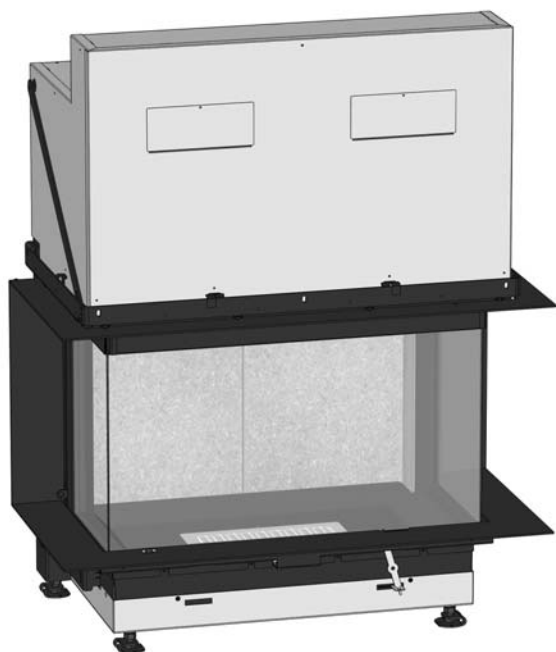




Technické informace

Výška	1 346 mm
Šířka	962 mm
Hloubka	580 mm
Výška dvířek	520 mm
Šířka dvířek	860 mm
Hmotnost	270 kg
Výkon	13,2 kW
Regulační rozsah	4–14 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	204 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,6 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB860DC/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 869 Kč
DAB860DC/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 109 Kč
DAB860DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	19 345 Kč
DAB860DC/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

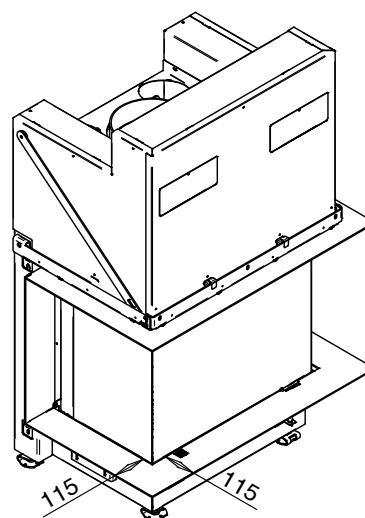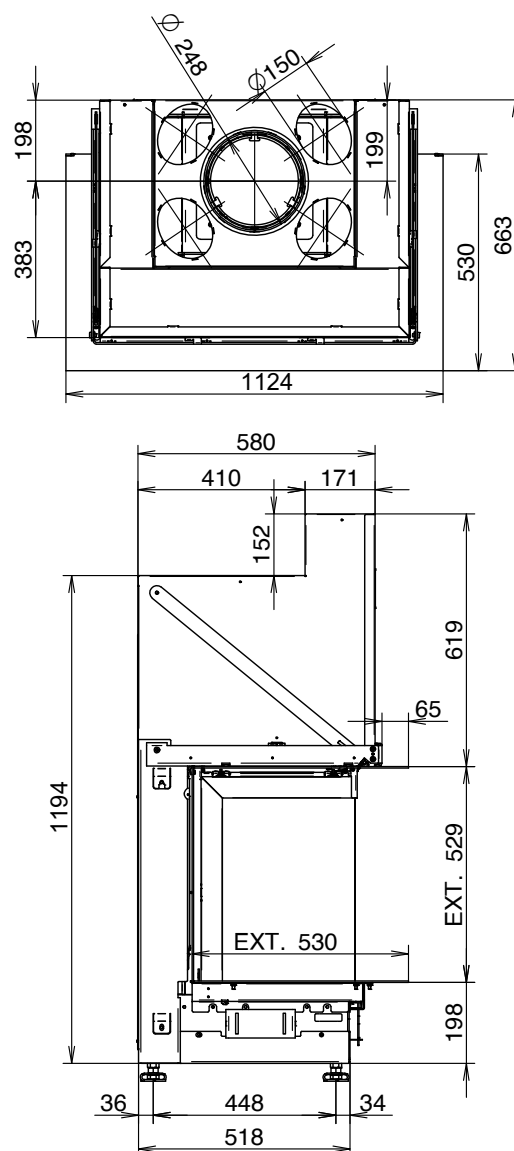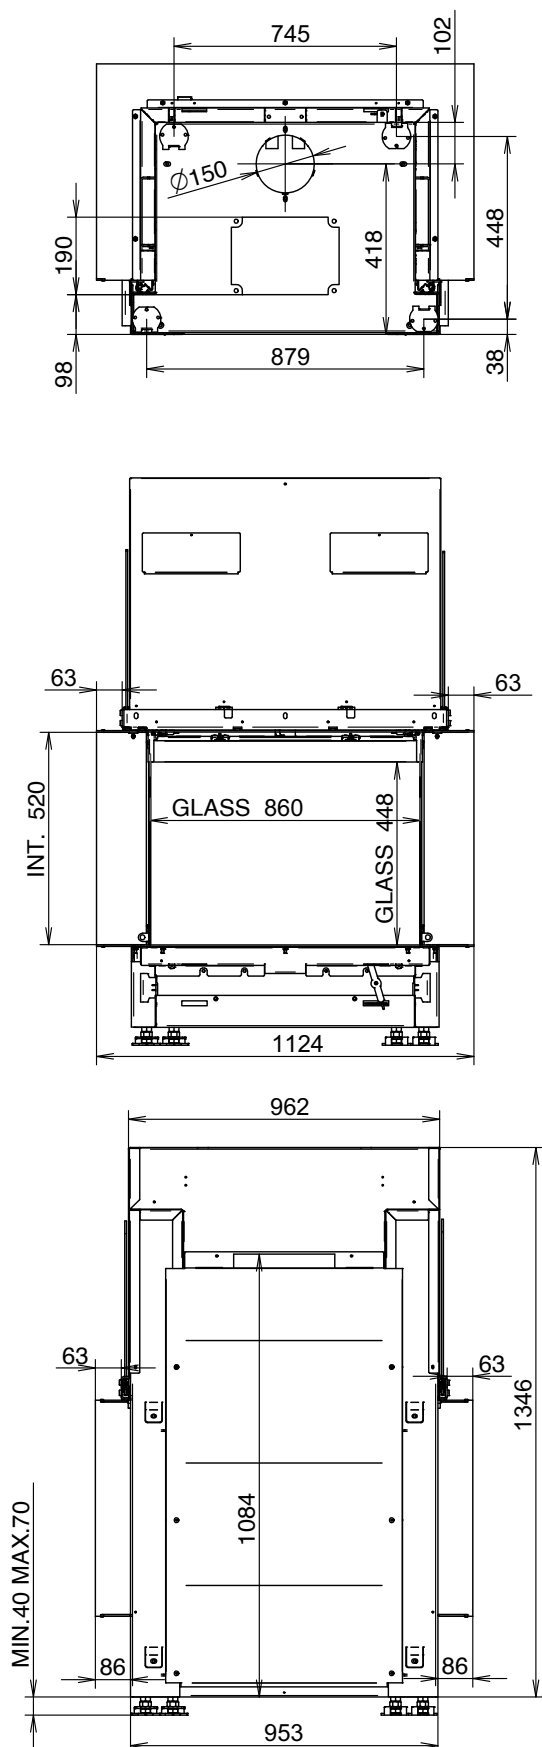



Cena:
123 093 Kč

Kód: **DAB900DH**

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem (2x),
bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	886 mm
Hloubka	614 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	795 mm
Hmotnost	310 kg
Výkon	12,2 kW
Regulační rozsah	3,5–14 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	229 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,5 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB900DH/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 805 Kč
DAB900DH/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 300 Kč
DAB900DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	13 780 Kč
DAB900DH/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

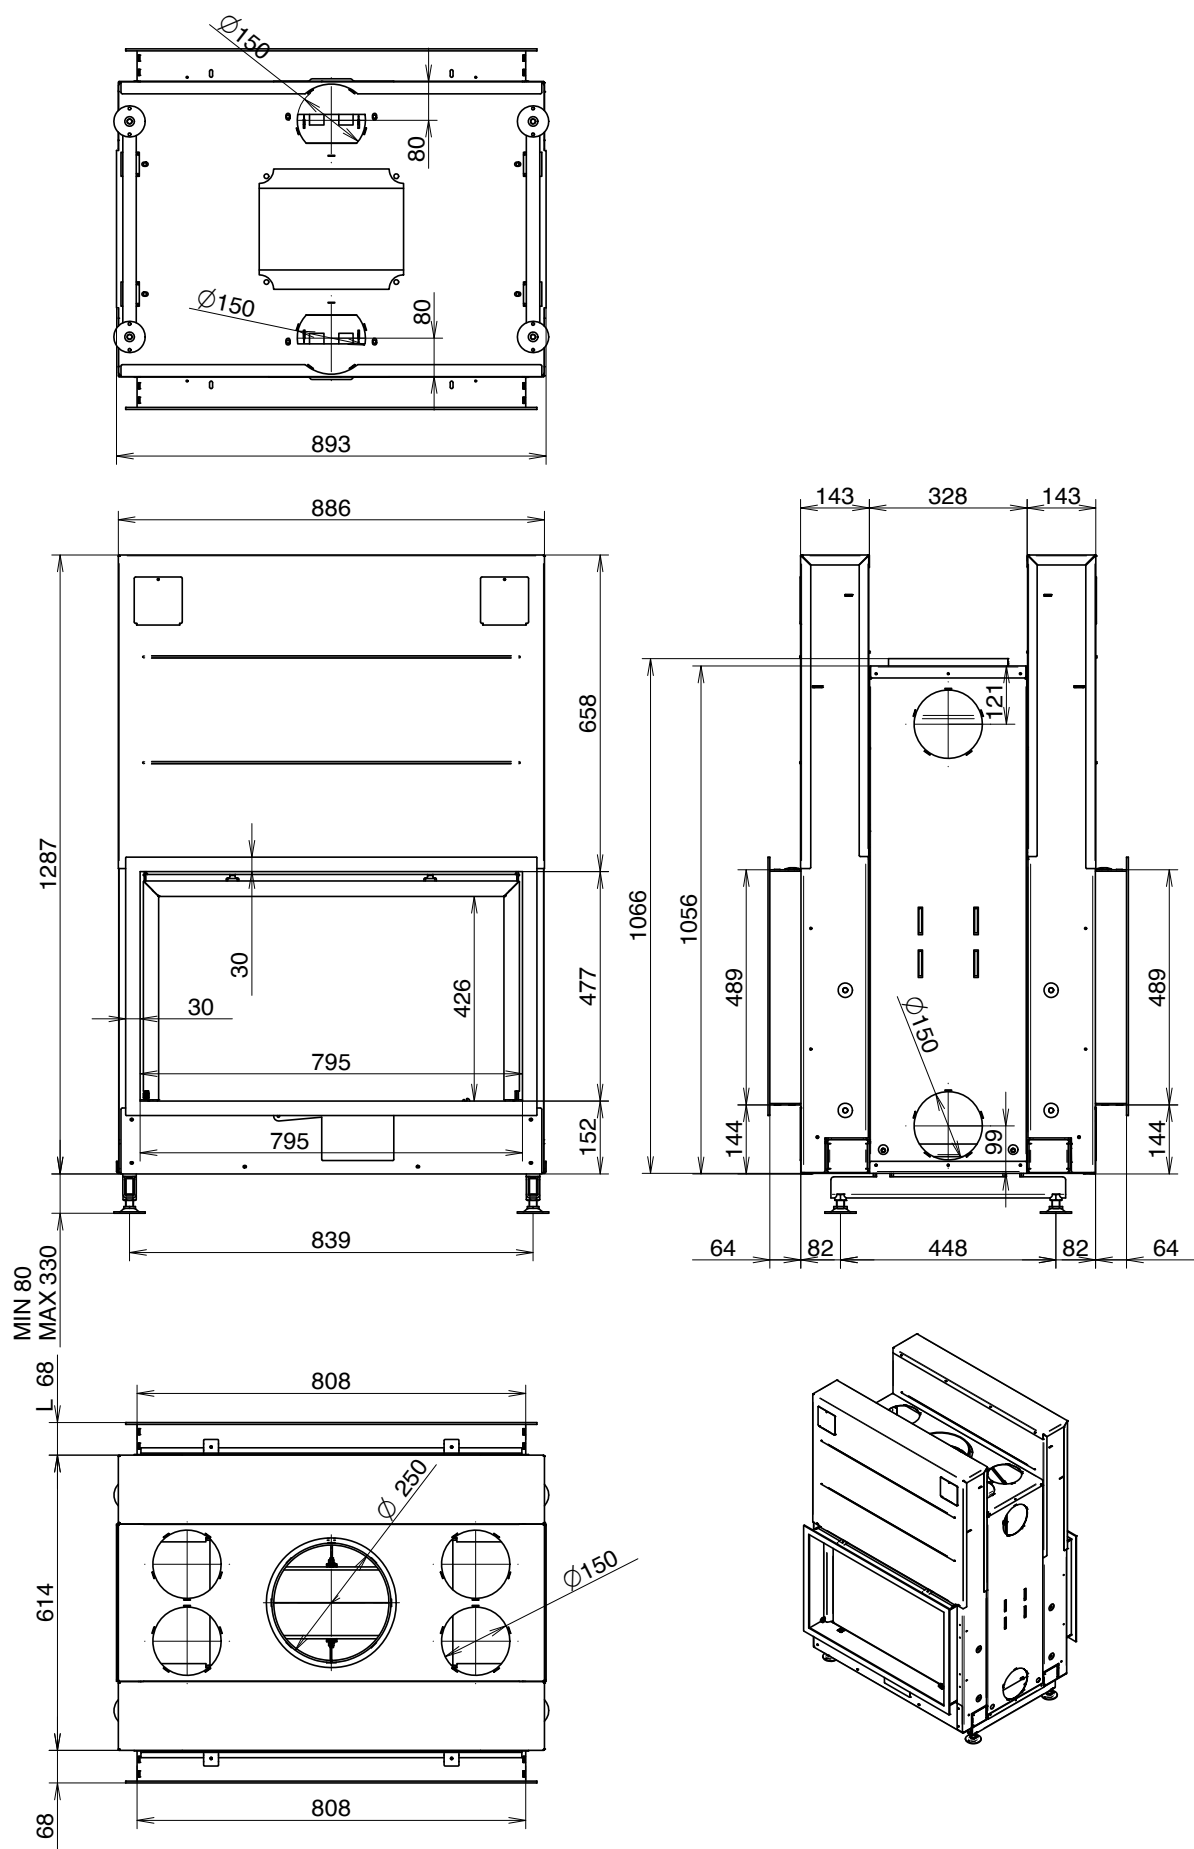



Cena:
94 870 Kč

Kód: **DRAB900H**

vhodné i do akumulačních staveb
krbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště




Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	886 mm
Hloubka	556 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	795 mm
Hmotnost	230 kg
Výkon	11 kW
Regulační rozsah	3,5–13 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,30%
Průměr kouřovodu	200 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	222 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,2 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DRAB900H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 055 Kč
DRAB900H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 890 Kč
DRAB900H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	21 465 Kč
DRAB900H/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

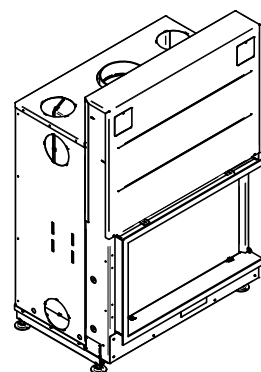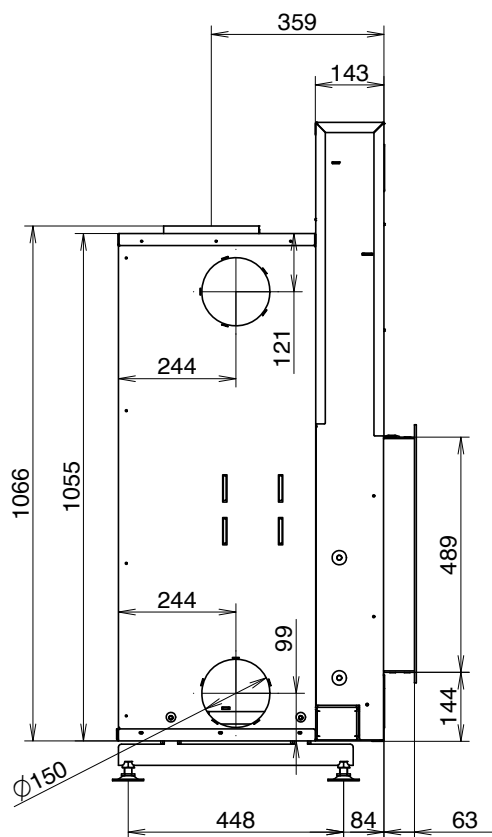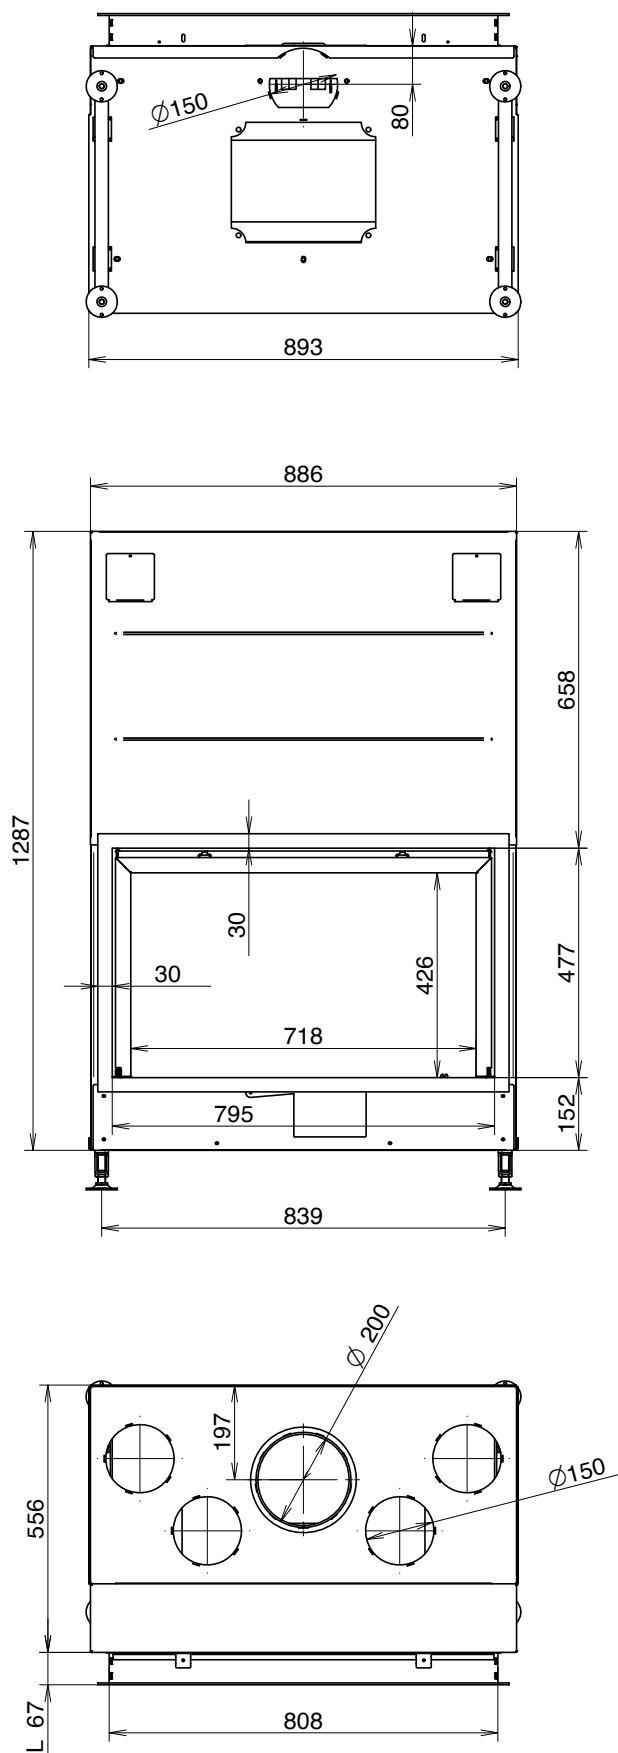

Kód: **DAB900V**Cena:
105 470 Kčvhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště




Technické informace

Výška	1 687 mm
Šířka	886 mm
Hloubka	556 mm
Výška dvířek	677 mm
Šířka dvířek	795 mm
Hmotnost	270 kg
Výkon	12,2 kW
Regulační rozsah	3,5–14 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81%
Průměr kouřovodu	200 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	229 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,5 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB900V/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	6 360 Kč
DAB900V/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 454 Kč
DAB900V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	38 558 Kč
DAB900V/4	Konvekční plášť – Premium*	6 360 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

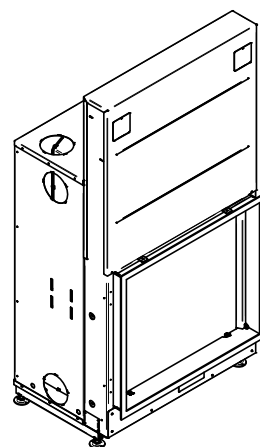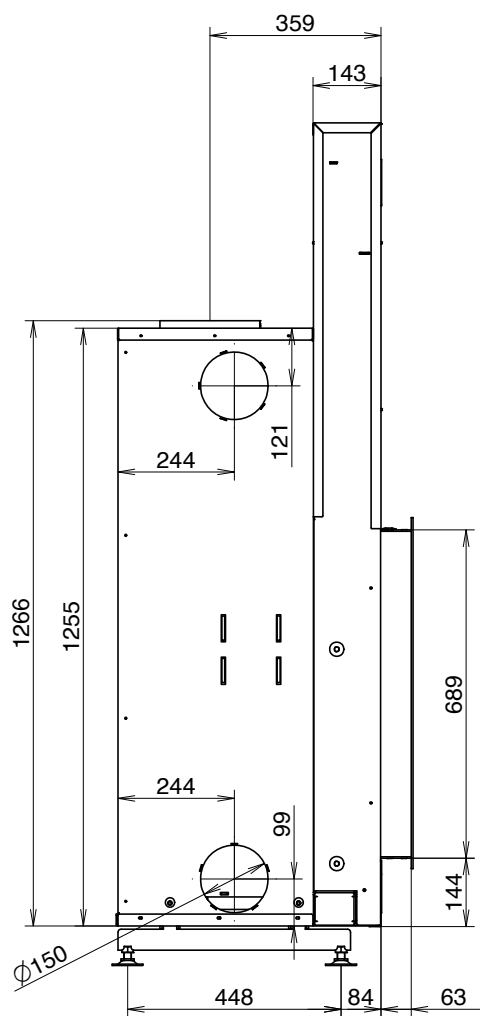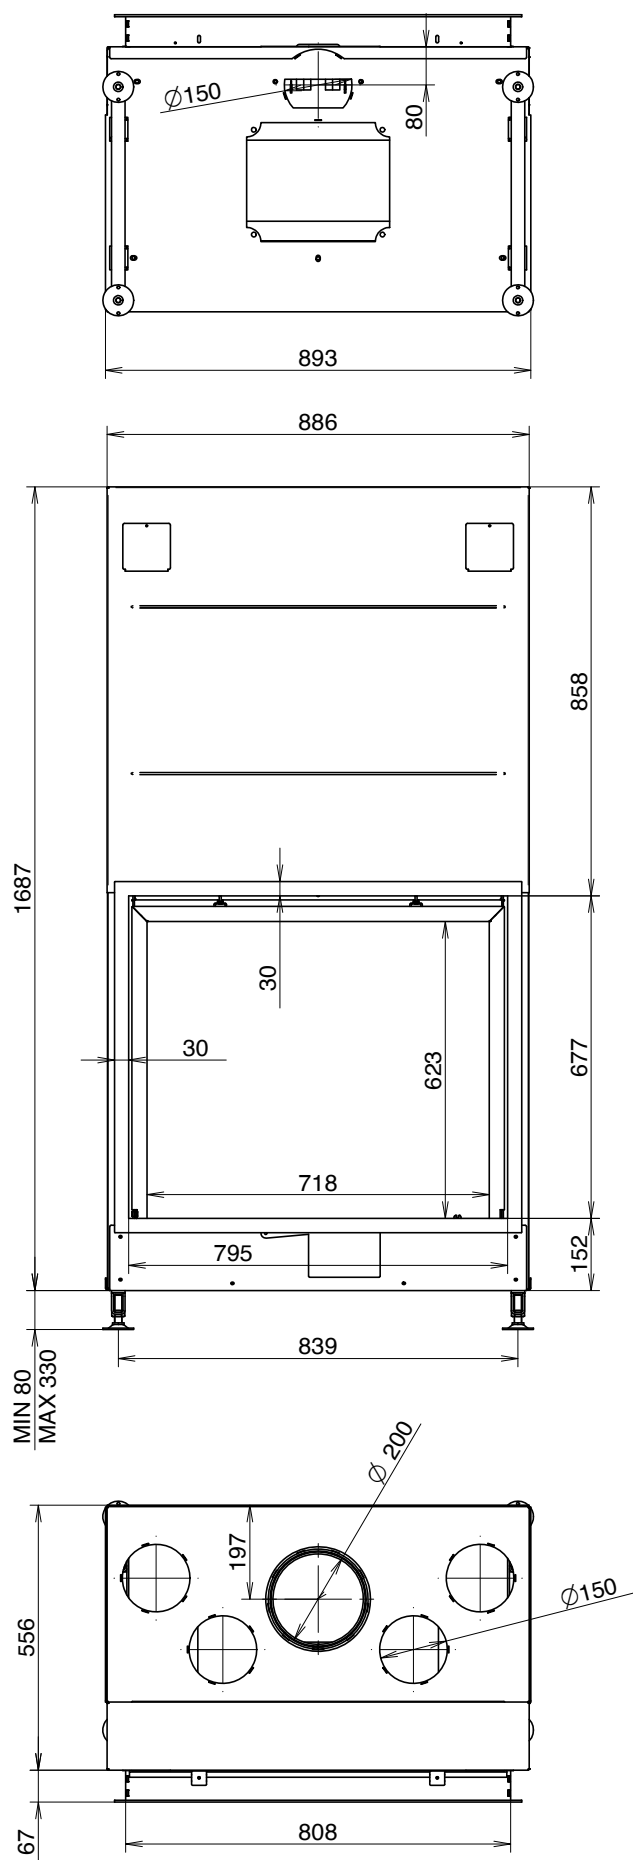



Cena:
130 142 Kč

Kód: **DAB1050DH**

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem (2x),
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	1 036 mm
Hloubka	614 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	945 mm
Hmotnost	340 kg
Výkon	13,5 kW
Regulační rozsah	4–14 kW
Energetická třída	A
Účinnost	80,6%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	236 °C
Typ otevírání	výsuv dveří dohora
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	nie
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB1050DH/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DAB1050DH/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 300 Kč
DAB1050DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	13 780 Kč
DAB1050DH/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.





Cena:
105 470 Kč

Kód: **DAB1050H**

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště




Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	1 036 mm
Hloubka	556 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	945 mm
Hmotnost	260 kg
Výkon	12 kW
Regulační rozsah	4–15 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,0%
Průměr kouřovodu	200 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	228 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB1050H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 399 Kč
DAB1050H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 420 Kč
DAB1050H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	23 453 Kč
DAB1050H/4	Konvekční plášť – Premium*	6 360 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

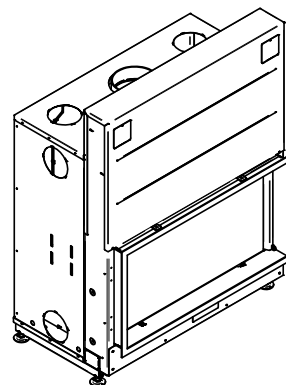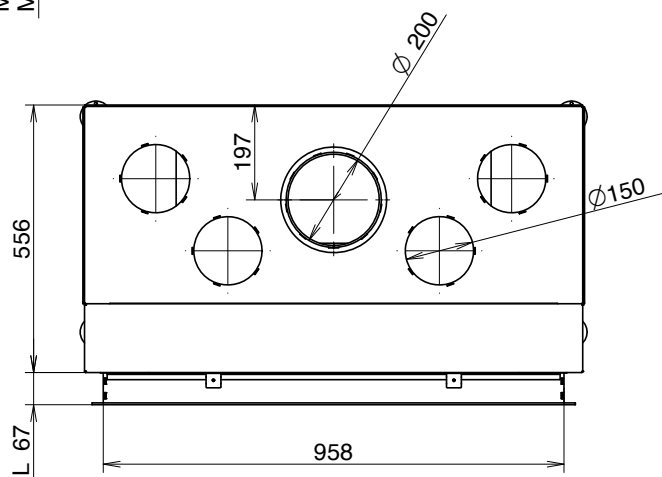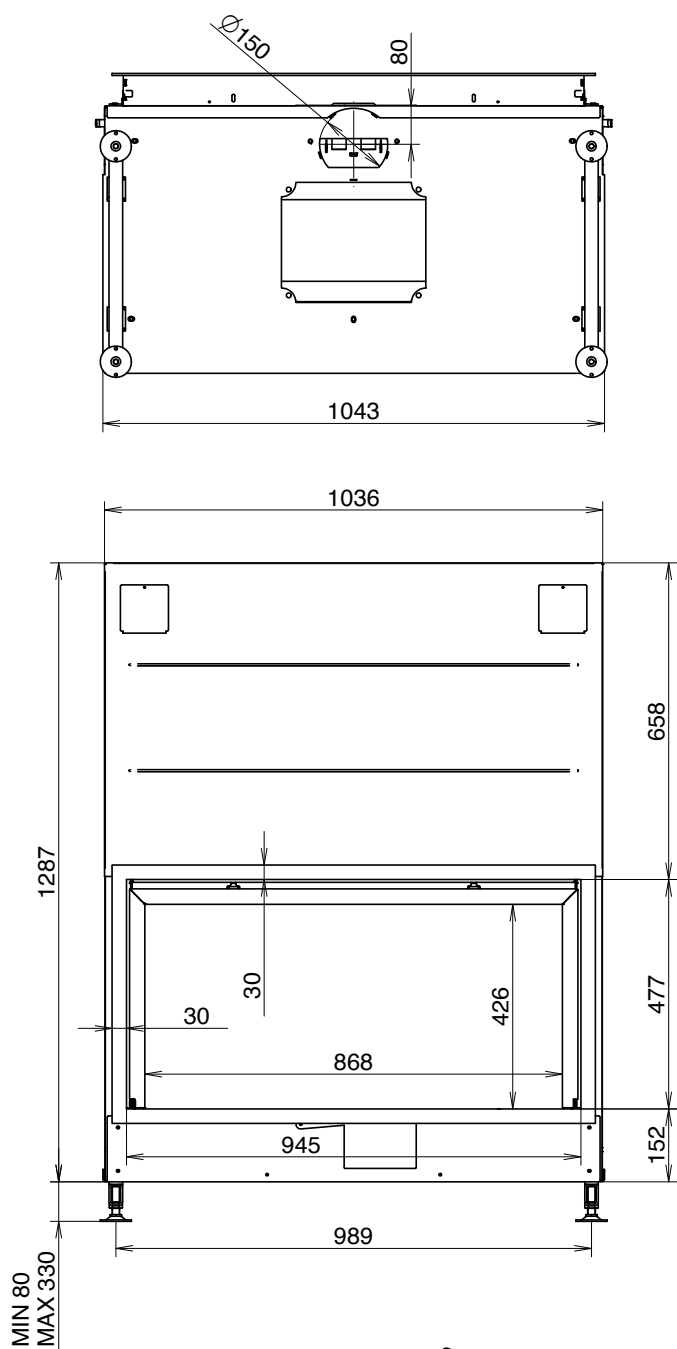

Kód: **DAB1050V**Cena:
116 044 Kčvhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště




Technické informace

Výška	1 687 mm
Šířka	1 036 mm
Hloubka	556 mm
Výška dvířek	677 mm
Šířka dvířek	945 mm
Hmotnost	300 kg
Výkon	13,5 kW
Regulační rozsah	4–15 kW
Energetická třída	A
Účinnost	80,6%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	236 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB1050V/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	8 109 Kč
DAB1050V/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	9 885 Kč
DAB1050V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	41 658 Kč
DAB1050V/4	Konvekční plášť – Premium*	6 360 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexhadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

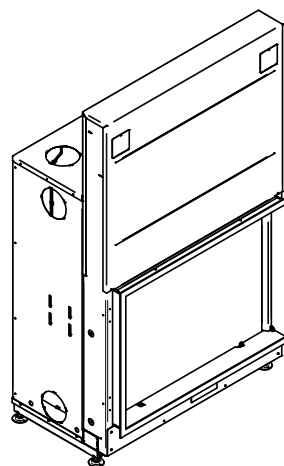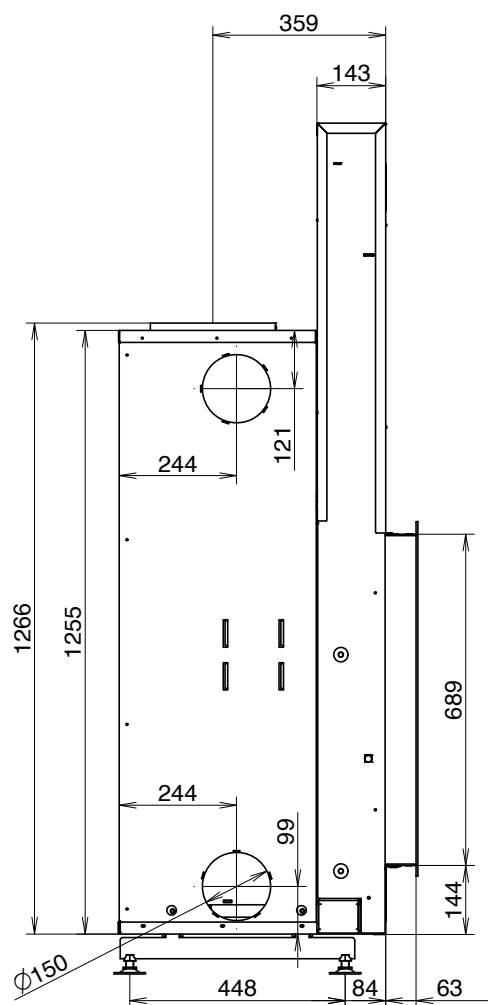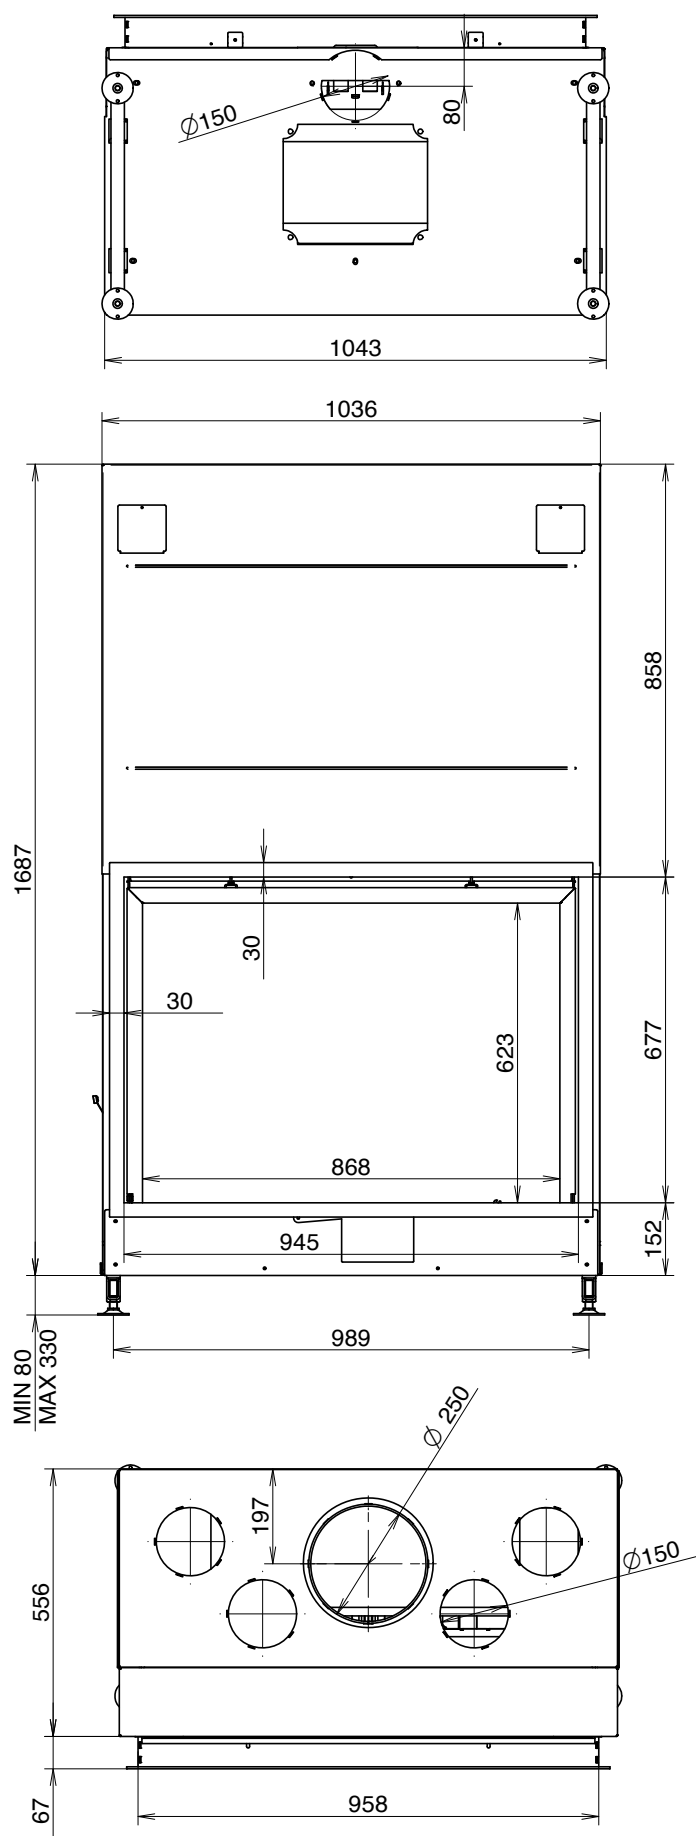



Cena:
137 217 Kč

Kód: **DAB1200DH**

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem (2x),
bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	1 186 mm
Hloubka	614 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	1 095 mm
Hmotnost	370 kg
Výkon	13,5 kW
Regulační rozsah	4–15 kW
Energetická třída	A
Účinnost	80,6%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	236 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB1200DH/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DAB1200DH/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 300 Kč
DAB1200DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	13 780 Kč
DAB1200DH/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

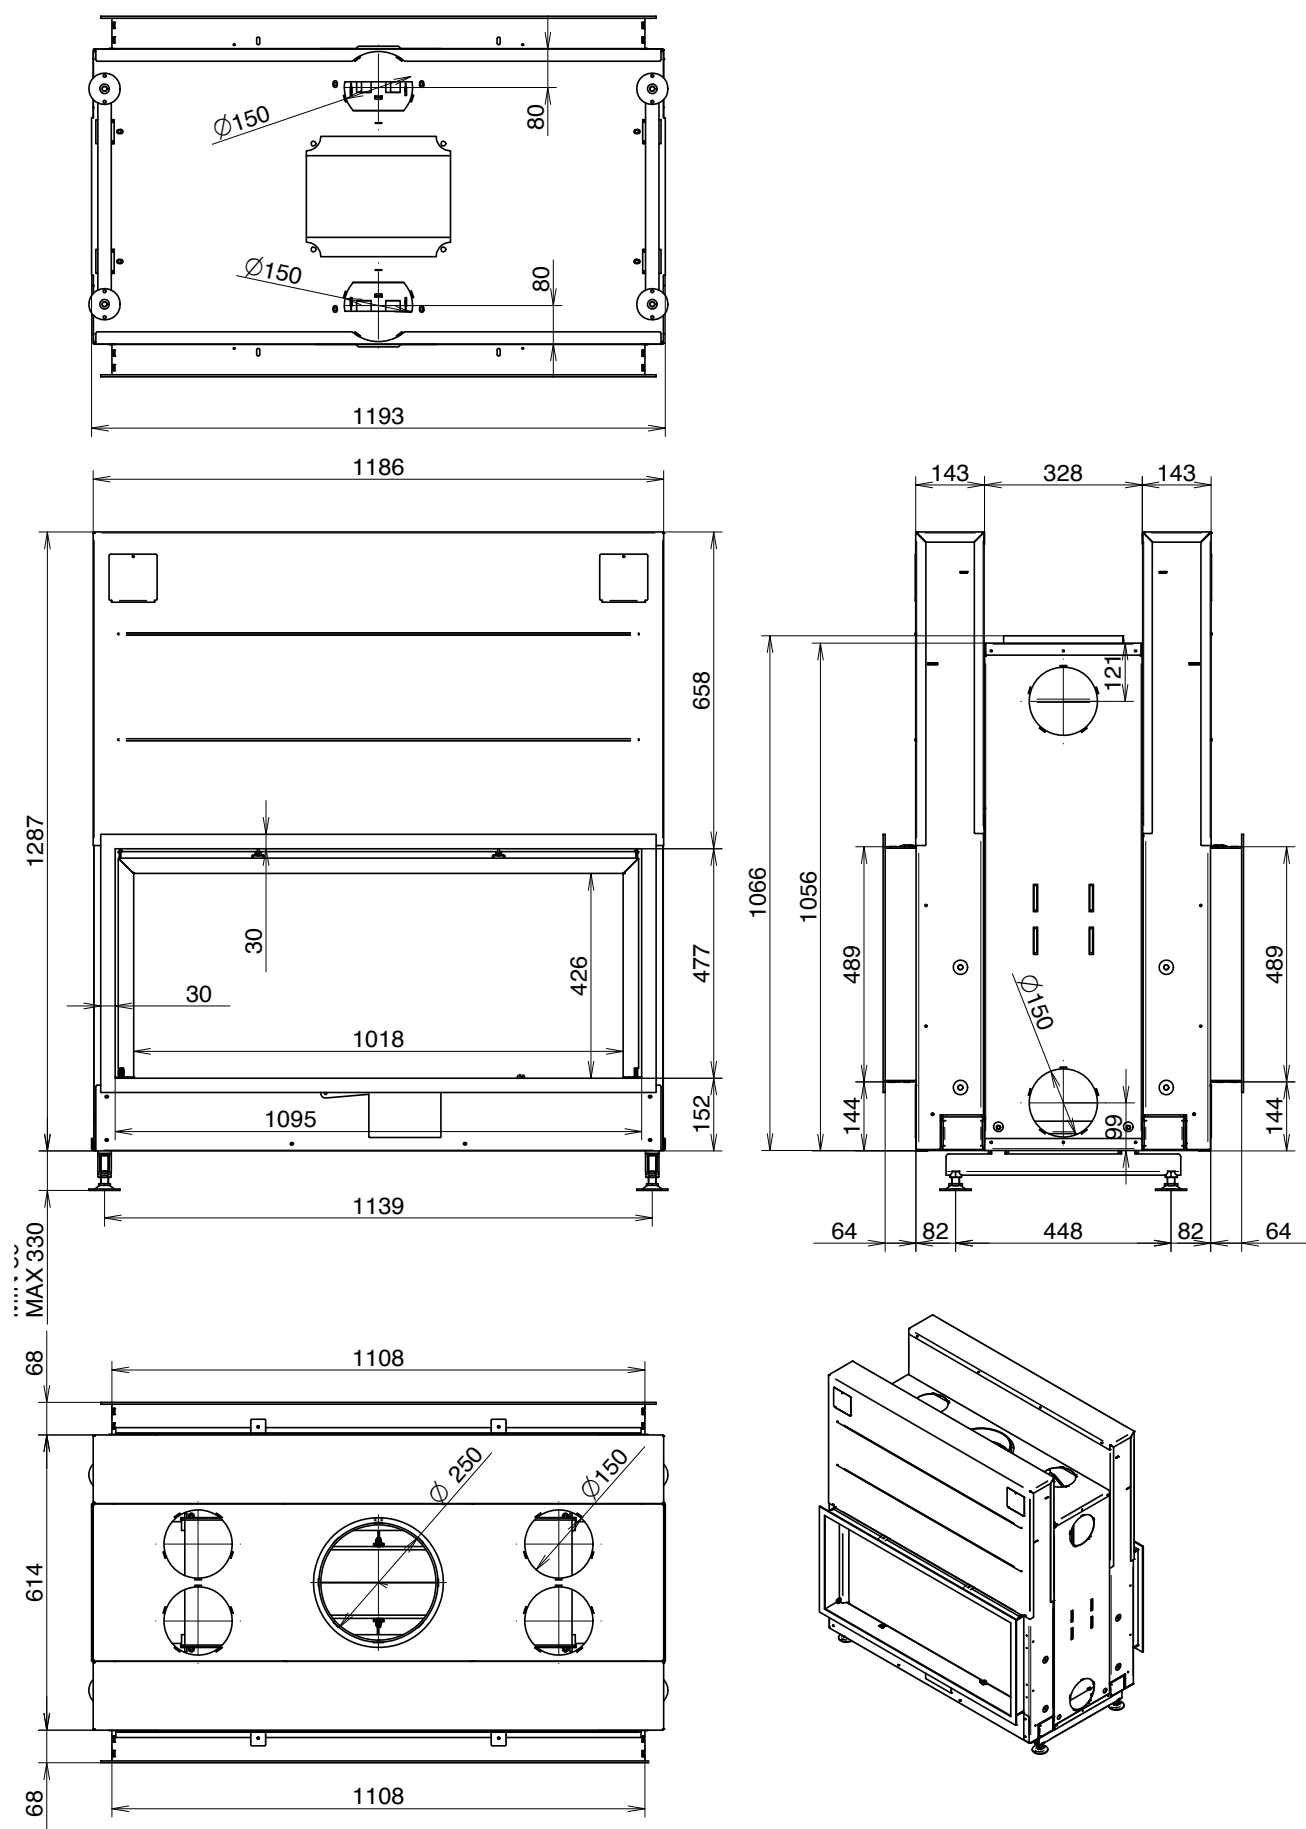

Kód: **DAB1200H**Cena:
112 519 Kčvhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	1 186 mm
Hloubka	556 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	1 095 mm
Hmotnost	290 kg
Výkon	13 kW
Regulační rozsah	4–15 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,7%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	233 °C
Typ otevírání	výsuv dveří dohora
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	nie
Průměrná spotřeba dřeva	3,8 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB1200H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 770 Kč
DAB1200H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 924 Kč
DAB1200H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	25 838 Kč
DAB1200H/4	Konvekční plášť – Premium*	6 360 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

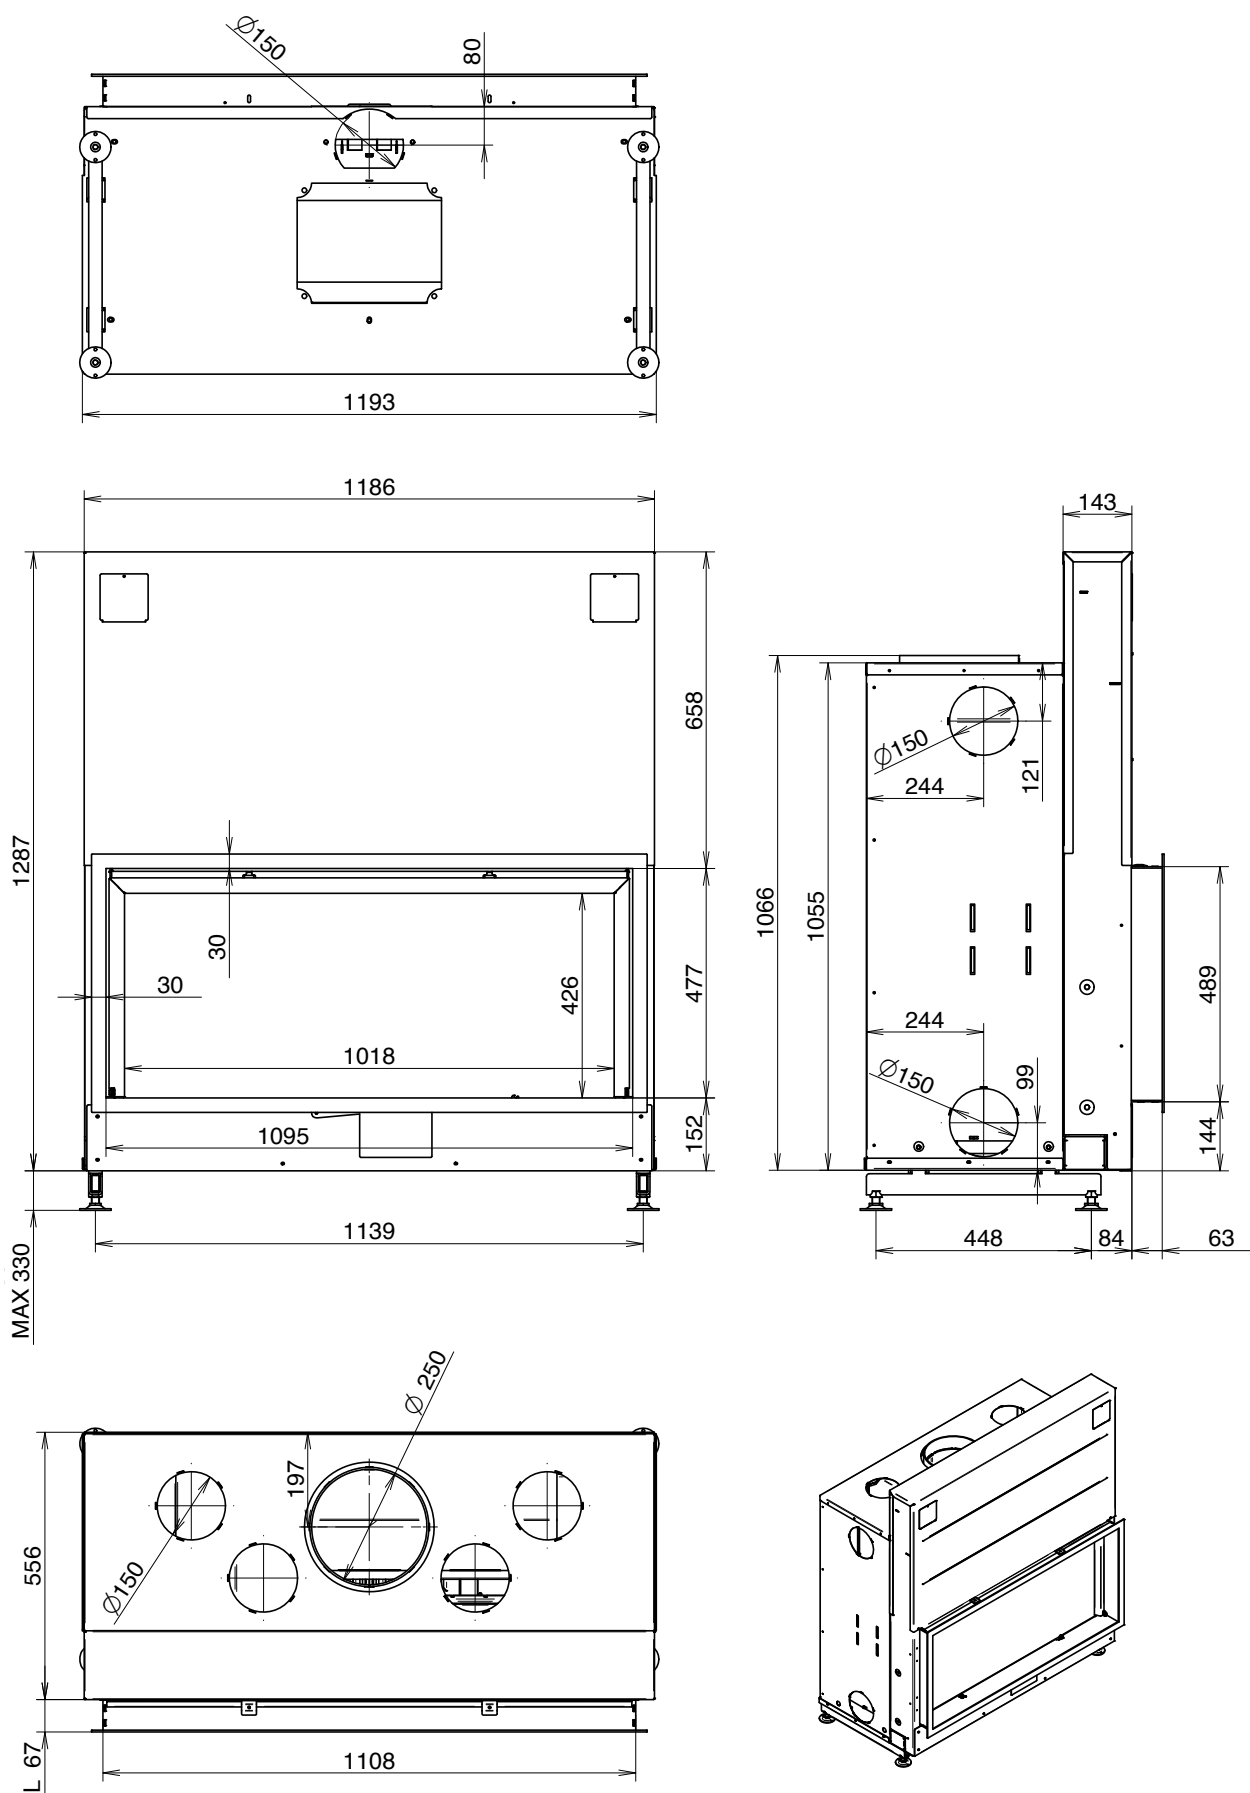



Cena:
144 266 Kč

Kód: **DAB1350DH**

vhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem (2x),
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	1 336 mm
Hloubka	614 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	1 245 mm
Hmotnost	390 kg
Výkon	13,8 kW
Regulační rozsah	5–15 kW
Energetická třída	A
Účinnost	80,5%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	238 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	4,1 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB1350DH/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DAB1350DH/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 300 Kč
DAB1350DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	13 780 Kč
DAB1350DH/4	Konvekční plášť – Premium*	4 505 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.



Kód: **DAB1350H**Cena:
119 568 Kčvhodné i do akumulčních staveb
krbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 287 mm
Šířka	1 336 mm
Hloubka	556 mm
Výška dvířek	477 mm
Šířka dvířek	1 245 mm
Hmotnost	325 kg
Výkon	13,8 kW
Regulační rozsah	5–15 kW
Energetická třída	A
Účinnost	80,5%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12Pa
Teplota spalin	238 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	4,1 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DAB1350H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	5 115 Kč
DAB1350H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 454 Kč
DAB1350H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	29 945 Kč
DAB1350H/4	Konvekční plášť – Premium*	6 360 Kč
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

*do konvekčního pláště je možné dopojit flexihadice – horní díry s průměrem 150 mm v konvekčním plášti, pokud chcete teplo dostat do jiné místnosti, konvekční plášť podporuje proudění ohřátého vzduchu.

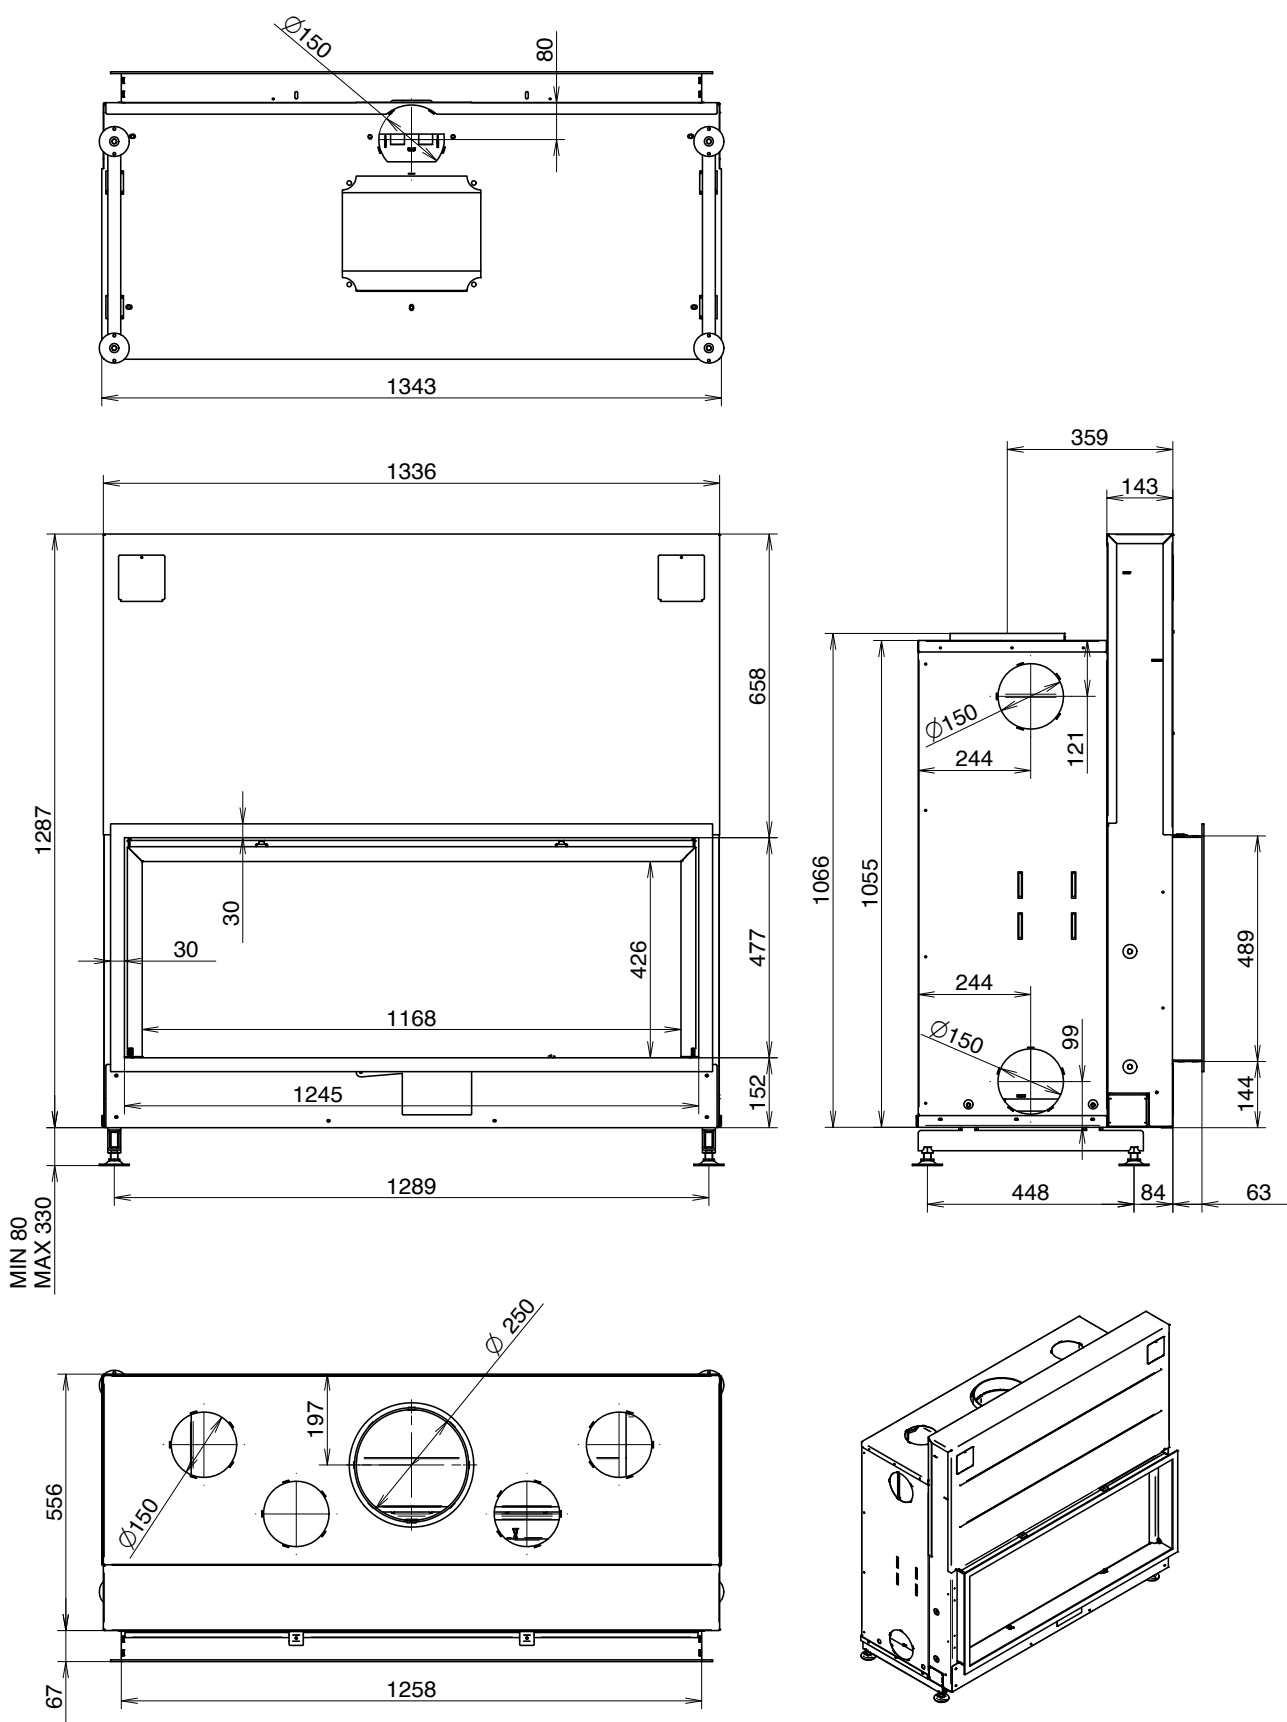

M DESIGN

LUNA DIAMOND



PASSION FOR FIRE

Otevřený nebo zavřený? Objevte vizi otevřeného ohně se zavřenými prosklenými dvířky krbu. Jste tak blízko ohně, že byste se ho téměř mohli dotknout. Bezrámové provedení skla vám poskytuje neomezený a ničím nerušený pohled do ohně. LUNA Diamond je elegantní kolekce krbů na dřevo s čistými liniemi. Sklo v bezrámové konstrukci je dokonalou souhrou designu a technického řešení. Čisté spalování, rovná spodní část topeniště s bezroštovým spalováním, robustní konstrukce 3D rámu tloušťky 8mm, druhé dekorativní dveře proti vypadávání žhavých polen (mřížka), snadné použití, toto vše charakterizuje kolekci LUNA Diamond.





Řada LUNA DIAMOND

Nový patentovaný spalovací systém zaručuje, že dřevo vydrží hořet déle. Spalovací proces je tak efektivní, že dosahuje zvlášť vysokou účinnost přes 80 %. Tím se spaluje méně dřeva, což je pozitivní v mnoha aspektech, včetně ochrany životního prostředí.

Pokud se rozhodnete pro krb řízený automatickou regulací, M-Design nabízí verzi Diamond Plus. Nová série LUNA Diamond Plus je vylepšená možností automatického zvedání dveří, druhých dekorativních dveří (mřížky), čistým spalováním a jeho automatickým nastavením. Hoření probíhá plynule a čisté spalování v kombinaci s jedinečným samočisticím systémem znamená i menší údržbu – a samozřejmě čistější pohled na oheň.

Každý model s automatickým řízením LUNA Diamond PLUS má ovládání Swipe. Dostupná je také bezplatná aplikace M-design (iOS, Android), která vám také dává možnost ovládat svůj krb pomocí smartphonu nebo tabletu. Designové jednoduché potažení prstem je inteligentním řešením v oblasti krbů. Pomocí šikovního ovladače Swipe můžete otevírat a zavírat sklo a druhé dekorativní dveře jedním pohybem. Ovladač Swipe ovládá motory a „inteligentní skříňku“. Sestává z různých procesorů, které automaticky řídí krb a zaručují optimální spalování v závislosti na tahu komína a druhu dřeva. Pomocí potažení prstem můžete podle potřeby přizpůsobit i osvětlení RGB LED pásky. Standardně se dodává 5 metrový LED pásek.

Kolekce LUNA Diamond: inteligentní a trvalé řešení, které dotvoří váš domov.



Kód: **DLD700H**Cena:
109 154 Kč

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště




Technické informace

Výška	1 166 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	442 mm
Šířka dvířek	629 mm
Hmotnost	210 kg
Výkon	13,8 kW
Regulační rozsah	4–14 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,10%
Průměr kouřovodu	200 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	208 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD700H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 710 Kč
DLD700H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 360 Kč
DLD700H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	18 232 Kč
DLD700H/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD700H/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 300 Kč
DLD700H/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	6 360 Kč
DLD700H/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	6 625 Kč
DLD700H/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	6 890 Kč
DLD700H/9	Dekoratивní rám 2cm – 4stranný	6 493 Kč
DLD700H/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD700H/12	Ventilátor 600 m³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DLD700H/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

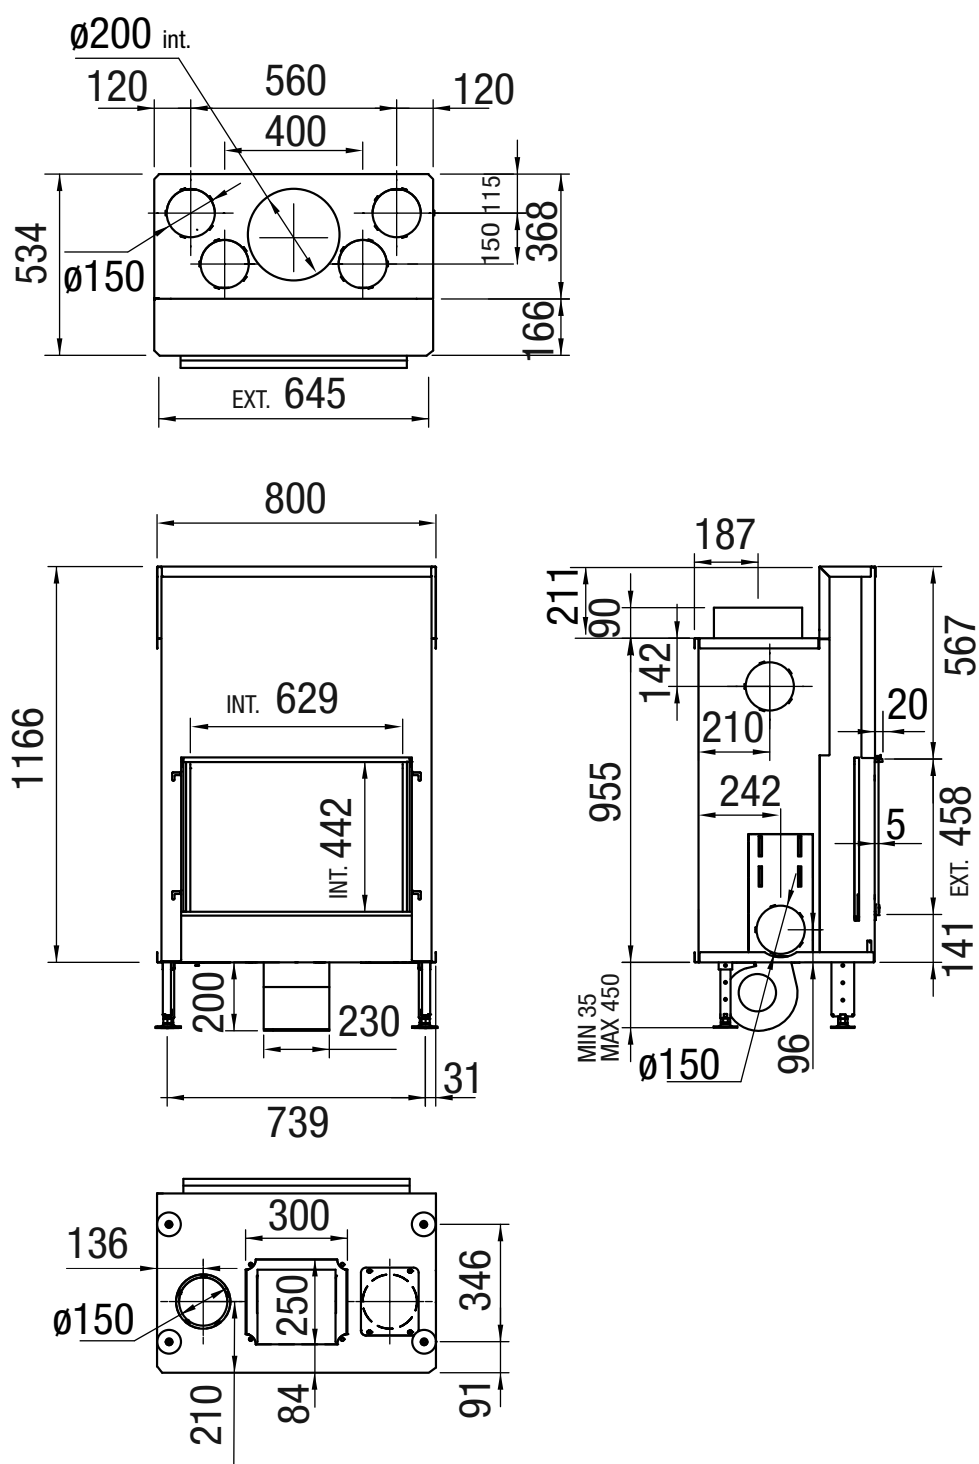

Kód: **DLD850H**Cena:
116 229 Kč

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště



Technické informace

Výška	1 166 mm
Šířka	950 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	442 mm
Šířka dvířek	779 mm
Hmotnost	241 kg
Výkon	14,6 kW
Regulační rozsah	5–15 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	211 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,5 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD850H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 055 Kč
DLD850H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 890 Kč
DLD850H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	19 955 Kč
DLD850H/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD850H/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 300 Kč
DLD850H/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	6 360 Kč
DLD850H/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	6 625 Kč
DLD850H/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	6 890 Kč
DLD850H/9	Dekoratívni rám 2 cm – 4stranný	6 493 Kč
DLD850H/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD850H/12	Ventilátor 600 m³ + Indukční regulátor	17 755 Kč
DLD850H/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz



Kód: **DLD1000H**Cena:
126 803 Kč

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště








Technické informace

Výška	1 166 mm
Šířka	1 100 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	442 mm
Šířka dvířek	929 mm
Hmotnost	270 kg
Výkon	15,3 kW
Regulační rozsah	6–16 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,1%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	221 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,7 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1000H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 399 Kč
DLD1000H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 720 Kč
DLD1000H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	22 128 Kč
DLD1000H/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD1000H/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 300 Kč
DLD1000H/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	6 360 Kč
DLD1000H/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	6 625 Kč
DLD1000H/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	6 890 Kč
DLD1000H/9	Dekoratívni rám 2 cm – 4stranný	6 493 Kč
DLD1000H/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD1000H/12	Ventilátor 600 m³ + Indukční regulátor	17 755 Kč
DLD1000H/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

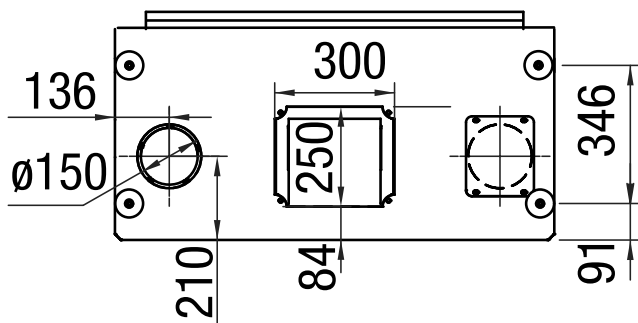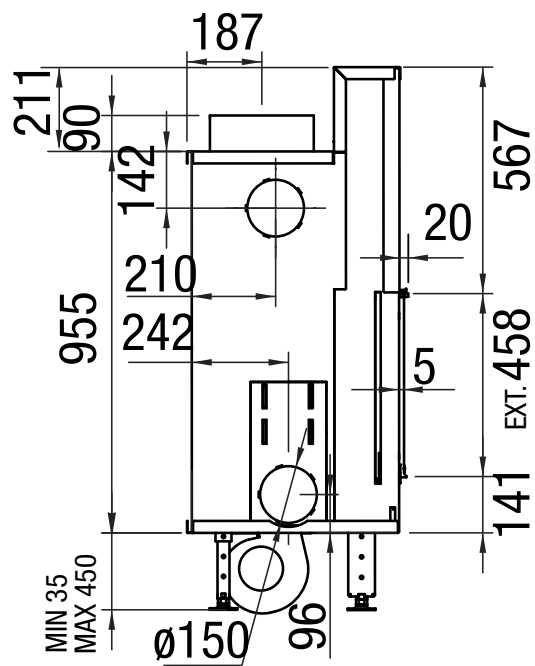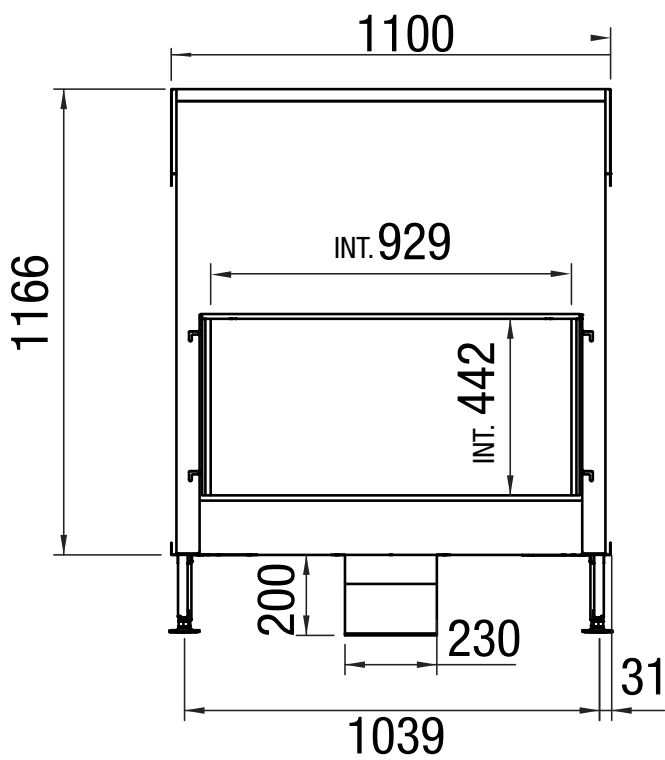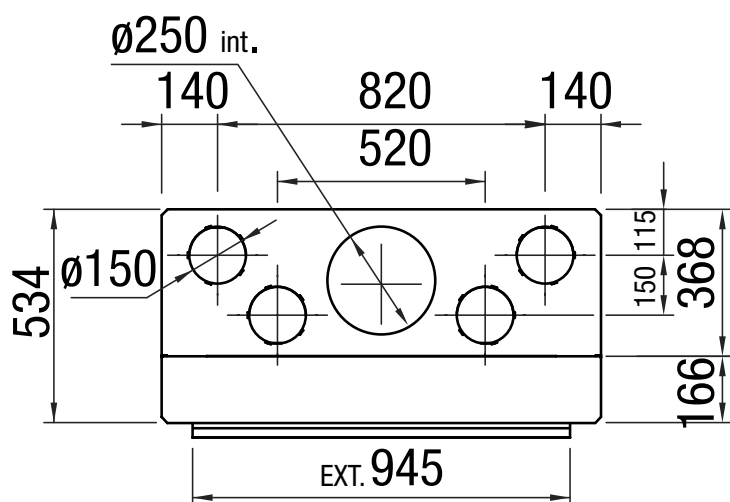

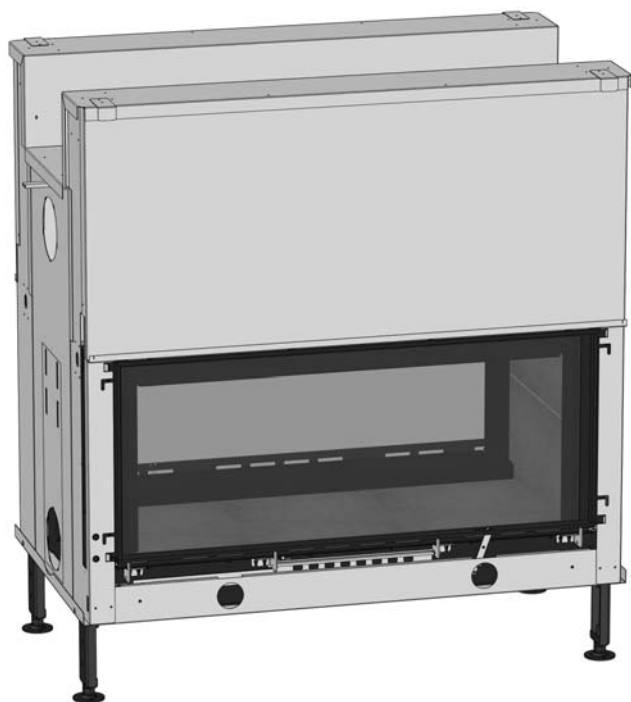

Cena:
133 852 Kč

Kód: **DLD1150H**

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	1 166 mm
Šířka	1 250 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	442 mm
Šířka dvířek	1 079 mm
Hmotnost	296 kg
Výkon	16,1 kW
Regulační rozsah	6–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,9%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	220 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,8 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1150H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 770 Kč
DLD1150H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 924 Kč
DLD1150H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	23 930 Kč
DLD1150H/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD1150H/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 300 Kč
DLD1150H/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	6 360 Kč
DLD1150H/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	6 625 Kč
DLD1150H/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	6 890 Kč
DLD1150H/9	Dekorativní rám 2 cm 4stranný	6 493 Kč
DLD1150H/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD1150H/12	Ventilátor 600 m ³ + Indukční regulátor	17 755 Kč
DLD1150H/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz



Kód: **DLD1300H**Cena:
140 901 Kč

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště



Technické informace

Výška	1 166 mm
Šířka	1 400 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	442 mm
Šířka dvířek	1 229 mm
Hmotnost	324 kg
Výkon	16,7 kW
Regulační rozsah	7–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,8%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	219 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1300H/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	5 115 Kč
DLD1300H/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 454 Kč
DLD1300H/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	25 308 Kč
DLD1300H/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD1300H/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 830 Kč
DLD1300H/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	7 023 Kč
DLD1300H/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	7 685 Kč
DLD1300H/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	8 215 Kč
DLD1300H/9	Dekoratивní rám 2 cm – 4stranný	7 685 Kč
DLD1300H/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD1300H/12	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DLD1300H/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz




Kód: **DLD550V**Cena:
119 754 Kčkrbová vložka s rámem,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	1 764 mm
Šířka	650 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	892 mm
Šířka dvířek	479 mm
Hmotnost	257 kg
Výkon	13,4 kW
Regulační rozsah	5–14 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,10%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	207 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD550V/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	6 705 Kč
DLD550V/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 984 Kč
DLD550V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	nelze
DLD550V/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD550V/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 830 Kč
DLD550V/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	7 023 Kč
DLD550V/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	7 685 Kč
DLD550V/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	8 215 Kč
DLD550V/9	Dekoratívni rám 2 cm – 4stranný	7 685 Kč
DLD550V/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD550V/12	Ventilátor 350 m³ + indukční regulátor	11 130 Kč
DLD550V/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

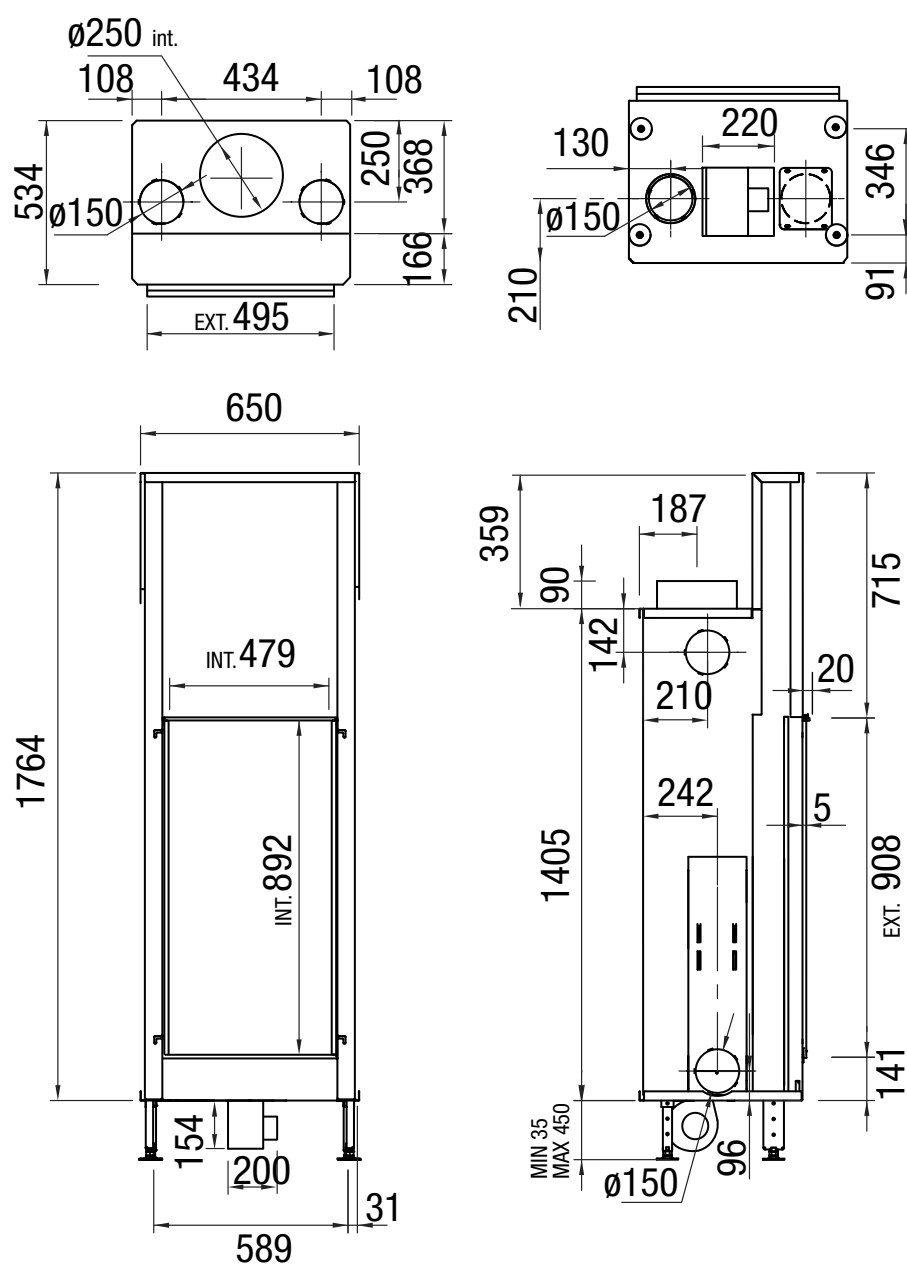

Kód: **DLD850V**

Cena:

123 278 Kč

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště




Technické informace

Výška	1 626 mm
Šířka	950 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	652 mm
Šířka dvířek	779 mm
Hmotnost	287 kg
Výkon	15 kW
Regulační rozsah	6–15 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,2 %
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	222 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,6 kg/h


Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD850V/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	6 360 Kč
DLD850V/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 454 Kč
DLD850V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	35 378 Kč
DLD850V/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD850V/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 830 Kč
DLD850V/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	7 023 Kč
DLD850V/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	7 685 Kč
DLD850V/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	8 215 Kč
DLD850V/9	Dekoratивní rám 2 cm – 4stranný	7 685 Kč
DLD850V/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD850V/12	Ventilátor 600 m³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DLD850V/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

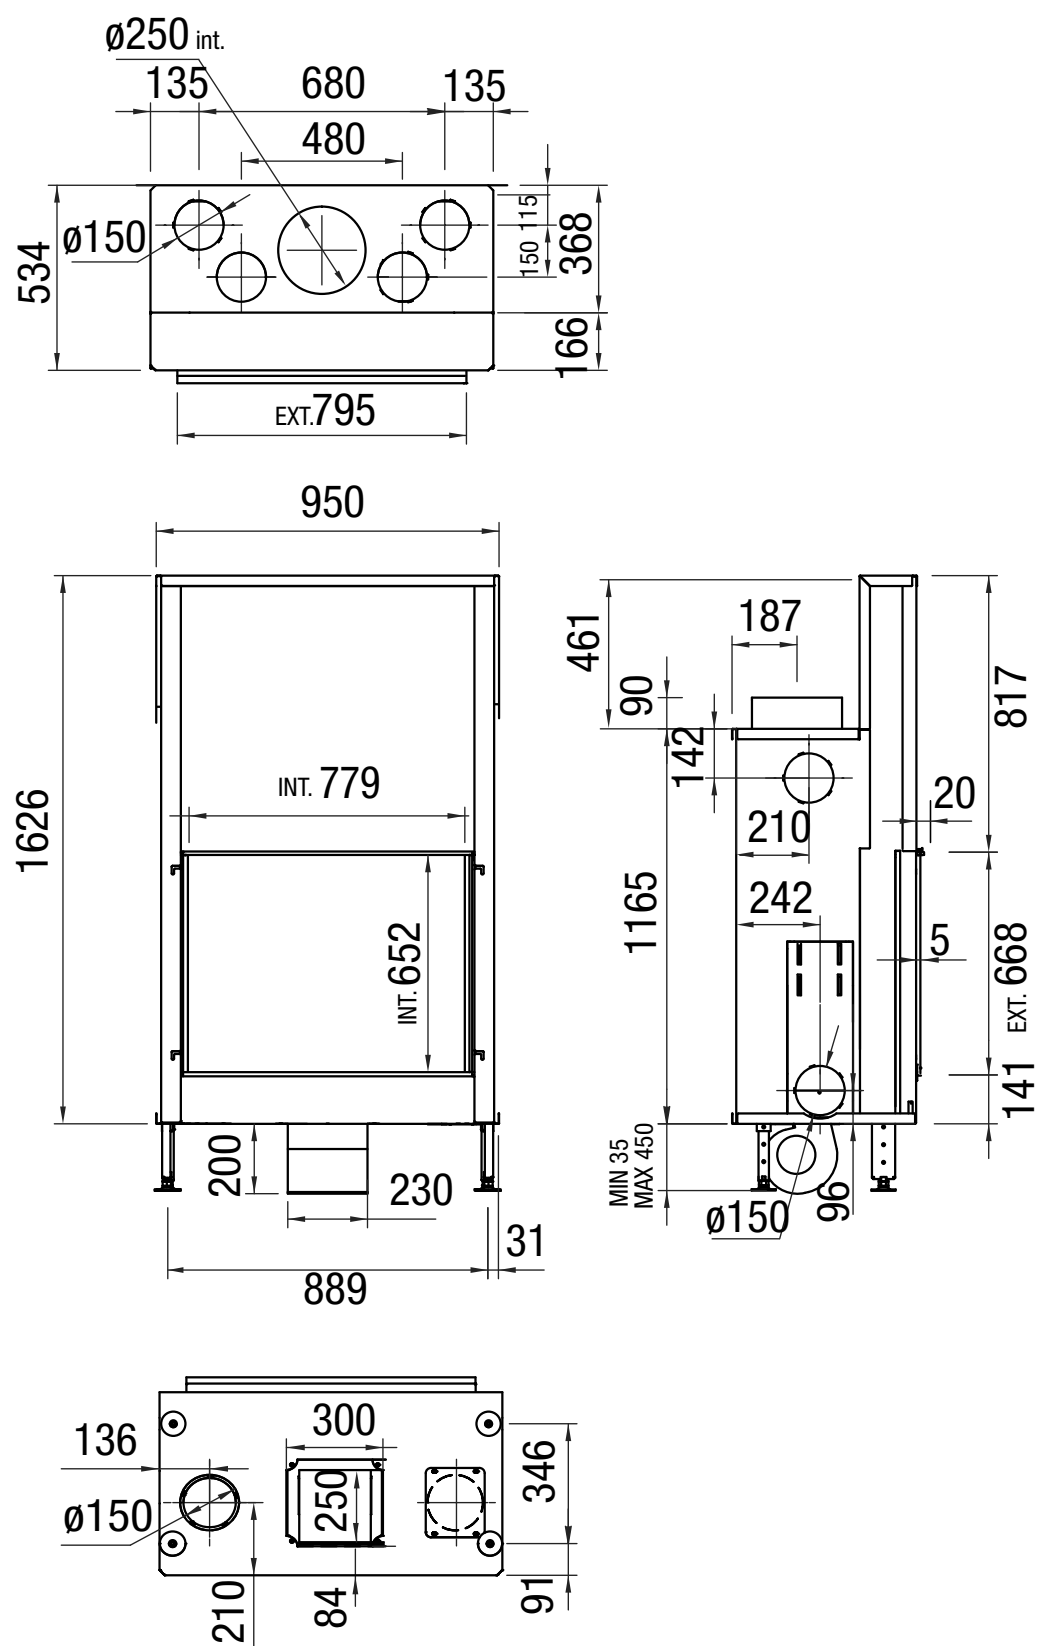

Kód: **DLD1000V**Cena:
133 852 Kč

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště

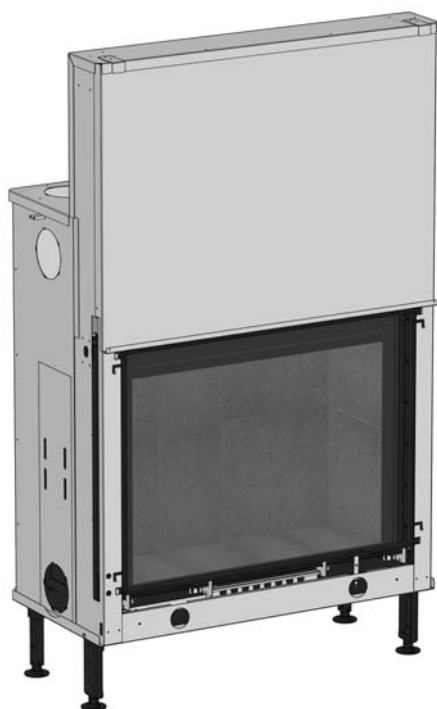


Technické informace

Výška	1 666 mm
Šířka	1 100 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	692 mm
Šířka dvířek	929 mm
Hmotnost	322 kg
Výkon	15,7 kW
Regulační rozsah	6–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,00%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	221 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,8 kg/h


Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1000V/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	8 109 Kč
DLD1000V/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	9 885 Kč
DLD1000V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	39 830 Kč
DLD1000V/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD1000V/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 830 Kč
DLD1000V/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	7 023 Kč
DLD1000V/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	7 685 Kč
DLD1000V/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	8 215 Kč
DLD1000V/9	Dekoratивní rám 2 cm 4stranný	7 685 Kč
DLD1000V/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD1000V/12	Ventilátor 600 m³ + Indukční regulátor	17 755 Kč
DLD1000V/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

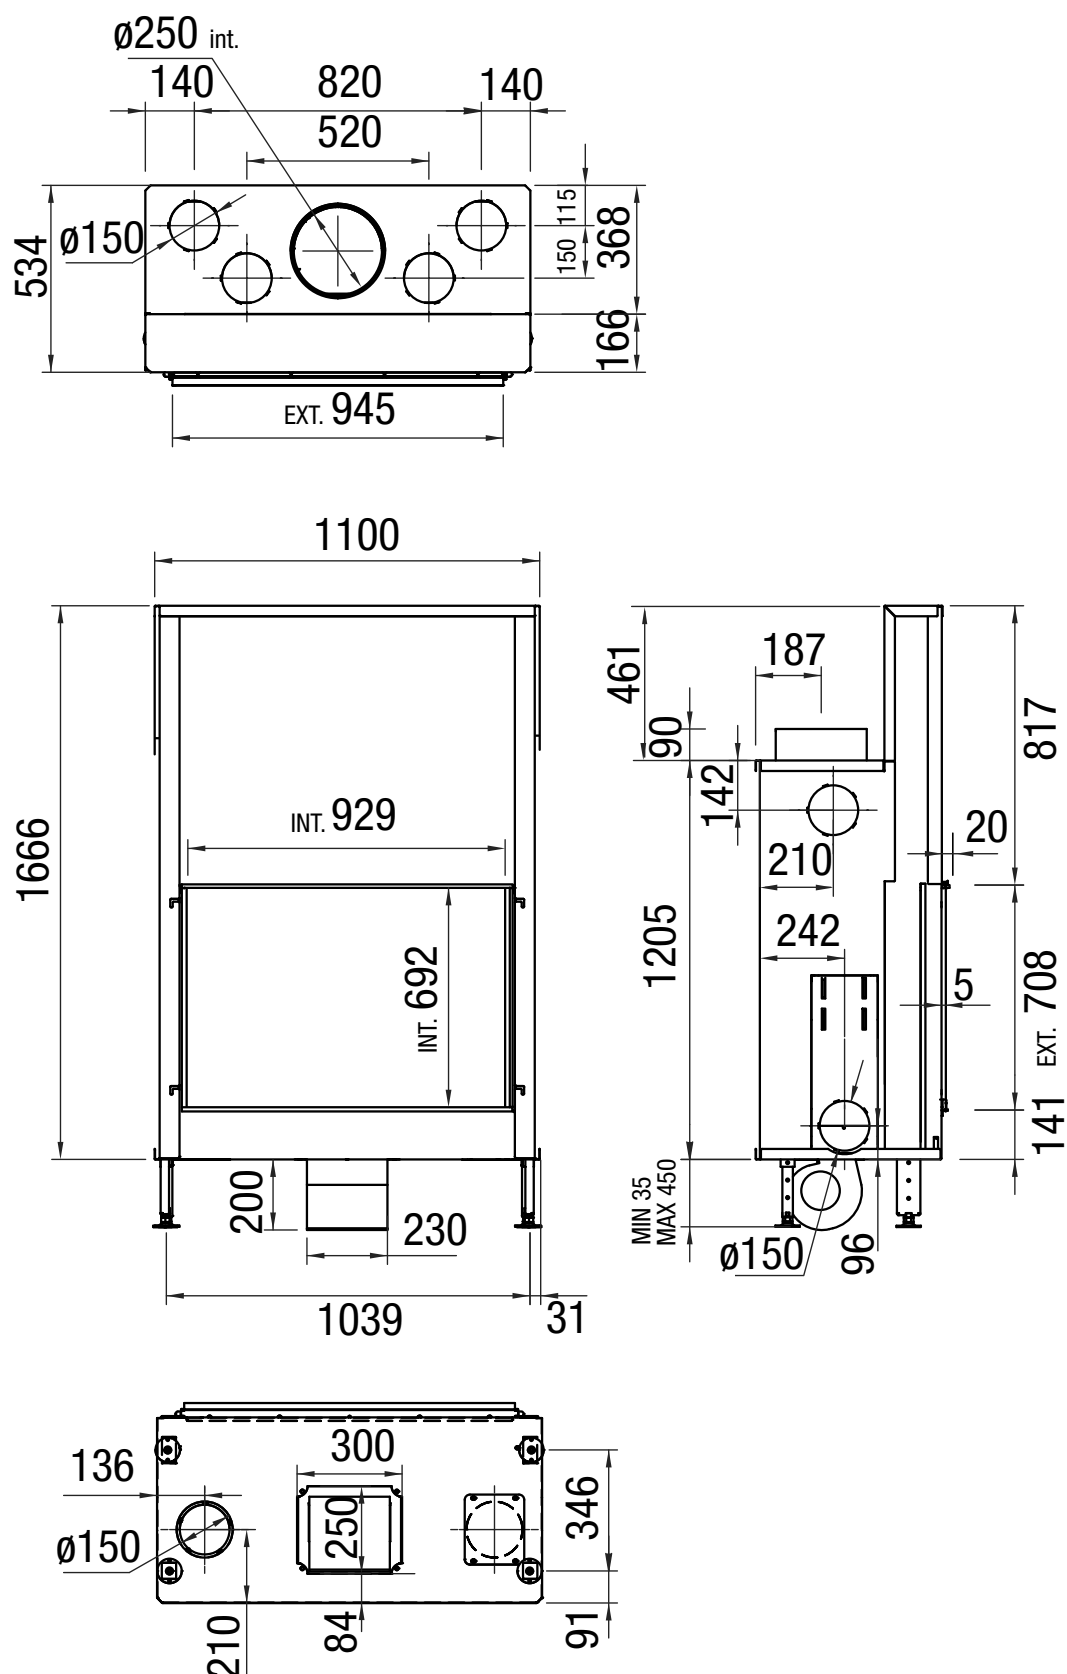

Kód: **DLD1150V**Cena:
140 901 Kč

krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště




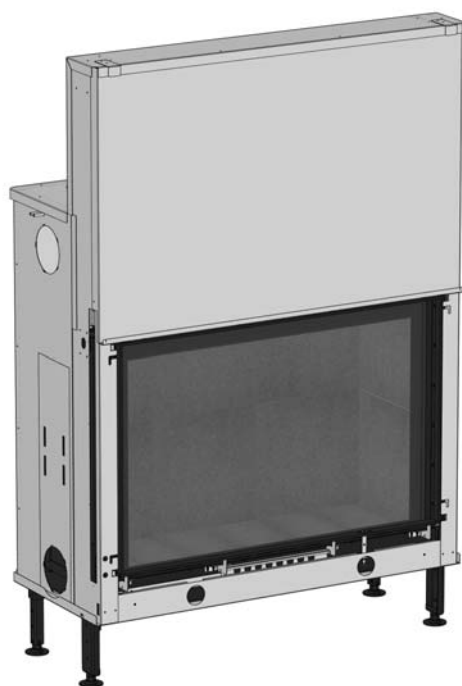



Technické informace

Výška	1 666 mm
Šířka	1 250 mm
Hloubka	534 mm
Výška dvířek	692 mm
Šířka dvířek	1 079 mm
Hmotnost	355 kg
Výkon	16,5 kW
Regulační rozsah	7–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,80%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	219 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1150V/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	9 169 Kč
DLD1150V/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	11 289 Kč
DLD1150V/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	44 202 Kč
DLD1150V/4	Elektronika (SWIPE)	59 784 Kč
DLD1150V/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm	5 830 Kč
DLD1150V/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm	7 023 Kč
DLD1150V/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm	7 685 Kč
DLD1150V/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm	8 215 Kč
DLD1150V/9	Dekoratивní rám 2 cm 4stranný	7 685 Kč
DLD1150V/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
DLD1150V/12	Ventilátor 600 m³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DLD1150V/13	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

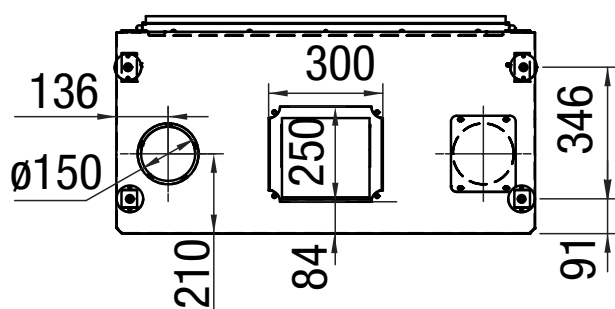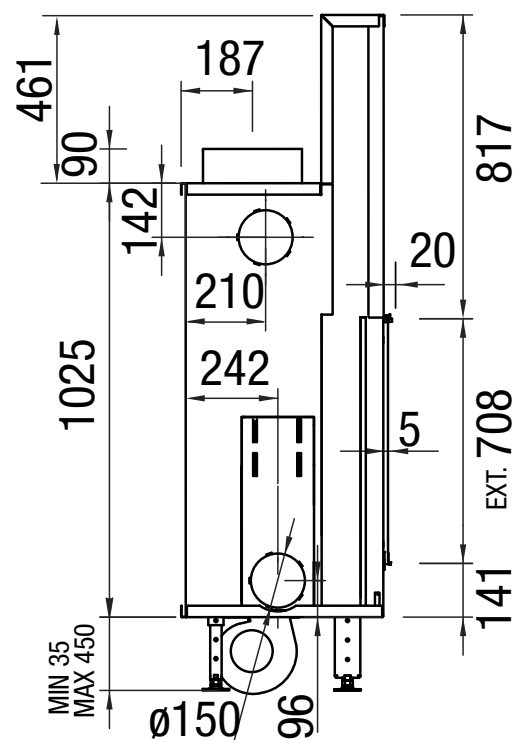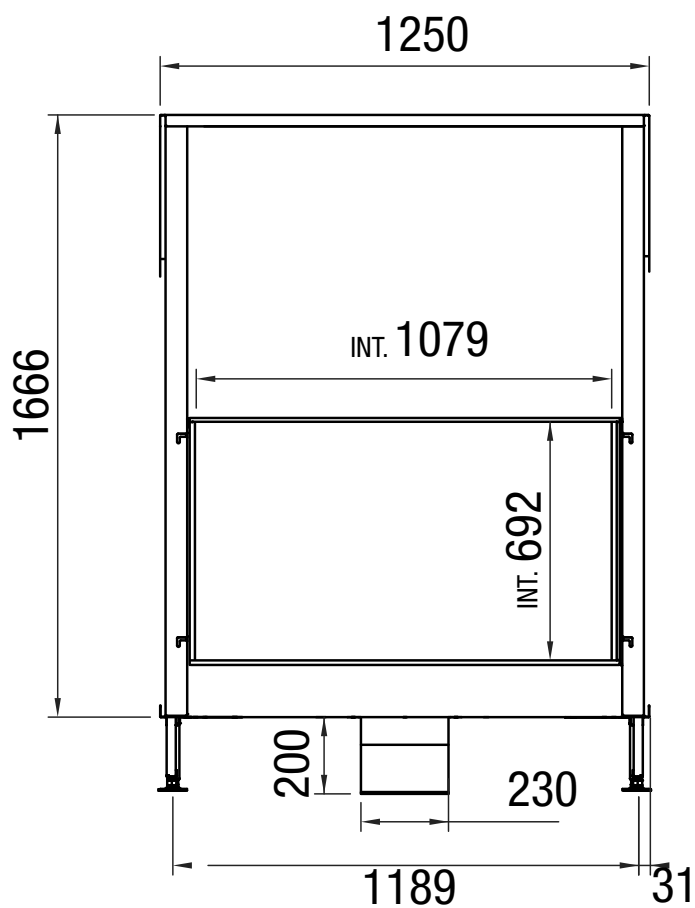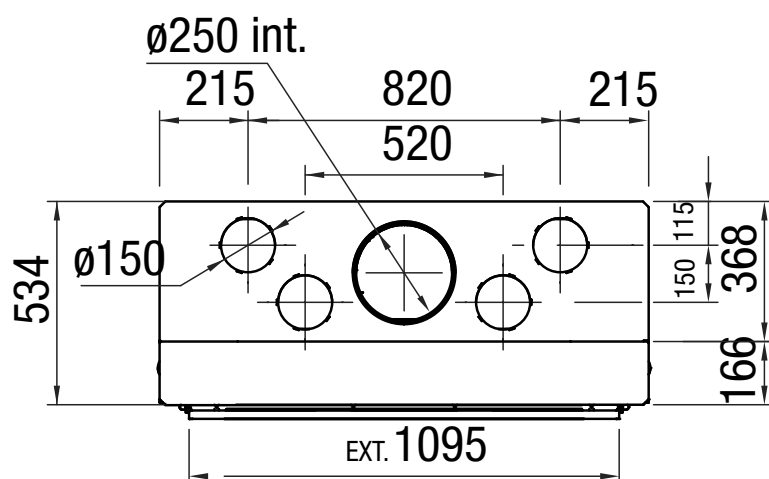

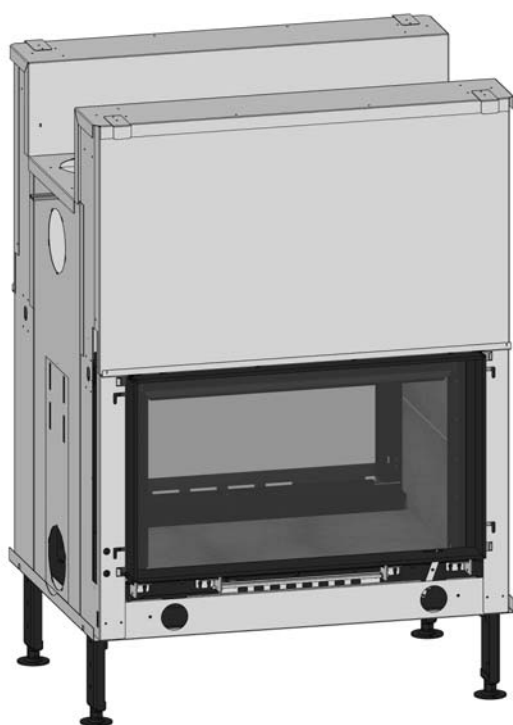

Cena:
144 425 Kč

Kód: **DLD850DH**





krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 166 mm
Šířka	950 mm
Hloubka	748 mm
Výška dvířek	442 mm
Šířka dvířek	779 mm
Hmotnost	300 kg
Výkon	15,4 kW
Regulační rozsah	5–16 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,1%
Průměr kouřovodu	300 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	221 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,7 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD850DH/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DLD850DH/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 300 Kč
DLD850DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	13 780 Kč
DLD850DH/4	Elektronika (SWIPE) na ovládaní - pouze z jedné strany	59 784 Kč
DLD850DH/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm - NUTNO 2 kusy	5 300 Kč
DLD850DH/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm - NUTNO 2 kus	6 360 Kč
DLD850DH/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm - NUTNO 2 kus	6 625 Kč
DLD850DH/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm - NUTNO 2 kus	6 890 Kč
DLD850DH/9	Dekoratívni rám 2 cm – 4stranný – NUTNO 2 kus	6 493 Kč
DLD850DH/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

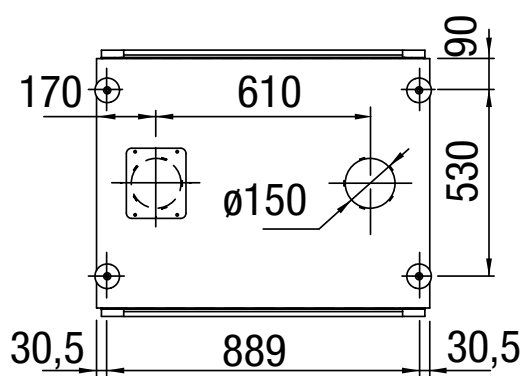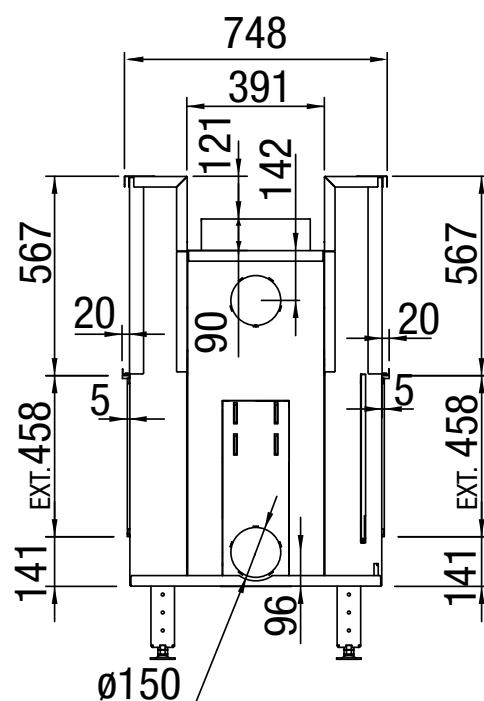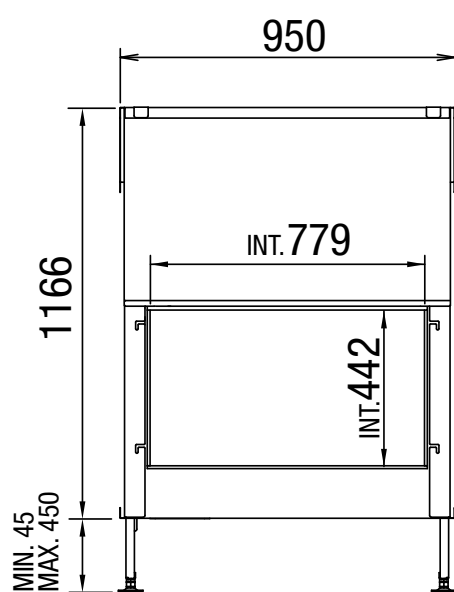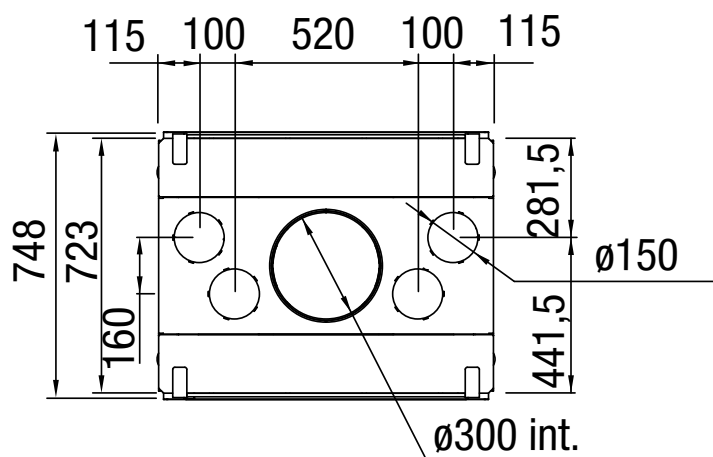

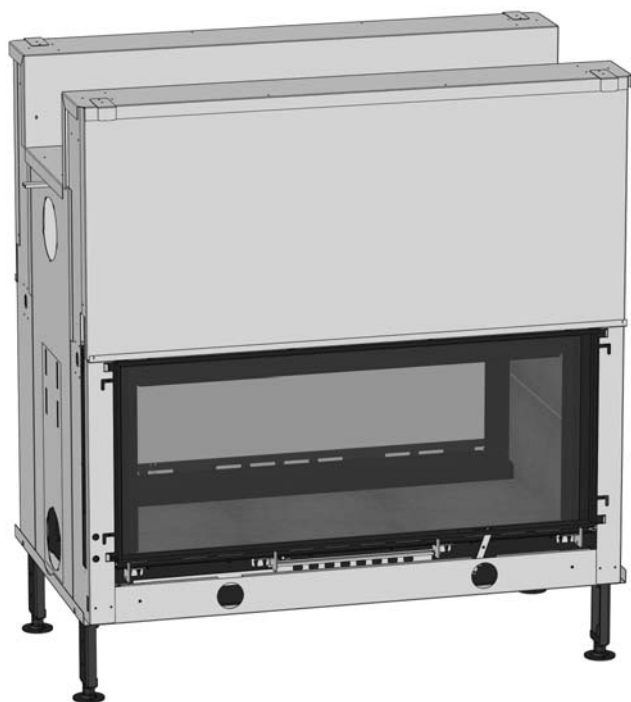

Cena:
162 074 Kč

Kód: **DLD1150DH**





krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 166 mm
Šířka	1 250 mm
Hloubka	748 mm
Výška dvířek	442 mm
Šířka dvířek	1 079 mm
Hmotnost	367 kg
Výkon	16,8 kW
Regulační rozsah	7–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,8%
Průměr kouřovodu	300 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	219 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1150DH/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DLD1150DH/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 300 Kč
DLD1150DH/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	13 780 Kč
DLD1150DH/4	Elektronika (SWIPE) na ovládaní – pouze z jedné strany	59 784 Kč
DLD1150DH/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8mm C=0,5cm - NUTNO 2 kusy	5 300 Kč
DLD1150DH/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8mm C=4,5cm - NUTNO 2 kus	6 360 Kč
DLD1150DH/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8mm C=7,5cm - NUTNO 2 kus	6 625 Kč
DLD1150DH/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8mm C=10,5cm - NUTNO 2 kus	6 890 Kč
DLD1150DH/9	Dekoratивní rám 2cm 4-stranný - NUTNO 2 kus	6 493 Kč
DLD1150DH/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

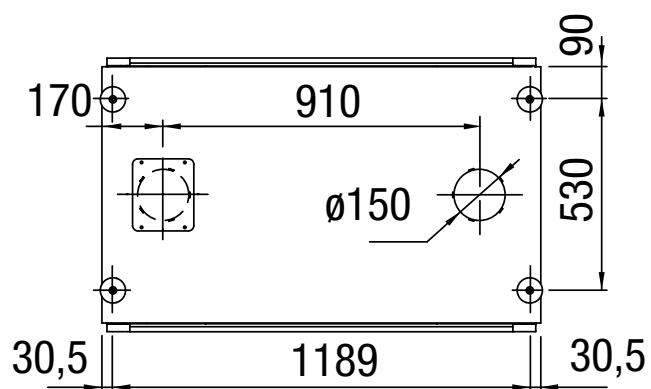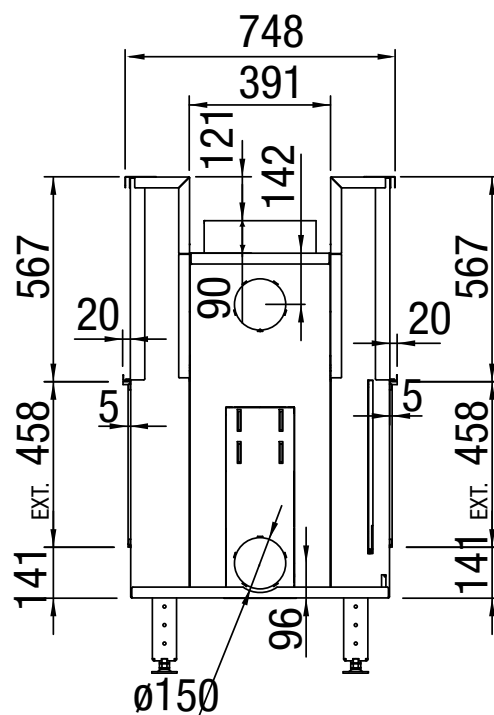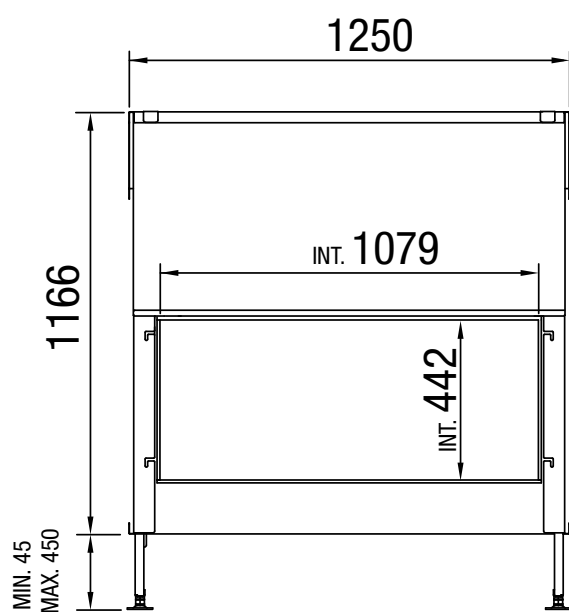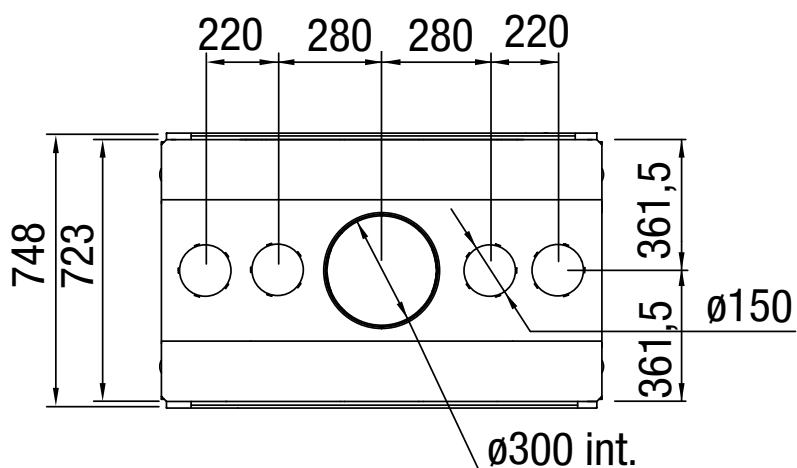

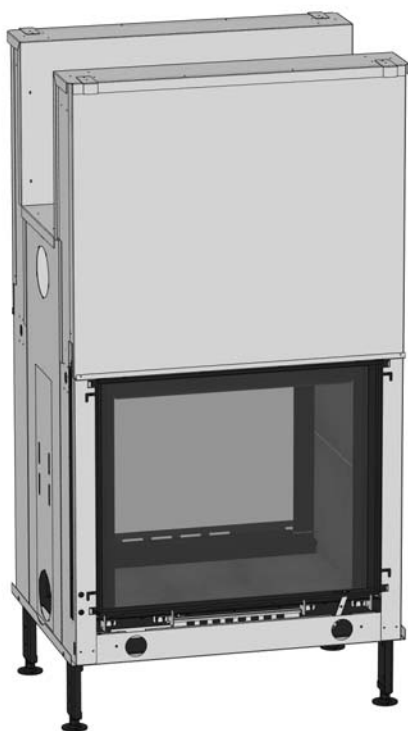

Cena:
158 550 Kč

Kód: **DLD850DV**





krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 626 mm
Šířka	950 mm
Hloubka	748 mm
Výška dvířek	652 mm
Šířka dvířek	779 mm
Hmotnost	353 kg
Výkon	15,7 kW
Regulační rozsah	5–16 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	81,0%
Průměr kouřovodu	300 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	221 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,7 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD850DV/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 929 Kč
DLD850DV/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 454 Kč
DLD850DV/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	27 587 Kč
DLD850DV/4	Elektronika (SWIPE) na ovládaní – pouze z jedné strany	59 784 Kč
DLD850DV/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm - NUTNO 2 kusy	5 830 Kč
DLD850DV/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm - NUTNO 2 kus	7 023 Kč
DLD850DV/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm - NUTNO 2 kus	7 685 Kč
DLD850DV/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm - NUTNO 2 kus	8 215 Kč
DLD850DV/9	Dekoratívni rám 2 cm – 4stranný – NUTNO 2 kus	7 685 Kč
DLD850DV/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

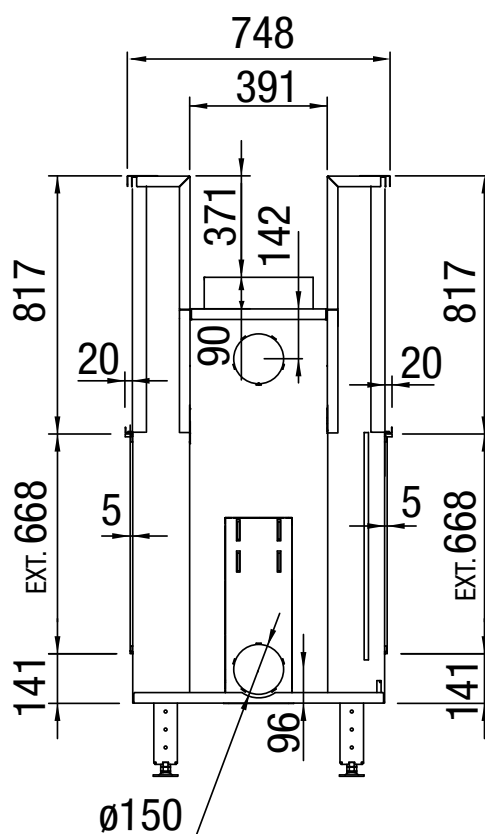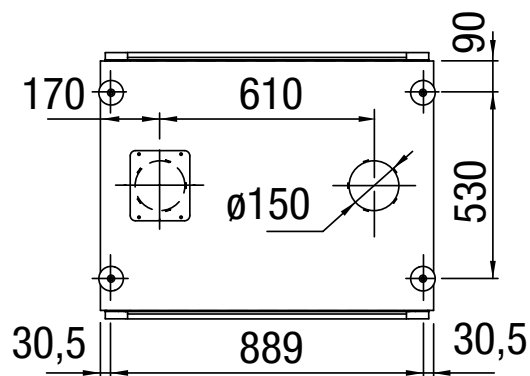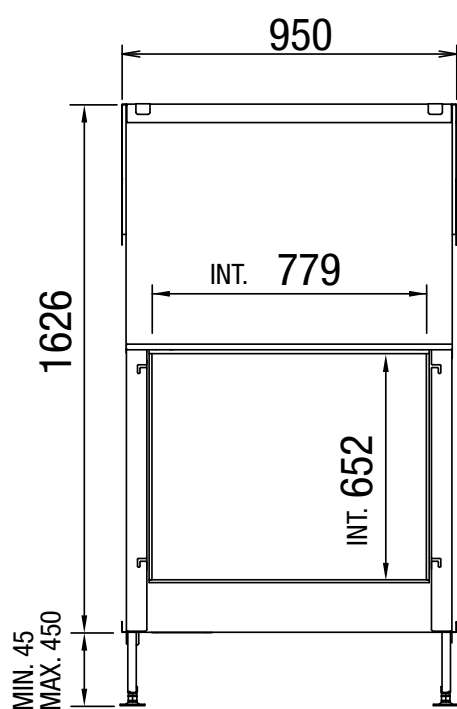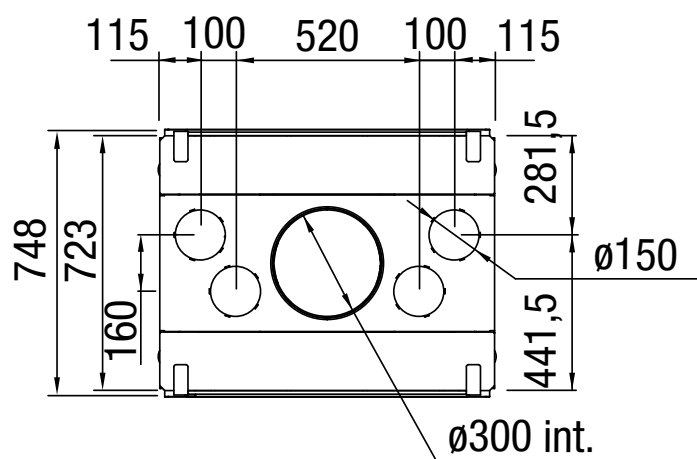

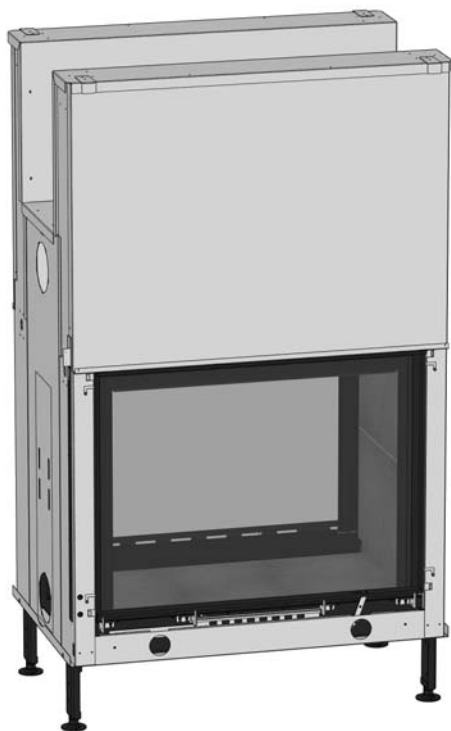

Cena:
165 599 Kč

Kód: **DLD1000DV**




krbová vložka s druhými dekorativními dveřmi (mřížka), bez rámu, bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	1 666 mm
Šířka	1 100 mm
Hloubka	748 mm
Výška dvířek	692 mm
Šířka dvířek	929 mm
Hmotnost	400 kg
Výkon	16,5 kW
Regulační rozsah	7–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,8%
Průměr kouřovodu	300 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	219 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1000DV/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 929 Kč
DLD1000DV/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 454 Kč
DLD1000DV/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	27 587 Kč
DLD1000DV/4	Elektronika (SWIPE) na ovládaní – pouze z jedné strany	59 784 Kč
DLD1000DV/5	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=0,5 cm - NUTNO 2 kusy	5 830 Kč
DLD1000DV/6	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=4,5 cm - NUTNO 2 kus	7 023 Kč
DLD1000DV/7	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=7,5 cm - NUTNO 2 kus	7 685 Kč
DLD1000DV/8	3D Ukončovací rám tloušťky 8 mm C=10,5 cm - NUTNO 2 kus	8 215 Kč
DLD1000DV/9	Dekoratивní rám 2 cm 4stranný – NUTNO 2 kus	7 685 Kč
DLD1000DV/11	Boční kanál pro přívod spalovacího vzduchu	1 405 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

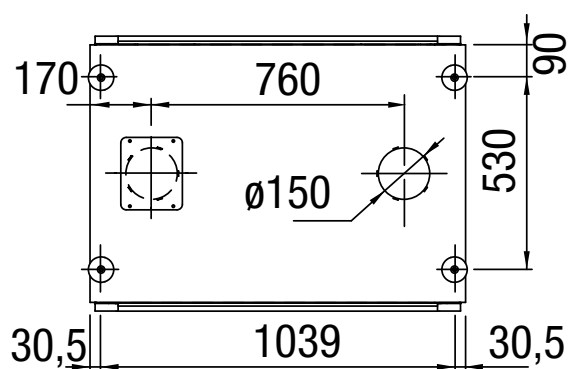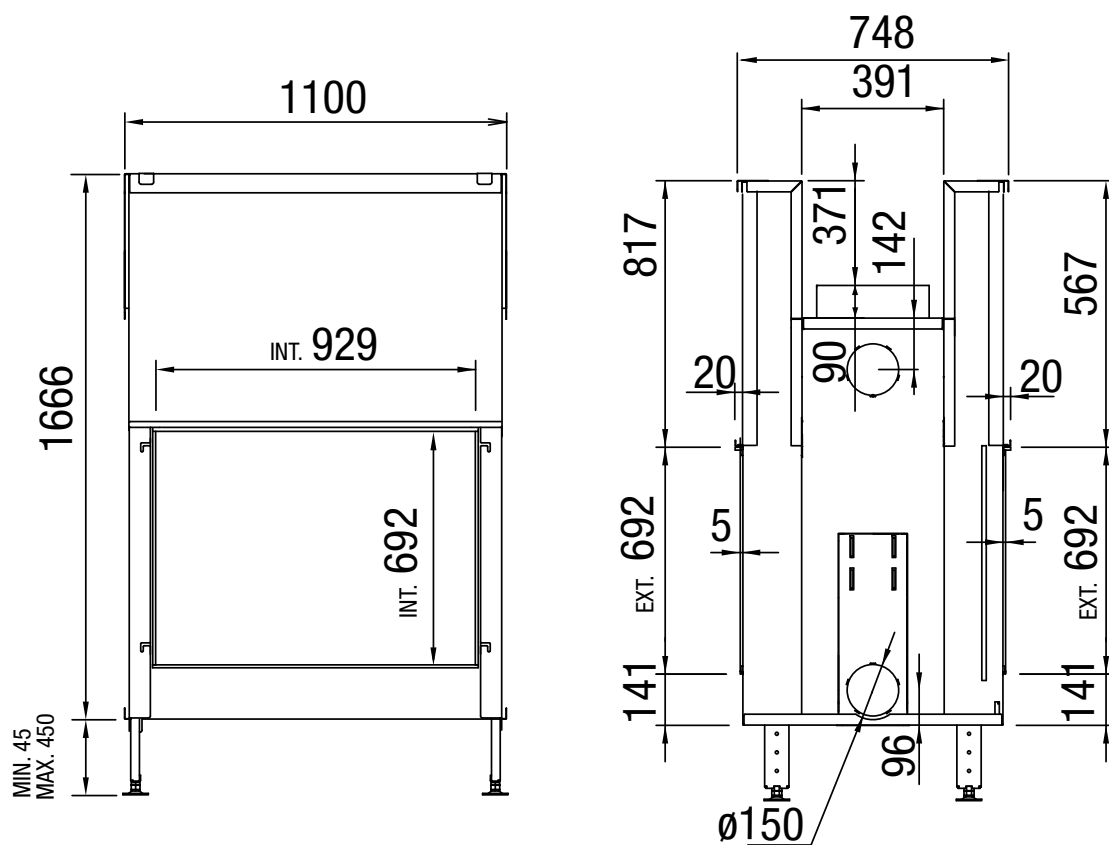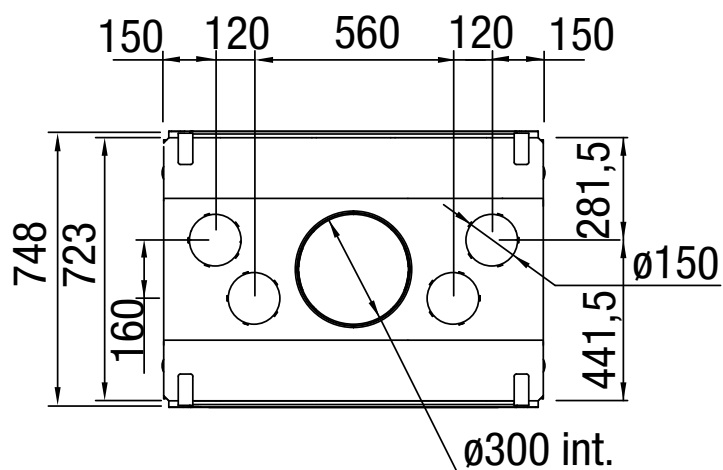

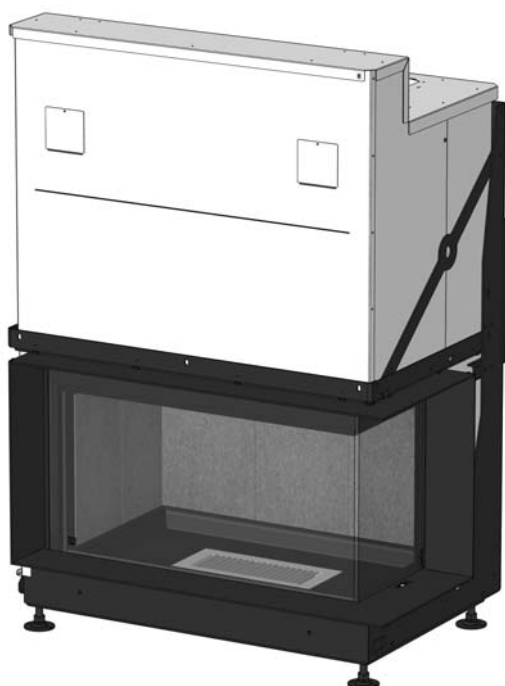
Kód: **DLD900CL/CR**Cena:
153 091 Kčkrbová vložka bez vnitřního obložení
topeniště s rámem 10 cm (viditelné 6,8 cm)


Technické informace

Výška	1 357 mm
Šířka	933 mm
Hloubka	600 mm
Výška dvířek	466 mm
Šířka dvířek	800 mm
Hmotnost	300 kg
Výkon	15,5 kW
Regulační rozsah	9–16 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,4%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	192 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,6 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD900CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 525 Kč
DLD900CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	7 765 Kč
DLD900CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	19 557 Kč
DLD900CL/CR/4	Elektronika (SWIPE)	nelze
DLD900CL/CR/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DLD900CL/CR/7	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

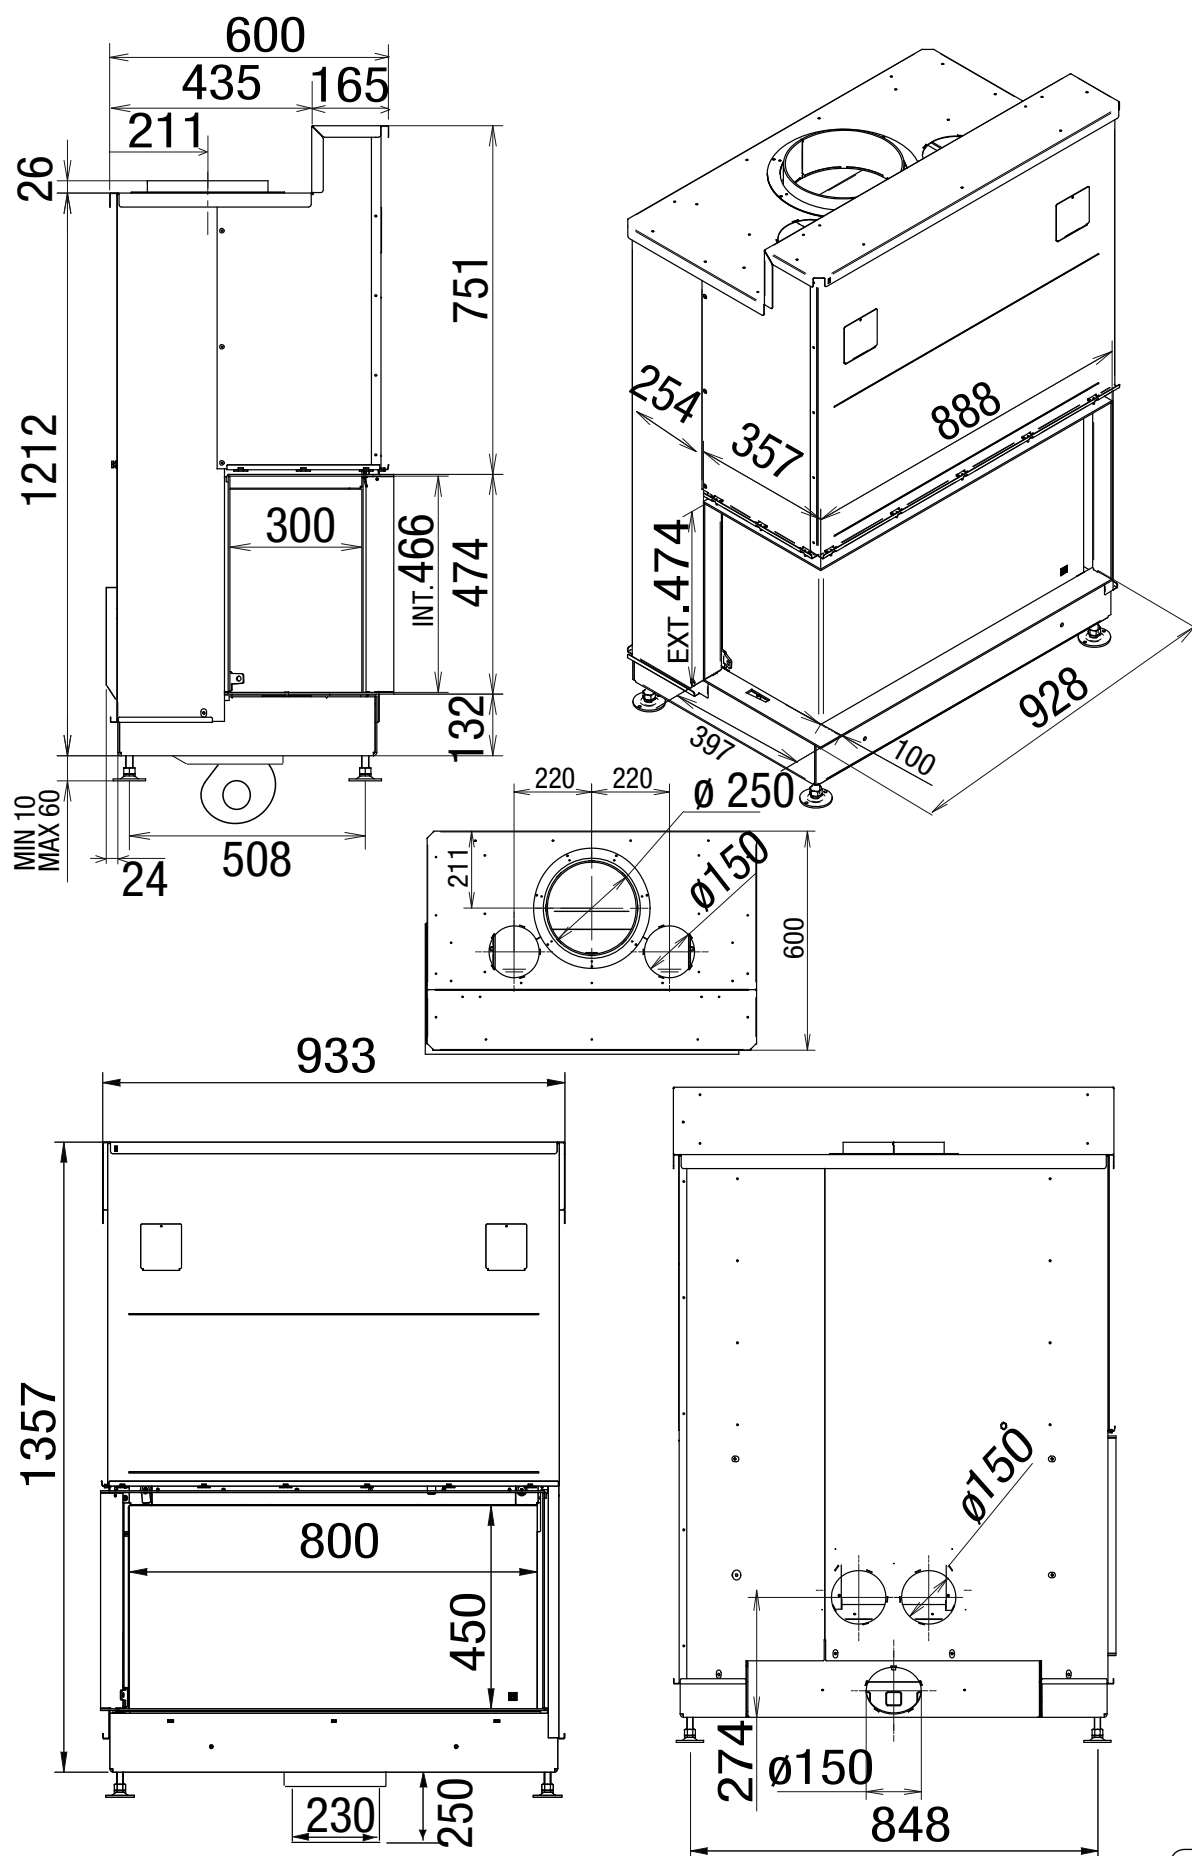

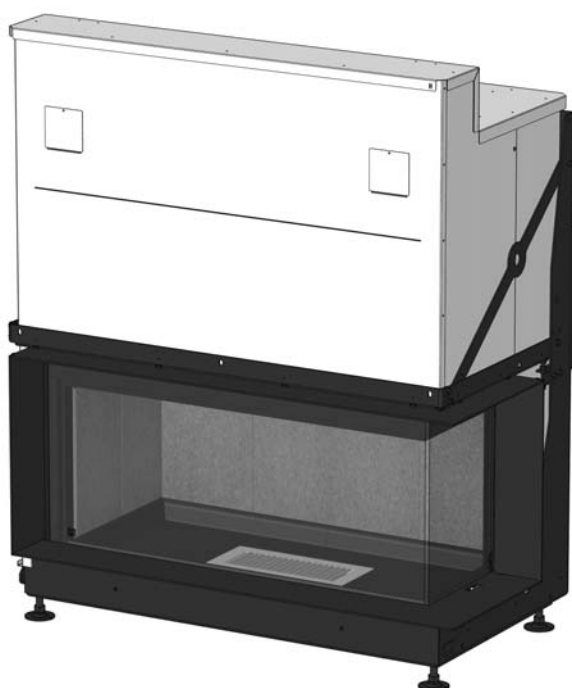

Cena:
165 413 Kč

Kód: **DLD1100CL/CR**

krbová vložka bez vnitřního obložení
topeniště s rámem 10 cm (viditelné 6,8 cm)


Technické informace

Výška	1 357 mm
Šířka	1 133 mm
Hloubka	600 mm
Výška dvířek	466 mm
Šířka dvířek	1 000 mm
Hmotnost	320 kg
Výkon	16,5 kW
Regulační rozsah	10–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,6%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	192 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,8 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1100CL/CR/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 240 Kč
DLD1100CL/CR/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	9 885 Kč
DLD1100CL/CR/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	22 340 Kč
DLD1100CL/CR/4	Elektronika (SWIPE)	nelze
DLD1100CL/CR/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DLD1100CL/CR/7	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

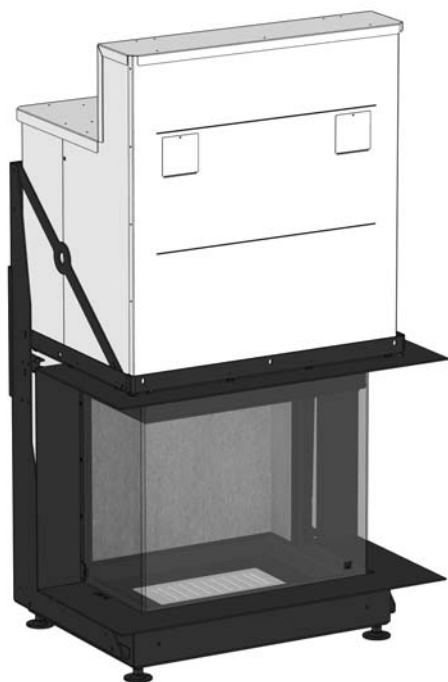






Kód: **DLD800DC**Cena:
153 091 Kčkrbová vložka bez vnitřního obložení
topeniště s rámem 10 cm (viditelné 6,8 cm)

Technické informace


Výška	1 554 mm
Šířka	775 mm
Hloubka	600 mm
Výška dvířek	565 mm
Šířka dvířek	650 mm
Hmotnost	240 kg
Výkon	14 kW
Regulační rozsah	7–14 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,7%
Průměr kouřovodu	200 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	192 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD800DC/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 809 Kč
DLD800DC/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 360 Kč
DLD800DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	13 595 Kč
DLD800DC/4	Elektronika (SWIPE)	nelze
DLD800DC/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 765 Kč
DLD800DC/7	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

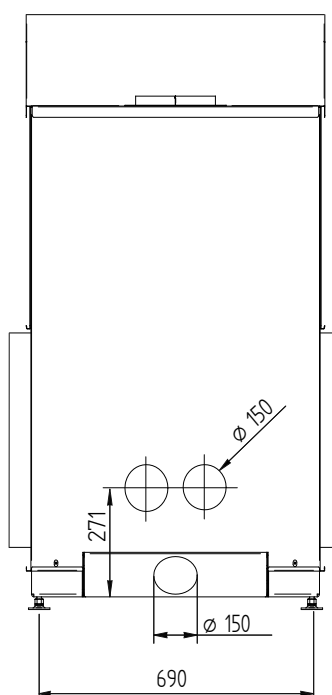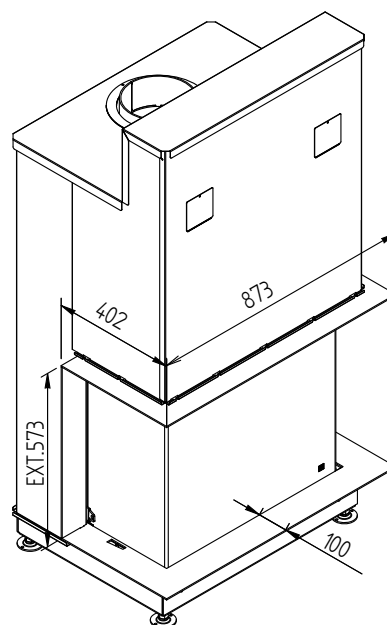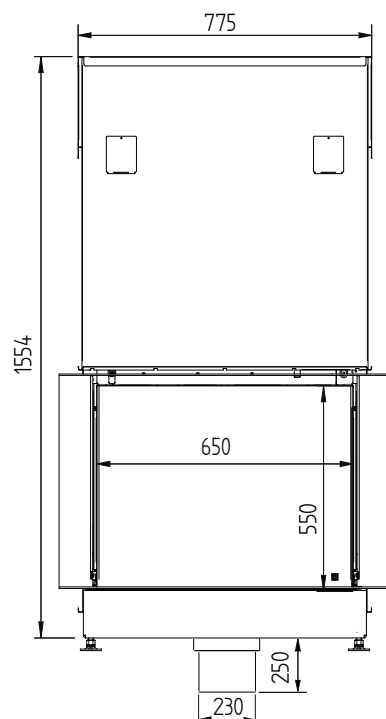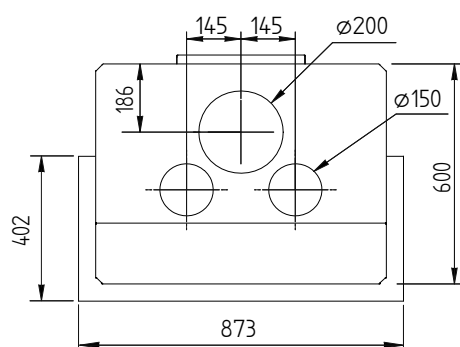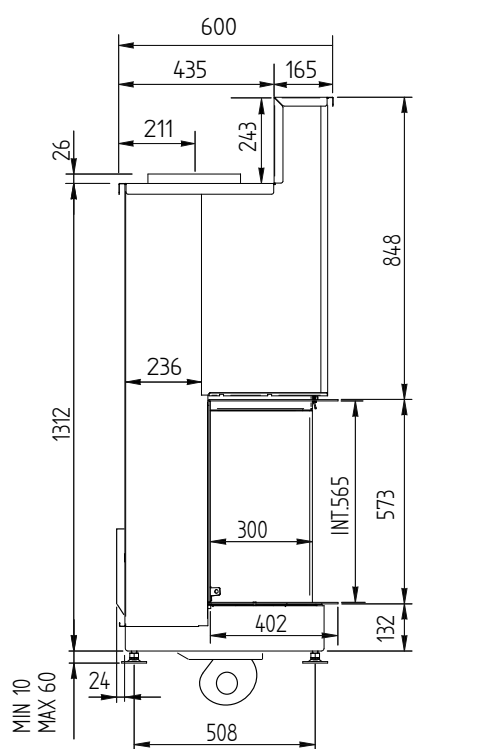

Kód: DLD1000DC

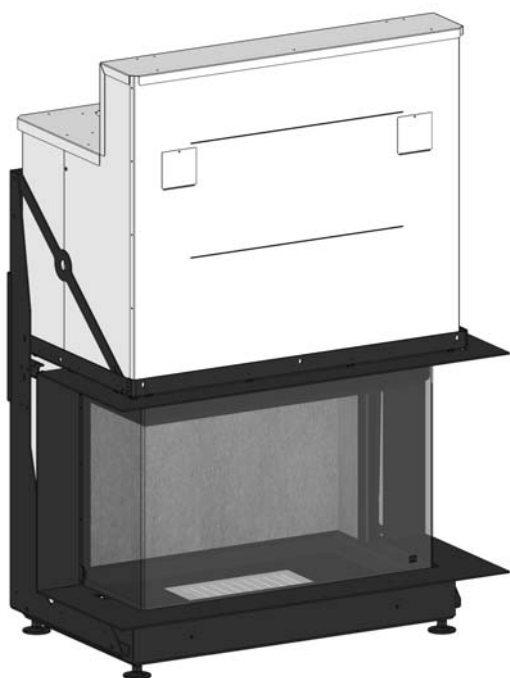
Cena:
165 413 Kčkrbová vložka bez vnitřního obložení
topeniště s rámem 10 cm (viditelné 6,8 cm)


Technické informace

Výška	1 554 mm
Šířka	975 mm
Hloubka	600 mm
Výška dvířek	565 mm
Šířka dvířek	850 mm
Hmotnost	260 kg
Výkon	16,8 kW
Regulační rozsah	8–17 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,4%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	192 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,8 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1000DC/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 869 Kč
DLD1000DC/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	8 109 Kč
DLD1000DC/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	16 033 Kč
DLD1000DC/4	Elektronika (SWIPE)	nelze
DLD1000DC/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 775 Kč
DLD1000DC/7	Indukční regulátor	5 830 Kč
	Výroba individuálního rámu L	na dotaz

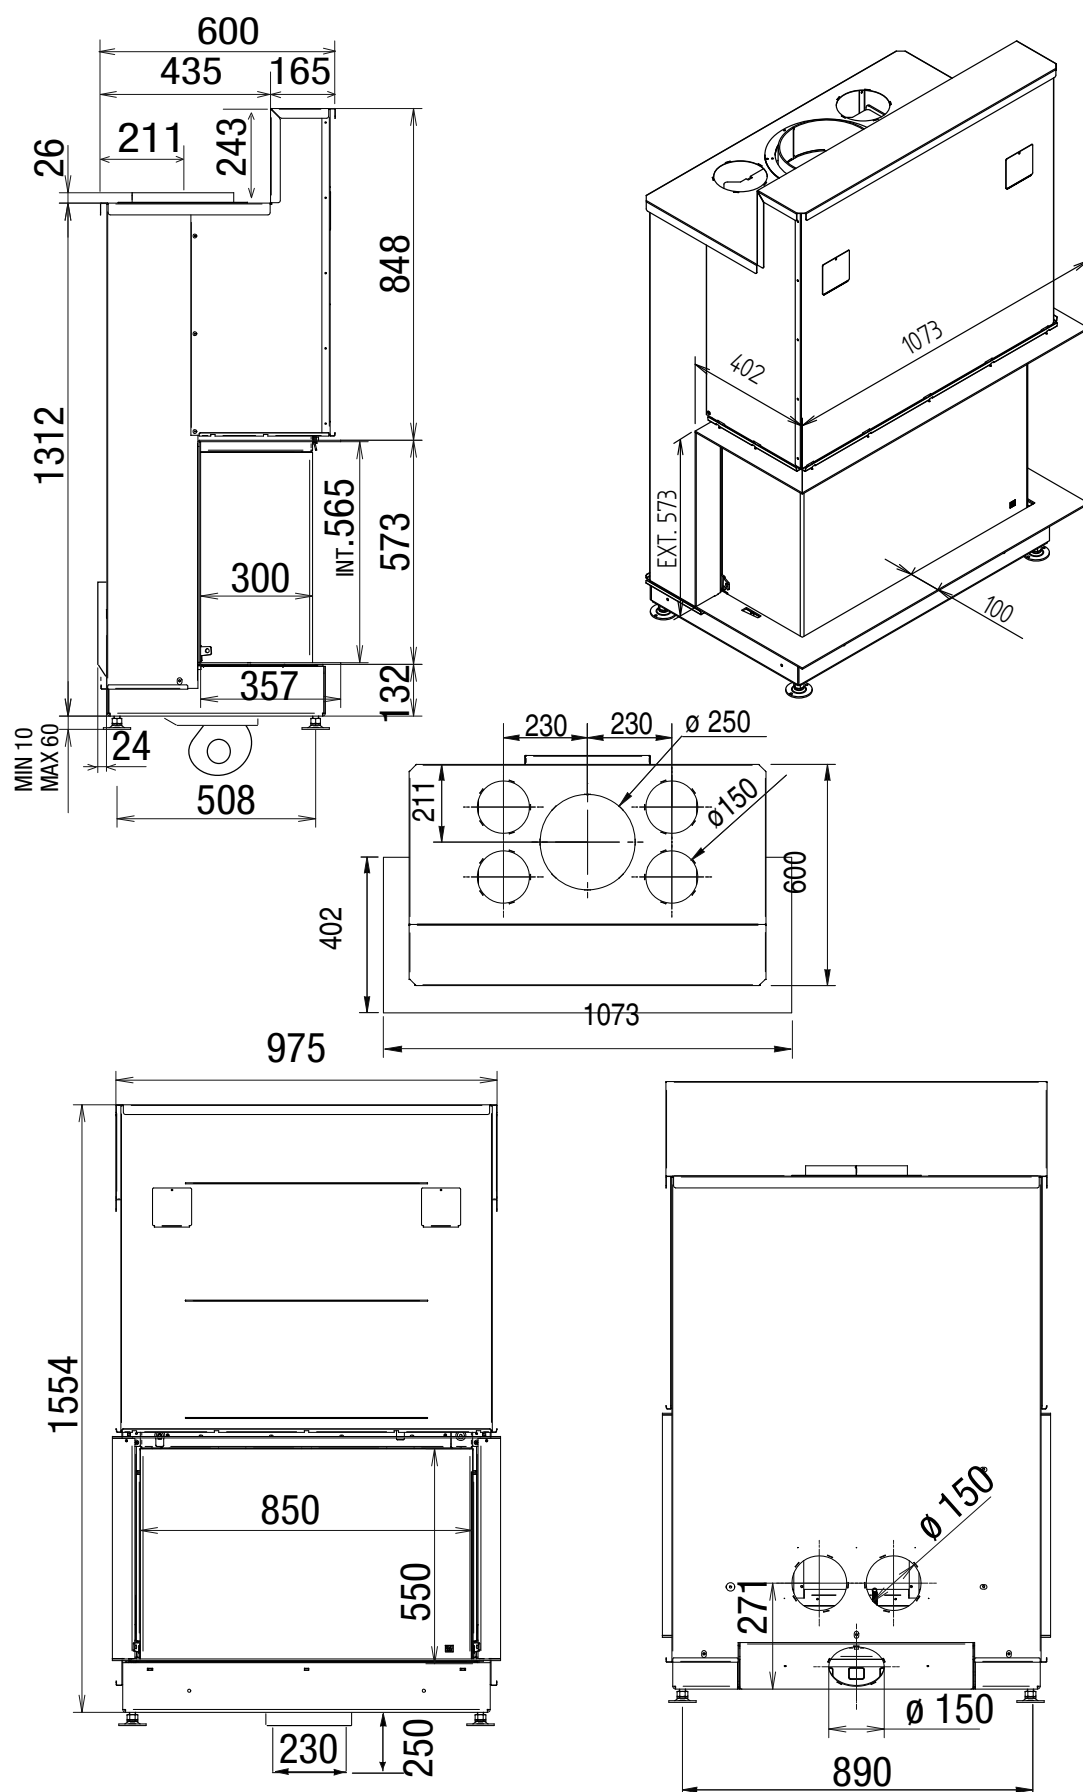





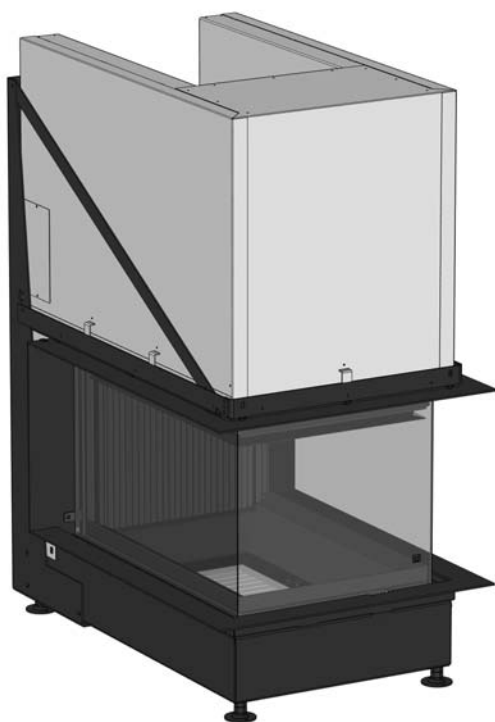
Kód: **DLD750RD**Cena:
167 189 Kčkrbová vložka bez vnitřního obložení
topeniště s rámem 10 cm (viditelné 6,8 cm)


Technické informace

Výška	1 321 mm
Šířka	606 mm
Hloubka	1 112 mm
Výška dvířek	450 mm
Šířka dvířek	500 mm
Šířka dvířek bočná	750 mm
Hmotnost	330 kg
Výkon	14,7 kW
Regulační rozsah	4–15 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	82,0%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	176 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,2 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD750RD/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 120 Kč
DLD750RD/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 929 Kč
DLD750RD/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	8 480 Kč
DLD750RD/4	Elektronika (SWIPE)	nelze
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

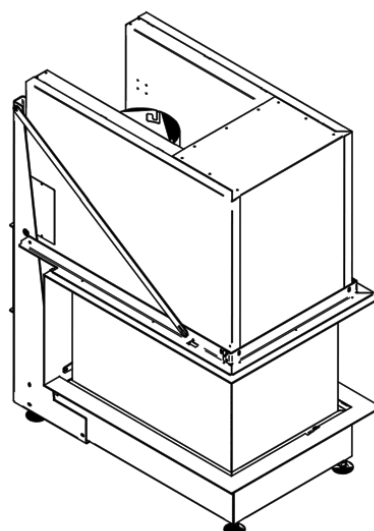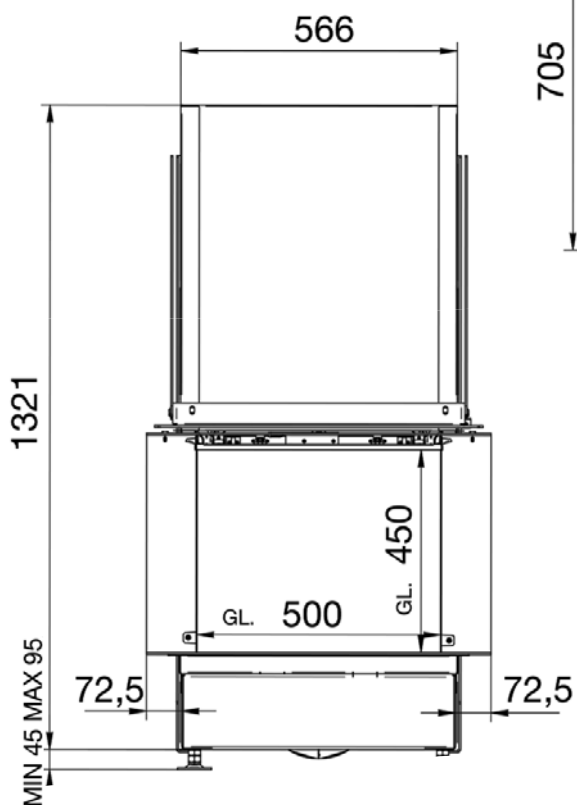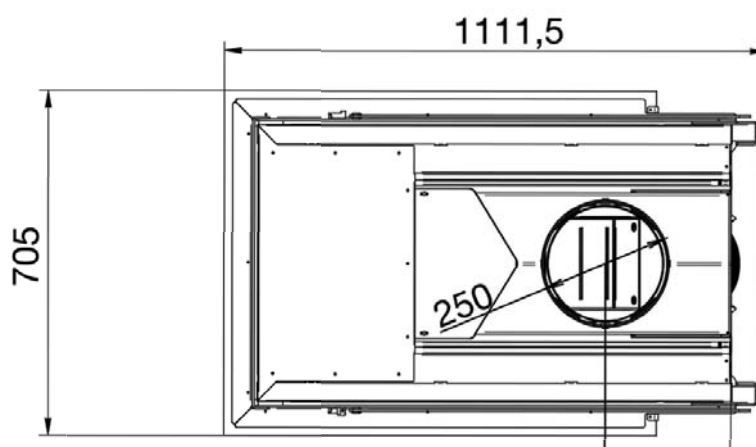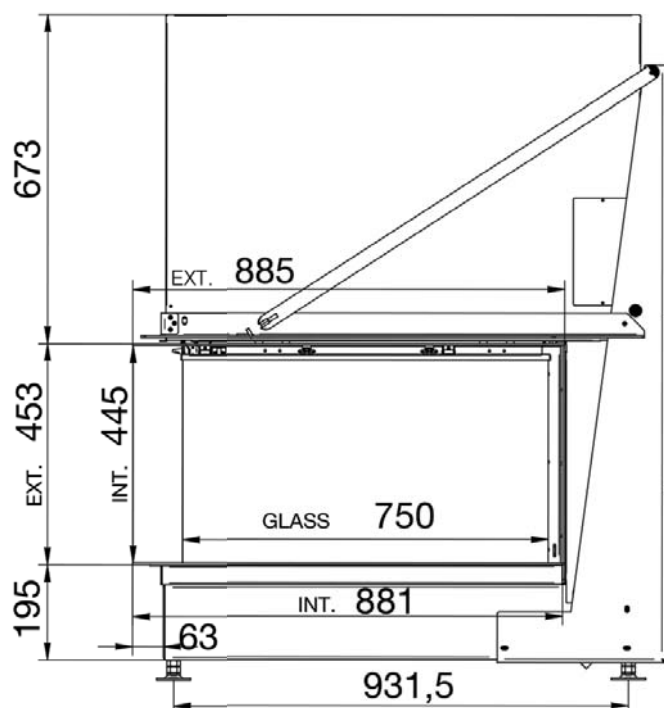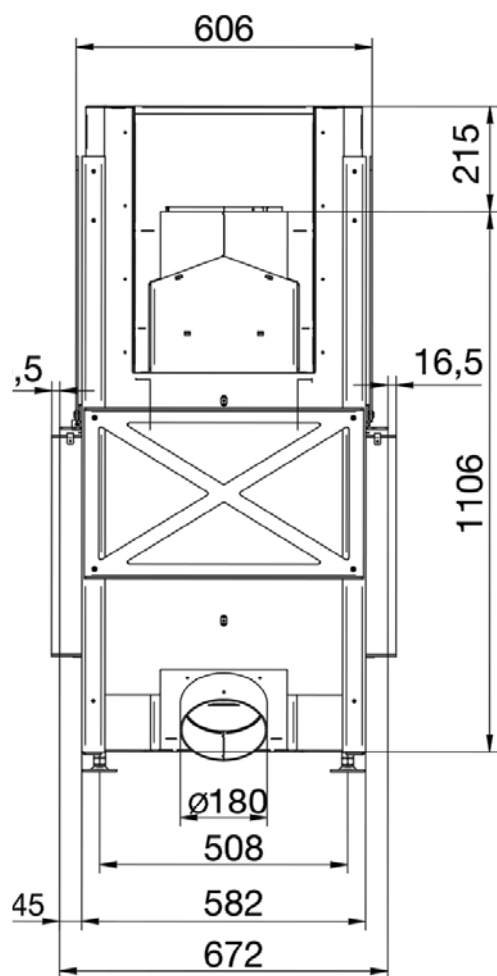





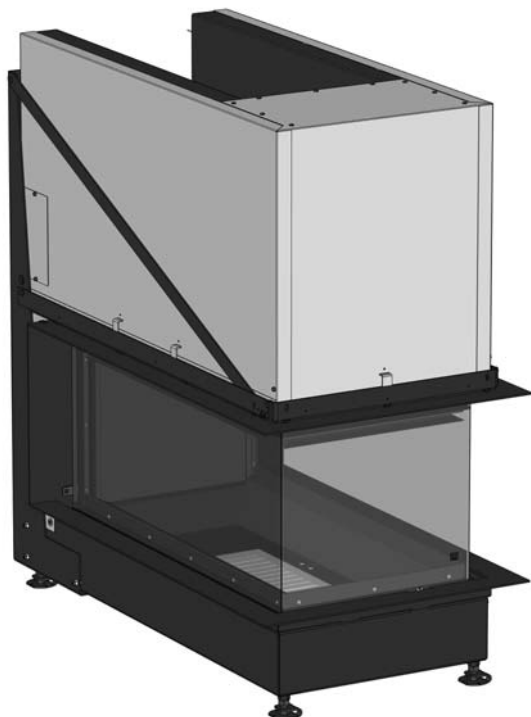
Kód: **DLD1000RD**Cena:
174 238 Kčkrbová vložka bez vnitřního obložení
topeniště s rámem 10 cm (viditelné 6,8 cm)

Technické informace

Výška	1 321 mm
Šířka	606 mm
Hloubka	1 362 mm
Výška dvířek	450 mm
Šířka dvířek	500 mm
Šířka dvířek bočná	1 000 mm
Hmotnost	380 kg
Výkon	15,9 kW
Regulační rozsah	5–16 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	82,0%
Průměr kouřovodu	250 mm
Požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	178 °C
Typ otevírání	výsuv
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ano
Průměrná spotřeba dřeva	3,7 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DLD1000RD/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	2 120 Kč
DLD1000RD/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 929 Kč
DLD1000RD/3	Vnitřní obložení topeniště – litina	8 480 Kč
DLD1000RD/4	Elektronika (SWIPE)	nelze
Výroba individuálního rámu L		na dotaz

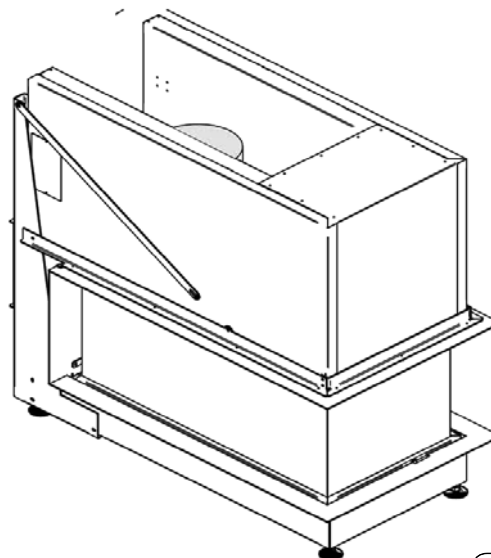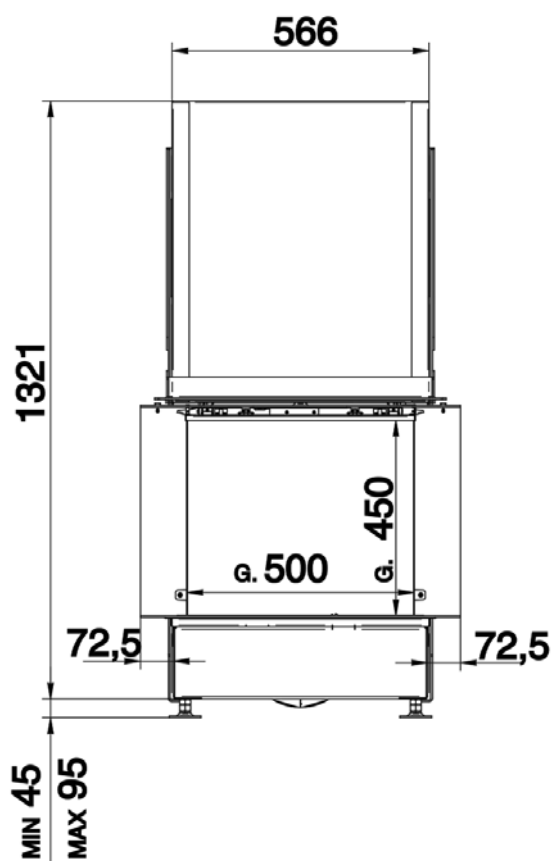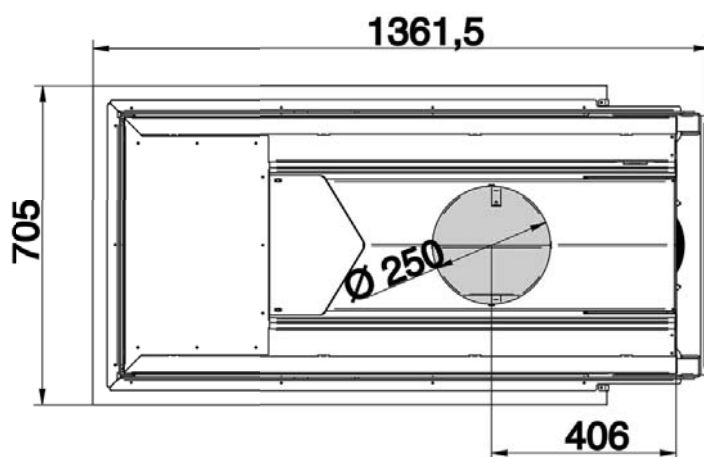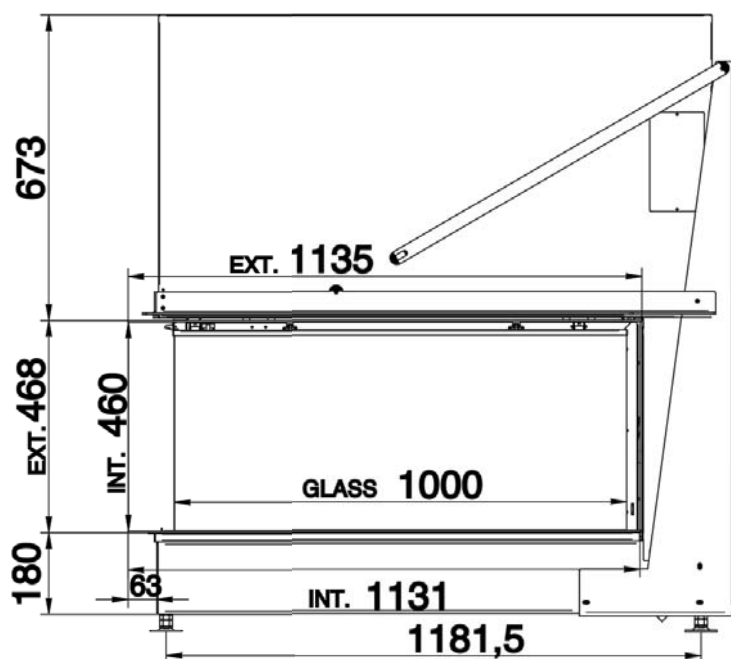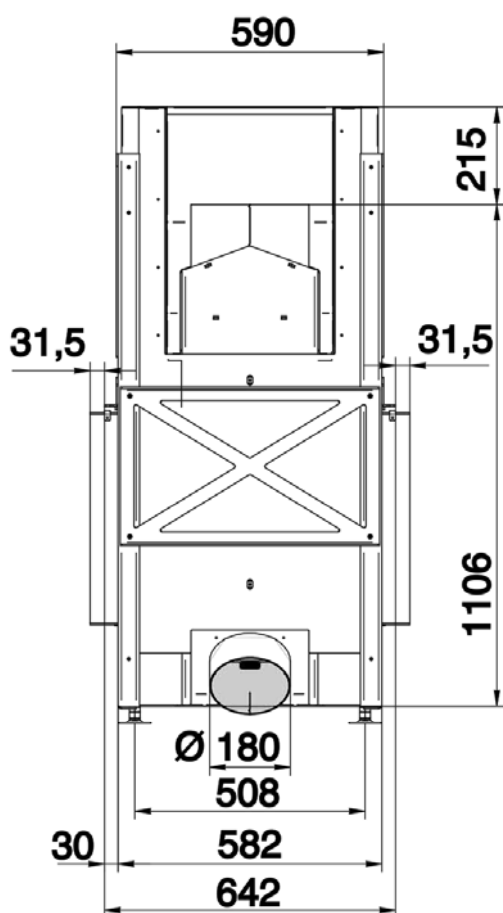

M DESIGN

VENUS



PASSION FOR FIRE

4-M design



Kód: DVE530


Cena:
61 772 Kčkrbová vložka v pozinkovaném
plášti, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště


Technické informace

Výška	705 mm
Šířka	579 mm
Hloubka	466 mm
Výška dvířek	600 mm
Šířka dvířek	530 mm
Hmotnost	120 kg
Výkon	10 kW
Regulační rozsah	3,5–10 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,35%
Průměr kouřovodu	150 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	207 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2,4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE530/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 339 Kč
DVE530/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 850 Kč
DVE530/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	4 929 Kč
DVE530/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 300 Kč
DVE530/5	Ventilátor 600 m ³ + klasický regulátor	14 840 Kč
DVE530/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DVE530/7	Externí přívod vzduchu	7 155 Kč

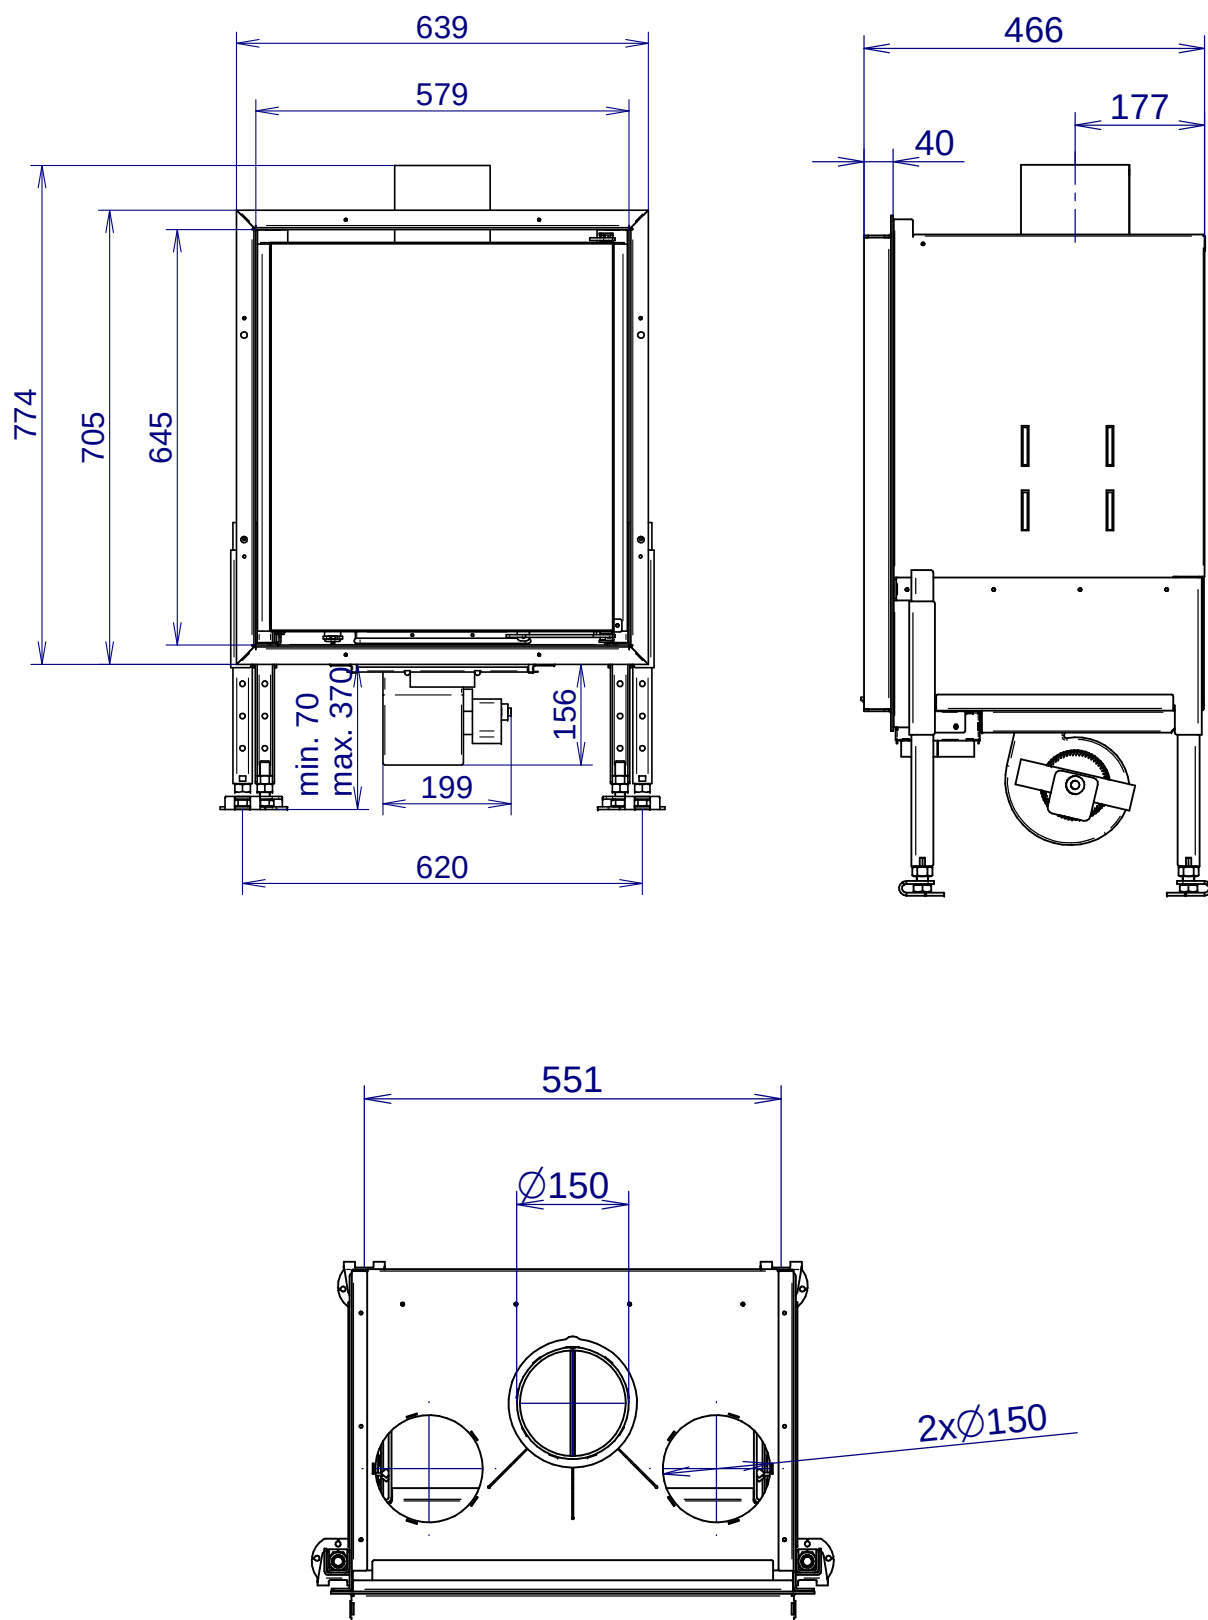

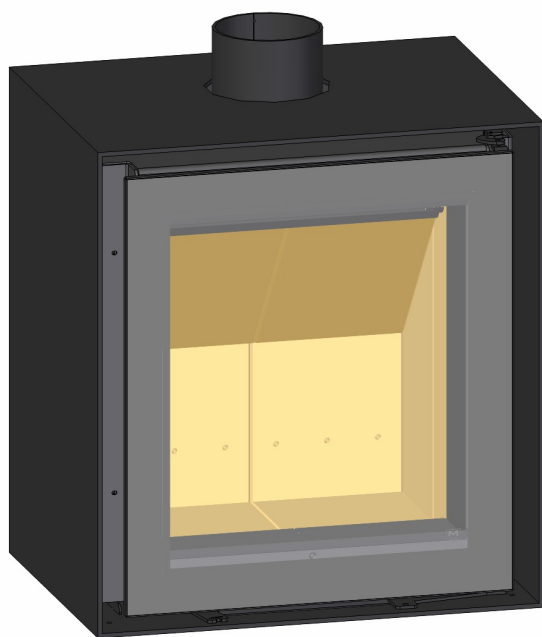

Cena:
77 910 Kč

Kód: **DVE530BOX**

krbová vložka + BOX, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace





Výška	668 mm
Šířka	613 mm
Hloubka / s přípravou na zavěšení	455 mm / 540 mm
Výška dvířek	600 mm
Šířka dvířek	530 mm
Hmotnost	120 kg + BOX
Výkon	10 kW
Regulační rozsah	3,5–10 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	80,35%
Průměr kouřovodu	150 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	207 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2,4 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE530BOX/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 339 Kč
DVE530BOX/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 850 Kč
DVE530BOX/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	4 929 Kč
DVE530BOX/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 300 Kč
DVE530BOX/5	Dřevník	17 755 Kč
DVE530BOX/6	Příprava na zavěšení pro VENUS + BOX	2 518 Kč
DVE530BOX/7	Příprava na ventilátor pro VENUS + BOX	1 272 Kč
DVE530BOX/8	Ventilátor 350 m ³ s indukčním regulátorem pro VENUS + BOX	11 130 Kč



VENUS 530 V23+ BOX + DŘEVNÍK (dřevník lze objednat viz. volitelné příslušenství)

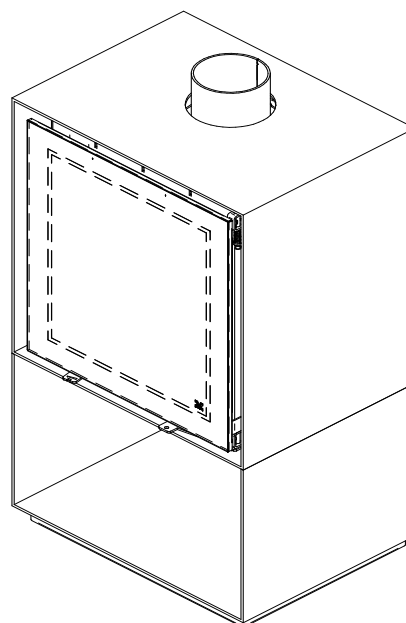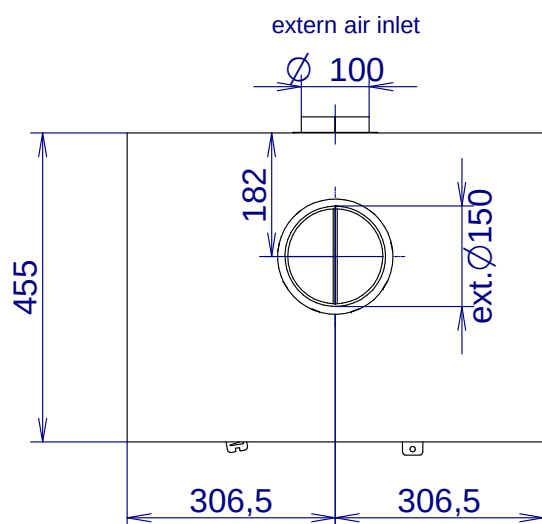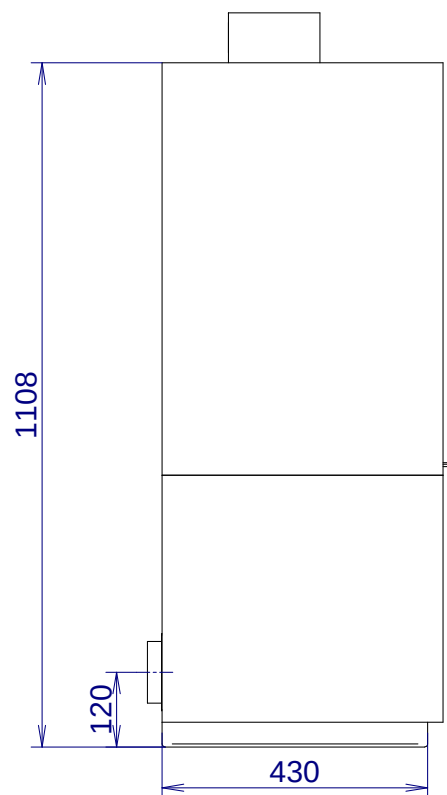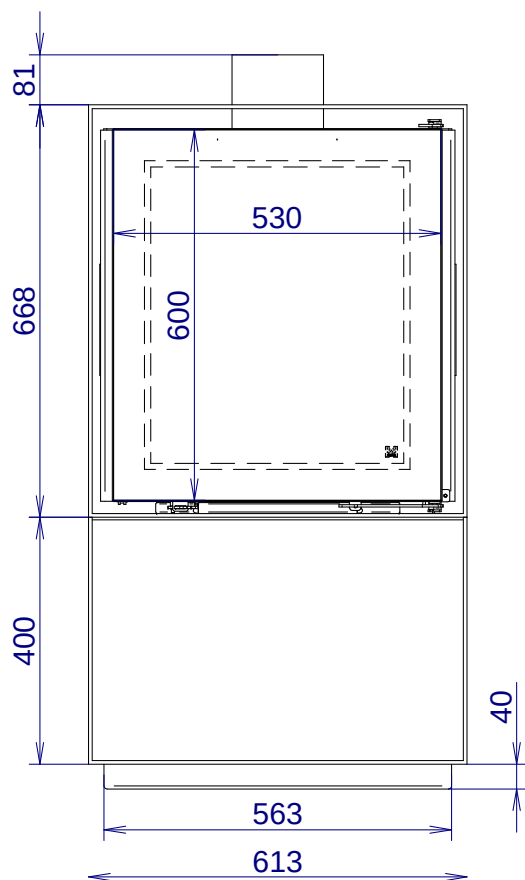

Kód: DVE630


Cena:
62 620 Kčkrbová vložka v pozinkovaném
plášti, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	605 mm
Šířka	679 mm
Hloubka	466 mm
Výška dvířek	500 mm
Šířka dvířek	630 mm
Hmotnost	130 kg
Výkon	9,7 kW
Regulační rozsah	2,7–11 kW
Energetická třída	A
Účinnost	77,26 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Požadovaný tah komína	10 Pa
Teplota spalin	218 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2 kg/h

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
DVE630/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 339 Kč
DVE630/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 247 Kč
DVE630/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	4 929 Kč
DVE630/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 300 Kč
DVE630/5	Ventilátor 600 m ³ + klasický regulátor	14 840 Kč
DVE630/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DVE630/7	Externí přívod vzduchu	7 155 Kč

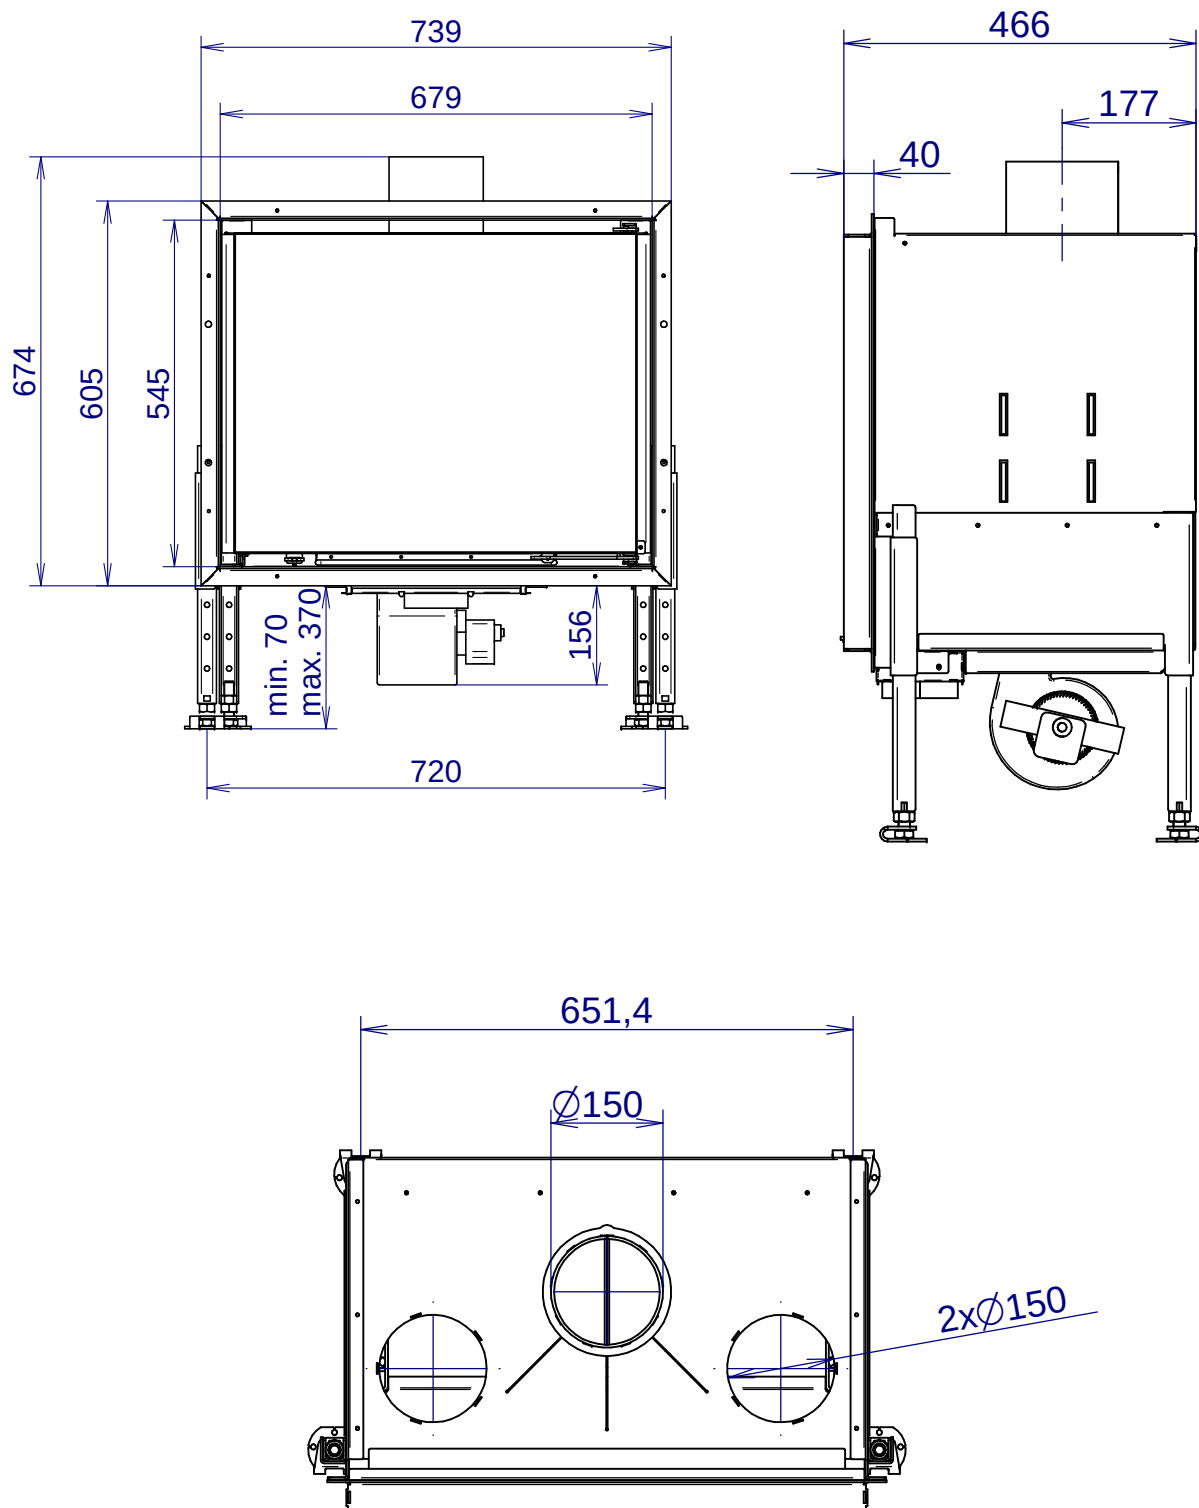

Kód: DVE630BOX

Cena:

84 217 Kč

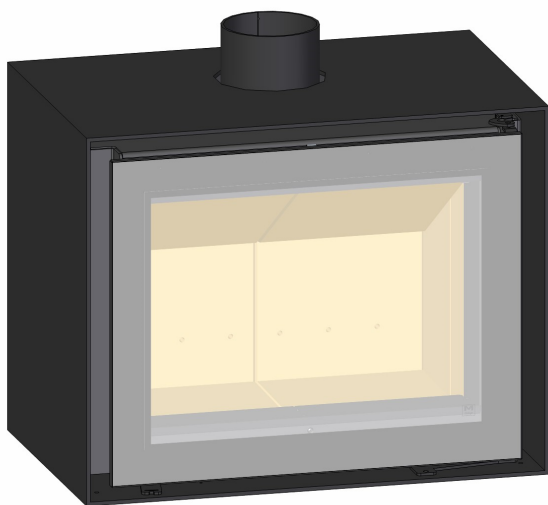
krbová vložka + BOX, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace





Výška	568 mm
Šířka	713 mm
Hloubka / s přípravou na zavěšení	455 mm / 540 mm
Výška dvířek	500 mm
Šířka dvířek	630 mm
Hmotnost	130 kg + BOX
Výkon	9,7 kW
Regulační rozsah	2,7–11 kW
Energetická třída	A
Účinnost	77,26 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Požadovaný tah komína	10 Pa
Teplota spalin	218 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE630BOX/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 339 Kč
DVE630BOX/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 247 Kč
DVE630BOX/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	4 929 Kč
DVE630BOX/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 300 Kč
DVE630BOX/5	Dřevník	18 550 Kč
DVE630BOX/6	Příprava na zavěšení pro VENUS + BOX	2 518 Kč
DVE630BOX/7	Příprava na ventilátor pro VENUS + BOX	1 272 Kč
DVE630BOX/8	Ventilátor 350 m ³ s indukčním regulátorem pro VENUS + BOX	11 130 Kč

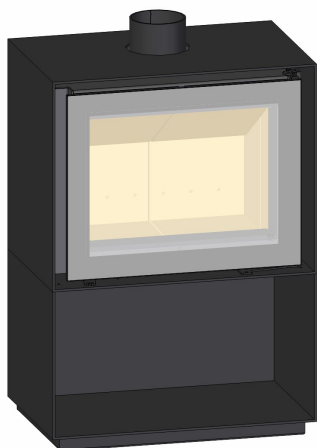

VENUS 630 V23 + BOX + DŘEVNÍK
(dřevník lze objednat viz. volitelné příslušenství)

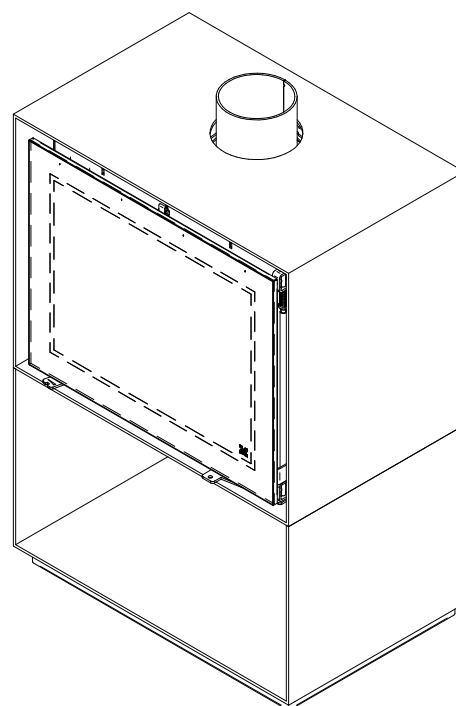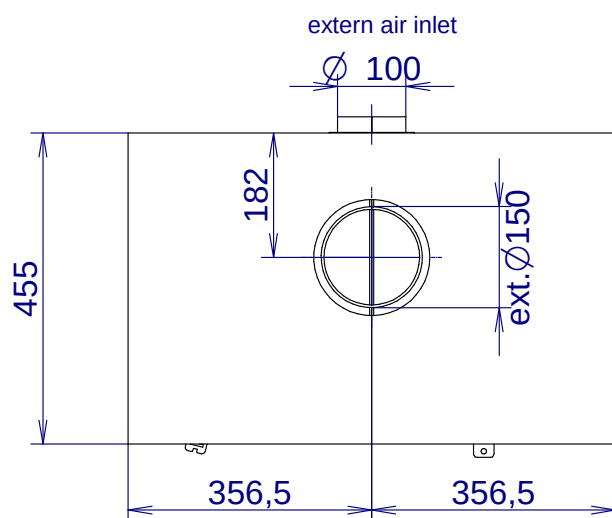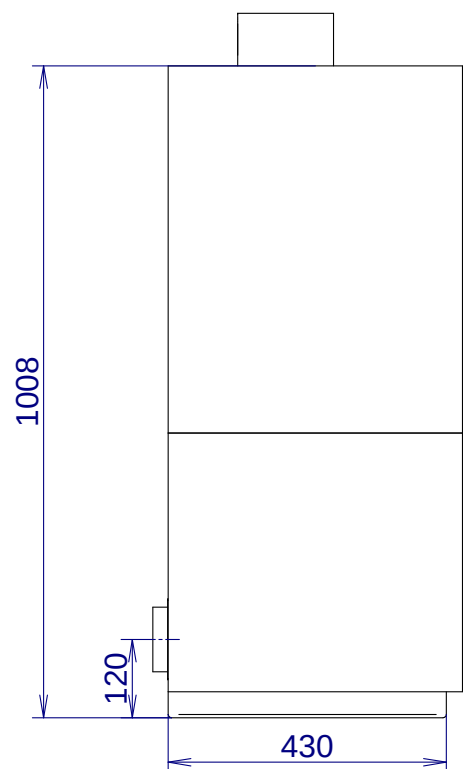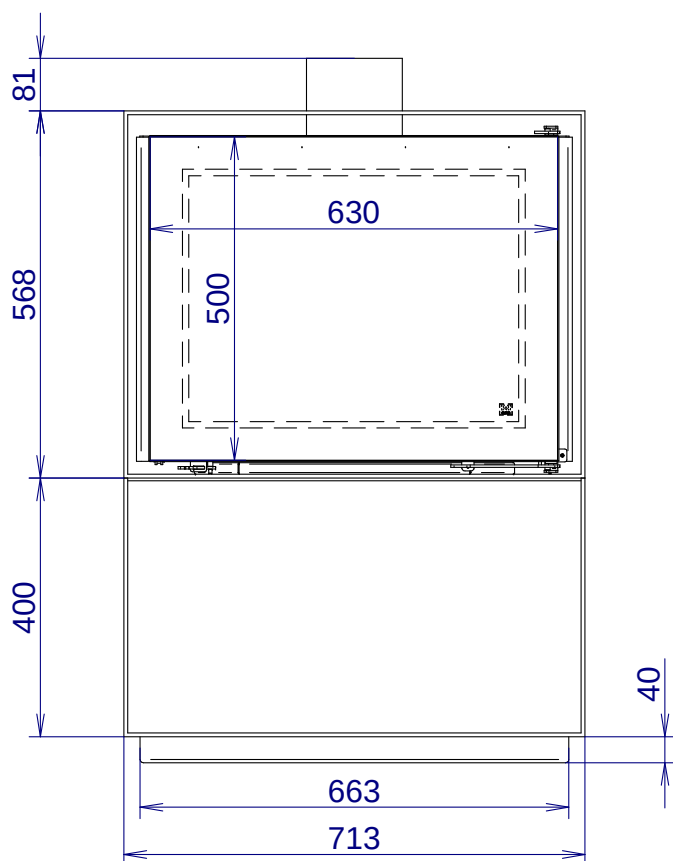

Kód: DVE700


Cena:
61 215 Kčkrbová vložka v pozinkovaném
plášti, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	505 mm
Šířka	749 mm
Hloubka	466,5 mm
Výška dvířek	400 mm
Šířka dvířek	700 mm
Hmotnost	120 kg
Výkon	9,7 kW
Regulační rozsah	2,7–11 kW
Energetická třída	A
Účinnost	77,26 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Požadovaný tah komína	10 Pa
Teplota spalin	218 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2 kg/h


Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE700/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 339 Kč
DVE700/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 373 Kč
DVE700/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	4 929 Kč
DVE700/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 300 Kč
DVE700/5	Ventilátor 600 m ³ + klasický regulátor	14 840 Kč
DVE700/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DVE700/7	Externí přívod vzduchu	7 155 Kč

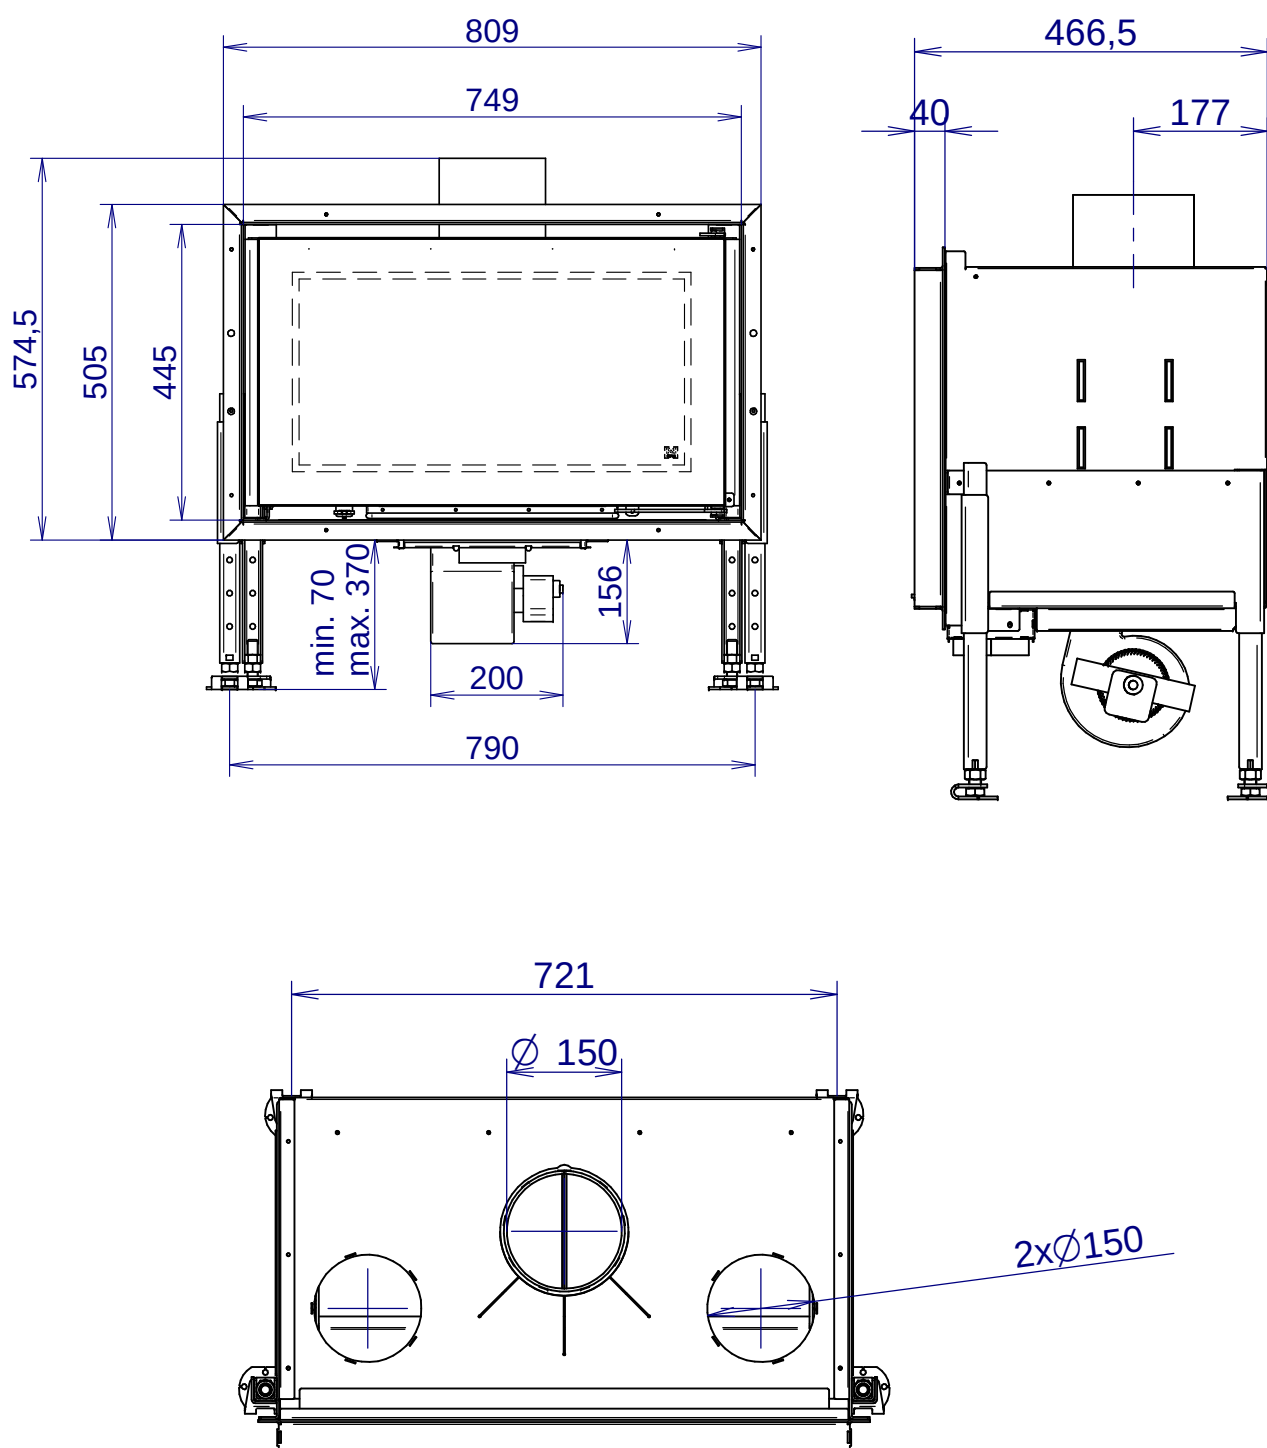

Kód: DVE700BOX

Cena:

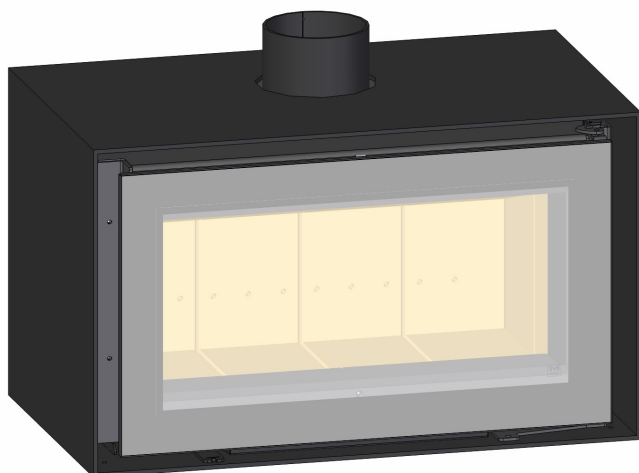
81 541 Kčkrbová vložka + BOX, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace





Výška	468 mm
Šířka	783 mm
Hloubka / s přípravou na zavěšení	455 mm / 540 mm
Výška dvířek	400 mm
Šířka dvířek	700 mm
Hmotnost	120 kg + BOX
Výkon	9,7 kW
Regulační rozsah	2,7–11 kW
Energetická třída	A
Účinnost	77,26 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Požadovaný tah komína	10 Pa
Teplota spalin	218 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE700BOX/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	3 339 Kč
DVE700BOX/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	4 373 Kč
DVE700BOX/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	4 929 Kč
DVE700BOX/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 300 Kč
DVE700BOX/5	Dřevník	20 405 Kč
DVE700BOX/6	Příprava na zavěšení pro VENUS + BOX	2 518 Kč
DVE700BOX/7	Příprava na ventilátor pro VENUS + BOX	1 272 Kč
DVE700BOX/8	Ventilátor 350 m ³ s indukčním regulátorem pro VENUS + BOX	11 130 Kč

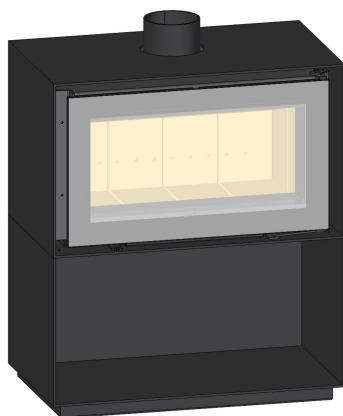

VENUS 700 V23 + BOX + DŘEVNÍK
(dřevník lze objednat viz. volitelné příslušenství)

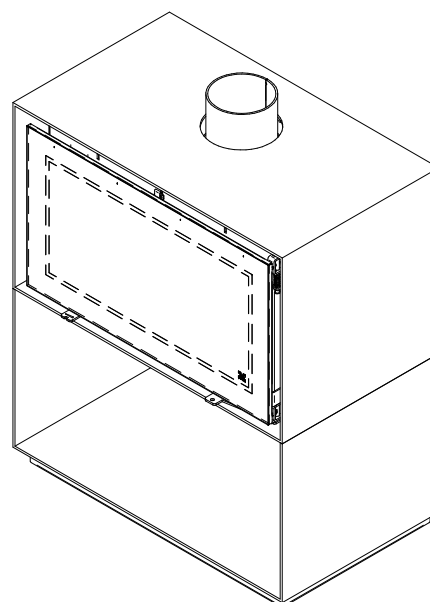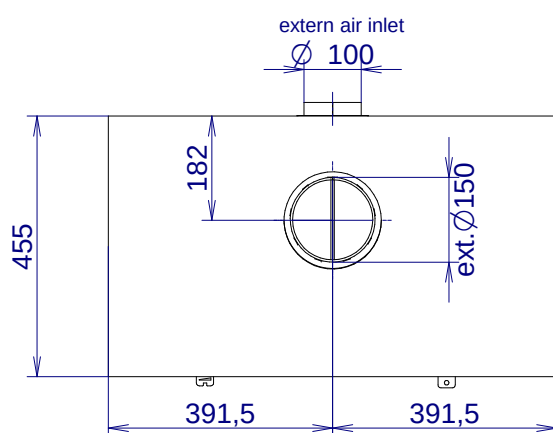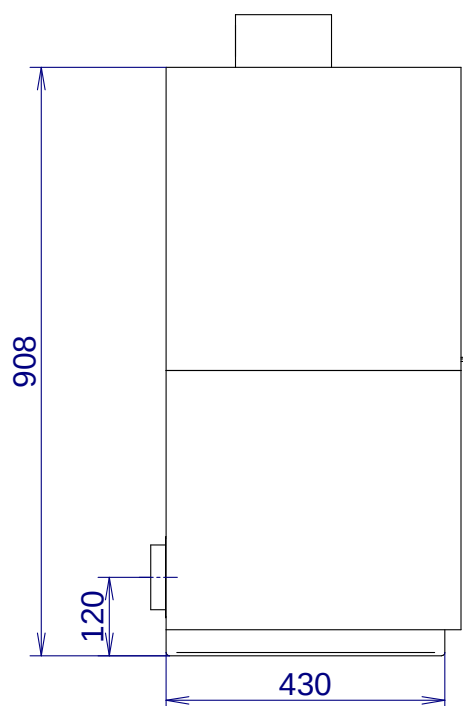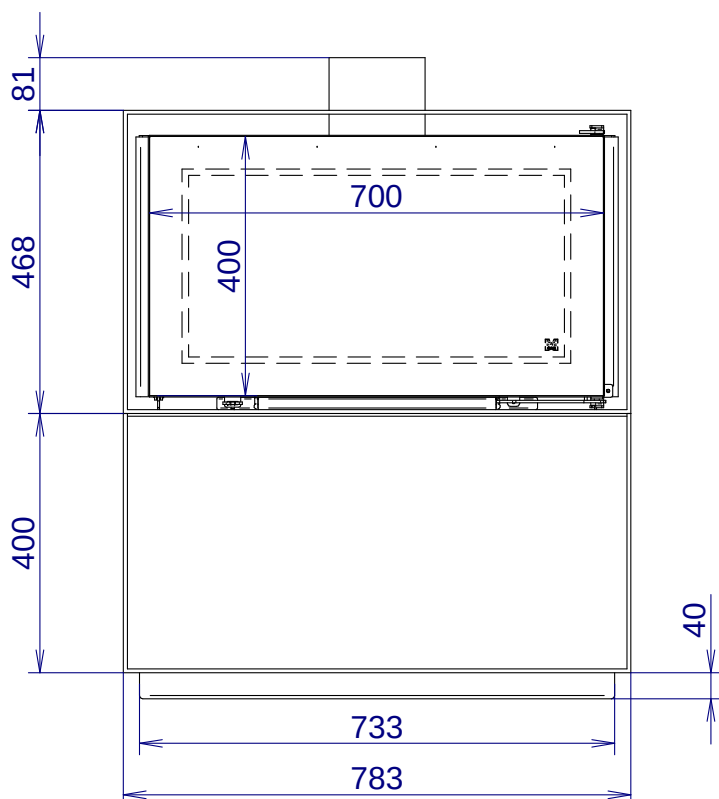

Kód: DVE730


Cena:
66 515 Kčkrbová vložka v pozinkovaném
plášti, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	705 mm
Šířka	779 mm
Hloubka	466,5 mm
Výška dvířek	600 mm
Šířka dvířek	730 mm
Hmotnost	140 kg
Výkon	10,4 kW
Regulační rozsah	3–11 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	83,30%
Průměr kouřovodu	180 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	168 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2,12 kg/h

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
DVE730/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	5 088 Kč
DVE730/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 440 Kč
DVE730/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	5 645 Kč
DVE730/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 989 Kč
DVE730/5	Ventilátor 600 m ³ + klasický regulátor	14 840 Kč
DVE730/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DVE730/7	Externí přívod vzduchu	7 155 Kč

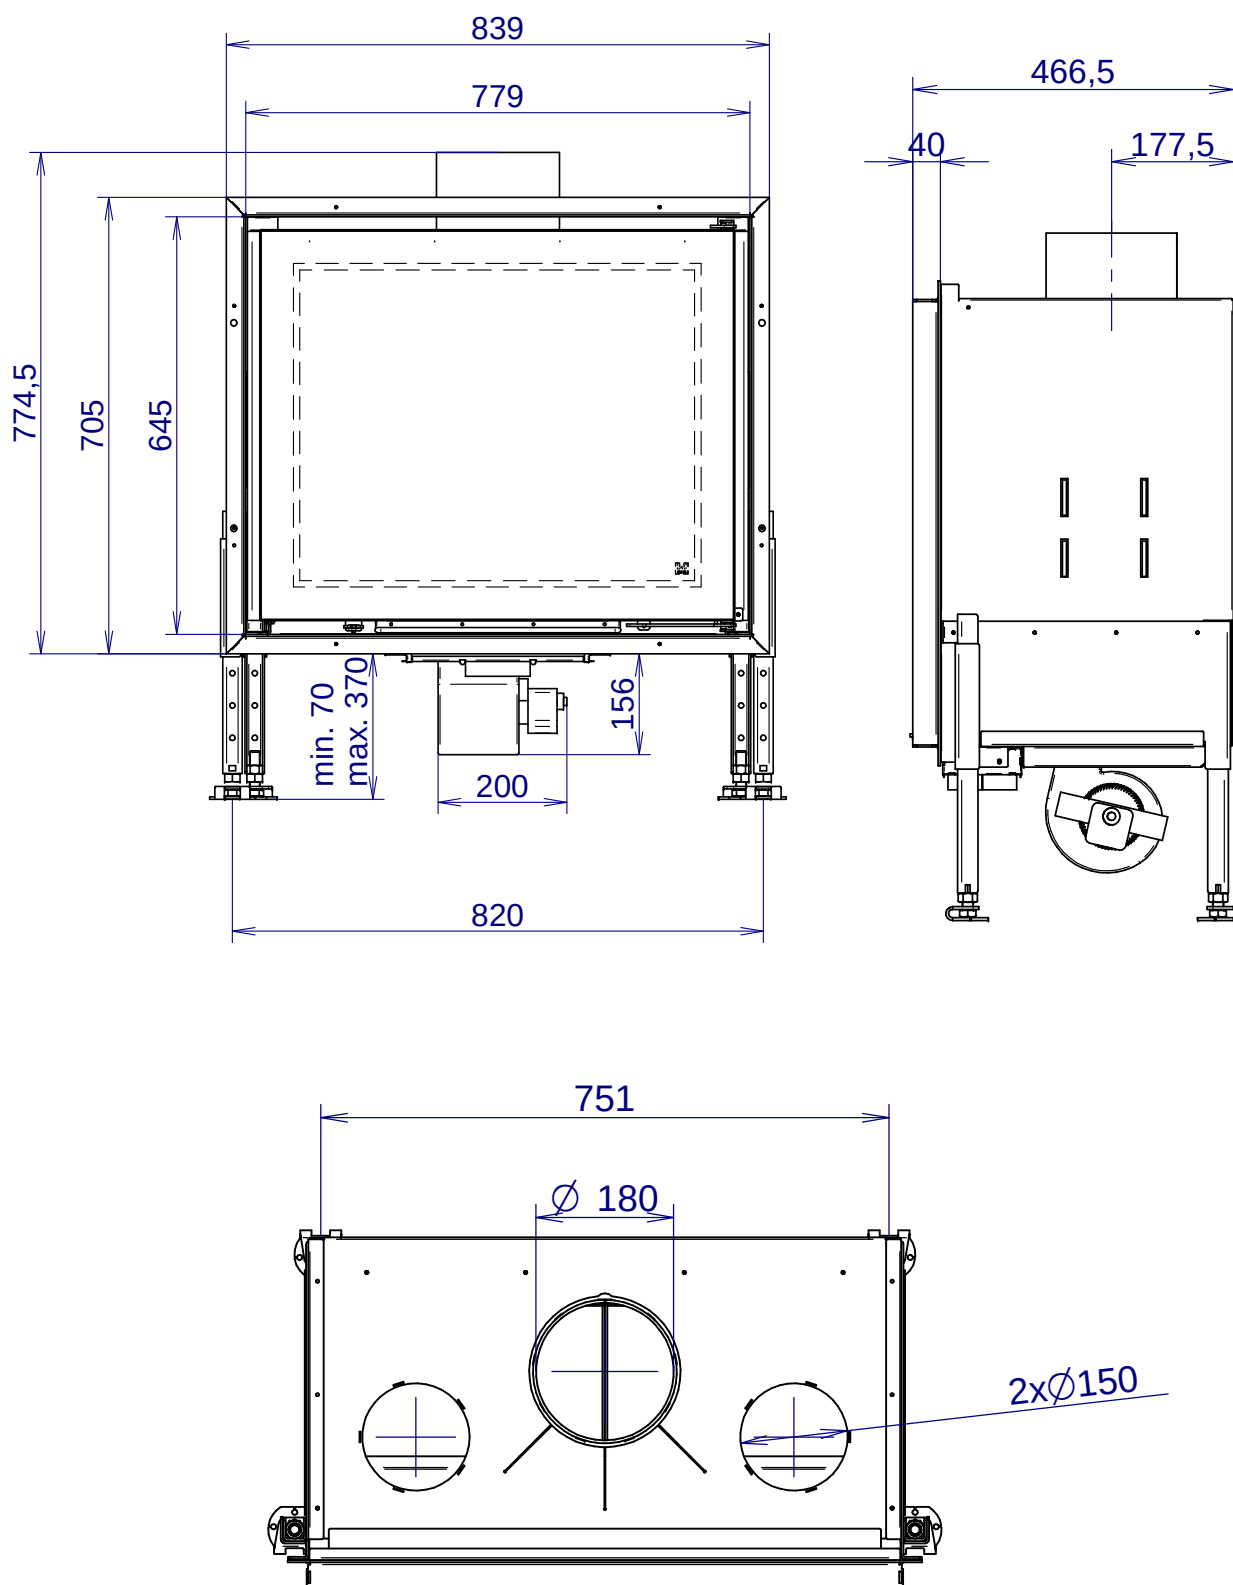

Kód: DVE730BOX

Cena:

90 445 Kč

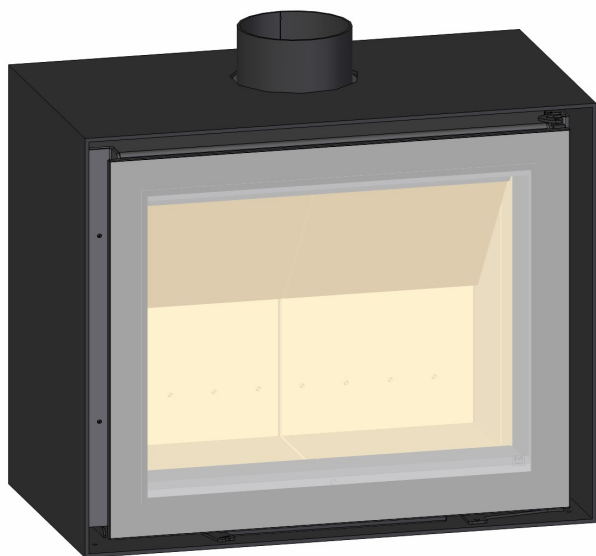
krbová vložka + BOX, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace





Výška	668 mm
Šířka	813 mm
Hloubka / s přípravou na zavěšení	455 mm / 540 mm
Výška dvířek	600 mm
Šířka dvířek	730 mm
Hmotnost	140 kg + BOX
Výkon	10,4 kW
Regulační rozsah	3–11 kW
Energetická třída	A+
Účinnost	83,30 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	168 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	2,12 kg/h

Volitelné příslušenství


Kód	Název	Cena
DVE730BOX/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	5 088 Kč
DVE730BOX/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 440 Kč
DVE730BOX/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	5 645 Kč
DVE730BOX/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 989 Kč
DVE730BOX/5	Dřevník	20 405 Kč
DVE730BOX/6	Příprava na zavěšení pro VENUS + BOX	2 518 Kč
DVE730BOX/7	Příprava na ventilátor pro VENUS + BOX	1 272 Kč
DVE730BOX/8	Ventilátor 350 m ³ s indukčním regulátorem pro VENUS + BOX	11 130 Kč

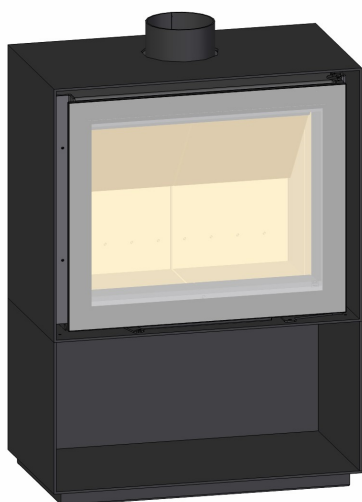

VENUS 730 V23 + BOX + DŘEVNÍK
(dřevník lze objednat viz. volitelné příslušenství)

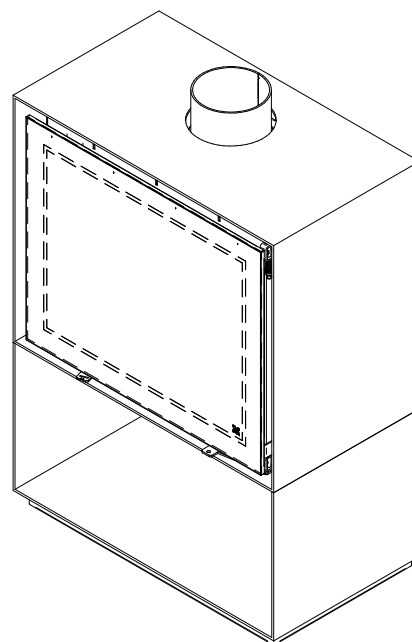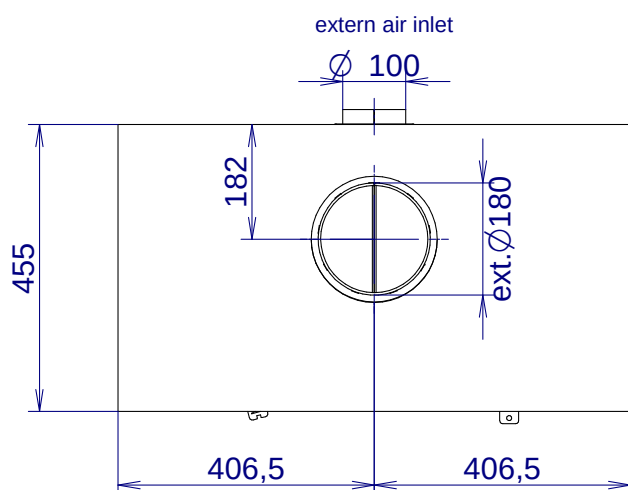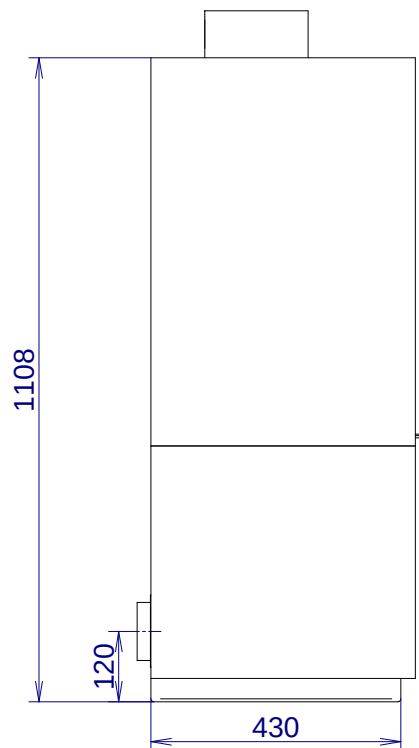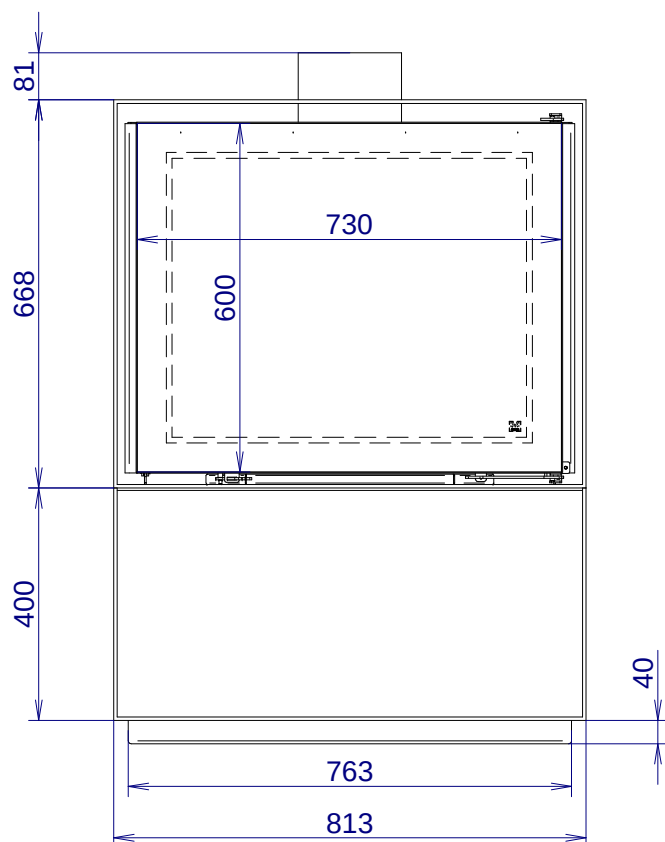

Kód: DVE850

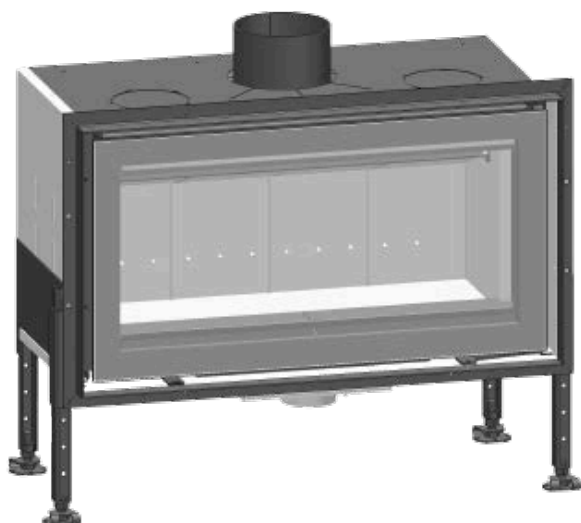
Cena:
64 554 Kčkrbová vložka v pozinkovaném
plášti, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace


Výška	555 mm
Šířka	899 mm
Hloubka	466,5 mm
Výška dvířek	450 mm
Šířka dvířek	850 mm
Hmotnost	142 kg
Výkon	13,5 kW
Regulační rozsah	6–16 kW
Energetická třída	A
Účinnost	79,20 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	220 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,19 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE850/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 850 Kč
DVE850/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 724 Kč
DVE850/3	Dekoratívni rám 4 cm – 4stranni	5 645 Kč
DVE850/4	Dekoratívni rám 7 cm – 4stranný	5 989 Kč
DVE850/5	Ventilátor 600 m ³ + klasický regulátor	14 840 Kč
DVE850/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DVE850/7	Externí přívod vzduchu	7 155 Kč

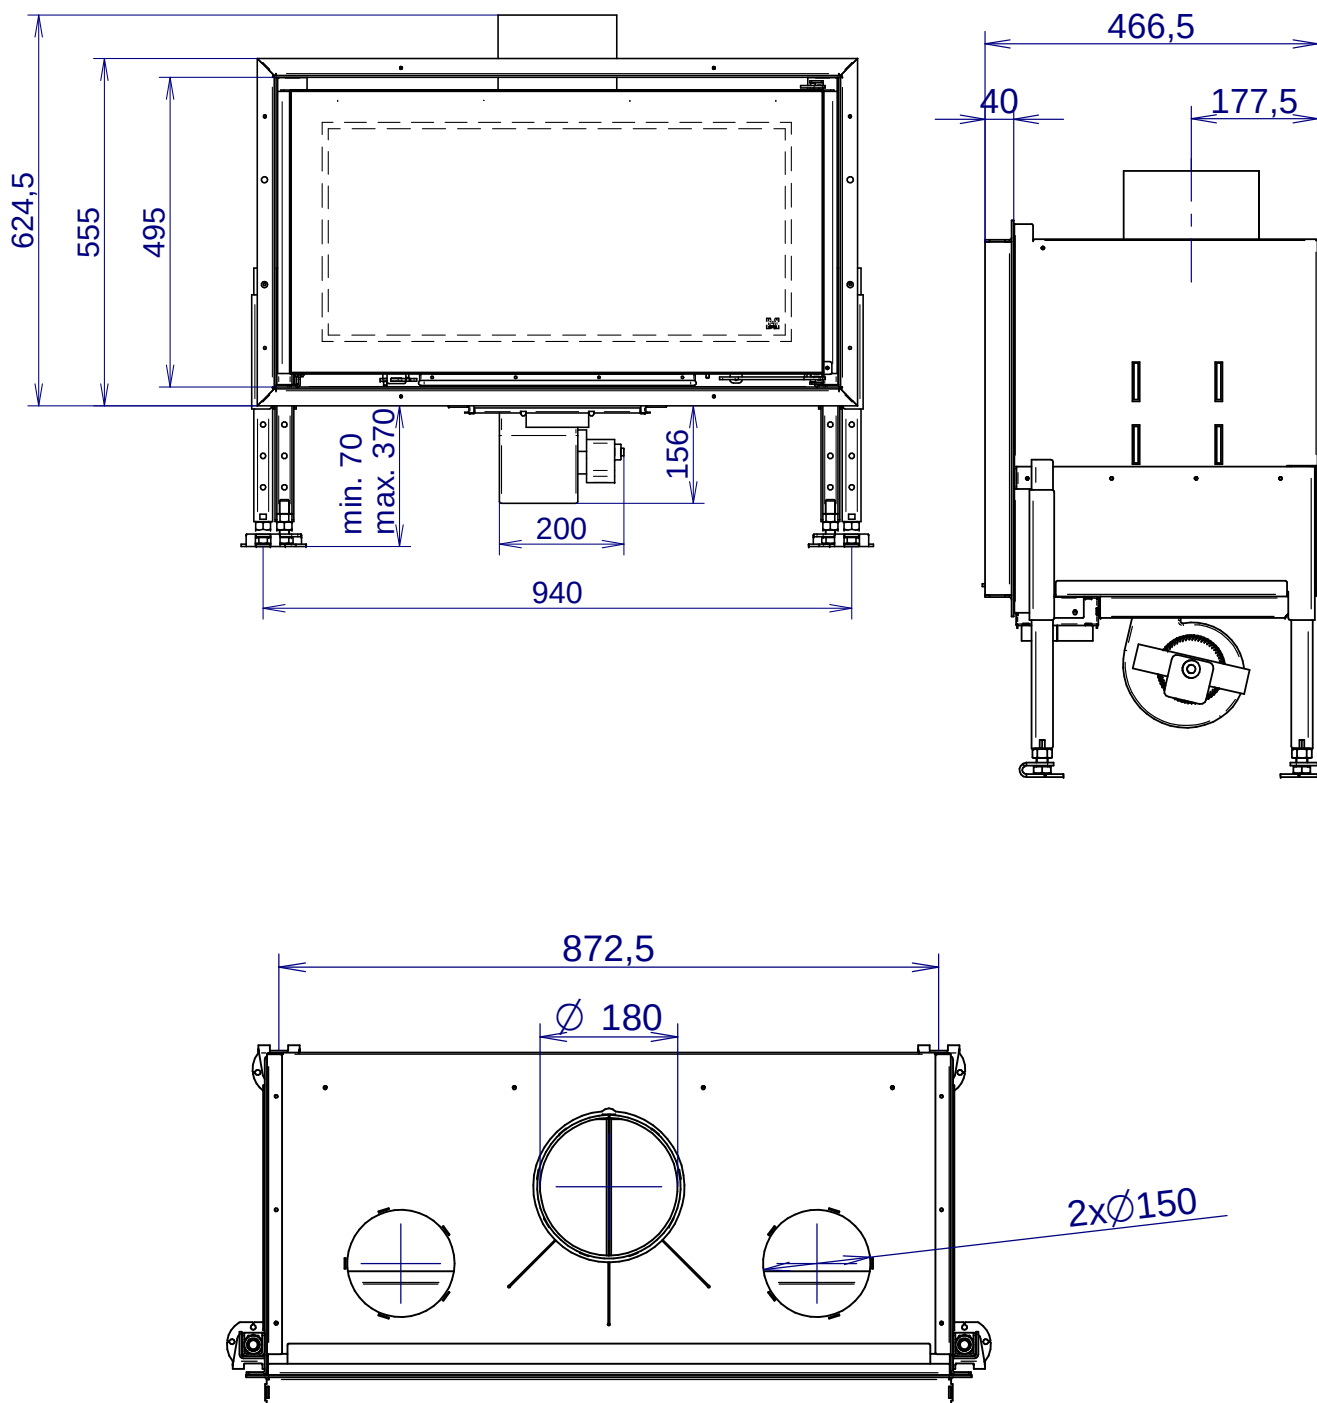

Kód: DVE850BOX

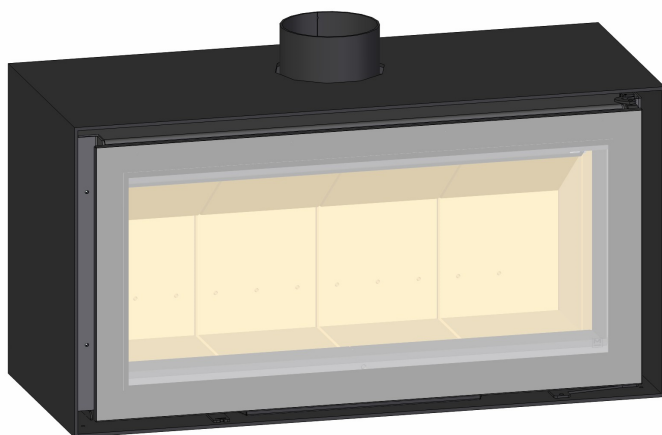
Cena:
87 106 Kčkrbová vložka + BOX, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště





Technické informace

Výška	518 mm
Šířka	933 mm
Hloubka / s přípravou na zavěšení	455 mm / 540 mm
Výška dvířek	450 mm
Šířka dvířek	850 mm
Hmotnost	142 kg + BOX
Výkon	13,5 kW
Regulační rozsah	6–16 kW
Energetická třída	A
Účinnost	79,20 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	220 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,19 kg/h


Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE850BOX/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	4 850 Kč
DVE850BOX/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	5 724 Kč
DVE850BOX/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	5 645 Kč
DVE850BOX/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	5 989 Kč
DVE850BOX/5	Dřevník	22 128 Kč
DVE850BOX/6	Příprava na zavěšení pro VENUS + BOX	2 518 Kč
DVE850BOX/7	Příprava na ventilátor pro VENUS + BOX	1 272 Kč
DVE850BOX/8	Ventilátor 350 m ³ s indukčním regulátorem pro VENUS + BOX	11 130 Kč

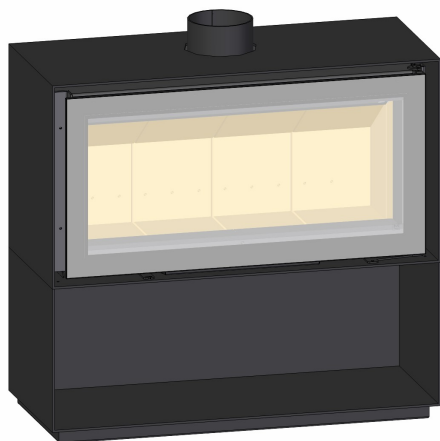**VENUS 850 V23 + BOX + DŘEVNÍK**
(dřevník lze objednat viz. volitelné příslušenství)

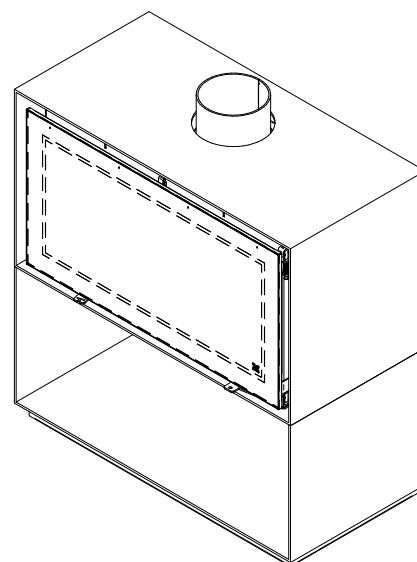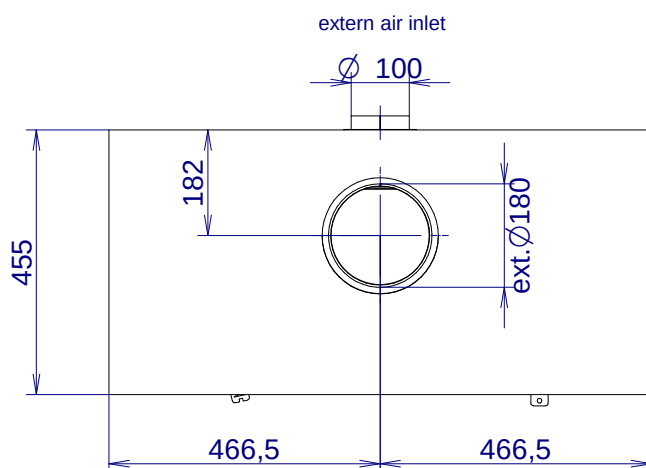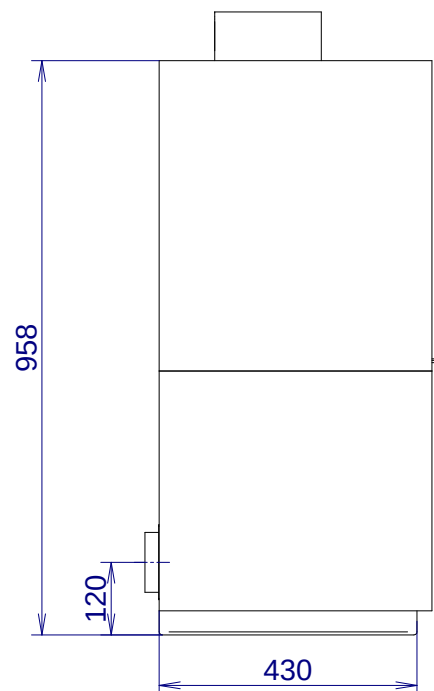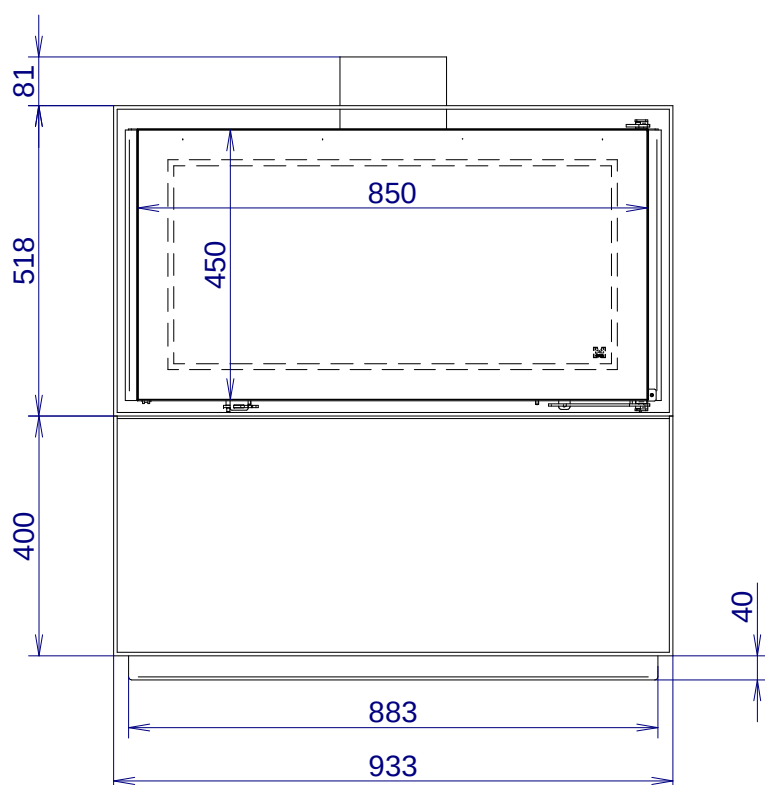

Kód: DVE1000

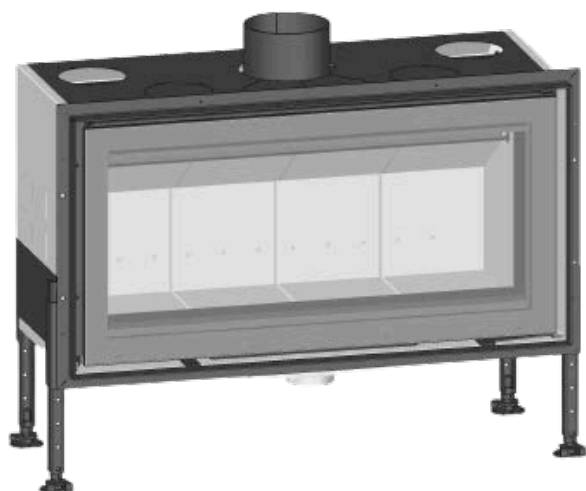
Cena:
69 298 Kčkrbová vložka v pozinkovaném
plášti, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace


Výška	605 mm
Šířka	1 049 mm
Hloubka	466 mm
Výška dvířek	500 mm
Šířka dvířek	1000 mm
Hmotnost	175 kg
Výkon	13,5 kW
Regulační rozsah	6–16 kW
Energetická třída	A
Účinnost	79,20%
Průměr kouřovodu	180 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	220 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,19 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE1000/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	5 724 Kč
DVE1000/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 890 Kč
DVE1000/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	6 175 Kč
DVE1000/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	6 519 Kč
DVE1000/5	Ventilátor 600 m ³ + klasický regulátor	14 840 Kč
DVE1000/6	Ventilátor 600 m ³ + indukční regulátor	17 755 Kč
DVE1000/7	Externí přívod vzduchu	7 155 Kč

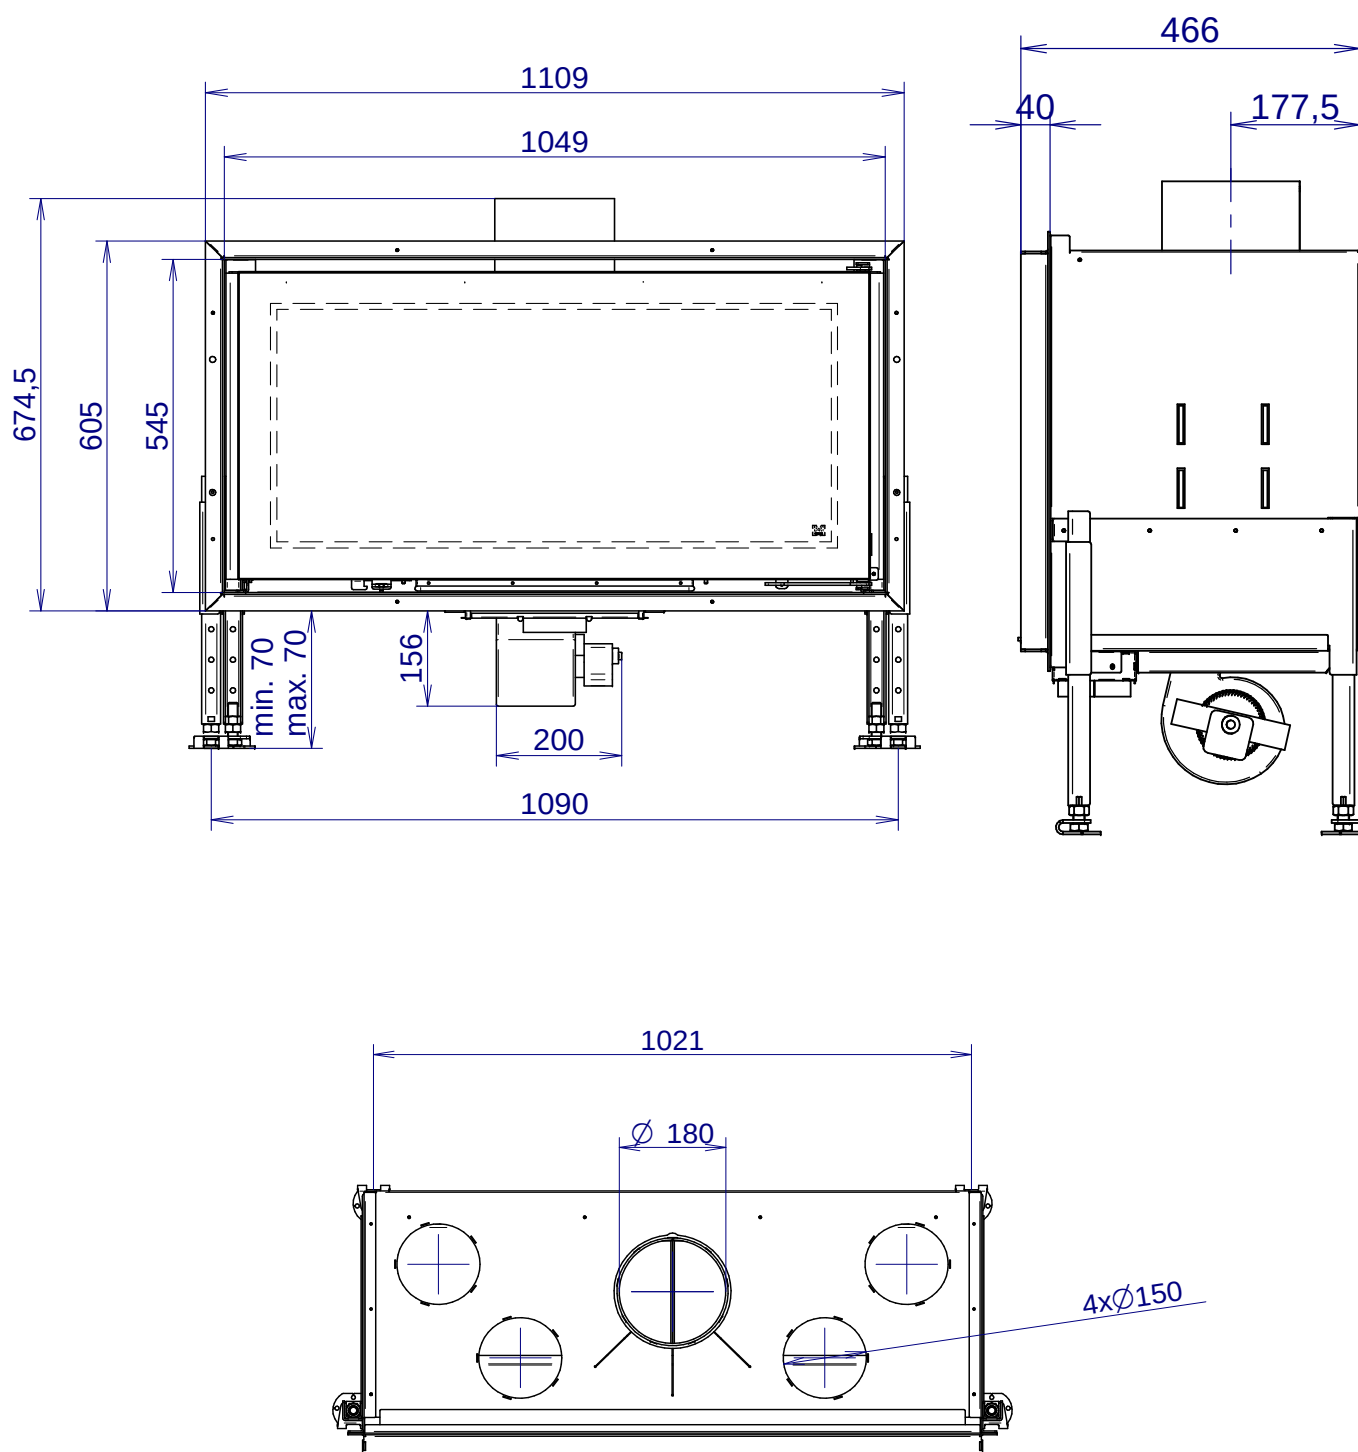

Kód: DVE1000BOX

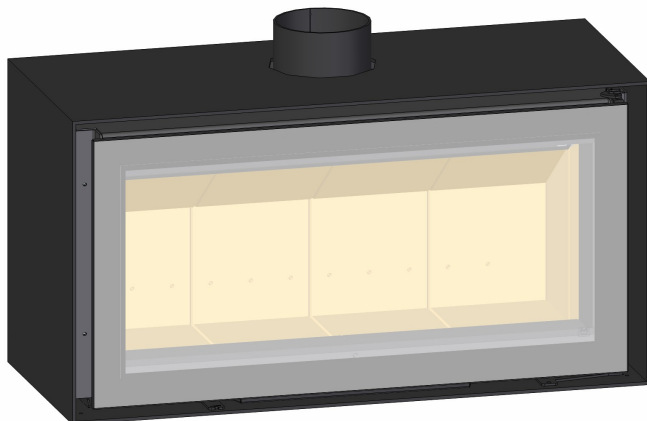
Cena:
94 049 Kčkrbová vložka + BOX, bez rámu,
bez vnitřního obložení topeniště

Technické informace

Výška	568 mm
Šířka	1 083 mm
Hloubka / s přípravou na zavěšení	455 mm / 540 mm
Výška dvířek	500 mm
Šířka dvířek	1000 mm
Hmotnost	175 kg + BOX
Výkon	13,5 kW
Regulační rozsah	6–16 kW
Energetická třída	A
Účinnost	79,20 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Požadovaný tah komína	11 Pa
Teplota spalin	220 °C
Typ otevírání	čelní
Provoz s otevřenými dvířky topeniště	ne
Průměrná spotřeba dřeva	3,19 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
DVE1000BOX/1	Vnitřní obložení topeniště – skamolex	5 724 Kč
DVE1000BOX/2	Vnitřní obložení topeniště – plech	6 890 Kč
DVE1000BOX/3	Dekoratивní rám 4 cm – 4stranný	6 175 Kč
DVE1000BOX/4	Dekoratивní rám 7 cm – 4stranný	6 519 Kč
DVE1000BOX/5	Dřevník	23 320 Kč
DVE1000BOX/6	Příprava na zavěšení pro VENUS + BOX	2 518 Kč
DVE1000BOX/7	Příprava na ventilátor pro VENUS + BOX	1 272 Kč
DVE1000BOX/8	Ventilátor 350 m ³ s indukčním regulátorem pro VENUS + BOX	11 130 Kč

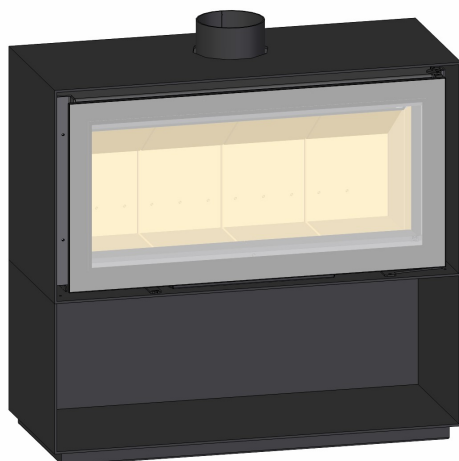**VENUS 1000 V23 + BOX + DŘEVNÍK**
(dřevník lze objednat viz. volitelné příslušenství)

