



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny



PREMIUM

24

25



HAAS
+
SOHN

NOVÝ E+SHOP

S NÁHRADNÍMI DÍLY



Vaše výhody

- + dostupný 24/7
- + přes 4 000 položek
- + díly i ke starým modelům kamen
- + typ kamen poznáme i podle fotky



- + jednoduché vyhledání na pár kliknutí
- + doručíme až k vám domů
- + expedice dílů skladem do 48 hodin
- + platba předem nebo na dobírku

<https://nd.haassohn-rukov.cz>



PELETOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	8
Pelletová kamna	7



PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	28
Pelletová kamna s výměníkem	29



KRBOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	32
Krbová kamna	33



KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	54
Krbová kamna s výměníkem	53



KRBOVÉ STAVEBNICE

Krbové stavebnice	61
-------------------	----



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky	70
---------------	----



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kouřovody pro pelletová kamna	74	Kouřovody, kolena a zděře	75
Koše na dřevo, krbové náradí, opravné spreje, čistící sprej, ochranná skla pod kamna, flexi hadice	76-77	Technická data	78





ECO DESIGN 2022

MYSLÍME DOPŘEDU

Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen a spotřebu paliva. Čisté životní prostředí je pro nás a naše děti důležité. Proto naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejčistší.

Již od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022 a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SLIBUJEME

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let. Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte. Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají? Napište nám na poradna@haassohn.com. Pomůžeme vám bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.



NÁHRADNÍ DÍLY A PORADENSTVÍ

Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství na <https://nd.haassohn-rukov.cz> nebo na servis.cz@haassohn.com.

- + přes 4 000 dostupných položek
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky
- + možnost objednávky náhradních dílů 24/7 z vašeho PC nebo smartphonu

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny

PŘEHLED PIKTOGRAMŮ



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Funkce Double-Air – může současně vytápět 2 místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci



Certifikovaná plynostnost ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Easy control ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Vyměnitelný výměník možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka ochrana proti přetopení výměníku



Čištění výměníku snadné a čisté



Terciární spalování přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Akumulace tepla pro dlouhotrvající sálání tepla



Externí přívod vzduchu (CPV) ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu předchází potížím při výpadku el. proudu



Automatická regulace sekundárního vzduchu snadné a pohodlné ovládání



Automatické dovírání dveří stačí pustit a zaklapnou se samy



WLAN volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky



Velké prosklení



Smaltovaná technologie



Ikona, která označuje kamna vhodná pro nízkoenergetické domy. Slouží pro rychlou orientaci při výběru kamen s nízkým výkonem a externím přívodem vzduchu, vhodných do nízkoenergetických pasivních domů.

SNADNÁ ORIENTACE

VYSVĚTLIVKY



Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)



Hmotnost (kg)



Horní vývod kouřovodu (Ø mm)



Tah komína (Pa)



Externí přívod vzduchu (Ø mm)



Pelety



Kusové dřevo (max. délka v cm)




Ekobrikety



Uhelné brikety



Odstup od hořlavých materiálů



Vytápěcí schopnost:

Je stanovena na základě platných norem a vychází z měrné roční spotřeby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou místnosti 2,5 m postaveného v letech 2002-2008. Je nutné brát v úvahu, že roční spotřeba energie je závislá na mnoha faktorech, jako jsou výška místností, stáří a stav zdiva a izolací, velikost okenních ploch, orientace domu, rozdíly teplot atd. a její hodnota se může lišit.



Vaše výhoda

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Jak získat zdarma roční servis navíc? S naší prodlouženou zárukou na 36 měsíců. Stačí se jen **zaregistrovat do aplikace HAAS+SOHN** ve Vašem chytrém telefonu (viz QR kódy níže) **do čtyř týdnů po nákupu**. V rámci prodloužené záruky máte všechny záruční opravy zdarma, **neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika**.

Prodlouženou záruku lze uplatnit po skončení zákonné záruky.



MĚSÍCŮ
ZÁRUKA



Vaše výhoda INTELEKTUÁLNÍ A KOMFORTNÍ

- + nový, jednoduchý koncept ovládání
- + snadné použití
- + plně automatická regulace teploty
- + energeticky účinné vytápění
- + extrémně tichý chod
- + vhodné pro alergiky
- + snadné čištění
- + nejnižší spotřeba energie: pouze 30-50 W/h pouze 9 W/h v pohotovostním režimu



**HAAS+SOHN
APP**

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
Z CHYTRÉHO TELEFONU



Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoli. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN modul, který má 2 funkce:

- + Funkce Local 🏠 - pro ovládání z domu a blízkého okolí (zahradka, garáž)
- + Funkce Global 🌐 - pro ovládání odkudkoliv z celého světa

Kamna se přes WLAN modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local.

Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užívat

PRIMA CHVÍLE



Aplikace HAAS+SOHN

Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- + Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- + Až 5 členů rodiny může ovládat jedno kamna
- + Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- + Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazení, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- + Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- + Sleduje průměrnou spotřebu paliva





HSP 4 PARMA 
Strana 10



HSP 4 PRATO 
Strana 12



HSP 6 RUEDA RLU 
Strana 14



HSP 6 RUEDA C RLU 
Strana 16



HSP 6 TOLEDO IV 32 
Strana 18



HSP 7 II 
Strana 20



HSP 7 II GRANDE RLU 
Strana 22



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE 
Strana 24



HSP VIANO 
Strana 26

OVLÁDÁNÍ PELETOVÝCH KAMEN S INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIÍ

OD HAAS+SOHN



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny



PROČ JSOU PELETOVÁ KAMNA DOBRÁ VOLBA?

Kdo jiný vám o výhodách peletových kamen může říci více,
než samotní uživatelé.

Které jsou ty nejčastěji zmiňované?

- + **Vytápění bez práce a štípání dřeva** - „Jednoduše zmáčknu tlačítko a topím.“
„Mám dost práce na stavbě domu a tak jsem rád, že nemusím ještě štípat dříví.“
- + **Čistota a bezprašnost** - „Žena i děti jsou astmatici a alergici. Hledali jsme vhodný topný systém a přitom jsme chtěli mít tradiční pohled do ohně. Peletová kamna jsou jasná volba.“ „Nechtěl jsem mít z obývací kotelny.“
- + **Jednoduchá obsluha** - „Hravě je zvládnout obsluhu i moje žena s malými dětmi. Já jsem dlouho v práci, proto jsme hledali způsob vytápění, který zvládne obsluhovat i žena v domácnosti. Nemusí nosit žádné těžké koše se dřevem.“
„Můžu si nastavit automatický provoz a kamna se sama zapnou i vypnou.“
- + **Jednoduché ovládání přes aplikaci v chytrém telefonu** - „Oceňuji jednoduché ovládání přes mobil, můžu si zkontrolovat i venku, jak se u nás doma topí.“
„Kamna si můžu zapálit cestou z práce přes mobil a když přijedu, doma je už teplo.“
- + **Bezpečnost díky zabudovaným senzorům a čidlům** - „Kamna si hlídají nastavenou teplotu, takže nemůže dojít k přehřátí.“ „Máme peletová kamna s výměníkem, hravě vytopí celý dům. Když dojde palivo nebo nefunguje el. proud, tak se sama vypnou.“

- + **Snadná údržba** - „Údržba je opravdu snadná a je z ní minimum popela. Ten pak ještě použiju na zahrádce ve skleníku.“ „Nemusím denně čistit topeniště a vysypávat popel, to je velký komfort.“
- + **Prima chvíle** - „Krásný doplněk interiéru, máme rádi pohled do plamenů. Navíc kvalitní peletky jsou cítit dřevem.“ „Kvalitní zpracování kamen, ten pocit vidět otevřený oheň, úplná romantika.“



**POHODLNÁ
OBSLUHA
BEZPEČNOST
JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ**



Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



Přívětivé pro alergiky díky výměníku tepla

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



Certifikovaná plynotěsnost

Peletová kamna s certifikovanou plynotěsností dle normy NF EN 14785. Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.



Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku >>> str. 6



Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu >>> str. 6

HSP 4 PARMA

Nová generace vytápění. Maximální komfort s minimální obsluhou, to jsou peletová kamna 4. generace HSP 4 PARMA. Jediné, co musíte udělat, je nasypat pelety do zásobníku o velikosti 32 kg. Až 4 dny bez nutnosti přikládání. Stačí nastavit režim vytápění na barevném dotykovém displeji, nebo v aplikaci v chytrém telefonu, vše ostatní si kamna řídí sama. Díky funkci Double-Air je možné vytápět současně dvě místnosti.

nová

zelená

úsporám



HSP 4 PARMA
bílá
0545508540000



HSP 4 PARMA
lesklá černá
0545508510000

+ Highlights



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



WLAN


volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti

Výkon	2,5-8,5 kW		
Účinnost	90 %		A++
Vytápěcí schopnost	do 153 m ³		
Rozměry v / š / h	1208 / 563 / 578 mm		
Hmotnost	207 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Objem zásobníku	32 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo			
 Ø 60 mm		 Ø 80 mm	
			přední 550 mm zadní 100 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

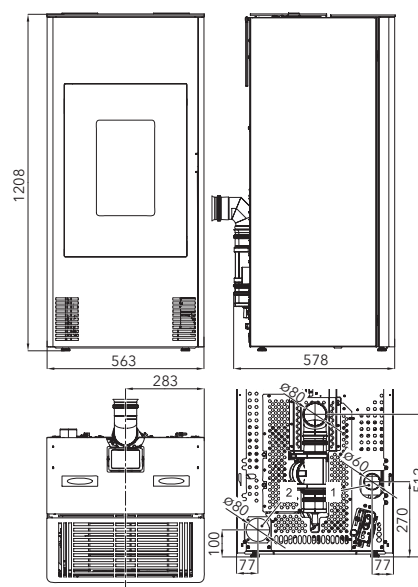

WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP 4 PRATO

Dokonalý luxus. Kamna, která se řídí i čistí sama. Minimální údržba, maximální komfort. Pohled do plamene, které Vám jiný zdroj tepla nenabídne. Díky ventilátoru rychle ohřejí vzduch v místnosti. S funkcí Double-Air je možné vytápět současně dvě místnosti. Čisté, bezpečné a ekologické vytápění biomasou s téměř nulovým odpadem. A jaké další výhody objevíte vy?

nová
zelená
úsporám



HSP 4 PRATO
černá lesklá
0545908510000



HSP 4 PRATO
bílá
0545908540000

+ Highlights



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul




Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci



Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti

Výkon	2,4-8,5 kW
Účinnost	92 % A++
Vytápěcí schopnost	do 153 m ³
Rozměry v / š / h	1210 / 540 / 556 mm
Hmotnost	184 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	přední 500 mm zádní 100 mm boční 100 mm

Príslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

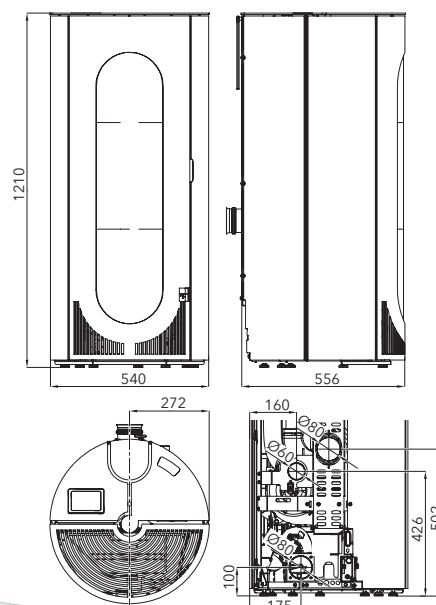

WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP 6 RUEDA RLU

Peletová kamna s nadčasovým designem. Minimalistický design antracitového plechu oživují horizontální linky v bílé či černé barvě. Zkratka RLU znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, neuniká přes ně teplo a kamna tak nezpůsobují tepelné ztráty – ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.

nová
zelená
úsporám



HSP 6 RUEDA RLU
antracit, černé lišty
0546532810000

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost


ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení

Výkon	2,4–8,3 kW	
Účinnost	90 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³	
Rozměry v / š / h	1201 / 550 / 500 mm	
Hmotnost	122 kg	
Spotřeba paliva / h	1,94 kg	
Objem zásobníku	32 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	 přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

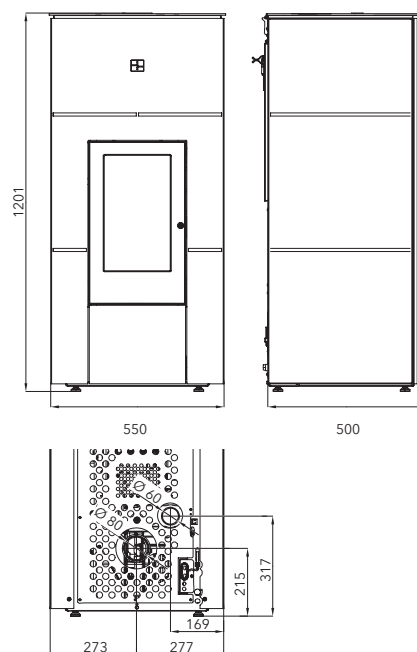

HSP 6 RUEDA RLU
antracit, bílé lišty
0546532830000



WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP 6 RUEDA C RLU

I peletová kamna nemusí být jen z plechu. Keramický obklad v hladké bílé, s texturou matného kovu, ručně škrábaných kachlí nebo zrzavé patiny díky 3D tisku perfektně zapadne do stylového minimalistického interiéru. Zkratka RLU znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, neuniká přes ně teplo a kamna tak nezpůsobují tepelné ztráty – ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.

nová
zelená
úsporám



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, kachle zrzavá patina
0546532770000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, metalická kachle
0546532750000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, bílá kachle
0546532760000



WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty
8 m kabel (není součástí)
0532007010000

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost


ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1201 / 560 / 513 mm
Hmotnost	163 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
↑ ↓ Ø 60 mm	↻ Ø 80 mm
	přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

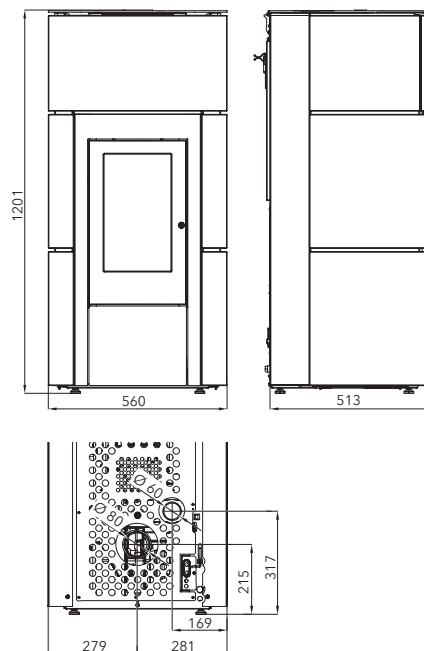



HSP 6 RUEDA C RLU

PELETOVÁ KAMNA



HSP 6 TOLEDO IV 32

Pokud chcete tichého společníka, doporučujeme peletová kamna HSP 6 TOLEDO IV 32. Extrémně tichý provoz, účinnost 90 %, místo ventilátoru je teplovzdušný výměník a díky tomu nevíří prach. Ideální pro alergiky a astmatiky. S funkcí WLAN Modul Global můžete svá kamna ovládat odkudkoliv přes aplikaci v chytrém telefonu. Velký zásobník na 32 kg pelet zaručuje, že nemusíte až několik dní přikládat. A pokud nastane ta chvíle, aplikace v mobilu vás upozorní.

nová

zelená

úsporám



HSP 6 TOLEDO IV 32
antracit, šedá
0543408670000

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete





Přívětivé pro alergiky



Velké prosklení

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnost	90 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1201 / 544 / 499 mm
Hmotnost	118 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

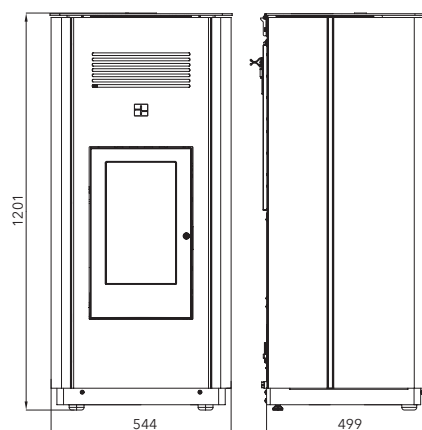

WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP 7 II

Chytrá peletová kamna s kruhovým půdorysem. Skvěle se hodí i pro umístění do rohu. Jsou k dostání v černé nebo šedé variantě s kontrastními dvířky. Součástí balení je WLAN Modul, díky kterému vás budou poslouchat na dálku. Můžete je ovládat pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu či tabletu.

nová
zelená
úsporám



HSP 7 II
černá
0545008580000



HSP 7 II
šedá, černá
0545008570000

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete




Velké prosklení



Přívětivé pro alergiky

Výkon	2,4–8,2 kW
Účinnost	90 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 148 m ³
Rozměry v / š / h	1053 / 494 / 494 mm
Hmotnost	126 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	12 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
↑ ↓ Ø 60 mm	↻ Ø 80 mm
	přední 800 mm zadní 100 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

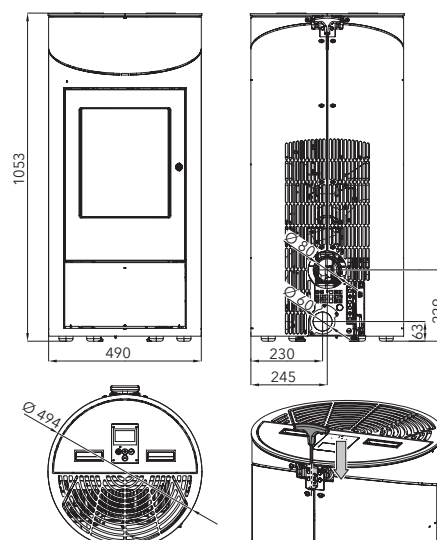

WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLOTY**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP 7 II GRANDE RLU

Nic není v životě černobílé. Můžete si ale zvolit chytré řešení vytápění peletovými kamny v černé nebo bílé barvě. Taková jsou totiž peletová kamna HSP 7 II Grande RLU. Disponují velkým zásobníkem na 17 kg pelet, takže vás nebudou zatěžovat obsluhou. Díky certifikované plynůstnosti nespotebovávají vzduch z místnosti. Ideální společník pro nízkoenergetické a pasivní bydlení.

nová
zelená
úsporám



HSP 7 II GRANDE RLU
černá
0545108510000



HSP 7 II GRANDE RLU
bílý komaxit
0545108520000

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynůstnost


ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení

Výkon	2,4-8,2 kW	
Účinnost	90 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 148 m ³	
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm	
Hmotnost	132 kg	
Spotřeba paliva / h	1,87 kg	
Objem zásobníku	17 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	 přední 800 mm zadní 100 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

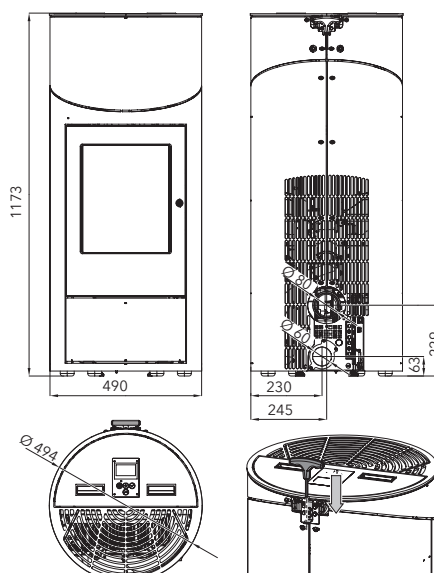

WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP 7 II GRANDE RLU

PELETOVÁ KAMNA

HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. Peletová kamna HSP 7 II GRANDE RLU jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vybírat můžete z široké škály barev, a tak z každého interiéru vykoulíte jedinečný domov. Co však určitě oceníte, je snadná údržba a dokonalá ochrana proti korozi díky dvojnásobné tloušťce nástříku. Tím je zaručena i vynikající stálost odstínu barvy vašich kamen.

nová

zelená

úsporám



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE

červená

0545108570000



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE

lesklá šedá

0545108600000



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE

měděná hnědá

0545108590000

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost


ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení

Výkon	2,4-8,2 kW	
Účinnost	90 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 148 m ³	
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm	
Hmotnost	132 kg	
Spotřeba paliva / h	1,87 kg	
Objem zásobníku	17 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	 přední 800 mm zadní 100 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

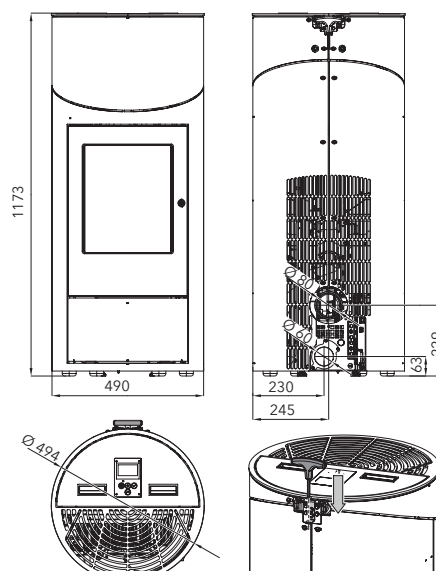

WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLOTY
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP VIANO

Až objevíte výhody peletových kamen, už nebudete chtít nic jiného. Čistota a bezprašnost, snadná údržba v kombinaci s kvalitním zpracováním peletových kamen HSP VIANO s velkým prosklením a elegantní černou linkou dělá z kamen příjemného a komfortního společníka ve vašich domovech. Součástí dodávky je i WLAN Modul, kamna tak můžete ovládat na dálku přes mobil odkudkoliv na světě. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

nová
zelená
úsporám



HSP VIANO
antracit, černá
0571307520000

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete





Přívětivé pro alergiky



Velké prosklení

Výkon	2,4-8,6 kW	
Účinnost	90 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 155 m ³	
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm	
Hmotnost	99 kg	
Spotřeba paliva / h	1,99 kg	
Objem zásobníku	17 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 40 mm	 Ø 80 mm	 přední 800 mm zadní 50 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

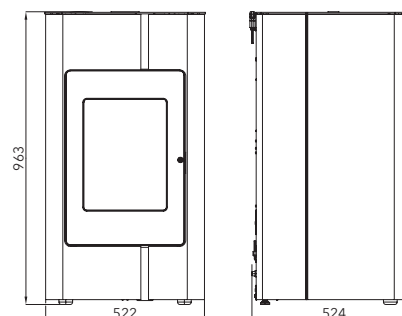

WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HSP VIANO

PELETOVÁ KAMNA





PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

chytré vytápění



Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Užijte si teplo z pelet po celém domě. Peletová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Na ovládacím panelu si můžete jednoduše nastavit, kolik tepla budou kamna předávat do vody nebo kolik do vzduchu v místnosti. Kamna sama hlídají nastavenou teplotu, navíc je můžete ovládat na dálku, pomocí naší mobilní aplikace. U peletových kamen s výměníkem není třeba štípat dřevo. Stačí asi jednou za tři dny dosypat pelety. Mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla, skvěle se hodí i pro vytápění v přechodném období (podzim, jaro). Přitápět si peletami znamená výrazně menší náklady oproti přímotopům nebo elektrickým kotlům.

- + přímý ohřev místnosti
- + nepřímý ohřev dalších místností
- + úsporný doplňkový zdroj tepla pro přechodné období
- + o 50 % nižší náklady oproti topení elektřinou
- + ovládání odkudkoliv pomocí mobilní aplikace



Výměník

Předává teplo z kamen do topné soustavy. Až 79 % výkonu kamen může ohřívát vodu, zbytek pak ohřívá vzduch v místnosti. Peletová kamna s výměníkem vám prohřejí dům, zvládnou připravit i teplou vodu třeba na sprchování. Můžete je kombinovat se solárními panely, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva.

Upozornění: Peletová kamna s výměníkem nelze provozovat bez napojení na topnou soustavu (ústřední topení). Napojení musí provést odborná firma.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.


Hydraulický modul

Vše, co potřebujete k napojení na topnou soustavu (ústřední topení), můžete mít v jednom modulu uvnitř kamen. Šetří místo i peníze.

Skládá se z:

- + oběhového čerpadla,
- + pojistného ventilu,
- + trojcestného ventilu,
- + odvzdušňovacího ventilu.

Dodáváme se zadním nebo spodním vývodem (pro napojení do podlahy).

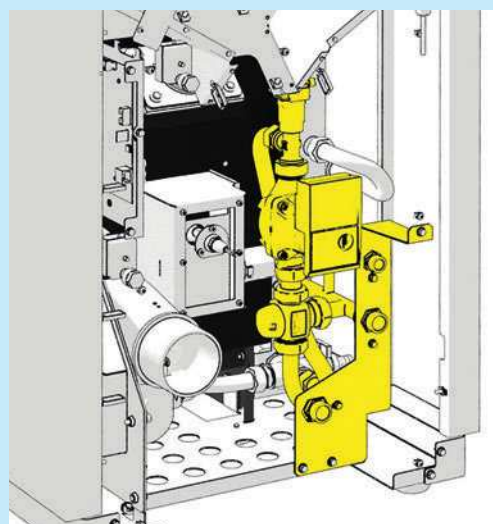



HSP 6 
s výměníkem
Strana 30

HSP 6

Účinné a ekologické řešení vytápění celého domu zvládnou peletová kamna HSP 6 s výměníkem. Zahřejí vás jak na pohovce v obývacím pokoji, tak třeba v podkroví. Do radiátorů předávají až 6,8 kW výkonu. Díky zásobníku na 32 kg se nemusíte o kamna starat i několik dní. Stačí si jen nastavit režim v aplikaci vašeho chytrého telefonu, nebo na displeji kamen v českém menu.

+ Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Čištění výměníku

snadné a čisté



Přívětivé pro alergiky

nová

zelená


úsporám



HSP 6
antracit, černá
0553808500000

Výkon (do radiátorů)	3,2-10,9 kW (6,8 kW)
Účinnost	93 % A++
Vytápěcí schopnost	do 196 m ³
Rozměry v / š / h	1200 / 545 / 498 mm
Hmotnost	178 kg
Spotřeba paliva / h	2,41 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	přední 800 mm zadní 50 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 74, 77

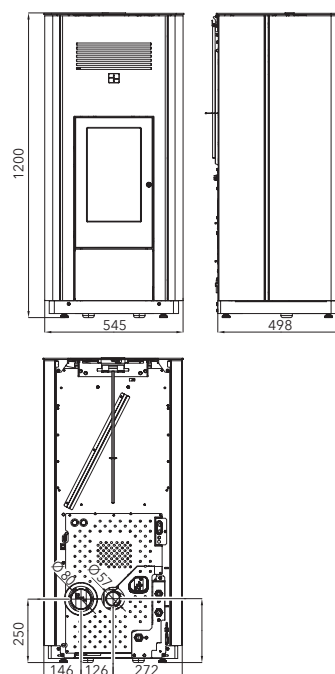

WLAN MODUL
je součástí kamen



HSP 6
antracit, bílá
0553808510000



HYDRAULICKÝ MODUL
(není součástí)
0553808214000



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000





KRBOVÁ KAMNA

úsporná + efektivní

VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sazí díky novým technologiím spalování, malé úsilí při čištění
- + méně znečištění částicemi
- + maximální úspora nákladů na vytápění
- + zvýšená účinnost - více tepla s menším množstvím dřeva
- + volný pohled na oheň díky trvalému oplachování čelního skla

KAMNA NA DŘEVO S MODERNÍ TECHNOLOGIÍ



Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciární) ovládáte pouze jedním regulátorem.



1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.



Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla. Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.

Volitelné příslušenství pro krbová kamna MOLDE, OVALIS a PISA RLU. Nová akumulační sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulační schopnost než masek.

Akumulační sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynotěsnost

Kamna s certifikovanou plynotěsností (certifikováno od DIBt). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespoteřebává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



Automatické dovírání dveří

Stačí pustit a zaklapnou se samy.



Automatická regulace sekundárního vzduchu

Kamna si sama regulují přívod sekundárního vzduchu. Při zatápění stačí otevřít primární vzduch. Když se oheň rozhoří, primární vzduch můžete opět uzavřít. Zbytek topení už si kamna řídí sama. Podle množství paliva sama upraví přívod vzduchu (sekundárního) tak, aby bylo spalování co nejefektivnější. Z každého kusu dřeva tak získáte maximum tepla při současně nízkých emisích.



DALE 
Strana 34



DALE s troubou 
Strana 36



EPIC 
Strana 38



FENIX 
Strana 40



HERBORN II 
Strana 42



MOLDE 
Strana 44



OVALIS Grande 
Strana 46



OVALIS Piccolo 
Strana 46



PINEROLO 
Strana 48



PISA RLU 
Strana 50

DALE

Kachlová kamna nemusí být jen klasika do chalupy. I moderní minimalistický interiér se může pyšnit kamny s kachlovým obkladem moderního „stříhu“. Šedá metalická ručně škrábaná kachle nebo zrzavá patina dodává kamnům DALE punc luxusu. Navíc oceníte velké topeniště, kam se vejdou až 50 cm polena. Ostatně pro ty je prostor pod kamny. Správné nastavení hoření zvládnete díky jednoduchému regulátoru Easy control, který je pod dvířky.



DALE
černá, kachlový obklad antracit metallic
0434717000000



DALE
černá, kachle zrzavá patina
0434717010000

+ Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům




Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Výkon	4,1-8,2 kW	
Účinnost	80 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³	
Rozměry v / š / h	872 / 777 / 452 mm	
Hmotnost	153 kg	
Spotřeba paliva / h	2,5 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 přední 800 mm zadní 400 mm boční 400 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

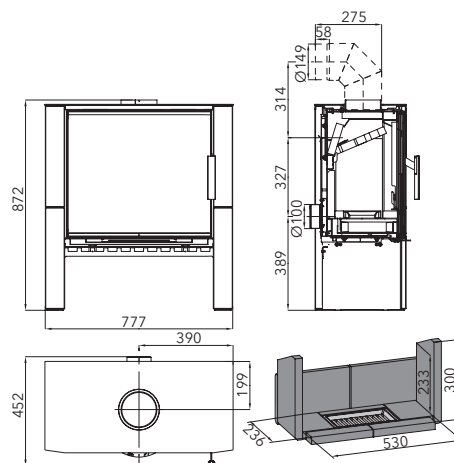



DALE S TROUBOU

Rádi spojujete příjemné s užitečným? Umět povýšit hřejivé teplo na radost z pečení? Takové řešení nabízí kachlová kamna DALE s troubou. Přímou vybízí k rodinné sešlosti nebo přátelskému posezení u kamen, kde si navíc upečete pizzu, štrúdl nebo to, co máte rádi. Teplotu v troubě ukazuje teploměr zabudovaný do dvířek. Na vás je, hlídat, abyste dobrotu nepřipekli a užít si vaše PRIMA CHVÍLE.



DALE S TROUBOU
antracit, kachle metallic
0434715360000



+ Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům




Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Výkon	4-8,1 kW
Účinnost	88 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³
Rozměry v / š / h	1296 / 780 / 443 mm
Hmotnost	231 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 přední 950 mm zadní 400 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

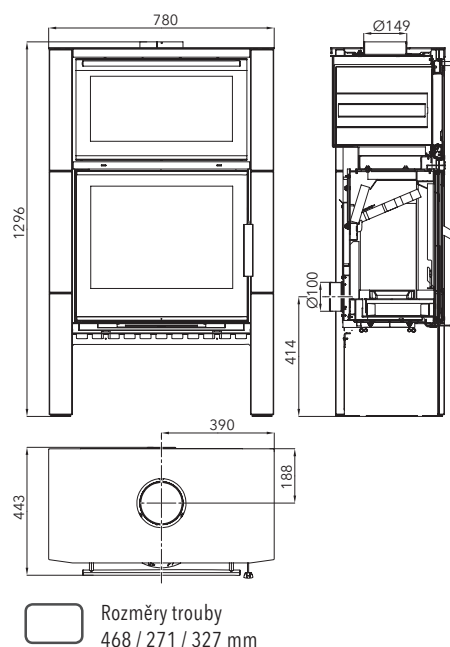



EPIC

Značí něco vznešeného nebo ohromujícího. To přesně vystihuje elegantní krbová kamna na dřevo tohoto jména. Štíhlý oválný tvar v plechovém základu s několika variantami bočního obložení. Můžete si vybrat mezi barvou bílou White, Titan nebo obklad z přírodního kamene Woodstone Prestige.

VÍTE, ŽE ...?

Kamna EPIC umožňují připojení na koncentrický komín, který zajišťuje jak odvod spalin, tak přívod spalovacího vzduchu.*



EPIC
černá, Woodstone Prestige
0435315300000



EPIC
černá, bílá
0435315000000



EPIC
černá, titan
0435315010000



PŘÍRUBA PRO KONCENTRICKÝ KOUŘOVOD
(není součástí)
0494015006025

+ Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří

stačí pustit a zaklapnou se samy




Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

Výkon	3,4–6,7 kW		
Účinnost	81 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³		
Rozměry v / š / h	1208 / 526 / 386 mm		
Hmotnost	134 kg bílá, titan 190 kg Woodstone		
Spotřeba paliva / h	2 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
		 přední 950 mm zadní 120 mm boční 250 mm	



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 75-77

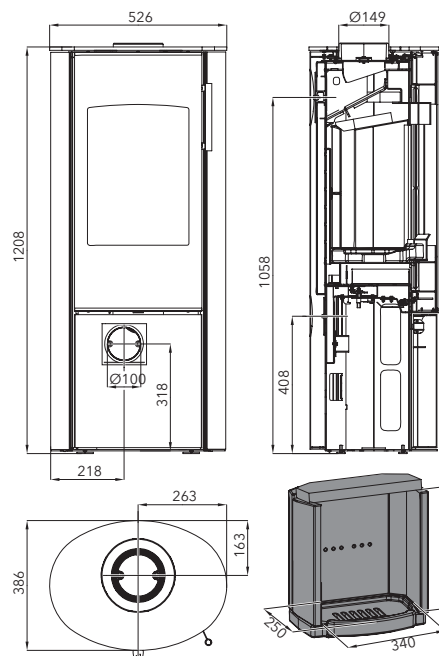

*V případě použití příruby pro koncentrický kouřovod u kamenného obkladu Woodstone je nutné, aby si zákazník zakoupil nové plechové či kamenné vrchní víko, které má větší průměr pro kouřovod!



FENIX

Podobně jako bájný pták jsou krbová kamna Fenix spojena s ohněm. Na rozdíl od něho se však kamna nezrodila z popela, ale z poctivého plechu. Radost by vám měla přinášet hned trojnásobnou díky trojstrannému prosklení. Pohled do ohně a PRIMA CHVÍLE si tak můžete užívat odkudkoliv v prostoru, kde jsou umístěna. V dolní části pod topeništěm je skrytý box na dřevo a tak v okolí kamen udržíte čistotu. Co určitě oceníte, je automatické dovírání dvířek.

VÍTE, ŽE ...?

Kamna FENIX umožňují připojení na koncentrický komín, který zajišťuje jak odvod spalin, tak přívod spalovacího vzduchu.



FENIX
černá, 3stranné prosklení
0435315400000

+ Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří

stačí pustit a zaklapnou se samy




Certifikovaná plynutěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

Výkon	3,4-6,7 kW	
Účinnost	81 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	1208 / 526 / 386 mm	
Hmotnost	134 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 přední 800 mm zadní 100 mm boční 350 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 75-77

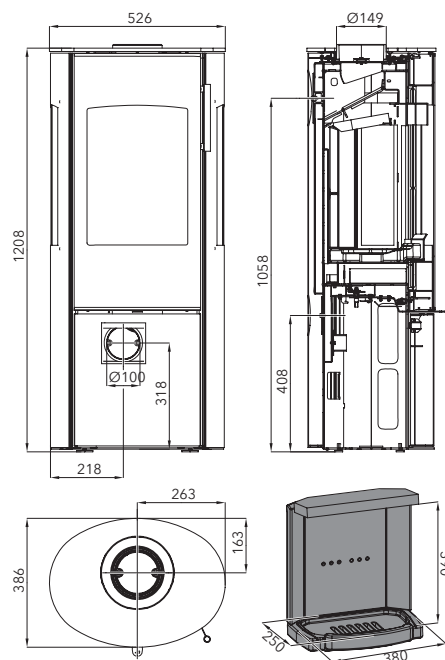

**PŘÍRUBA PRO
KONCENTRICKÝ KOUŘOVOD**
(není součástí)
0494015006025



HERBORN II

Zrozen z plechu jako nenápadný společník vašeho domova. Pokud v kamnech zrovna netopíte, nevíte o nich. Decentně zapadnou do každého interiéru a dodají mu teplo, pohodu a zvuk praskajícího dřeva. Ztlumit nebo zesílit plamen můžete bez ohýbání díky regulátoru Easy control v horní části kamen. Tím ovládáte všechny přívody spalovacího vzduchu.



HERBORN II
černá
0429515600000

+ Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3-6,4 kW	
Účinnost	82 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³	
Rozměry v / š / h	942 / 492 / 519 mm	
Hmotnost	116 kg	
Spotřeba paliva / h	1,60 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

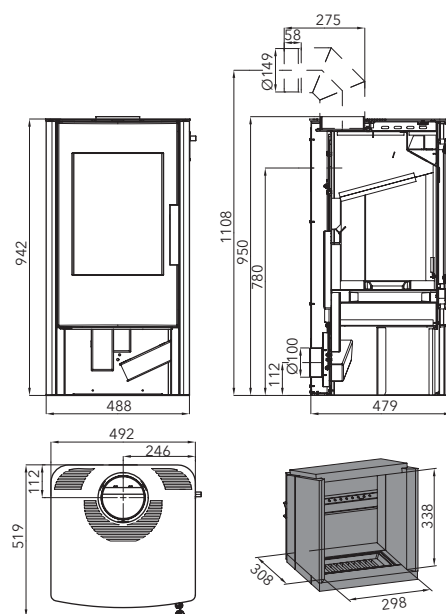



HERBORN II

KRBOVÁ KAMNA



MOLDE

Štíhlý a elegantní společník, na kterého jste čekali. Nepřehlédnutelný elegán z plechu a obkladu z šedého přírodního kamene Serpentino dotvoří váš domov. V horní části je prostor na sadu akumulčních kamenů, kterými prodloužíte dobu sálavého tepla o další hodiny. Zajistíte oceníte možnost uzavírat externí přívod vzduchu, aby vám v době, kdy v kamnech netopíte, neunikalo teplo z místnosti ven. Napojení na CPV lze zezadu i zespodu.

+ Highlights



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



NOVINKA

MOLDE
černá, Denim blue
0424617430000



MOLDE
černá, Kunststein Grau
(litý beton)
0424617420000




**AKUMULAČNÍ SADA
PRO MOLDE**
57 kg (není součástí)
0424617401000

Výkon	3-6,4 kW	
Účinnost	81%	A⁺
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³	
Rozměry v / š / h	1177 / 589 / 482 mm	
Hmotnost	233 kg	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 75-77

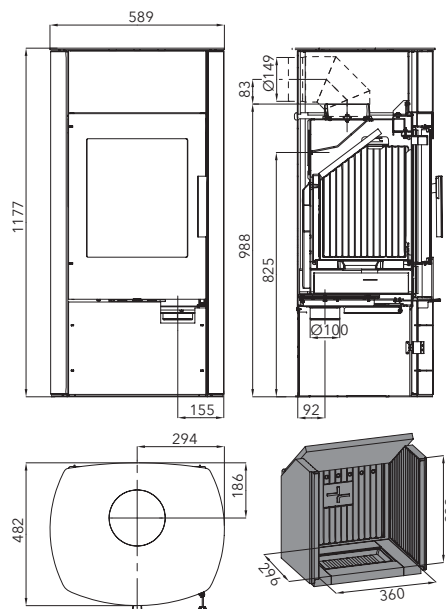



OVALIS

Kamna nemusí být jen hranatá, půdorys některých doslova opíšíte kružnicí. Díky jejich tvaru můžete krbová kamna OVALIS bez problému umístit do rohu. Dvířka s extra velkým půlkruhovým sklem mají automatické zavírání. Stačí je pustit a zaklapnou se sama. Ať už vyberete vysokou variantu (Grande) nebo menší (Piccolo), nabídnou vám dokonalé pohodlí. Sekundární vzduch funguje automaticky. Při zatápění stačí otevřít regulátor primárního vzduchu. Když se oheň rozhoří, můžete ho uzavřít. Dál řídí kamna přívod vzduchu sama, podle toho, jak přikládáte. Pokud si navíc pořídíte akumulární sadu, můžete využít sálavé teplo na maximum.

+ Highlights



Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy




Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	2,5–5,3 kW	
Účinnost	81 %	A⁺
Vytápěcí schopnost	do 95 m ³	
Rozměry v / š / h Grande	1552 / 464 / 487 mm	
Rozměry v / š / h Piccolo	1171 / 464 / 487 mm	
Hmotnost Grande	127 kg	
Hmotnost Piccolo	117 kg	
Spotřeba paliva / h	1,5 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 30 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 přední 800 mm zadní 200 mm boční 300 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 75–77

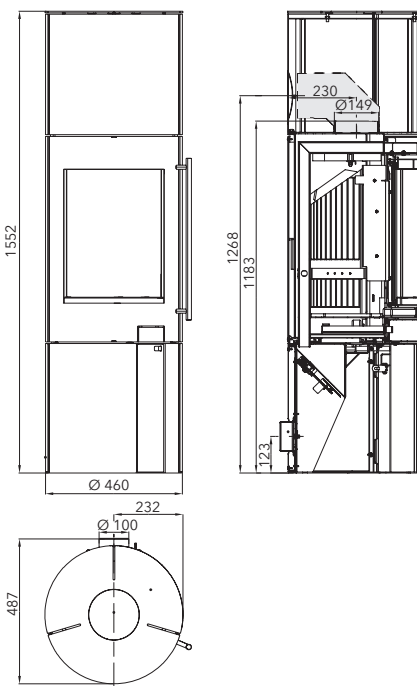

OVALIS GRANDE
černá
0428612620000

OVALIS PICCOLO
černá
0428612610000



**AKUMULAČNÍ SADA
PRO OVALIS GRANDE**
70 kg (není součástí)
0428650500000



**AKUMULAČNÍ SADA
PRO OVALIS PICCOLO**
46 kg (není součástí)
0428650600000



KOLENO
pro zadní vývod
Ø 150 mm, 90° (není součástí)
0332015007065



OVALIS

KRBOVÁ KAMNA



PINEROLO

Krbová kamna PINEROLO nabízí pod masivním obkladem z přírodního kamene (pískovec Woodstone Prestige nebo mastek Speckstein) pořádnou dávku moderní techniky. Kamenný obklad má schopnost akumulace. Příjemné teplo si tak můžete užívat ještě dlouho po vyhasnutí ohně. Navíc mají ve výbavě náš unikátní způsob ovládání vzduchu Easy control. Pohybem páčky nahoru a dolů regulujete intenzitu hoření.



PINEROLO
černá, Woodstone Prestige
042941560000



PINEROLO
černá, Speckstein
0429415630000

+ Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3–6,4 kW	
Účinnost	82 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³	
Rozměry v / š / h	1004 / 540 / 524 mm	
Hmotnost Speckstein	208 kg	
Hmotnost Woodstone	179 kg	
Spotřeba paliva / h	1,5 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75–77

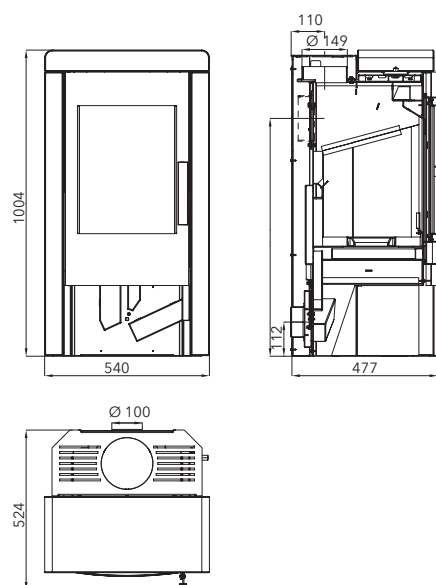



PISA RLU

Nebojte se, že by kamna nestála rovně, ačkoliv název je inspirován stejnojmennou šikmou věží v Itálii. Svým designem připomínají rodinu krbových kamen OVALIS, ale pár odlišností najdete. Tou na první pohled zjevnou je absence prohlubně v přední části kamen. Tou hlavní, co však není vidět, je certifikovaná plynotěsnost (označení RLU). Kamna tak splňují podmínky Blower-door testu a jsou vhodná pro nízkoenergetické i pasivní bydlení. Stejně jako u kamen Ovalis lze použít sadu akumulčních kamenů a prodloužit tak dobu sálání tepla do místnosti, i když v kamnech už netopíte.



PISA RLU
černá
0429112710000



**AKUMULAČNÍ SADA
PRO PISA RLU**
70 kg (není součástí)
0428650500000



KOLENO
pro zadní vývod
Ø 150 mm (není součástí)
0332015007065

+ Highlights

RLU

Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

**AUTO
AIR**

Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání

[222]

Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla


**AUTO
DOOR**

Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy

Výkon	2,6-5,4 kW		
Účinnost	87 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 97 m ³		
Rozměry v / š / h	1441 / 460 / 488 mm		
Hmotnost	122 kg		
Spotřeba paliva / h	1,25 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 300 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

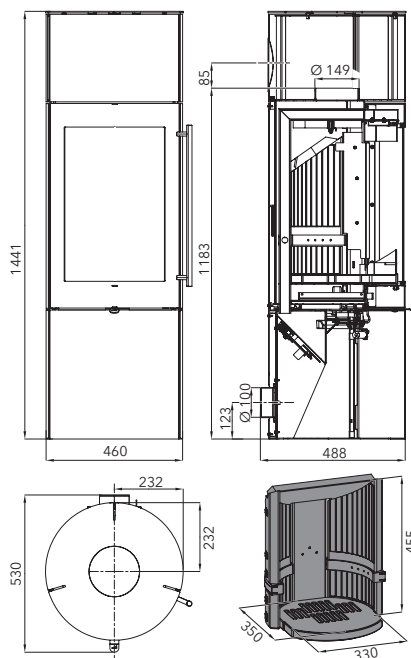



KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Kamna jsou srdcem domova

Vytápění celého domu kamny na dřevo zdaleka nepatří minulosti. Ba naopak. Díky moderním technologiím i respektem k nezatěžování životního prostředí se stávají vyhledávaným zdrojem tepla. V kombinaci s akumulací nabízejí nejen příjemnou teplotu v domě, ale i využití k ohřevu teplé vody. A pohled do ohně za sklem kamen v obývací místnosti vám jiná topidla nenabídnou.



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





FARUM 
Strana 56



VISBY II 
Strana 58

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

chytré vytápění



Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty, ty napadají do topeniště, i když máte zavřená dvířka.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.

Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.



Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.


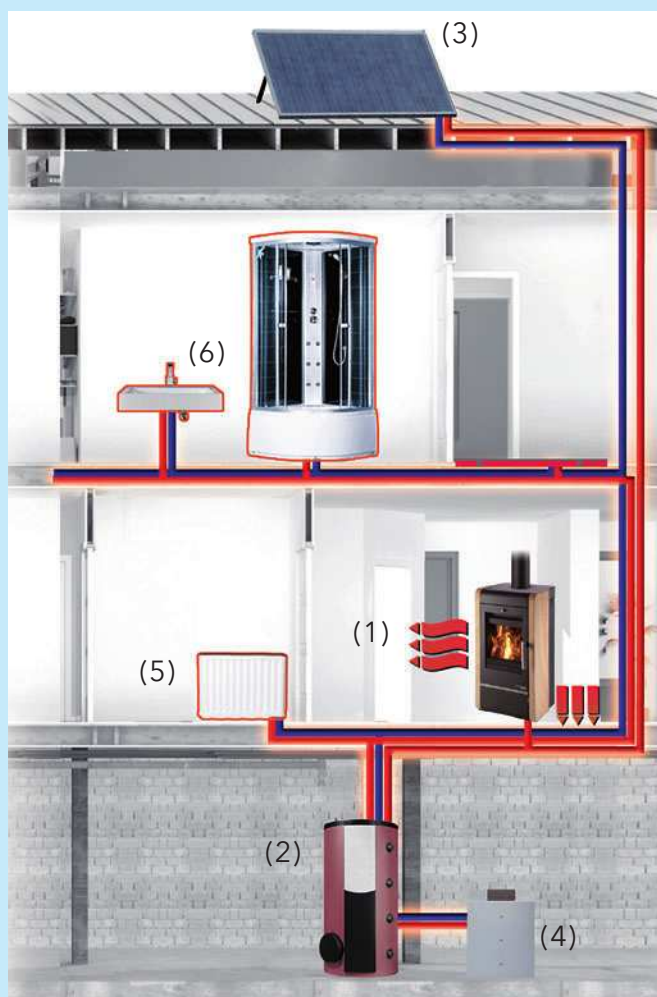


SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

**Informativní schéma otopné soustavy.
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie
s použitím záložního zdroje.**

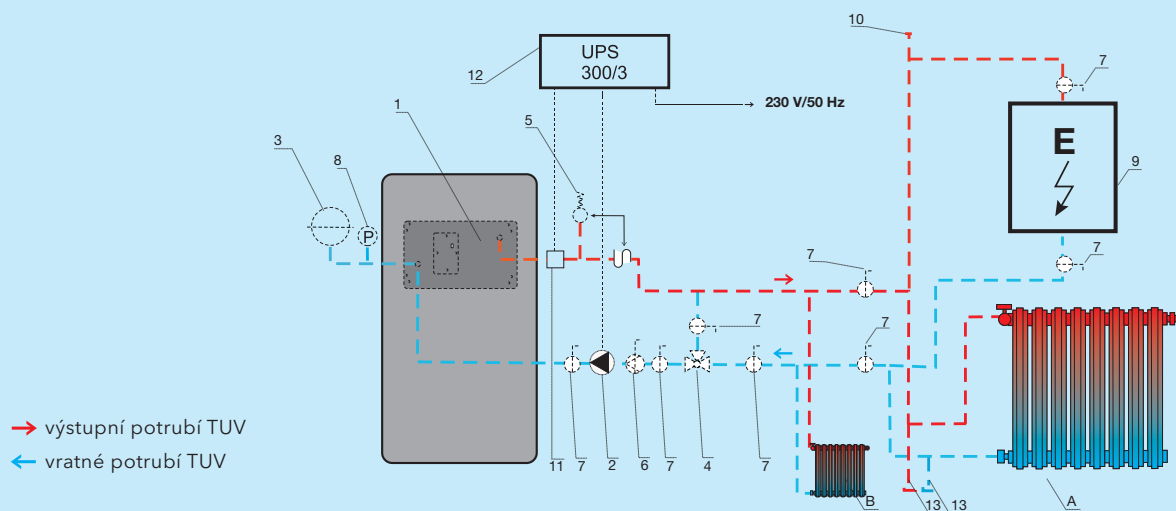


LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 3. expanzní nádoba | 7. kulový kohout | 12. UPS („záložní zdroj“) |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| | | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

**Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou
do teplovodního výměníku,
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.**

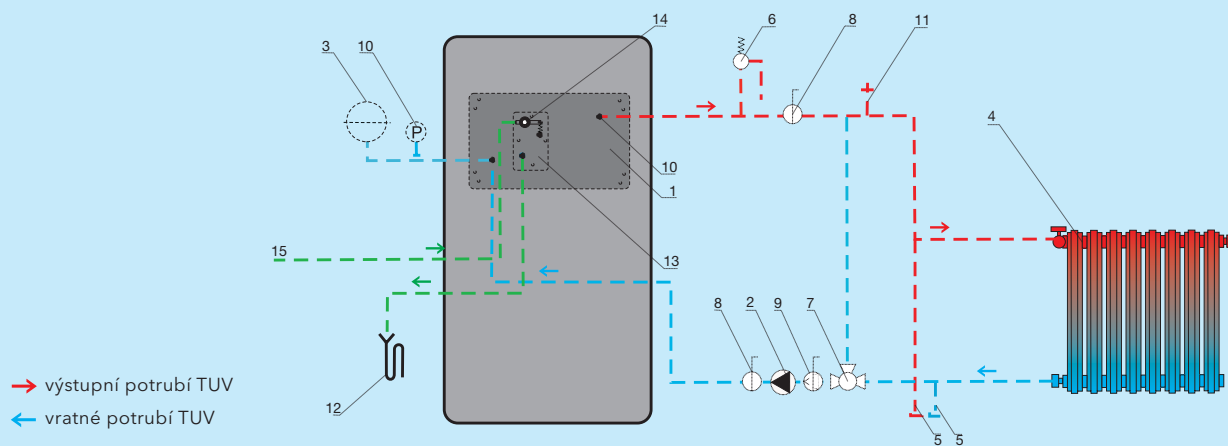

LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |

FARUM

Krbová kamna FARUM s výměníkem zvládnou vytápět celý dům. Pod obkladem z přírodního pískovce Woodstone Prestige najdete bytelné ohniště a moderní výměník, který předává do vody až 10,1 kW výkonu. Při výpadku proudu ochrání kamna před přehřátím vychlazovací smyčka a automatický regulátor primárního vzduchu. Pomocí našeho patentovaného řešení snadno odstraníte z trubek výměníku popel a saze. Díky tomu kamna neztratí ani po letech nic ze svého výkonu. Nahradíte-li výměník záslepkou, můžete je používat i v teplovzdušném provozu.



FARUM
černá, Woodstone Prestige
0433437000000

+ Highlights



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu




Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku





Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon (do radiátorů)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Účinnost	85 % A+
Vytápěcí schopnost	do 268 m ³
Rozměry v / š / h	1217 / 624 / 632 mm
Hmotnost	264 kg
Spotřeba paliva / h	4,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

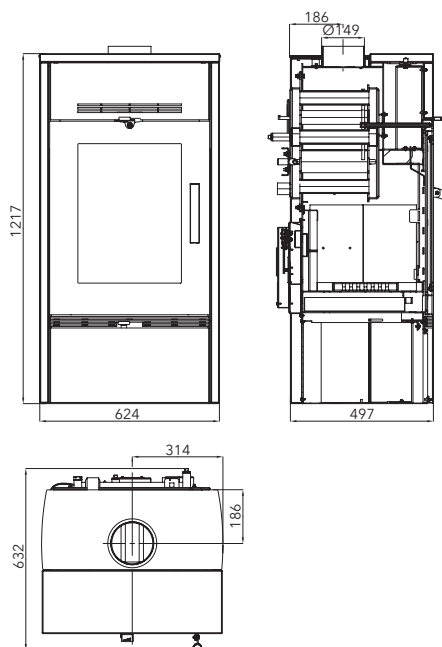

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0432317006108



VISBY II

Krbová kamna VISBY II s výměníkem zvládnou vytápět celý dům. Pod obkladem z přírodního pískovce Woodstone Prestige najdete bytelné ohniště a moderní výměník, který předává do vody až 7,8 kW výkonu. Při výpadku proudu ochrání kamna před přehřátím vychlazovací smyčka. Pomocí našeho patentovaného řešení snadno odstraníte z trubek výměníku popel a saze. Díky tomu kamna neztratí ani po letech nic ze svého výkonu.



VISBY II
černá, Woodstone Prestige
043451750000

+ Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku

Výkon (do radiátorů)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79 % A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnost	192 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	přední 800 mm zadní 400 mm boční 400 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

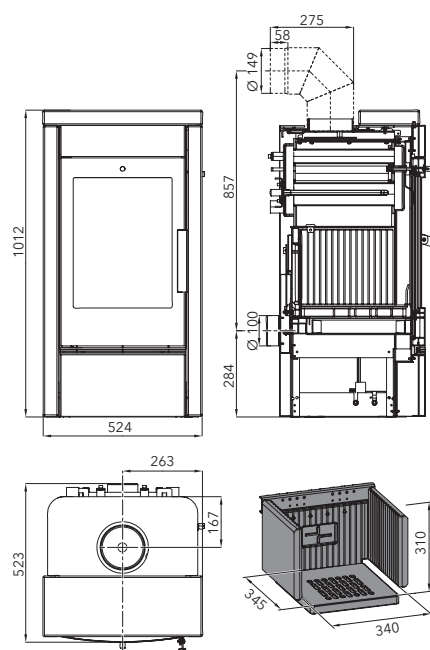

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0434515006108





KRBY

skutečné teplo

VAŠE VÝHODY

- + Díky akumulaci tepla se prodlouží doba sálání
- + Krbovou stavebnici lze individuálně barevně natřít
- + Volitelná sada protipožární ochrany

NAVRHNĚTE SI KRB SAMI!

Praskající, útulný otevřený oheň a příjemně teplo v místnosti – dopřejte si „luxus“ svého vlastního krbu. Můžete si přizpůsobit naši krbovou soupravu barevně tak, aby ladila s obytným prostorem.

UKÁZKA SESTAVENÍ OBESTAVBY ASCIM



Určete umístění krbu a zakreslete obrysy. (1)



Namontujte protipožární ochranu na krbovou vložku (zvláštní příslušenství). (2)



Ustavte krbovou vložku pomocí vodováhy. (3)



Jednotlivé díly stačí poskládat dle přiloženého návodu. Upevněte akrylátovým lepidlem. (4 + 5)



Obestavbu dodáváme v surovém stavu. Můžete ji natřít libovolnou interiérovou barvou. (6)



ADONIS II 
Strana 62



LEVI 
Strana 64



PINUS II 
Strana 66



PINUS II ROHOVÝ 
Strana 68



LEVI 
Strana 70



PINUS AL 
Strana 71



SKARA 
Strana 72



NOVARA 17 s výměníkem 
Strana 73



ADONIS II

vložka: Jonava IV

Krb, který máte postavený za den. Velké topeniště, kam se vejdou 50cm polena, umožní krásný výhled na hru plamenů. Odlehčený beton, ze kterého je obestavba, má několik výhod – akumuluje teplo a dává prostor pro vaši barevnou fantazii – lze ho totiž natřít pokojovými barvami dle vašeho vkusu. Jistě oceníte i možnost boxu na dřevo v pravé části stavebnice.



ADONIS II
0601800620000

+ Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům




Smaltovaná technologie

Výkon	3,9-8,3 kW	
Účinnost	80 % A	
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³	
Rozměry v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm	
Hmotnost	448 kg	
Spotřeba paliva / h	2,3 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 180 mm	 Ø 180 mm
		 přední 1200 mm zadní 0 mm boční 0 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 75–77

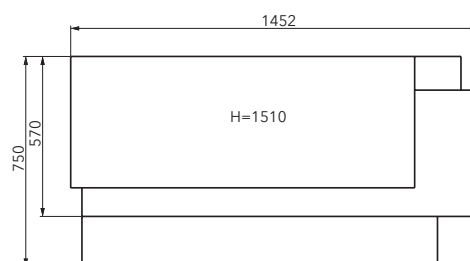

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA (není součástí) 0648000500000

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1210 mm,
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).

BOX NA DŘEVO (není součástí) 0658000510000

Možnost doplnit box na dřevo.





LEVI

Necháte se unášet na vlnkách nebo máte raději hladký a jednoduchý povrch? LEVI se vám přizpůsobí. U nás máte na výběr hned 3 možnosti – horizontální nebo vertikální vlnky či hladký povrch. U varianty „hladký dekor“ si ještě navíc můžete zvolit spodní úložný prostor na dřevo. Výhodou je, že krb zvládnete postavit za jedno odpoledne a barevně vyladit dle vašeho vkusu. Dodávaný odlehčený beton lze natřít pokojovou barvou.



LEVI
strukturovaný dekor,
horizontální
0601880610000

+ Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo




Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem

Výkon	4-8,2 kW
Účinnost	80 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³
Rozměry v / š / h	1811 / 760 / 447 mm
Hmotnost	320 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	přední 1200 mm zadní 0 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

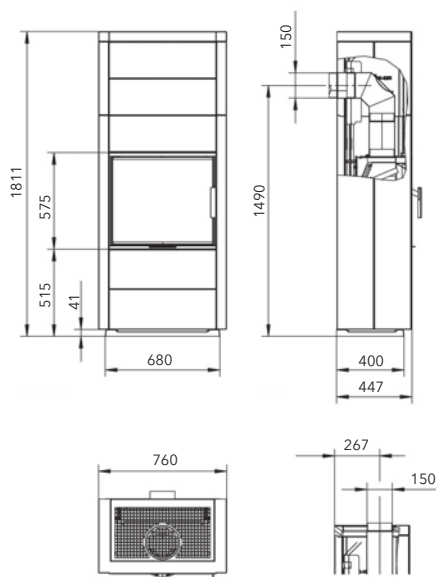

LEVI
design hladký dekor
0601880600000



LEVI
strukturovaný dekor,
vertikální
0601880620000

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
(není součástí)
0641880140000



U varianty „hladký dekor“
si můžete při stavbě zvolit
buď úložný prostor pro dřevo
nebo čistý design.



LEVI

KRBOVÉ STAVEBNICE



PINUS II

vložka: Pinus AL

Rádi byste krb, ale prostoru není nazbyt? Se 40 cm hloubky krbovou stavebnicí PINUS II zvládnete umístit i do nepříliš rozlehlé místnosti. Odmění vás radost z pohledu na oheň za velkými prosklenými smaltovanými dvířky. Smalt je odolný vůči poškrábání. Z boku krbové stavebnice můžete využít prostor na uskladnění dřeva. Akumulační odlehčený beton barevně přizpůsobíte vašemu interiéru díky možnosti nátěru pokojovými barvami.



PINUS II
0601871010000

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1170 mm,
průměr kouřovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).



+ Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo




Smaltovaná technologie

Výkon	4-8,8 kW		
Účinnost	80 %		A
Vytápěcí schopnost	do 158 m ³		
Rozměry v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm		
Hmotnost	316 kg		
Spotřeba paliva / h	2,2 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm 		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
		 přední 1300 mm zadní 0 mm boční 140 mm	



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

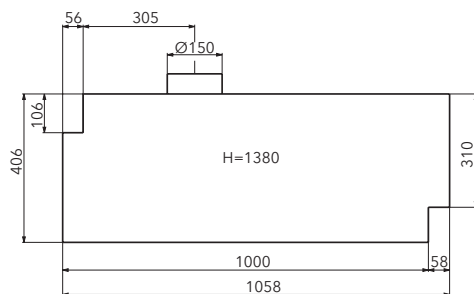



PINUS II ROHOVÝ

vložka: Pinus AL

Máte místo pouze v koutě? Nevadí, i na to máme řešení. PINUS II ROHOVÝ s krbovou vložkou PINUS AL přesně pasuje do všech zákoutí vašeho obydlí. Svůj obdiv si najde díky velkému prosklení smaltovaných dvířek. Odlehčený beton, ze kterého je stavebnice, plní ještě akumulční funkci. Prostorný postranní box navíc využijete na uskladnění dřeva.



PINUS II ROHOVÝ
0601871100000

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1170 mm,
průměr kouřovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).



+ Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo





Smaltovaná technologie

Výkon	4-8,8 kW	
Účinnost	80 % A	
Vytápěcí schopnost	do 158 m ³	
Rozměry v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm	
Hmotnost	286 kg	
Spotřeba paliva / h	2,2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 přední 800 mm zadní 0 mm boční 0 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

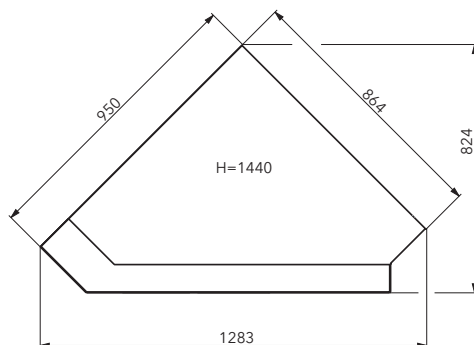

SET K HORNÍMU VÝVODU
(není součástí)
0655870100000





LEVI

Moderní krbová vložka s celoprosklenými dvířky a úžasně jednoduchým ovládáním. Otáčením kotouče Easy controlu upravujete přívod vzduchu a tím intenzitu hoření. Pokud v krbové vložce netopíte, můžete ji regulátorem uzamknout. Teplo z místnosti pak nebude unikat ven z místnosti. Pro perfekcionalisty ještě nabízíme zazdívací rámeček, aby pohled byl dokonalý.

+ Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	4-8,2 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³		
Rozměry v / š / h	641 / 644 / 408 mm		
Hmotnost	97 kg		
Spotřeba paliva / h	2,5 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 50 cm 		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
		 přední 800 mm zadní 400 mm boční 400 mm	




Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 75-77

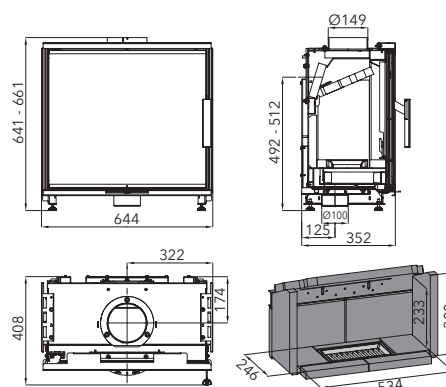


LEVI
černá
0434715900000



ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK
(není součástí)
černá
0434715210400



MONTÁŽNÍ SADA LEVI
(není součástí)
černá
0434715200450



PINUS AL

Krbovou vložku PINUS AL nemusíte použít jen v kombinaci s našimi krbovými stavebnicemi. Máte-li vlastní představu, jak zabudovat tuto mělkou vložku o hloubce 50 cm, s velkým prosklením a smaltovanými dvířky odolnými proti poškrábání, směle ji využijte.



PINUS AL
černá
0421817850000

+ Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo




Smaltovaná technologie

Výkon	4-8,8 kW		
Účinnost	80 %		A
Vytápěcí schopnost	do 158 m ³		
Rozměry v / š / h	1299 / 500 / 358 mm		
Hmotnost	104 kg		
Spotřeba paliva / h	2,2 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm 		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
		 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm	



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

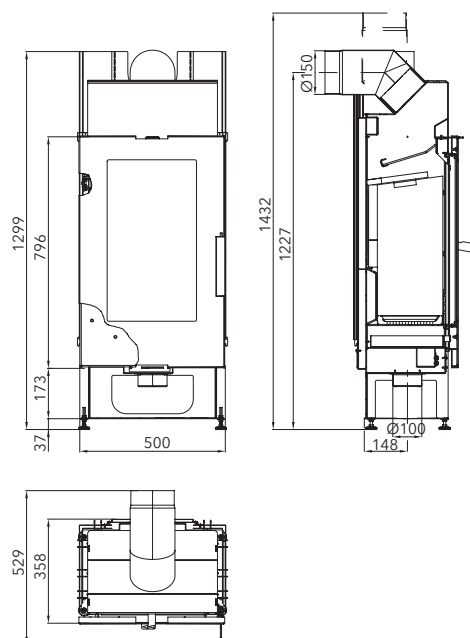

SKARA

Chcete vědět, co se děje za rohem? Pokud si pořídíte rohovou krbovou vložku SKARA, budete to vědět také. Pro milovníky prostorové podívané do ohně nabízíme hned dvě varianty – levou a pravou, abyste našli tu, která vám bude více vyhovovat. Určitě oceníte, že se do topeniště vejdou až 50cm polena. Výkonem 3-7 kW se hodí do nízkoenergetického bydlení.

+ Highlights



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům




Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3-7 kW
Účinnost	82 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³
Rozměry v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnost	88 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Príslušenství ke kamnům najdete na stranách 75-77

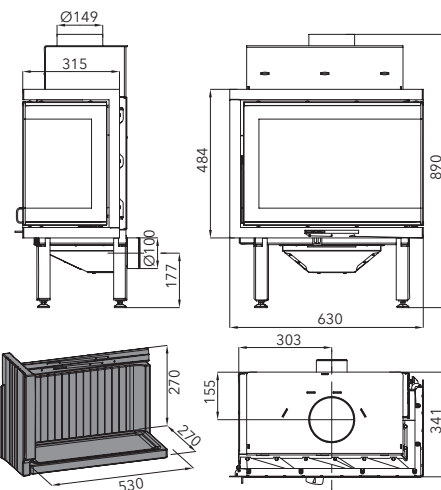

SKARA
černá,
levá – sklo vně, beton
0633015300000




SKARA
černá,
pravá – sklo vně, beton
0633015200000



RÁMEČEK LEVÝ SKARA
(není součástí)
0633015101300



RÁMEČEK PRAVÝ SKARA
(není součástí)
0633015001300



NOVARA 17

s výměníkem

Mít krb a teplo v celém domě? Zdá se to nemožné? Opak je pravdou. Krbová vložka NOVARA 17 s výměníkem o celkovém výkonu 17,4 kW zajistí dostatek tepla v místnosti i v otopné soustavě (výměník o výkonu 10,8 kW ohřeje dostatečné množství vody v radiátorech či akumulární nádrži). Pokud se rozhodnete krb využívat jen k příjemnému posezení a pohledu na oheň, můžete výměník vyjmout a vyměnit za záslepku. Krb tak bude podávat výkon 6,6 kW pouze do obytného prostoru.



NOVARA 17
antracit
0618018170000

+ Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potíží při výpadku el. proudu



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku




Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku

Výkon (do radiátorů)	5,2-17,4 kW (10,8 kW)	
Účinnost	90 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 314 m ³	
Rozměry v / š / h	1720 / 778 / 566 mm	
Hmotnost	283 kg	
Spotřeba paliva / h	4,5 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm	
 Ø 120 mm	 Ø 180 mm	 Ø 180 mm
		 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům
najdete na stranách
75-77

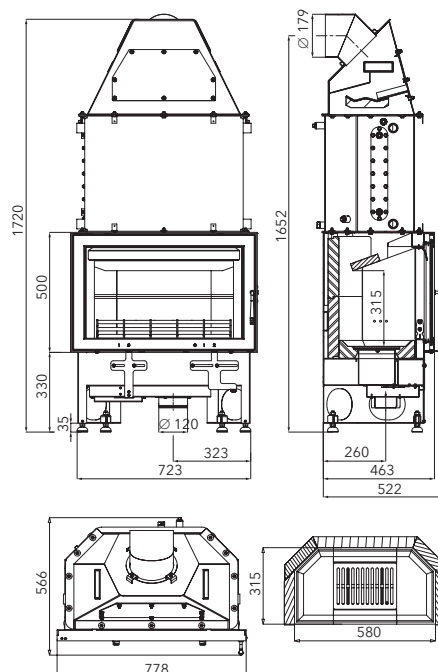

KOUŘOVODY PRO PELETOVÁ KAMNA

TRUBKA	Ø 80 mm
Délka	250 mm
Obj. č. černá	1101172500000

TRUBKA	Ø 80 mm
Délka	500 mm
Obj. č. černá	1101175000000

TRUBKA	Ø 80 mm
Délka	1000 mm
Obj. č. černá	1101171000000



T-KUS	Ø 80 mm, 90°
Obj. č. černá	1101172610000



KONDENZAČNÍ ZÁTKA	
Obj. č. černá	1101172620000



TĚSNĚNÍ	
Obj. č. zelená	1101172630000



SPONA	
Obj. č. černá	1101172640000



KOLENO	Ø 80 mm
Obj. č. černá	1101172600000

SET 1	1000 + 500 mm
Obj. č. černá	1101172700000



SET 2	1000 mm
Obj. č. černá	1101172750000



SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PELETOVÁ KAMNA



WLAN MODUL
0532007100000



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLOTY

8 m kabel

0532007010000

KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	1101182510000



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



TRUBKA S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

TRUBKA S ČÍS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



KLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000




KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000

STAVITELNÁ KOLENA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno přestav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno přestav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno přestav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		

KOŠE NA DŘEVO



**KOŠE
NA DŘEVO**

KOŠ HRANATÝ

Rozměry	35 x 46 x 30 cm
Barva	černá
Obj. č.	1116002700000



KOŠ STŘEDNÍ

Rozměry	40 x 24 x 36 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002500000



KOŠ OVÁLNÝ

Rozměry	46 x 22 x 32 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002400000

KRBOVÉ NÁŘADÍ



**KOŠE
NA DŘEVO**

**KOŠ VELKÝ
(BEZ / S NÁŘADÍM)**

Rozměry	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000



**KOŠ DERBY
(S NÁŘADÍM)**

Rozměry	68 x 48 x 45 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116003000000



KRBOVÉ NÁŘADÍ

Rozměry	
Barva	
Obj. č.	

BAU IV - TŘÍDÍLNÉ

Rozměry	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002200000

OPRAVNÉ SPREJE



**OPRAVNÝ
SPREJ**

Objem	400 ml
Obj. č.	0070200050005

**OPRAVNÝ
SPREJ**

Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005

**BARVA
ČERNÁ**

Objem	400 ml
Obj. č.	0070200050005

**BARVA
STŘÍBRNÁ**

Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005

**BARVA
ANTRACIT**

Objem	400 ml
Obj. č.	0070200020005

ČISTÍCÍ SPREJ



ČISTIČ SKLA

Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000


OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA

VYROBENÁ Z 6 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



Elegantní a bezpečná


- + 6 mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana podlahy před poškrábáním
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“**

Rozměry 900 x 750 mm


Obj. č. 1115409200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“**

1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115410200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „B“**

1000 x 1000 mm /
580 mm 45°


Obj. č. 1115510200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „C“**

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm


Obj. č. 1115910200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „D“**

Rozměry 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115610200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „E“**

1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „F“**

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

FLEXI HADICE PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m	1101501000022
FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m	1101501000020
FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m	1101501000021

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m černá lakovaná	1101501000025
FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m černá lakovaná	1101501000023
FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m černá lakovaná	1101501000024



TECHNICKÁ DATA

PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model									
10	HSP 4 PARMA	2,5-8,5	90	207	80		do 153	1,9	32	12
12	HSP 4 PRATO	2,4-8,5	92	184	80		do 153	1,9	17	12
14	HSP 6 RUEDA RLU	2,4-8,3	90	122		80	do 149	1,9	32	11
16	HSP 6 RUEDA C RLU	2,4-8,3	90	163		80	do 149	1,9	32	11
18	HSP 6 TOLEDO IV 32	2,4-8,3	90	118		80	do 149	1,9	32	11
20	HSP 7 II	2,4-8,2	90	126		80	do 148	1,9	12	12
22	HSP 7 II GRANDE RLU	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
24	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
26	HSP VIANO	2,4-8,6	90	99		80	do 155	2,0	17	11

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model									
30	HSP 6 S VÝMĚNÍKEM	3,2-10,9 (6,8)	93	178		80	do 196	2,41	32	12

KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model											
34	DALE	4,1-8,2	80	153	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
36	DALE s troubou	4-8,1	88	231	50 cm	150		do 146	2,2			12
38	EPIC	3,4-6,7	81	134/190	33 cm	150	150	do 120	2			12
40	FENIX	3,4-6,7	81	134	33 cm	150	150	do 120	2			12
42	HERBORN II	3-6,4	82	116	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
44	MOLDE	3-6,4	81	233	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
46	OVALIS (GRANDE / PICCOLO)	2,5-5,3	81	127 / 117	30 cm	150	150	do 95	1,5			12
48	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	3-6,4	82	179 / 208	33 cm	150	150	do 115	1,5			12
50	PISA RLU	2,6-5,4	87	122	33 cm	150	150	do 97	1,2			12

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model											
56	FARUM S VÝMĚNÍKEM	5-14,9 (10,1)	85	264	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
58	VISBY II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		do 184	3,1			11

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model												
62	ADONIS II	3,9-8,3	80	448	50 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
64	LEVI	4-8,2	80	320	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
66	PINUS II	4-8,8	80	316	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12
68	PINUS II ROHOVÝ	4-8,8	80	286	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model												
70	LEVI	4-8,2	80	97	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
71	PINUS AL	4-8,8	80	104	33 cm	150	150	do 158	2,2	583 × 340	•		12
72	SKARA	3-7	82	88	50 cm	150		do 126	2,0				11

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model												
73	NOVARA 17 S VÝMĚNÍKEM	5,2-17,4 (10,8)	90	283	50 cm	180	180	do 314	4,5	678 × 400			12

VYSVĚTLIVKY

 Výkon (kW)	 Kusové dřevo (max. délka v cm)	 Tah komína (Pa)
 Účinnost (%)	 Ekobrikety	 Objem zásobníku pelet (kg)
 Hmotnost (kg)	 Uhelné bikety	 Rozměr skla š × v (mm)
 Horní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Vytápěcí schopnost (m³)	
 Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Spotřeba paliva (kg/h)	

PRIMA CHVÍLE

s našimi kamny

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz



Váš prodejce HAAS+SOHN: